Wera
BE A TOOL REBEL

Kompaktkatalog

PRODUKTÜBERSICHT

Schraubendreher

Kraftform Edelstahl	6
Kraftform Plus – Serie 900	8
Kraftform Plus – Serie 300	11
Kraftform – Serie Ball-Grip	28
Fähnchenschlüssel	30
Schraubzubehör	31
Kraftform Micro	34
Serie 400 Quergriff	41
Serie ESD	49

Werkzeuge für Elektroinstallationen

Kraftform Serie Stainless VDE	58
Kraftform 100 VDE	60
Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed	68
Kraftform Kompakt Stainless VDE	69
Kraftform Kompakt VDE mit Ratschenfunktion	73
Kraftform Kompakt VDE	76
Kraftform Kompakt Turbo VDE	84
Kraftform 1000 VDE	91
Quergriff-Adapterschraubendreher	92
Zyklop Knarre und Zubehör für Elektriker	93
Joker VDE Selbstjustierender, verstellbarer Maulschlüssel	98
Drehmomentwerkzeuge für Elektroinstallationen	99
Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen	303

Knarren & Zubehör

1/4" Zyklop Speed	102
1/4" Zyklop Metal Push	107
1/4" Zyklop Metal Switch	108
1/4" Zyklop Zubehör	110
3/8" Zyklop Speed	120
3/8" Zyklop Comfort	124
3/8" Zyklop Metal Push	126
3/8" Zyklop Metal Switch	128
3/8" Zyklop Zubehör	130
1/2" Zyklop Speed	145
1/2" Zyklop Hybrid	148
1/2" Zyklop Metal Push	149
1/2" Zyklop Metal Switch	151
1/2" Zyklop Zubehör	152
Zyklop Pocket	165
1/2" Koloss	169
Zyklop Mini	172

Tool-Check

Tool-Check Modular	180
Tool-Check PLUS	185
Tool-Check	189

Joker Maulschlüssel

6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel	194
6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar	197
6002 Joker Doppelmaulschlüssel	199
6003 Joker Ringmaulschlüssel	199
6004 Joker Selbstjustierender, verstellbarer Maulschlüssel	205
6005 Joker Doppelmaulschlüssel	207
6006 Joker Selbstjustierende Doppelmaulschlüssel	207
6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, lange Ausführung	209

Winkelschlüssel

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben	212
Winkelschlüssel für TORX® Schrauben	227

Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion

Kraftform Kompakt 20 RA-R, 25 RA-R, 26 RA-R, 27 RA, 28 RA	234
Kraftform Kompakt 60 RA-R	237
Kraftform Kompakt 400 RA	238
Kraftform Kompakt 838 mit Ratschenfunktion	241
Kraftform Kompakt Pistol mit Ratschenfunktion	243
Kraftform Kompakt Stubby Magazin mit Ratschenfunktion	244
Kraftform Kompakt Vario mit Ratschenfunktion	246

Kraftform Kompakt ohne Ratschenfunktion

Kraftform Kompakt Turbo	248
Kraftform Kompakt 10, 12	249
Kraftform Kompakt 20, 25, 26, 27, 28	250
Kraftform Kompakt 40, 41	255
Kraftform Kompakt 60, 62	256
Kraftform Kompakt 70, 71	260
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400	262
Kraftform Kompakt Stubby	262
Kraftform Kompakt Vario ohne Ratschenfunktion	264
Kraftform Kompakt Zubehör	265

Kraftform Kompakt Schlagschraubendreher

Kraftform Kompakt 900	267

Kraftform Kompakt Anwendersortimente

Kraftform Kompakt Anwendersortimente	270

Handhalter und Verbindungsteile

Handhalter und Verbindungsteile 277

Werkstattwagen und Schaumstoffeinlagen

Werkstattwagen und Schaumstoffeinlagen 282

Wera 2go

Wera 2go 300

Bits

Bits für Phillips-Schrauben 308
Bits für Pozidriv-Schrauben 319
Bits für PlusMinus-Schrauben (Phillips/Schlitz) 326
Bits für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz) 327
Bits für TORX® Schrauben 327
Bits für TORX® BO Schrauben 335
Bits für TORX PLUS® Schrauben 337
Bits für TORX PLUS® IPR Schrauben 338
Bits für Schlitz-Schrauben 338
Bits für Innensechskant-Schrauben 341
Bits für Innensechskant BO-Schrauben 347
Bits für Innenvierkant-Schrauben 348
Bits für TORQ-SET® Schrauben 351
Bits für TRI-WING® Schrauben 352
Bits für XZN-Schrauben 352
Bits für Microstix® Schrauben 352
Bits für Spanner-Schrauben 353
Steckschlüsseleinsätze 353
Eindrehwerkzeuge (mit Innengewinde) 355

Halter und Adapter

Impaktor Halter 358
Rapidaptor Halter 359
Universalhalter mit Schnellwechselfutter 361
Universalhalter mit Sprengring 362
Universalhalter mit Edelstahl-Hülse 362
Bit-Abstandhalter 364
Werkzeugschäfte und Verbindungsteile 364

Sortimente

Bit-Sortimente Impaktor 370
Bit-Sortimente Stainless 373
Bit-Sortimente BiTorsion 374
Bit-Sortimente Diamond 377
Bit-Sortimente Universal 379
Bit-Sortimente Wood 387
Bit-Sortimente Metal 391
Bit-Sortimente für Spezialanwendungen 392

Drehmomentwerkzeuge

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher mit variabler Drehmomenteinstellung 400
mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert 405
mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert 410
Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 415
Serie Drehmomentindikatoren 417
Drehmomentschlüssel Safe-Torque und Zubehör 419
Serie Click-Torque Einstellbare Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 422
Einstellbare Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre mit Torque Lock Funktion 430
Einstellbare Drehmomentschlüssel für Rechts-/Linksanzug 431
Einstellbare Drehmomentschlüssel für Rechts-/Linksanzug mit Torque Lock Funktion 431
Einstellbare Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge 434
Voreingestellte, einstellbare Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge 439
Serie Einsteckwerkzeuge 441
Zubehör 455

Schlagdreher



Schlagdreher 90 Nm 456

Index

TechLex 457
Index nach Codenummern 461
Index nach Artikelnummern 476

Wera

Schraubendreher

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher aus Edelstahl. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

Die Lasertip-Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lasertip - Laserbehandelte Klingenspitze

3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl

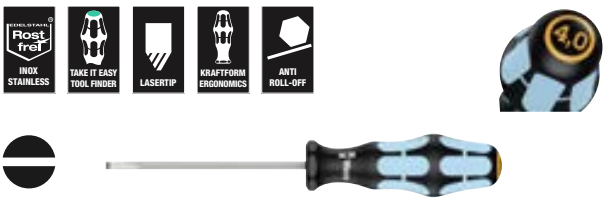

	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001 [1]	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] kein Lasertip

3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl

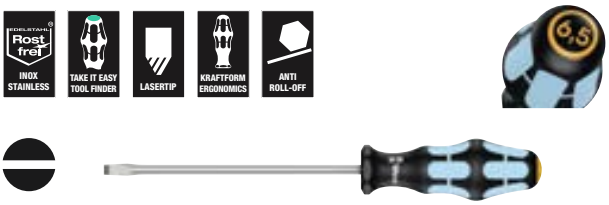

	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl

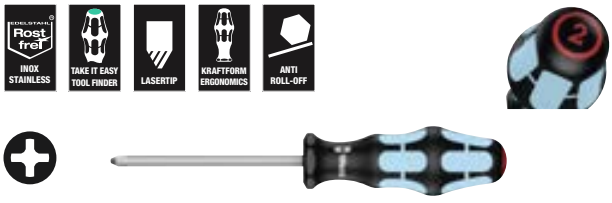

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] kein Lasertip

3355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl

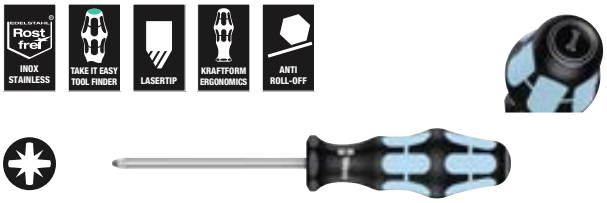

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] kein Lasertip

3367 TORX® Schraubendreher, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, Edelstahl

- Edelstahl-Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Edelstahl gegen Fremdrostgefahr

3368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack

- Mit Aufbewahrungs-Rack zur Wandmontage

3334/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack

Code	EAN 4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] kein Lasertip

3334/3355/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack

- Mit Aufbewahrungs-Rack zur Wandmontage

3334/3355/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack

Code	EAN 4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] kein Lasertip

3334/3350/3355/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack

- Mit Aufbewahrungs-Rack zur Wandmontage

3334/3350/3355/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack

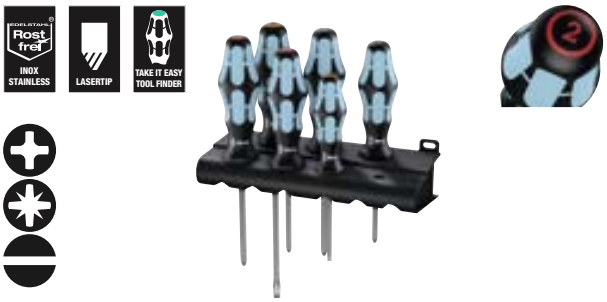

Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] kein Lasertip

Der Schraubmeißel

Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge.

Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden.

Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

932 A Schlitzschraubendreher

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] Keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe

[2] Kraftform, mit Abrollschutz, 1-komponentig

932 A SB Schlitzschraubendreher

Code	EAN 4013288		
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS Schlitzschraubendreher

- Mit durchgehender Sechskantklinge, Schlagkappe mit integriertem Innenvierkant und Schlüsselhilfe

932 AS Schlitzschraubendreher

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB Kreuzschlitz-Schraubendreher

Code	EAN 4013288		
05**100075**001	*181565*		**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*		**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*		**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Mit durchgehender Sechskantklinge, Schlagkappe mit integriertem Innenvierkant und Schlüsselhilfe

917 SPHS Kreuzschlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB Kreuzschlitz-Schraubendreher

Code	EAN 4013288		
05**100080**001	*181633*		**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*		**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*		**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 TORX® Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Big Pack 900 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack

- Mit Aufbewahrungs-Rack zur Wandmontage

Big Pack 900 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack

Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✱	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] Keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe

932/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack

- Mit Aufbewahrungs-Rack zur Wandmontage

932/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack

Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe

932 S/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack

- Schlagkappe mit integriertem Innenvierkant und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
- Mit Aufbewahrungs-Rack zur Wandmontage

932 S/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack

Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
		⊕	**917 SPHS** 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]	
		⊖	**932 AS** 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] Keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe

932/918/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack

- Mit Aufbewahrungs-Rack zur Wandmontage

932/918/6 Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack

Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
		✱	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe

977/6 TORX® Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack

- Mit Aufbewahrungs-Rack zur Wandmontage

977/6 TORX® Schraubendrehersatz Kraftform Wera: Der Schraubmeißel + Rack

Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
			977 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform - Die Form, die die Hand gemacht hat

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektrikerklinge. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche „beißt“ sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.

Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lasertip - Laserbehandelte Klingenspitze

335 Schlitz-Schraubendreher – Elektrikerklinge

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001 [1]	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001 [1]	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001 [1]	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1.2	6.0	100	105	6.0	15/64"	10

[1] kein Lasertip

335 SB Schlitz-Schraubendreher – Elektrikerklinge

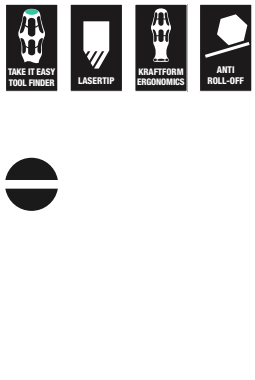

Code	EAN 4013288			
05**100042**001	*181275*	⊖	**335** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100043**001	*181251*	⊖	**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*	⊖	**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK Schlitz-Schraubendreher

- Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente

334 SK Schlitz-Schraubendreher

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001 [1]	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

[1] kein Lasertip

334 Schlitz-Schraubendreher – Werkstattklinge

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	∅ mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1.2	6.5	200	105	7.0	1/4"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] kein Lasertip

334 SB Schlitz-Schraubendreher – Werkstattklinge

Code	EAN 4013288			
05**100030**001	*181411*	⊖	**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*	⊖	**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente

350 SK PH Kreuzschlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] kein Lasertip

350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] kein Lasertip

350 PH SB Kreuzschlitz-Schraubendreher

Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*		**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*		**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*		**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] kein Lasertip

355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente

355 SK PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] kein Lasertip

355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] kein Lasertip

355 PZ SB Kreuzschlitz-Schraubendreher

Code	EAN			
	4013288			
05**100055**001	*181282*		**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*		**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*		**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] kein Lasertip

Hex-Plus - Lässt Innensechskantschrauben länger leben

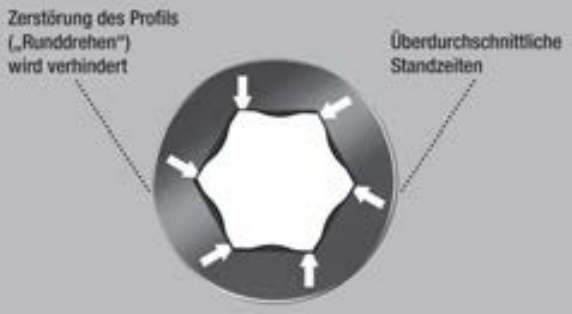

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher.

Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.

Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

- Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben

354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher

- Mit Sechskantklinge und Kugelkopf für sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen

352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher

	EAN	⬡	⬡					
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

TORX® Werkzeuge mit Haltefunktion

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.

Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.

Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

- Schraubendreher für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion

	EAN	✪			∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 TORX® Schraubendreher

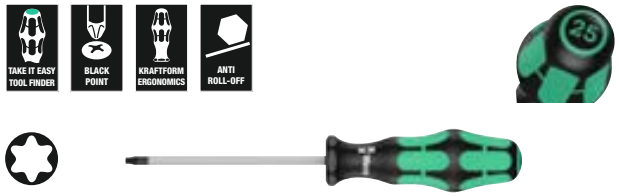

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB TORX® Schraubendreher

Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 TORX® BO Schraubendreher

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. TORX® BO Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit „normalen“ TORX® Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden.

Nur spezielle TORX® BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

- Mit Bohrung im TORX® Profil zum Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen

367 TORX® BO Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 TORX PLUS® Schraubendreher

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. TORX PLUS® Profil: Im Vergleich zum “normalen” TORX® Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert. Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt. Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht.

Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

367 TORX PLUS® Schraubendreher

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF | BLACK POINT

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher für Innenvierkant-Schrauben. Das Farbleitsystem erlaubt dem Anwender das schnelle Auffinden und Identifizieren der benötigten Größe. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben

BLACK POINT | KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben

BLACK POINT | KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF

Code	EAN 4013288			
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

338 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug

- Spezialwerkzeug zum Entriegeln von Kontaktfedern bei elektrotechnischen Leitungsklemmen
- Aufgrund der gebogenen Geometrie können auch Reihenklemmen betätigt werden, die man mit einem normalen Schraubendreher nicht erreicht
- Geeignet für Federklemmen mit einem Leiterquerschnitt von bis zu 1,5 mm² bzw. 2,5 - 4,0 mm²

338 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008101**001	*225641*	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	10
05**008102**001	*225788*	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	10

391 Schlauchklemmen-Schraubendreher

- Schlauchklemmen-Schraubendreher für Außensechskantschrauben
- Mit biegsamer Rundklinge

391 Schlauchklemmen-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 Steckschlüssel-Schraubendreher

- Steckschlüssel-Schraubendreher für Außensechskantschrauben

395 Steckschlüssel-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher

Hochwertiger Steckschlüssel-Schraubendreher mit Hohlschaft von Wera. Hohlschaft zur Verschraubung bei Gewindestangen, denn nur dann kann die Gewindestange durch die Schraubenmutter in den hohlen Schaft des Schraubendrehers eindringen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.

Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Für Außensechskantschrauben.

- Steckschlüssel-Schraubendreher für Außensechskantschrauben
- Hohlschaft für überstehende Gewindestangen, nicromatt

395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**029460**001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029461**001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029462**001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029463**001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05**029464**001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029465**001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029466**001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029501**001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029502**001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029503**001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029504**001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029505**001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029506**001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029507**001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

- Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

335 Stubby/Vergaserschraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008840**001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05**008841**001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05**008842**001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05**008843**001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05**008844**001	*212153*	1,2	7,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008850**001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**008851**001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**008852**001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008853**001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**008854**001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**008855**001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 TORX® Stubby Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008856**001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**008857**001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**008858**001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**008859**001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**008860**001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**008861**001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**008862**001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Stubby Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

9650 Magnetleiste Kraftform Schraubendreher-Satz

Kraftform Schraubendreher Set, 9-teilig, auf Klemmleiste. Schraubendreher Allround-Set. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

932 A mit durchgehender Sechskantklinge und Schlagkappe; 350, 355 und 335 mit Lasertip: Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche „beißt“ sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. 160 iS VDE-isoliert und mit Lasertip.

„Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge. Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.

- Für jede Anwendung das passende Werkzeug - Schraubendreher Allround-Set
- Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge
- Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden

9650 Magnetleiste Kraftform Schraubendreher-Satz

Code	EAN 4013288			
05**051012**001	*228970*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 2x100	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			9611 1x 30,0x400,0	

Kraftform Big Pack 300

- Schraubendreher für Schlitz-, Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv und TORX®

Kraftform Big Pack 300

Code	EAN 4013288			
05**105630**001	*163622*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] kein Lasertip

Kraftform XXL

- Für jede Anwendung das passende Werkzeug - Schraubendreher Allround-Set

Kraftform XXL

Code	EAN 4013288			
05**051010**001	*139092*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] kein Lasertip
*) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform XXL 2

Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] kein Lasertip
*) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform XXL 3

Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] kein Lasertip

Kraftform 2go 300

11 Kraftform Schraubendreher mit Take it easy Werkzeugfinder im Köcher Wera 2go 4. Mit einstellbarer Raumeinteilung für individuelle Anpassung.

- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

Kraftform 2go 300

Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack

- Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente

334 SK/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack



Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] kein Lasertip

334/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack

Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] kein Lasertip

334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack

- Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente

334/355 SK/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack



Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
			355 SK PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] kein Lasertip

334/355/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack

Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] kein Lasertip

335/350/355/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack

Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Schraubendrehersatz Kraftform Plus mit 300 mm langen Klingen

- Mit extra langer Klinge auch für tiefergelegene Arbeitssituationen

335/350/355/3 Schraubendrehersatz Kraftform Plus mit 300 mm langen Klingen

Code	EAN 4013288			
05**347735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] kein Lasertip

335/350/355/4 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip mit 200 mm langen Klingen

- Mit extra langer Klinge auch für tiefergelegene Arbeitssituationen.

335/350/355/4 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip mit 200 mm langen Klingen

Code	EAN 4013288			
05**347736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack

Code	EAN 4013288			
05**320540**001	*094704*			1
		⊕	**350 PH** 1x PH 2x100	
		✱	**355 PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**335** 1x 0,8x4,0x100	
		✪	**367 TORX®** 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion + Rack

- Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, nicromatt

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion + Rack

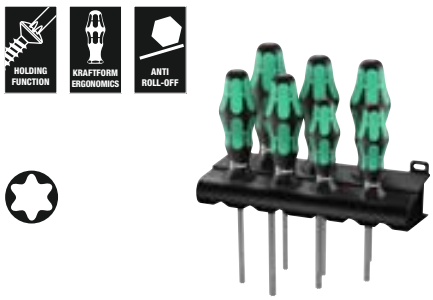

Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
		✪	**367 TORX® HF** 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion + Rack

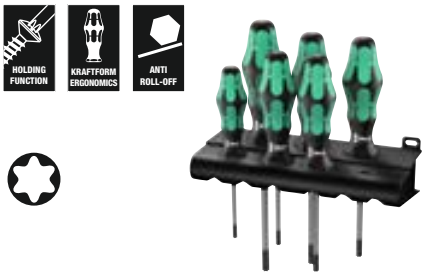

Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
		✪	**367 TORX® HF** 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion mit 300 mm langen Klingen

- Schraubendreher für TORX® Schrauben, mit Haltefunktion und extra langer 300 mm Klinge

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion mit 300 mm langen Klingen

Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
		✪	**367 TORX® HF** 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 TORX® Schraubendrehersatz Kraftform Plus TORX® + Rack

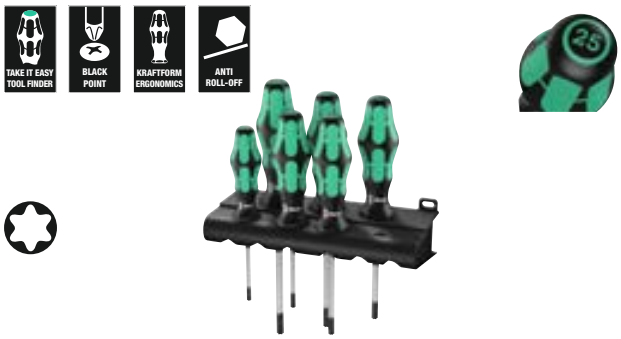

Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 Schraubendrehersatz + Rack

Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 TORX® BO Kraftform Plus TORX® BO Schraubendrehersatz + Rack

- Schraubendreher für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift

367/6 TORX® BO Kraftform Plus TORX® BO Schraubendrehersatz + Rack

Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM Steckschlüssel-Schraubendrehersatz

- Steckschlüssel-Schraubendreher für Außensechskantschrauben
- Hohlschaft für überstehende Gewindestangen, nicromatt

395 HO/7 SM Steckschlüssel-Schraubendrehersatz

Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

338/2 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug Set

Set mit 2 Betätigungswerkzeugen für Federklemmen.
Durch die gebogenen Klingen lassen sich auch Federklemmen in Verteilerkästen gut betätigen, die mit einer geraden Klinge nicht erreichbar sind.

Die Klinge bleibt in der Klemme stecken, so dass beide Hände freibleiben, um das Kabel einzuführen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.

- Spezialwerkzeug zum Entriegeln von Kontaktfedern bei elektrotechnischen Leitungsklemmen
- Aufgrund der gebogenen Geometrie können auch Reihenklemmen betätigt werden, die man mit einem normalen Schraubendreher nicht erreicht
- Geeignet für Federklemmen mit einem Leiterquerschnitt von bis zu 1,5 mm² bzw. 2,5 - 4,0 mm²

338/2 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug Set

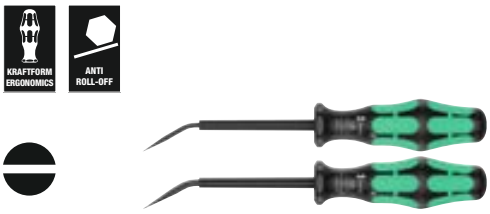

Code	EAN 4013288			
05**008100**001	*225658*			1
		⊖	**338** 1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81	

391/3 Schlauchklemmen-Schraubendrehersatz

- Mit biegsamer Rundklinge

391/3 Schlauchklemmen-Schraubendrehersatz

Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
		◉	**391** 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

395 HO/3 Sanitär Steckschlüssel-Schraubendrehersatz, Sanitär

- Steckschlüssel-Schraubendreher für Außensechskantschrauben, nicromatt
- Mit Hohlschaft für überstehende Gewindestangen, besonders geeignet für Ein-/Ausbau von Mischbatterien an Waschtischen

395 HO/3 Sanitär Steckschlüssel-Schraubendrehersatz, Sanitär

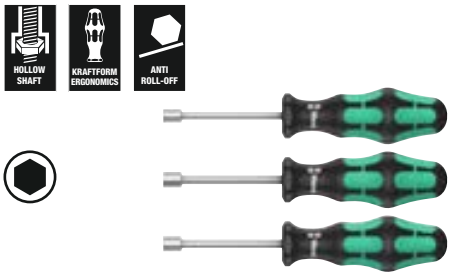

Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x $^{7}/_{16}$"x90	

Stubby Set 1 Schraubendrehersatz

Besonders kleine Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

- Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Stubby Set 1 Schraubendrehersatz

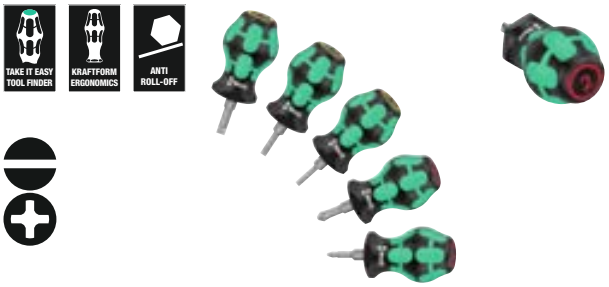

Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
		⊖	**335 Stubby** 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
		⊕	**350 PH Stubby** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Stubby Set 2 Schraubendrehersatz

Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Stubby Set 3 Schraubendrehersatz

Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Stubby Set TX 1 Schraubendrehersatz TORX®

Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bicycle Big Pack 1

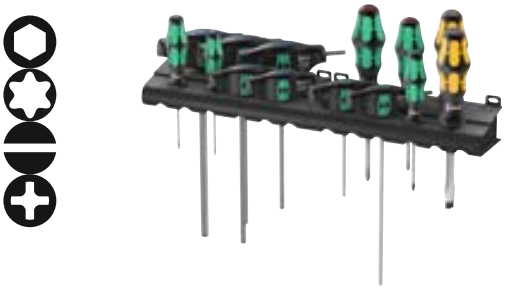

Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1850 PH Kraftform Ball-Grip Kreuzschlitz-Schraubendreher

Schraubendreher mit Kraftform Serie 1800 Griff für Kreuzschlitzschrauben Phillips. Der Griff liegt hervorragend in der Hand. Die ballige Form ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente. Die weichen Griffzonen sorgen für eine griffige Haptik und verlustarme Kraftübertragung. Die harten Griffzonen erlauben eine hohe Kraftübertragung, auch wenn mit dem Handballen Druck ausgeübt wird. Die Finger-Griffmulden am oberen Ende des Griffs erleichtern feine Justier-Arbeiten beim Verschrauben.

Durch den schmalen Übergang zwischen Griff und Klinge können auch schwer erreichbare und tiefliegende Schrauben in engen Bereichen gut erreicht werden. Der Abrollschutz am hinteren Griffende erschwert lästiges Wegrollen des Werkzeugs am Arbeitsplatz.

Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche „beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen aus der Schraube wird so verhindert.

- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips
- Kraftform Serie 1800 Griff für hohe Drehmomente
- Weiche Griffzonen für hohe Kraftübertragung
- Harte Griffzonen für Handballen-Druck
- Griffmulden für Finger ermöglichen feine Justier-Arbeiten
- Schmaler Übergang zwischen Griff und Klinge für schwer erreichbare und tiefliegende Schrauben in engen Bereichen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

1850 PH Kraftform Ball-Grip Kreuzschlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007905**001	*222770*	PH 1	50	80	135	4,5	2"	10
05**007906**001	*222695*	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	10
05**007907**001	*222701*	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	10
05**007908**001	*222718*	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	10

1855 PZ Kraftform Ball-Grip Kreuzschlitz-Schraubendreher

- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv

1855 PZ Kraftform Ball-Grip Kreuzschlitz-Schraubendreher

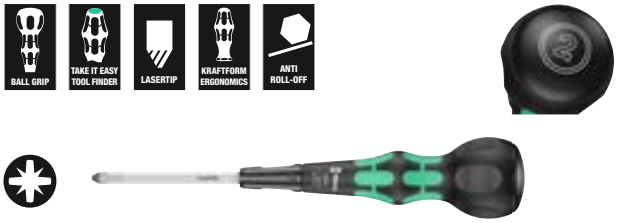

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**007910**001	*222725*	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	10

1834 Kraftform Ball-Grip Schlitz-Schraubendreher – Werkstattklinge

- Schlitz-Schraubendreher – Werkstattklinge

1834 Kraftform Ball-Grip Schlitz-Schraubendreher – Werkstattklinge

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007900**001	*222671*	1,0	6,0	70	100	135	6,0	10
05**007901**001	*222688*	1,0	6,0	120	150	135	6,0	10

9621 Gürteltasche Set 2

Das Werkzeug-Set für den Gürtel. Die Werkzeugtasche besitzt 5 Zonen zum Einstecken und jederzeitigem Zugreifen auf die benötigten Werkzeuge. Die Tasche ist robust konstruiert, besteht aus reißfestem Material und ist auch für den Einsatz bei widrigen Bedingungen geeignet. Mit Grundbestückung, die nach individuellem Wunsch ergänzt oder getauscht werden kann.

Das Holster kann an der Hüfte getragen werden. Ideal für die mobile Verwendung an unterschiedlichen Einsatzorten.
Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Teilweise mit Lasertip: Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche „beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Inklusive Schraubmeißel mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen.

Die Schraubendreher sind teilweise mit Ball-Griffen ausgestattet. Dadurch lässt sich beim Schrauben besonders viel Druck übertragen. Der Handballen umschließt den Griff von oben. Dies ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente und hoher Axialkräfte.

- Gürteltasche für die perfekte Werkzeugorganisation und sofortigen Zugriff auf das benötigte Werkzeug
- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv, TORX®, Schlitz (VDE) und Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen
- Teilweise mit neuartigem Ball-Griff für Handverschraubung zur Realisierung hoher Axialkräfte und besonders hoher Drehmomente

9621 Gürteltasche Set 2

Code	EAN 4013288			
05**136033**001	*227621*			1
			1850 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1834 1x 1,0x6,0x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100	
			162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1)]	
			9522 1x 170,0x240,0	

1267 A TORX® Fähnchenschlüssel

Hochwertiger Wera Fähnchenschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben. Besonders zum Auswechseln von Wendeschneidplatten geeignet.

Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Mehrkomponentig für besonders guten Griff.

- TORX® Fähnchenschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Mehrkomponentiger Griff
- Rundklinge mit BlackLaser-Vergütung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer
- Mit hohem Korrosionsschutz
- Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben

1267 A TORX® Fähnchenschlüssel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® Fähnchenschlüssel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B TORX® Kombinations-Fähnchenschlüssel

Hochwertiger Wera Fähnchenschlüssel mit Kombinationsprofil für Innen TORX® und Innensechskantschrauben. Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben. Besonders zum Auswechseln von Wendeschneidplatten geeignet. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Mehrkomponentig für besonders guten Griff.

1267 B TORX® Kombinations-Fähnchenschlüssel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B TORX PLUS® Kombinations-Fähnchenschlüssel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 Magnet SB

Magnetisiergerät. Einfach das Werkzeug an der positiven Seite des Wera Magnetisiergerätes entlang ziehen und schon hält das Werkzeug die Schraube sicher an der Klinge.
Zum Entmagnetisieren das Werkzeug an der negativen Seite entlang führen.

- Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen
- Zum Magnetisieren die Werkzeugspitze an der positiven Seite entlang führen
- Zum Entmagnetisieren die Werkzeugspitze an der negativen Seite entlang führen

9500 Magnet SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	64,6						1

1427 Vorstecher

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 Aufreiber

	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

9611 Magnetleiste für bis zu 9 Kraftform Schraubendreher, unbestückt

- Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge
- Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden

9611 Magnetleiste für bis zu 9 Kraftform Schraubendreher, unbestückt

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136414**001	*230690*	30,0	400,0					1

Rack für Kraftform Micro Schraubendreher

		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Rack für Kraftform Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 Schraubkrallen Set

Wera Schraubkrallenset: Aufsteckwerkzeug mit Festhaltefunktion für Schrauben. Hält alle Schraubprofile sicher auf dem Werkzeug.

Schraubkralle kann während der Verschraubung auf der Klinge nach oben geschoben werden. So stört die Kralle auch bei tiefer gelegenen Schraubsituationen nicht.

- Schraubkrallen Set
- Aufsteckwerkzeug mit Festhaltefunktion für Schrauben
- Hält alle Schraubenprofile und -größen sicher auf dem Werkzeug
- Aus stabilem Elastomer-Kunststoff

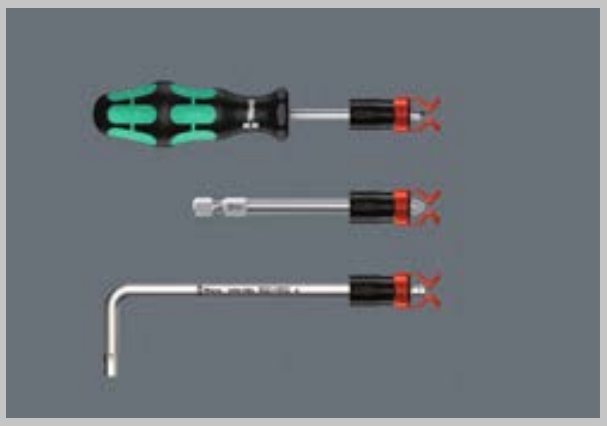

1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben

	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

1440/1442 Schraubkrallen Set



Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

9108/2 Set Montageschlüssel für MC4-Steckverbindungen

Set bestehend aus 2 Montageschlüsseln für Solar-Stecker MC4 (Multi-Contact).

- 2 Montageschlüssel 9108 für Solar-Stecker MC4 (Multi-Contact)
- Für die Befestigung sowie die Trennung von MC4 Steckern
- Glasfaserverstärker Kunststoff

9108/2 Set Montageschlüssel für MC4-Steckverbindungen

Code	EAN 4013288			
05**136700**001	*230461*			1
			9108 2x 115	

9523 Kettennieter-Ersatzteil-Kit

- Mit Kettennieter und -halter mit auswechselbarem Nietstift zum Öffnen und Schließen von Fahrradketten. Geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach

9523 Kettennieter-Ersatzteil-Kit

Code	EAN 4013288			
05**136039**001	*227867*			1
			9513 Kettennieter	
			9512 Kettenfixierhaken	

Bicycle Set 13

2-teiliges Reifenheber-Set zum mobilen oder stationären Einsatz. Die beiden Reifenheber sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff produziert: Reifenheber 9502 mit Bitaufnahme, die auch zur Fixierung des französischen Ventils geeignet ist, und Reifenheber 9503 mit Ventilausdreher.

Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen.

- 2 Reifenheber (9502+9503) aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen
- Die 1/4" Sechskantaufnahme im Reifenheber 9502 erlaubt die Fixierung französischer Ventile und den Einsatz eines 1/4" Bits
- Reifenheber 9503 mit Ventilausdreher und Entlüfter

Bicycle Set 13

Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

Bicycle Set 15

Das ultrakompakte und leichte Fahrradwerkzeug mit zwei 4-fach Bits und drei Reifenhebern. Mit nur einem Bit werden vier verschiedene Schraubprofile betätigt. Deutliche Gewichteinsparung von über 50 %. Durch die enorme Platzeinsparung ist das Bicycle Set 15 sehr gut für mobile Einsätze geeignet. Die Funktionsfähigkeit der großen Profile wird durch die einfedernden kleinen Abtriebe ermöglicht.

Der Bit hat einen 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1) und ist somit auch mit z. B. Bit-Ratschen und Bits-Handhaltern mit Rapidaptor einsetzbar. Der Reifenheber 9504 hat eine 1/4" Aufnahme für den Einsatz eines 1/4" Bits. Wenn beide Reifenheber 9504 übereinander gesteckt sind, kann ein 4-in-1 Bit eingesetzt werden und man erhält ein Schraubwerkzeug.

Der Reifenheber 9505 ist gleichzeitig Ventilausdreher und Entlüfter. Reifenheber und 4-in-1 Bits können zusammengesteckt werden; so ist alles kompakt und unverlierbar zusammen.

Bicycle Set 15

Code	EAN 4013288			
05**004182**001	*222190*			1
			9504 2x 105,0	
			9505 1x 105,0	
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Kraftform Micro - Der Elektronikerschraubendreher

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0.30	2.0	50	97	2.0"	5/64"	10
05**117997**001	*194824*	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10

2055 PZ Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher

Code	EAN	⊕	mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2)] Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

[3)] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2067 Elektroniker TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion

- Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, nicromatt

2067 Elektroniker TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion

Code	EAN	✪	mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Elektroniker TORX® Schraubendreher



Code	EAN	✪	mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 Elektroniker TORX® BO Schraubendreher

Code	EAN	✪	mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Elektroniker IPR TORX PLUS® Schraubendreher

Code	EAN	✪	mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2.0	1 37/64"		5

[1)] Ohne Bohrung

Hex-Plus - Lässt Innensechskantschrauben länger leben

- Kraftform Micro Schraubendreher für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben

2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05118060001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05118062001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05118064001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05118066001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05118068001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05118070001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05118072001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05345284001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05345285001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05118074001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05118076001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05118078001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05118080001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05118082001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05118075001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher

- Mit Kugelkopf für sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen

2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05118089001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05118090001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05118092001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05118094001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05118096001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05118098001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05118100001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05118102001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05118106001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05118103001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben



	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05118145001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 Elektroniker-Steckschlüssel



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 Ausheber

- Ausheber zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten

1429 Ausheber



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro Bits-Handhalter

Kraftform Micro Handhalter mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb.

Ideal für den Einsatz an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras, Elektronikgeräten, in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen.

- Kraftform Micro Bits-Handhalter
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
- Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb
- Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten

1013 Kraftform Micro Bits-Handhalter

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051276**001	*183699*	23	97	29/32"				1

1014 Kraftform Micro Bits-Handhalter

- Bits-Handhalter für Bits mit 4 mm Außensechskantantrieb

1014 Kraftform Micro Bits-Handhalter



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051278**001	*234292*	4	80,0	74,0				1

Kraftform Micro Big Pack 1 Elektroniker-Schraubendrehersatz

Wera Micro Schraubendreher im Set für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Aufbewahrung und Transport in robuster Tasche, so ist das Werkzeug immer zur Hand.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

- 25-teiliger Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster und kompakter Rolltasche
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Werkzeuge mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Geeignet z.B für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Kraftform Micro Big Pack 1 Elektroniker-Schraubendrehersatz





Code	EAN 4013288			
05**134000**001	*209580*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			K 240 1x 50,0x240,0	

[1)] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2)] Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

[3)] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektroniker-Schraubendrehersatz

- Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster Tasche

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektroniker-Schraubendrehersatz

Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1)]; 1x PH 0x60 [2)]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1)] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2)] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Elektroniker-Schraubendrehersatz

- Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitz-, Phillips-, TORX® BO-, Hex-, IPR- und Microstix® Schrauben plus Ausheber.

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Elektroniker-Schraubendrehersatz

Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2] Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

[3] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch.

Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln. Kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Mit 10 Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1



Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x **0,50**x**3**,**0**x**44**	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2035/6 A Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack

- Mit praktischem Rack aus Kunststoff

2035/6 A Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack

Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2035/6 B Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack

- Mit praktischem Rack aus Kunststoff

2035/6 B Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack



Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2050/6 Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack

- Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitz-, Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, IPR- und Microstix® Schrauben
- Mit praktischem Rack aus Kunststoff

2050/6 Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack



Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2] Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

[3] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

2052/6 Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack

- Kraftform Micro Schraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskantschrauben

2052/6 Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack

Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
			2052 Micro 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 Elektroniker TORX® BO Schraubendrehersatz + Rack

- Kraftform Micro Schraubendrehersatz für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift

2067/6 Elektroniker TORX® BO Schraubendrehersatz + Rack

Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack

Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
			2069 Micro 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

Serie 400 Quergriff

Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

- Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels

454 Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
050**23334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
050**23338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
050**23339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
050**23340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
050**23342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
050**23343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
050**23344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
050**23346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
050**23347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
050**23348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
050**23350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
050**23351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
050**23352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
050**23353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
050**23354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
050**23355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 Imperial Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus, zöllig

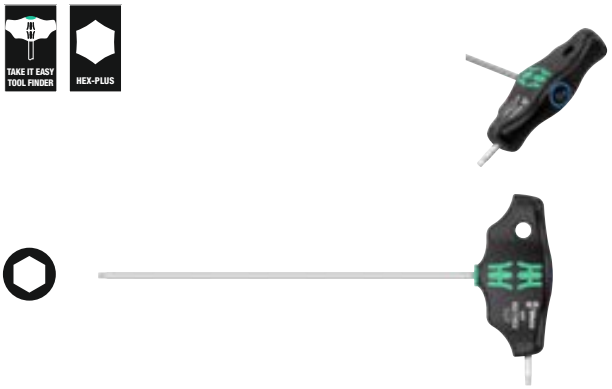

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
050**23356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
050**23357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
050**23358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

454 HF Quergriff-Sechskantschraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig

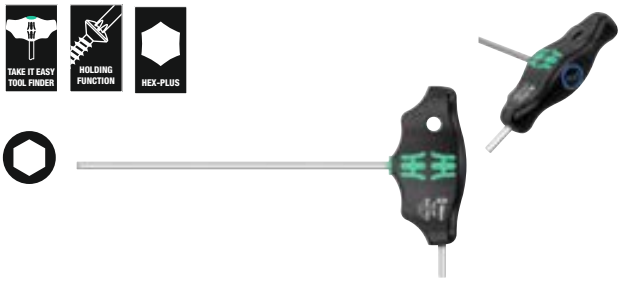

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
050**23359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
050**23360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
050**23361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
050**23362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
050**23363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
050**23364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
050**23365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
050**23366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 TORX® HF Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

467 TORX® HF Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion

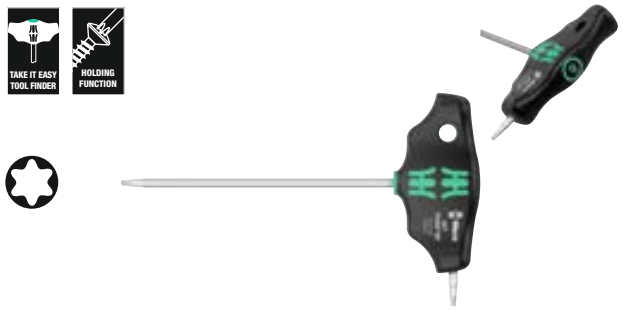

	EAN								
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm		
050**23367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5	
050**23368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5	
050**23369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5	
050**23370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5	
050**23371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5	
050**23372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5	
050**23373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5	
050**23374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5	
050**23375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5	
050**23376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5	
050**23377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5	
050**23378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5	
050**23379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5	
050**23380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5	

495 Quergriff-Steckschlüsselschraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

Rapidaptor - Das kompakte Funktionswunder

Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.

Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnelles Wechseln der Bits.

- Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnelles Wechseln der Bits
- Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3

416 R Quergriff-Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

416 RA Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter

Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten.

Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.

Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3.
Mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnelles Wechseln der Bits.

- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3

416 RA Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023461**001	*222824*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

411 A RA Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion, 1/4"

Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten. Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung.

Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. 1/4" Nuss-Aufnahme mit sicherer Verriegelung.

- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 1/4" Nuss-Aufnahme mit sicherer Kugelverriegelung

411 A RA Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023460**001	*222817*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

454/7 HF Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion

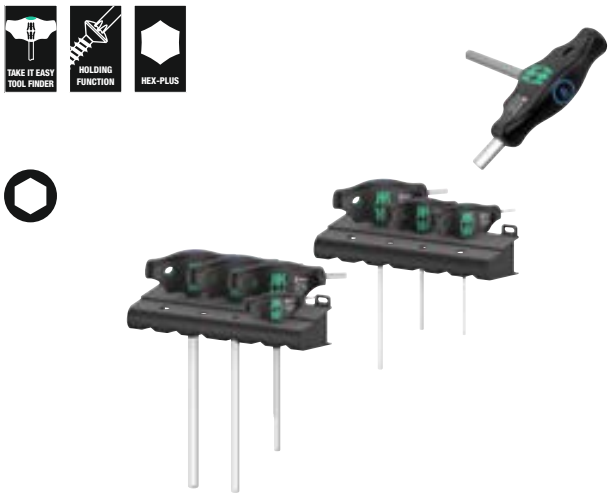

Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/7 HF Set 2 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion

- Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
- Inklusive Metall-Rack; das Rack kann aufgestellt oder in der Werkzeugwand aufgehängt werden

454/7 HF Set 2 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF Set Imperial 1 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

454/10 HF Set Imperial 1 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/10 HF Set Imperial 2 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig

Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.

Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.

Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der Innensechskant-Schraube auf dem Werkzeug. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Inklusive Metallrack zur Aufbewahrung.

Das Rack kann auf die Werkbank gestellt oder in die Werkzeugwand gehängt werden.

- Inklusive Metall-Rack; das Rack kann aufgestellt oder in der Werkzeugwand aufgehängt werden

454/10 HF Set Imperial 2 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

454/5 HF SHK Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion

- Werkzeug-Satz mit 5 Quergriff-Schraubendrehern für Anwendungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- Extra lange Klingen
- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

454/5 HF SHK Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff-Schraubendreher Hex-Plus mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**136070**001	*228000*			1
		○	**454 HF** 1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200	

467/7 TORX® HF Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff TORX® Schraubendreher mit Haltefunktion

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

467/7 TORX® HF Set 1 Schraubendrehersatz Quergriff TORX® Schraubendreher mit Haltefunktion

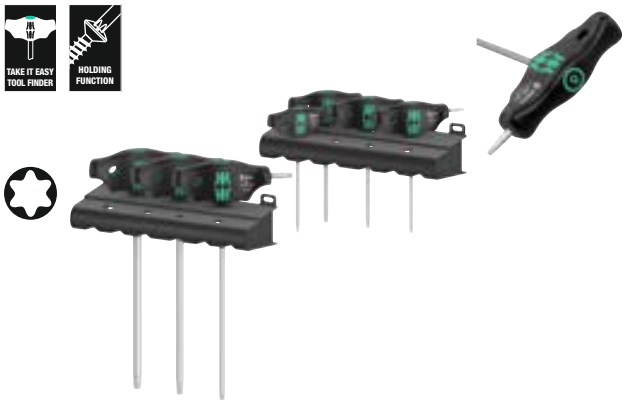

Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF Set 2 Schraubendrehersatz Quergriff TORX® Schraubendreher mit Haltefunktion

Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.

Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Mit Haltefunktion zum sicheren Halt der TORX® Schraube auf dem Werkzeug. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Inklusive Metallrack zur Aufbewahrung. Das Rack kann auf die Werkbank gestellt oder in die Werkzeugwand gehängt werden.

- Inklusive Metall-Rack; das Rack kann aufgestellt oder in der Werkzeugwand aufgehängt werden

467/7 TORX® HF Set 2 Schraubendrehersatz Quergriff TORX® Schraubendreher mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

Bicycle Set 6

10-teiliges Querqriff-Schraubendreher Set für Anwendungen am Fahrrad: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halt der TORX®- und Innensechskant-Schrauben (ab Größe 3) auf dem Werkzeug. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels. Inklusive Metall-Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung in der Werkstatt.

- Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
- Mit zusätzlichem kurzen Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Bicycle Set 6

Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	

9604 Metallrack für Quergriff Schraubendreher

Metallrack für Quergriff-Schraubendreher. Das Rack kann auf die Werkbank gestellt oder in die Werkzeugwand gehängt werden. Für bis zu 7 Wera Innensechskant-Quergriff-Schraubendreher.

- Metallrack für Quergriff-Schraubendreher

9604 Metallrack für Quergriff Schraubendreher

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 Metallrack für Quergriff Schraubendreher

Metallrack für Quergriff-Schraubendreher. Das Rack kann auf die Werkbank gestellt oder in die Werkzeugwand gehängt werden. Für bis zu 10 Wera Innensechskant-Quergriff-Schraubendreher.

- Für bis zu 10 Innensechskant-Quergriff-Schraubendreher

9605 Metallrack für Quergriff Schraubendreher

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 Metallrack für Quergriff Schraubendreher

Metallrack für Quergriff-Schraubendreher. Das Rack kann auf die Werkbank gestellt oder in die Werkzeugwand gehängt werden. Für bis zu 7 Wera TORX® Quergriff-Schraubendreher.

9606 Metallrack für Quergriff Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

Serie ESD

Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.

Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln

1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1] [2]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1] [2]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2] Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

[3] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

1550 PH S ESD Kraftform Micro Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro Schraubendreher mit Haltefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 TORX® ESD Kraftform Micro Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 TORX® BO ESD Kraftform Micro Schraubendreher mit Bohrung im TORX® Profil

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 IPR TORX PLUS® ESD Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001[1)]	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

[1)] Ohne Bohrung

1572 ESD Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben

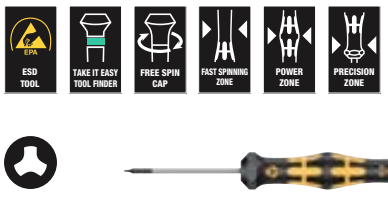

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro Schraubendreher

- Kraftform Micro Schraubendreher für Pentalobe-Schrauben

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 ESD-Steckschlüssel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD Ausheber

- Ausheber zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten nach dem Auslöten

1529 ESD Ausheber



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Elektroniker-Schraubendrehersatz

Elektrostatisch abgesicherter 25-teiliger Wera Micro Schraubendrehersatz. Enthaltene Schraubprofile besonders geeignet für den Einsatz an Mobiltelefonen, Tablets und Laptops/Computern.

Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.

Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Aufbewahrung und Transport in robuster textiler Tasche, so ist das Werkzeug gut geschützt und immer schnell zur Hand.

- Enthaltene Profile besonders geeignet für den Service an Mobiltelefonen, Tablets und Laptops/Computern
- Aufbewahrung und Transport in robuster textiler Tasche, so ist das Werkzeug gut geschützt und immer schnell zur Hand

Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Elektroniker-Schraubendrehersatz

Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2)] Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

[3)] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

1578 A/6 ESD Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack

- Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher

1578 A/6 ESD Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack

Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

1550/6 ESD Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack

- Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher

1550/6 ESD Elektroniker-Schraubendrehersatz + Rack

Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,35x2,5x40	
		✪	**1567 TORX PLUS® IPR ESD** 1x 1 IPRx40	
		✪	**1572 ESD** 1x mx40	

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2] Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

[3] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter

Elektrostatisch sicheres Wera Werkzeug. Kraftform Micro ESD-Handhalter für sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Elektrischer Oberflächenwiderstand: ≤ 10^9 Ohm. Mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten. Schwarzer Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb. Ideal für den Einsatz an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras, Elektronikgeräten, in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen.

- Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
- Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb
- Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten

1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	29/32"				1

Rapidaptor - Das kompakte Funktionswunder

- ESD Bits-Handhalter für elektrostatisch sicheres Arbeiten
- Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- 1/4" Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

816 R Bits-Handhalter ESD, unmagnetisch

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R Bits-Handhalter ESD, unmagnetisch

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

Elektrostatisch sicheres Wera Werkzeug. 16 Bits. Inklusive Handhalter 816 R ESD, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.

Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Kompaktes Set für beide Verschraubungsarten Hand und Maschine. Einfache Sortierung nach Profilen und Größen. Einfache Bit-Entnahme und -Rückführung. Mit Gürtelclip. 17-teilig.

- Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- In robuster Falttasche

Kraftform Kompakt 60 ESD

Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Elektrischer Oberflächenwiderstand ≤ 10^9 Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie.

Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen.

Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- Bit-Handhalter geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon- oder HIOS-Antrieb
- Griff aus Material mit elektrischem Oberflächenwiderstand ≤ 10^9 Ohm
- Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch
- Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln
- Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Griff /Wechselklingen-System für blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge. Besonders kleiner ESD Bits-Handhalter mit kurzer Klinge für elektrostatisch sicheres Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1.

Mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Hochwertige Bits für den universellen Einsatz.

Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit, geringem Gewicht und Volumen. Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

- ESD Bits-Handhalter für elektrostatisch sicheres Arbeiten, magnetisch
- 851/1 J: Für asiatische PH-Schrauben optimierte Bits

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] Größe 00 entsprechend JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

809/1 ESD Stubby Bits-Handhalter, mit Sprengring

- Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
- Bits-Handhalter mit Sprengring für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb

809/1 ESD Stubby Bits-Handhalter, mit Sprengring

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	1/4"	10	54	3/8"			2

811/1 ESD Stubby Bits-Handhalter, magnetisch

- Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- ESD Bits-Handhalter für elektrostatisch sicheres Arbeiten, magnetisch
- Für 1/4" Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 ESD Stubby Bits-Handhalter, magnetisch

	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	1/4"	10	54	3/8"			2

9514 Wera Magnet ESD SB

Magnetisiergerät. Einfach das Werkzeug an der positiven Seite des Wera Magnetisiergerätes entlang ziehen und schon hält das Werkzeug die Schraube sicher an der Klinge.

Zum Entmagnetisieren das Werkzeug an der negativen Seite entlang führen.

- Magnetisiergerät
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $\leq 10^9$ Ohm
- Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen
- Hält die Schraube sicher am Werkzeug

9514 Wera Magnet ESD SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**073984**001	*225924*	64,6						1

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

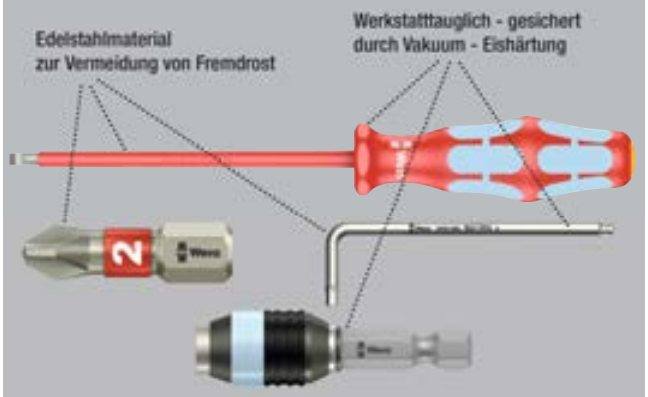

Hochwertiger Kraftform Plus VDE Schraubendreher aus Edelstahl. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

Die Stückprüfung der Kraftform Stainless VDE Schraubendreher bei 10.000 Volt gemäß DIN EN 60900 (IEC 60900) garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt. Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.

Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Lasertip - Laserbehandelte Klingenspitze

3160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001 [1]	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] kein Lasertip

3162 i PH VDE-isolierter PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl

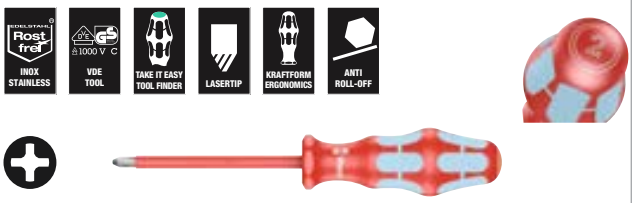

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack

- Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher

3160 i/7 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack

Code	EAN 4013288		
05**022728**001	*118073*		1
		3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		3247 1x 0,5x3,0x70	

[1] kein Lasertip
[*] Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

3165 i/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack

- Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher

3165 i/6 Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack

Code	EAN 4013288		
05**022745**001	*184207*		1
		3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] kein Lasertip

3167 i/7 TORX® Schraubendrehersatz, Edelstahl + Rack



Code	EAN 4013288		
05**022767**001	*220172*		1
		3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	

Lasertip - Laserbehandelte Klingenspitze

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche „beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Konische Schneide, Lasertip-Spitze

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher

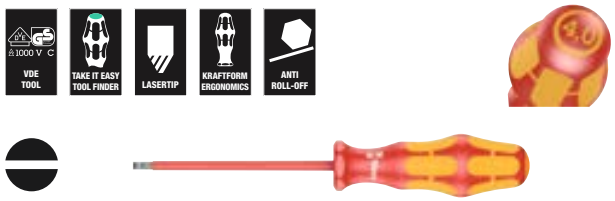

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001 [1]	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] kein Lasertip

160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher

Code	EAN 4013288			
05**100000**001	*181466*		**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*		**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*		**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100003**001	*181497*		**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*		**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] kein Lasertip

160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser

- Mit reduziertem Klingendurchmesser
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden

160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser

- Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden

160 iSS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser

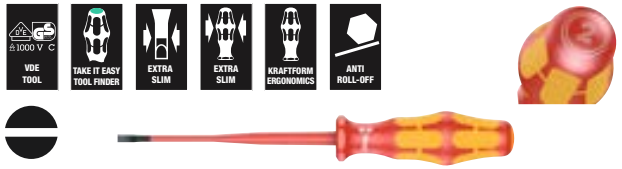

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher

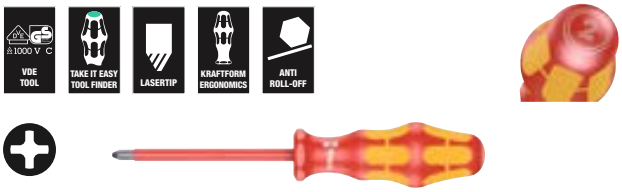

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006150**001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05**006152**001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006153**001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05**006154**001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05**006159**001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05**006156**001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05**006158**001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] kein Lasertip

162 i PH SB VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher

Code	EAN 4013288		
05**100011**001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05**100012**001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser

- Mit reduziertem Klingendurchmesser
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden

162 iS PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser

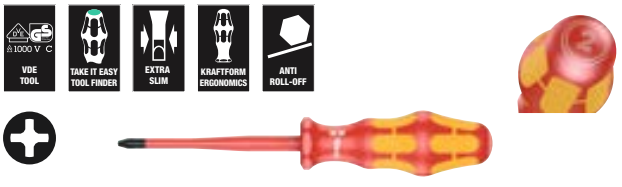

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006450**001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006451**001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser

- Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden

162 iSS PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser

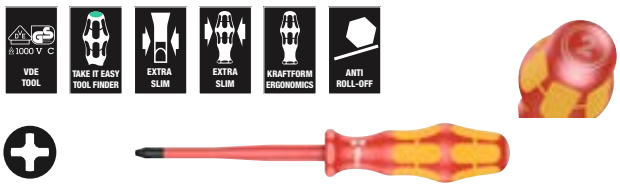

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**020131**001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05**020133**001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher

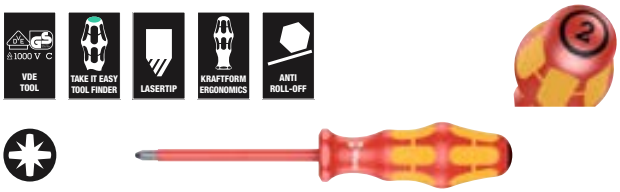

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006160**001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**006162**001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006163**001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05**006164**001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05**006165**001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05**006166**001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05**006168**001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] kein Lasertip

165 i PZ SB VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher

Code	EAN 4013288		
05**100015**001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05**100016**001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser

- Mit reduziertem Klingendurchmesser
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden

165 iS PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser

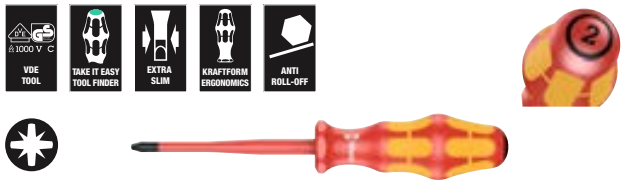

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus Schrauben (Phillips/Schlitz)

- Kombinationsprofil Phillips / Schlitz

162 i PH/S VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus Schrauben (Phillips/Schlitz)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus Schrauben (Phillips/Schlitz)

Code	EAN 4013288		
05**100019**001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE-isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für PlusMinus Schrauben (Phillips/Schlitz)

- Mit reduziertem Klingendurchmesser; Kombinationsprofil Phillips / Schlitz
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden

162 iS PH/S VDE-isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für PlusMinus Schrauben (Phillips/Schlitz)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz)

- Kombinationsprofil Pozidriv / Schlitz

165 i PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz)

Code	EAN 4013288		
05**100021**001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz)

- Mit reduziertem Klingendurchmesser; Kombinationsprofil Pozidriv / Schlitz
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden

165 iS PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz)

- Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden

165 iSS PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher

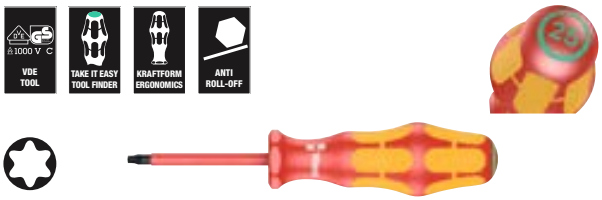

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006181**001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05**006182**001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05**006183**001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05**006184**001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**006169**001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**006170**001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**006172**001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**006174**001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**006176**001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05**006177**001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05**006178**001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05**006179**001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**004780**001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05**004783**001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05**004781**001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05**004784**001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05**004782**001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher

Code	EAN 4013288			
05**100024**001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05**100025**001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05**100026**001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i VDE-isolierter Steckschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**005300**001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05**005305**001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05**005310**001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05**005315**001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05**005320**001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05**005325**001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05**005330**001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05**005335**001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05**005340**001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 Einpoliger Phasenprüfer

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005655**001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

**)Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

247 SB Einpoliger Phasenprüfer

Code	EAN 4013288			
05**100100**001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

**)Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform Big Pack 100 VDE

14-teiliges Schraubendreherset mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Kraftform Big Pack 100 VDE

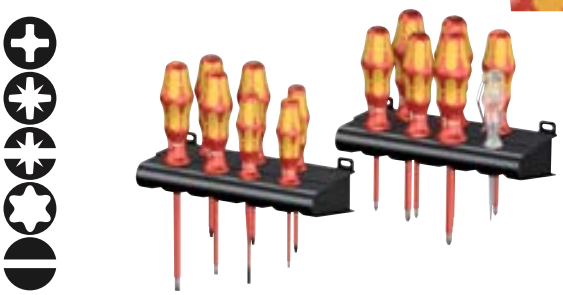

Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] kein Lasertip
**)Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform 2go 100

11 VDE-isolierte Kraftform Schraubendreher mit Take it easy Werkzeugfinder im Köcher Wera 2go 4.
Mit einstellbarer Raumeinteilung für individuelle Anpassung.

- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Kraftform 2go 100

Code	EAN 4013288			
05**004310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] kein Lasertip

160 i/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Rack

- Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

160 i/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Rack

Code	EAN 4013288			
05**006145**001	*027887*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] kein Lasertip

160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Einpoliger Phasenprüfer + Rack

- Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher

160 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Einpoliger Phasenprüfer + Rack

Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] kein Lasertip
[*] Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

160 i/165 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Einpoliger Phasenprüfer + Rack

- Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher

160 i/165 i/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Einpoliger Phasenprüfer + Rack

Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] kein Lasertip
[*] Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

167 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
			167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Einpoliger Phasenprüfer + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser

- Mit reduziertem Klingendurchmesser
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
- Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher

160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Einpoliger Phasenprüfer + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser

Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*)Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser

- Kraftform Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser sowie teilweise kleineren Griffdurchmessern
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
- Sicheres Arbeiten bei einer Spannung bis 1000 Volt durch Stückprüfung

160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser

Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Rack

- Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher

160 i/168 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Rack

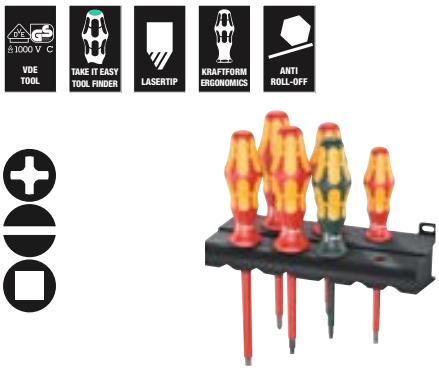

Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

[1] kein Lasertip

160 i/162 i/167 i/9 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] kein Lasertip

165 iS PZ/S # 1 + 2 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingendurchmesser

- Mit reduziertem Klingendurchmesser; Kombinationsprofil Pozidriv / Schlitz
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden

165 iS PZ/S # 1 + 2 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingendurchmesser



Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1

23-teiliges Kraftform Kompakt VDE Set.

1 Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 7508 VDE mit fünf wählbaren maximalen Anzugsdrehmomenten (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 7516 VDE mit fünf wählbaren maximalen Anzugsdrehmomenten (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), jeweils mit einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente, numerische Drehmomentwert-Anzeige, verlässliches Überrutschen bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes, 1 Handhalter 817 VDE.

Drehmomentschraubendreher und Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen.

20 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe, überwiegend mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können.

In robuster textiler Box für ordentliche Aufbewahrung und praktischen Transport.

- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- VDE Drehmoment-Handhalter 7508 mit 5 voreingestellten Werten (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- VDE Drehmoment-Handhalter 7516 mit 5 voreingestellten Werten (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: Extrem schnelles Einstellen der Anzugsdrehmomente
- Torque Lock Funktion: Für hohe Löse- und Anzugsmomente ohne Drehmoment
- Griff 817 VDE für Kraftform Kompakt Wechselklingen
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
- Kompakte und stabile textile Werkzeugbox mit Wera 2go Kompatibilität

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1

Code	EAN 4013288			
05**006633**001	*234261*			1
		◉	**7508 VDE** 9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm**;** 192 mm	
		◉	**7516 VDE** 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm**;** 192 mm	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy** 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 0,4-2,0 Nm

- VDE Drehmoment-Handhalter 7508 mit 5 voreingestellten Werten (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: Extrem schnelles Einstellen der Anzugsdrehmomente
- Safe: Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug
- Torque Lock Funktion: Für hohe Löse- und Anzugsmomente ohne Drehmoment
- Mit Freilaufhülse und Aufnahme für Wera VDE-Wechselklingen

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 0,4-2,0 Nm

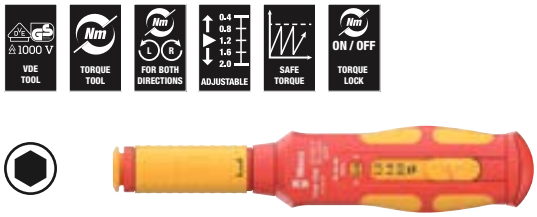

	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075870**001	*233578*	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	1

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2,4-4,0 Nm

- VDE Drehmoment-Handhalter 7516 mit 5 voreingestellten Werten (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2,4-4,0 Nm

	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075876**001	*233585*	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	1

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder

2 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten. 15 VDE Edelstahl-Wechselklingen, teilweise mit reduziertem Klingendurchmesser (iS), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können; mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

In robuster Gürteltasche. Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006631**001	*230034*			1
			3817 VDE Stainless 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3062 Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder

1 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten. 7 VDE Edelstahl-Wechselklingen, teilweise mit reduziertem Klingendurchmesser (iS), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können; mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

In robuster Gürteltasche. Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006630**001	*229656*			1
			3817 VDE Stainless 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

3817 VDE Kraftform Handhalter Stainless SB

Hochwertiger VDE-Handhalter ausschließlich für Wera VDE Edelstahl-Wechselklingen. Das Griff /Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

- Kraftform Kompakt VDE Stainless Kraftform Handhalter
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung

3817 VDE Kraftform Handhalter Stainless SB

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003991**001	*220189*	9	98					1

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, Edelstahl

VDE Edelstahl-Wechselklinge für Kraftform Kompakt Griff-/ Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.

Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.

Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

- Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Schlitzschrauben
- Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
- Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
- Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuumeishärtung
- 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**006575**001	*229236*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006576**001	*229243*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, Edelstahl

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können so erreicht und betätigt werden
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**006577**001	*229250*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006578**001	*229274*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006579**001	*229281*	⊖	**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, Edelstahl

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Tiefliegende PH-Schrauben können so erreicht und betätigt
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe werden

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**006580**001	*229304*	⊕	**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006581**001	*229427*	⊕	**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, Edelstahl

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Tiefliegende PZ-Schrauben können so erreicht und betätigt werden
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB, Edelstahl

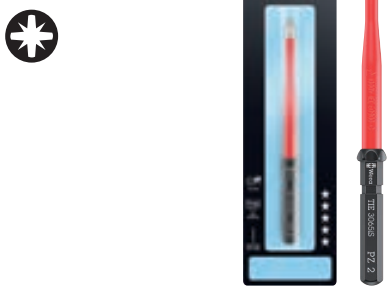

Code	EAN 4013288			
05**006582**001	*229533*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006583**001	*229540*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, Edelstahl

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Tiefliegende PlusMinus-Schrauben können so erreicht und betätigt werden
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, Edelstahl

05**006584**001	*229502*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006585**001	*229526*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, Edelstahl

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Tiefliegende TORX® Schrauben können so erreicht und betätigt werden
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**006590**001	*229472*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006591**001	*229489*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006592**001	*229496*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 25x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, Edelstahl

- Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TORX® Schrauben
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**006586**001	*229434*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157	5
05**006587**001	*229441*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 9x157	5
05**006588**001	*229458*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006589**001	*229465*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion

Handhalter für Wera Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingen mit im Griff integrierter feinverzahnter Ratsche (40 Zähne/Rückholwinkel 9°).

Die Ratsche beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten.

Das Griff /Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratsche kann beim Verschrauben auch „gezwirbelt“ werden
- Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position
- Kraftform Plus Griff für angenehmes ergonomisches Arbeiten

837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057490**001	*229700*	9	115					1

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1

Das Allrounder-Set für VDE-Anwendungen.

2 Handgriffe 837 i RA und 817 VDE für Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen (837 i RA mit Ratschenfunktion für beschleunigtes Schrauben).

11 Kraftform Kompakt Wechselklingen für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben (Phillips und Pozidriv) und TORX® Schrauben. Durch den reduzierten Klingendurchmesser lassen sich auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreichen. Der Werkzeugfinder Take it easy (Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe) macht den Griff nach der benötigten Klinge einfach.

1 Quergriff mit Ratschenfunktion für 1/4" Steckschlüsseleinsätze. Die Aussparungen in der Freilaufhülse an der Klinge erlauben es, durch Fingerkraft einen Widerstand zu erzeugen. So kann die Ratschenmechanik auch bei geringem Schraubwiderstand genutzt werden.

9 Steckschlüsseleinsätze bieten eine erhöhte Sicherheit durch die 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht. Bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht wird die innere gelbe Isolationsschicht sichtbar.

Alle Werkzeuge sind bei 10.000 Volt gem. IEC 60900 stückgeprüft. Platzsparend und sicher verstaut in einer textilen Box. Die textile Box kann direkt an das Wera Transportsystem Wera 2go angedockt oder mit dem enthaltenen Klettstreifen an Werkstattwagen, Werkzeugwand etc. befestigt werden.

- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- 1 Kraftform Kompakt VDE Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, 9° Rückholwinkel) für Wechselklingen, 1 Handhalter 817 VDE für Wechselklingen
- 1 Quergriff-Adapterschraubendreher 410 i VDE A RA mit Ratschenfunktion für 1/4" Steckschlüsseleinsätze und 1/4" Bitnüsse
- 1 Adapterklinge (1/4" Außensechskant auf 9 mm Außensechskant) Kraftform Kompakt A VDE 712 i für 1/4" Steckschlüsseleinsätze und Bitnüsse
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
- 9 Zyklop-Steckschlüsseleinsätze mit 2-komponentiger Isolation (gelber Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird)
- Platzsparend und sicher verstaut in einer textilen Box, die auch zum Andocken an Wera 2go geeignet ist

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1

Code	EAN 4013288			
05**006632**001	*234148*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			410 i VDE A RA 1x 1/4"x130	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt A VDE 712 i 1x 1/4"x154	
			8790 A VDE 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0	
			9575 1x 230,0x105,0x50,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

17-teiliges Kraftform Kompakt VDE Set. 1 Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, 9° Rückholwinkel), 1 Handhalter 817 VDE, 15 VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und gelaserter Größenangabe. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. In robuster Gürteltasche.

- 1 Kraftform Kompakt VDE Kraftform Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, 9° Rückholwinkel) für Wechselklingen, 1 Handhalter 817 VDE für Wechselklingen
- Der Handhalter 837 i RA mit im Griff integrierter Ratsche sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratsche kann beim Verschrauben auch „gezwirbelt“ werden
- Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

Code	EAN 4013288			
05**006618**001	*229694*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**006619**001	*229885*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	

Kraftform Kompakt & VDE - Jede Abmessung immer dabei.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

16-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz. Inklusive 14 Klingen (davon 12 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation.

Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm und Handhalter 817 VDE. Beide mit ergonomischem Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

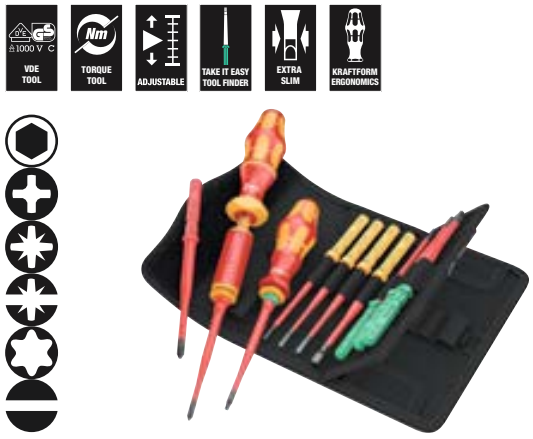

Code	EAN 4013288			
05**006609**001	*229953*			1
		◉	**7400 VDE** 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

15-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz.

1 Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm. Mit ergonomischem Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Inklusive 14 Klingen (davon 12 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation.

Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder

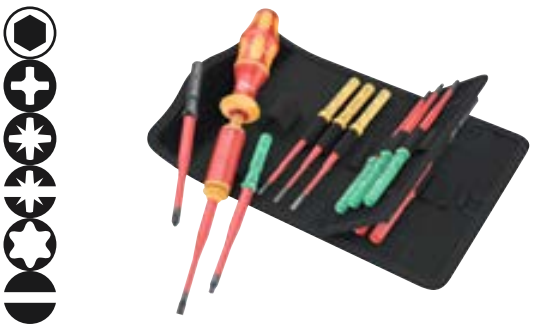

Code	EAN 4013288			
05**006605**001	*229915*			1
		◉	**7400 VDE** 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

26-teiliges Kraftform Kompakt VDE Set, 2 Handhalter 817 VDE Kraftform, 24 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) größtenteils mit reduziertem Klingendurchmesser (iS), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können.

Stückgeprüft gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.

Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Der Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

- 2 VDE-isolierte Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
- Isolierte Werkzeuge, Klingen teilweise mit reduziertem Durchmesser für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

Code	EAN 4013288			
05**006617**001	*229557*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

1 Handhalter 817 VDE Kraftform,12 VDE-Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs, 4 Schaltschrankschlüssel, 1 einpoliger Phasentester.

Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder

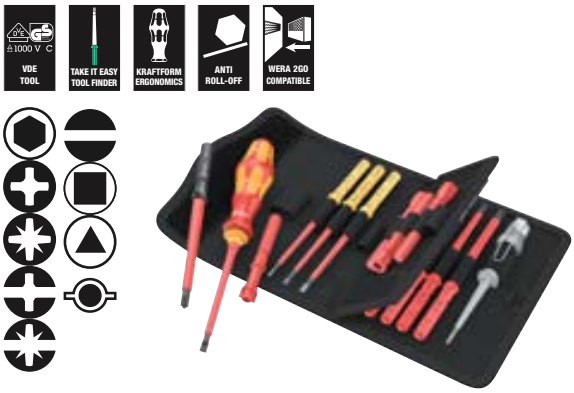

Code	EAN 4013288			
05**006613**001	*229991*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

[**] Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006616**001	*230027*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder

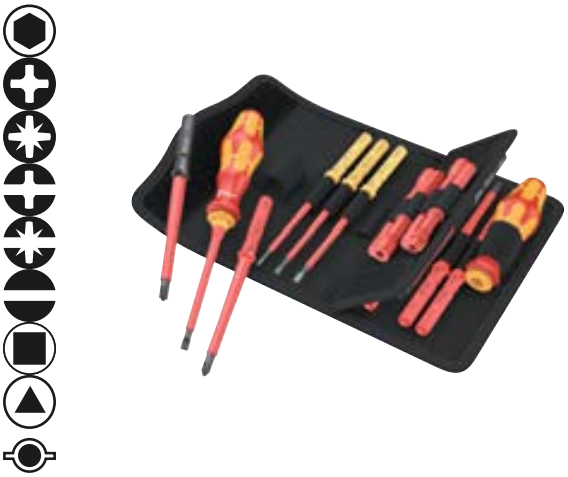

Code	EAN 4013288			
05**006614**001	*230010*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder

- Stückgeprüfte VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Zwei mehrkomponentige, ergonomische Kraftform Handhalter VDE mit Abrollschutz
- In robuster Textilbox
- Multifunktionszange für die Elektroinstallation: Kabelschneiden, Abisolieren, Greifen, Biegen, Entgraten, Crimpen von Aderendhülsen
- Zange inklusive Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder

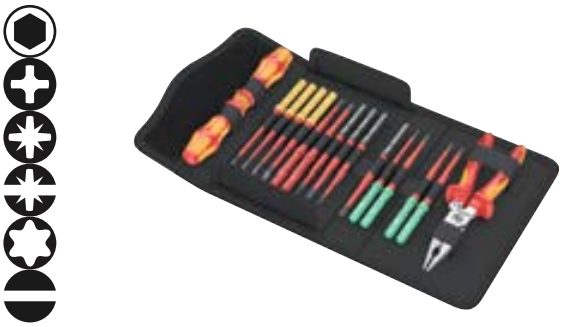

Code	EAN 4013288			
05**006612**001	*229977*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX 13 96 200	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder

- Der Handhalter 837 i RA mit im Griff integrierter Ratsche sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Griff 817 VDE für Kraftform Kompakt Wechselklingen
- 1 Knipex Spitz-Kombizange, 185 mm lang

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006610**001	*234131*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX Spitz-Kombizange 08 26 185	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

- 17-teilig
- 2 VDE-isolierte Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006611**001	*229564*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

- VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006608**001	*229946*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

*) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder

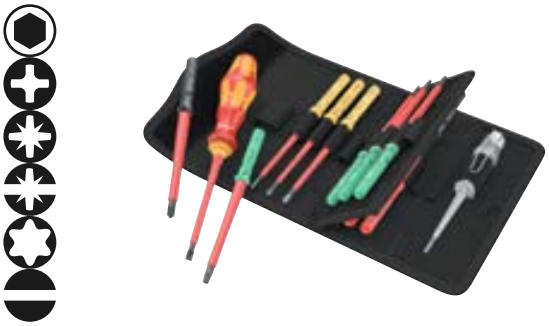

Code	EAN 4013288			
05**006607**001	*229922*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

*) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

- Stückgeprüfte VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006603**001	*229687*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157	
		⛀	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

1 Handhalter 817 VDE Kraftform und 6 VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung sowie aufgelaserter Größenangabe nach Größen. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006600**001	*229663*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		⛀	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006604**001	*229892*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		⛀	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
		❒	**Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006601**001	*229670*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm)

- Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter
- Mit einstellbarem Drehmoment von 0,3-1,2 Nm
- Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Für Kraftform Kompakt VDE-Klingen
- Blitzschneller Austausch der Wechselklingen

Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm)



Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm	7 9/16"	
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adapterklinge, isoliert, für 1/4" Steckschlüsseleinsätze

- Die Klinge adaptiert von 9 mm Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant
- Geeignet für die isolierten Wera Kraftform Kompakt VDE Handhalter mit 9 mm Innensechskantaufnahme
- Für isolierte Wera 1/4" Steckschlüsseleinsätze (Nüsse) und 1/4" Bitnüsse

Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adapterklinge, isoliert, für 1/4" Steckschlüsseleinsätze

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006642**001	*234155*	1/4"	9	154	6"			2

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB Adapterklinge, isoliert, für 1/4" Steckschlüsseleinsätze

Code	EAN 4013288		
05**073702**001	*234162*		**Kraftform Kompakt A VDE 712 i** 1x 1/4"x154	3

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch. Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil.

Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion. In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den gem. IEC 60900 stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung (bis 1.000 Volt).

VDE-Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. In robuster Gürteltasche. Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

- 4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion (rein mechanisch - ohne Akku)
- Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck
- Turbo-Funktion speziell für leichtgängige Verschraubungen
- Für Verschraubungen mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar
- Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Code	EAN			
	4013288			
05**006640**001	*230041*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

817 VDE Kraftform Handhalter

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform Handhalter
- Ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

817 VDE Kraftform Handhalter

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder

Code	EAN 4013288			
05**006641**001	*230058*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

827 T i Kraftform Turbo Handhalter

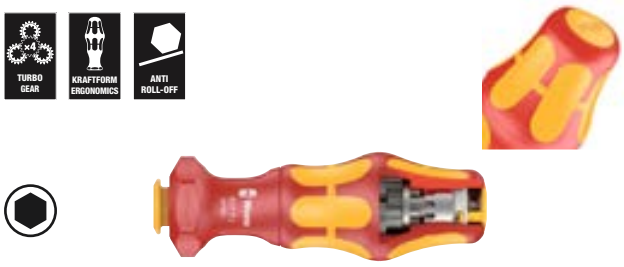

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900.

Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**006500**001	*228420*	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"		5
05**006501**001	*228437*	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"		5
05**006502**001	*228444*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006503**001	*228451*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006504**001	*228468*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5
05**006505**001	*228475*	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006550**001	*228925*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006551**001	*228932*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.5x3.0x157	5
05**006552**001	*229007*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006553**001	*229014*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006554**001	*229021*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5
05**006555**001	*229038*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**006506**001	*228482*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006507**001	*228499*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006508**001	*228505*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006556**001	*229045*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006557**001	*229052*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006558**001	*229069*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006509**001	*228512*	PH 0	157	6 3/16"				5
05**006510**001	*228529*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006511**001	*228536*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006512**001	*228543*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006513**001	*228550*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006559**001	*229076*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006560**001	*229083*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006523**001	*228659*	PZ 0	157	6 3/16"				5
05**006524**001	*228666*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006525**001	*228673*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006526**001	*228680*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006527**001	*228697*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006566**001	*229212*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006567**001	*229229*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für PlusMinus-Schrauben Schlitz/Phillips
- Vor allem zur Verwendung bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006514**001	*228567*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006515**001	*228574*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für PlusMinus-Schrauben Schlitz/Phillips
- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006516**001	*228581*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006517**001	*228598*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- Kombinationsprofil Pozidriv/Schlitz
- Vor allem zur Verwendung bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**006528**001	*228703*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006529**001	*228710*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- Kombinationsprofil Pozidriv/Schlitz
- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**006530**001	*228727*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006531**001	*228734*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB

Code	EAN		
	4013288		
05**006568**001	*229199*		**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006569**001	*229205*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TORX® Schrauben
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**006532**001	*228758*	TX 8	157	6 3/16"				5
05**006533**001	*228765*	TX 9	157	6 3/16"				5
05**006534**001	*228772*	TX 10	157	6 3/16"				5
05**006535**001	*228789*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006536**001	*228796*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006537**001	*228802*	TX 25	157	6 3/16"				5
05**006538**001	*228819*	TX 27	157	6 3/16"				5
05**006539**001	*228826*	TX 30	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB

Code	EAN 4013288			
05**006570**001	*229151*	✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006571**001	*229144*	✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006572**001	*229168*	✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006573**001	*229175*	✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 25x157	5
05**006574**001	*229182*	✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

Code	EAN 4013288	✪	mm					
05**006540**001	*228833*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006541**001	*228840*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006542**001	*228857*	TX 25	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy

Code	EAN 4013288	■	mm					
05**006543**001	*228864*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006544**001	*228871*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Ermöglicht Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können erreicht und betätigt werden
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

Code	EAN 4013288	■	mm					
05**006545**001	*228888*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006546**001	*228895*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Innensechskantschrauben
- Mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben)
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**006518**001	*228604*	2,5	157	6 3/16"				5
05**006519**001	*228611*	3,0	157	6 3/16"				5
05**006520**001	*228628*	4,0	157	6 3/16"				5
05**006521**001	*228635*	5,0	157	6 3/16"				5
05**006522**001	*228642*	6,0	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB

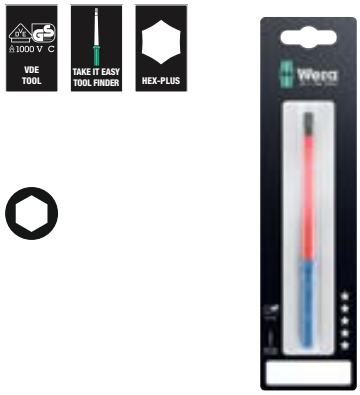

Code	EAN 4013288			
05**006561**001	*229090*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157	5
05**006562**001	*229106*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 3.0x157	5
05**006563**001	*229113*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 4.0x157	5
05**006564**001	*229120*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 5.0x157	5
05**006565**001	*229137*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 6.0x157	5

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Glasfaserverstärkter Schaltschrankschlüssel. Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Innenvierkant.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Code	EAN	■						
	4013288	mm	mm					
05**003460**001	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Kraftform Kompakt Schaltschrankschlüssel 8,1 mm

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

Code	EAN	■						
	4013288	mm	mm					
05**003461**001	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 98 DK

Code	EAN	▲						
	4013288		mm					
05**003462**001	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 99 FL

Code	EAN	●						
	4013288		mm					
05**003463**001	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – Serie 1000 VDE

Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

- Isolierter Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Stückgeprüft
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform VDE

Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendrehersatz. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

1060 i/1062 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform VDE

Code	EAN 4013288		
05**051575**001	*222381*		1
			1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

1060 i/1065 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform VDE

Code	EAN		
	4013288		
05**0051576**001	*222374*		1
		1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE A RA VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion für 1/4" Steckschlüsseleinsätze

- Die feinverzahnte Ratschenmechanik im Griff sorgt für schnelles und kraftvolles Arbeiten
- Die Aussparungen in der Freilaufhülse erlauben es, durch Fingerkraft einen Widerstand zu erzeugen. Dies ermöglicht es, die Ratschenmechanik auch bei geringem Schraubwiderstand zu nutzen
- Nuss-Aufnahme mit integrierter Kugelverriegelung

410 i VDE A RA VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion für 1/4" Steckschlüsseleinsätze

Code	EAN		mm	mm	mm			
	4013288							
05**005121**001	*234100*	1/4"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B RA VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion für 3/8" Steckschlüsseleinsätze

- Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung

410 i VDE B RA VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion für 3/8" Steckschlüsseleinsätze

Code	EAN		mm	mm	mm			
	4013288							
05**005122**001	*234117*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher für 3/8" Steckschlüsseleinsätze

Die Form des Quergriffs ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die Geometrie des Griffs füllt die ganze Hand gut aus und die Finger liegen fest in den weich gerundeten Griffmulden.

Dadurch ist eine optimale, ergonomische Kraftübertragung gewährleistet. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Nur erlaubt für 3/8" VDE-Bitnüsse und -Steckschlüsseleinsätze der Wera Zyklop VDE Serien 8740, 8760, 8767, 8790. Der ummantelte Griff schützt auch empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen.

- 3/8" VDE-Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Isoliertes, stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 für sicheres Arbeiten bis 1.000 V
- Nur erlaubt für 3/8" VDE-Bitnüsse und -Steckschlüsseleinsätze der Wera Zyklop VDE Serie 8740, 8760, 8767, 8790

410 i VDE B VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher für 3/8" Steckschlüsseleinsätze

Code	EAN		mm	mm	mm			
	4013288							
05**005120**001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8790 A VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 1/4"-Antrieb

- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

8790 A VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 1/4"-Antrieb

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005930**001	*233806*	4,0	41,0	11,8	18,0			1
05**005931**001	*233813*	5,0	41,0	13,0	18,0			1
05**005932**001	*233820*	5,5	41,0	13,7	18,0			1
05**005933**001	*233837*	6,0	41,0	14,3	18,0			1
05**005934**001	*233844*	7,0	41,0	15,8	18,0			1
05**005935**001	*233851*	8,0	41,0	16,8	18,0			1
05**005936**001	*233868*	10,0	41,0	19,3	18,0			1
05**005937**001	*233875*	11,0	41,0	20,8	18,0			1
05**005938**001	*233882*	12,0	41,0	21,8	18,0			1
05**005939**001	*233899*	13,0	41,0	22,8	18,0			1
05**005940**001	*233905*	14,0	41,0	24,7	18,0			1

8767 A VDE HF TORX® Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion

- Für Innen TORX® Schrauben
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 1/4" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug

8767 A VDE HF TORX® Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**005920**001	*233738*	TX 10	36,0	18,0	9,0			1
05**005921**001	*233745*	TX 15	36,0	18,0	9,0			1
05**005922**001	*233752*	TX 20	36,0	18,0	9,0			1
05**005923**001	*233769*	TX 25	36,0	18,0	9,0			1
05**005924**001	*233776*	TX 27	36,0	18,0	9,0			1
05**005925**001	*233783*	TX 30	36,0	18,0	9,0			1
05**005926**001	*233790*	TX 40	36,0	18,0	9,0			1

8740 A VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

- Für Innensechskantschrauben
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 1/4" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug

8740 A VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

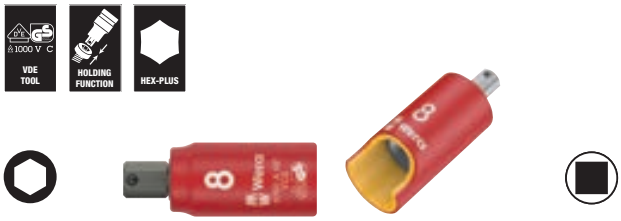

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005900**001	*233684*	3,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005901**001	*233691*	4,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005902**001	*233707*	5,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005903**001	*233714*	6,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005904**001	*233721*	8,0	47,0	18,0	11,0			1

8794 SA VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, kurz, 1/4"

- 1/4" VDE Zyklop Verlängerung
- Kurze Ausführung
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

8794 SA VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, kurz, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**005950**001	*233677*	1/4"	91,0					1

8100 SB VDE 1 Zyklop Knarrensatz, isoliert, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, metrisch

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Stückgeprüfte Knarre, Nüsse und Verlängerungen gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit, aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal.

Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und einfache Entnahme der VDE Nüsse.

- 100 % stückgeprüfte und isolierte Zyklop Knarre, Nüsse und Verlängerungen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Feinverzahnte Knarre mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von 4,5°
- Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Optimaler Halt sowie einfache Entnahme durch den Drehmechanismus der Nussaufnahme
- Werkzeuge und textile Box schützen empfindliche Oberflächen, die Box ist Wera 2go kompatibel

8100 SB VDE 1 Zyklop Knarrensatz, isoliert, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

Belt B VDE 1 Zyklop Bitnuss-Satz TORX® Innensechskant, isoliert, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb

10 Zyklop-Bitnüsse, mit 3/8"-Antrieb, isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900. Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties bzw.

Haltefunktion für Innensechskantschrauben. Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 10 VDE Bitnüssen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.
Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

VDE 3/8" Bitnuss und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.

Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

- 10-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 3/8"
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 3/8" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt B VDE 1 Zyklop Bitnuss-Satz TORX® Innensechskant, isoliert, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb

- Isolierte und 100 % stückgeprüfte Zyklop Knarre für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Feinverzahnung mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°
- Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Sichere Nussverriegelung über Druckknopf, schneller Richtungswechsel mit nur einem Finger dank Umschalthebel
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

8007 B VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb

- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8"-Antrieb

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**004950**001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05**004951**001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05**004952**001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05**004953**001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05**004954**001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05**004955**001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05**004956**001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05**004957**001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05**004958**001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05**004959**001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05**004960**001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05**004961**001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05**004962**001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05**004963**001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF TORX® Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion

- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 3/8" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen

8767 B VDE HF TORX® Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004920**001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05**004921**001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05**004922**001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05**004923**001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05**004924**001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05**004925**001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 3/8" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen

8740 B VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**004900**001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004901**001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004902**001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05**004903**001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, für Innenvielzahn-Schrauben

- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 3/8" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen

8760 B VDE XZN Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, für Innenvielzahn-Schrauben

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004940**001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05**004941**001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05**004942**001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, lang, 3/8"

- 3/8" Zoll VDE Zyklop Verlängerung
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
- Lange Ausführung

8794 LB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, lang, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, kurz, 3/8"

- Kurze Ausführung

8794 SB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, kurz, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

Belt B VDE (Textilgurt), 10-teilig, unbestückt

- Leerer Textilgurt für 10 VDE-Steckschlüssel-/Bitnuss-Einsätze, 3/8"
- Mit Karabinerhaken
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt B VDE (Textilgurt), 10-teilig, unbestückt

Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

6004 Joker VDE 4 Set 1 VDE-isolierter selbstjustierender Maulschlüssel-Satz

Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der verstellbare VDE Maulschlüssel greift stufenlos und automatisch alle Sechskantgrößen im angegebenen Abmessungsbereich – metrisch und zöllig.

Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert. Die Ratschenfunktion sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar.

Die Ein-Schenkel-Konstruktion in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckweitenprisma ermöglicht das Arbeiten auch in engen Bauräumen. Der verstellbare Joker 6004 VDE verfügt dank der 2-Komponenten-Kunststoffisolierung über einen haptisch angenehmen Griff. Die Sicherheit wird durch den Abrutschschutz am vorderen Griffende erhöht. Zusätzlicher Schutz durch die Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen.

- Die kompakte textile Box mit vier verstellbaren Joker 6004 VDE deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im Anwendungsbereich von 7 bis 19 mm bzw. ¼" bis ¾" ab

6004 Joker VDE 4 Set 1 VDE-isolierter selbstjustierender Maulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020170**001	*221803*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (¼"-⅜")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-½")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (½"-⅝")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (⅝"-¾")x226	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

6004 Joker VDE
VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel

Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der verstellbare VDE Maulschlüssel greift stufenlos und automatisch alle Sechskantgrößen im angegebenen Abmessungsbereich – metrisch und zöllig.

Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert. Die Ratschenfunktion sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar. Die Ein-Schenkel-Konstruktion in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckweitenprisma ermöglicht das Arbeiten auch in engen Bauräumen.

Der verstellbare Joker 6004 VDE verfügt dank der 2-Komponenten-Kunststoffisolierung über einen haptisch angenehmen Griff. Die Sicherheit wird durch den Abrutschschutz am vorderen Griffende erhöht. Zusätzlicher Schutz durch die Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen.

- Der verstellbare Joker 6004 VDE deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- Stückgeprüftes Werkzeug mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt mit Abrutschschutz und Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul

6004 Joker VDE XS VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel

Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020150**001	*221797*	7-10	¼"-⅜"	119	7,7			3

6004 Joker VDE S VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020151**001	*221766*	10-13	7/16"-1/2"	155	10			3

6004 Joker VDE M VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020152**001	*221780*	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4			3

6004 Joker VDE L VDE-isolierter selbstjustierender Maulschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020153**001	*221773*	16-19	5/8"-3/4"	226	14			3

400 i VDE Hex Drehmomentindikator

Wera VDE Drehmomentindikator mit festem Drehmoment für Innensechskant-Schrauben. Manipulationsgeschützt. Die robuste Rutschkupplung erzeugt ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes und ein Überziehen des Drehmomentes ist unmöglich.
Mehrfach höheres Lösemoment als das eingestellte Anzugsmoment, dadurch wird größtenteils kein weiteres Werkzeug zum Lösen von Schraub-verbindungen benötigt. Die Form des Griffs füllt die ganze Hand gut aus und die Finger liegen in den weich gerundeten Griffmulden. Dadurch ist eine optimale, ergonomische Kraftübertragung gewährleistet. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

- Isolierter, stückgeprüfter VDE Quergriff-Drehmomentindikator für sicheres Arbeiten bis 1.000V
- Quergriff ist ideal für Übertragung kontrollierter Anzieh- und hoher Lösemomente
- Fehlerfreies Verschrauben durch nicht überziehbare Rutschkupplung und exakte Drehmomentübertragung
- Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- Manipulationsgeschützt gegen Änderung des eingestellten Wertes

400 i VDE Hex Drehmomentindikator



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1

Nera

Knarren & Zubehör

Zyklop Speed - Unglaublich schnell und unglaublich flexibel

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.

Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- 42 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- TORX® , Hex-Plus- und Außensechskantnüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet für Wera 2go

8100 SA All-in Zyklop Speed-Knarrensatz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			Mutterentnhame-Werkzeug 1x 14,0x43,0	
			Klettband 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit, geringem Gewicht und Volumen

8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004016**001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			Klettband 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**004019**001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	
			Klettband 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Extrem schlanke Knarre Zyklop Metal mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 5 Grad
- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Sortiment in robuster Textilbox

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch

- 42-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer

8100 SA 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig

- 41-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer

8100 SA 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
				1
05**003535**001	*121127*			
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch

- 43-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
				1
05**160785**001	*126610*			
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Falttasche zur Befestigung am Gürtel

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Klettband 70 1x 50,0x70,0	

8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Auch als Schraubendreher einsetzbar

8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

Zyklop Metal Push

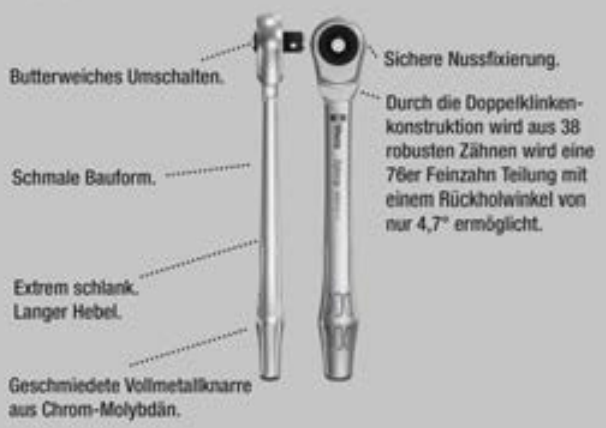

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Take it easy Werkzeugfinder

8100 SA 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/4"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/4"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb

- Für 1/4" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
- Extrem schlank. Langer Hebel. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.
- Durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung erreicht. Diese 76er Teilung führt zu einem sehr geringen Rückholwinkel von 4,7°.
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants

8003 A Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/4"-Antrieb

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

Zyklop Metal Switch

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.

Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 5 Grad

8100 SA 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Klettband 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 11 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch

- Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Mutterentnahme-Werkzeug 1x 14,0x43,0	
			Klettband 120 1x 50,0x120,0	

8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 5 Grad
- Sichere Nussfixierung

8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb

- 1/4" Zoll Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
- Mit Kugelfangrille
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb

Code	EAN							
	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003501**001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05**003502**001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05**003503**001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05**003504**001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05**003505**001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05**003506**001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05**003507**001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05**003508**001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05**003509**001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05**003510**001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05**003511**001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05**003512**001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05**003513**001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05**003499**001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05**003514**001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05**003515**001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05**003516**001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05**003517**001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05**003518**001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05**003519**001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05**003520**001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05**003521**001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05**003522**001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05**003523**001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb mit Haltefunktion

- Nuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Chrom-Vanadium, mattverchromt
- Mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit

8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb mit Haltefunktion

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003717**001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05**003718**001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05**003719**001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05**003720**001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05**003721**001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05**003722**001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05**003723**001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05**003724**001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05**003725**001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05**003726**001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05**003727**001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05**003728**001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05**003729**001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05**003010**001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Nüssen plus Mutterentnahmewerkzeug auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.

Nüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.

Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

- 10-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/4"
- Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt A 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Mutterentnahme-Werkzeug 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klettband 30 1x 30,0x200,0	

Mutterentnahme-Werkzeug

- Einfache Entnahme von Muttern aus Wera HF Nüssen
- Zur einfachen Entnahme von Muttern aus Steckschlüsseleinsätzen mit Haltefunktion (1/4", 3/8", 1/2")
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

Mutterentnahme-Werkzeug

Code	EAN	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4"-Antrieb

- 9-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/4"
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt A 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klettband 30 1x 30,0x200,0	

Nuss-Magnetleiste A 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4"-Antrieb

Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 1/4". Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 1/4"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Nuss-Magnetleiste A 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

Belt A Imperial 1 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb

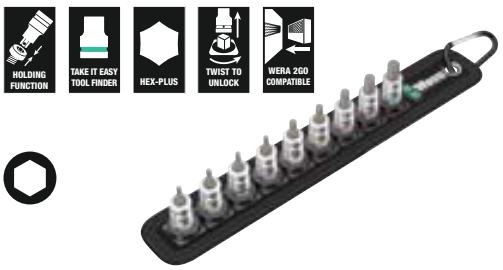

Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klettband 30 1x 30,0x200,0	

Nuss-Magnetleiste A Imperial 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4"-Antrieb, zöllig

Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 1/4". Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 1/4"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Nuss-Magnetleiste A Imperial 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb

Langer 1/4" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) mit Kugelfangrille; für Außensechskantschrauben und -muttern. Für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Sechskantprofil.

Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.

- Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen und teilweise auch bei überstehenden Gewindestangen in engen Bauräumen
- Sechskantprofil ermöglicht präzises Verschrauben mit hoher Kraftübertragung und schont dabei das Profil
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non-impact), mit Kugelfangrille
- Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium

8790 HMA Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

Belt A Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 langen 1/4" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact) auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

Lange 1/4" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätze (ISO 2725-Teil 3) von Wera für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Sechskantprofil und Kugelfangrille.

Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig. Für Außensechskantschrauben und -muttern.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/4"
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Lange 1/4" Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Belt A Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**004525**001	*210371*			1
			8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klettband 30 1x 30,0x200,0	

Nuss-Magnetleiste A Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4"-Antrieb

Nuss-Magnetleiste mit 9 langen Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), ¼". Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Lange ¼" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätze (ISO 2725-Teil 3) von Wera für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.

Mit Sechskantprofil und Kugelfangrille. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.

Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig. Für Außensechskantschrauben und -muttern. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 1/4"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Lange ¼“ Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung

Nuss-Magnetleiste A Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

8767 A HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 TORX® HF Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Bitnüssen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.

Besonders kurze, stabile Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie. Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

- 9-teiliger Bitnuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/4"
- Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Bitnüsse mit Haltefunktion für Schrauben
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Belt A 3 TORX® HF Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb

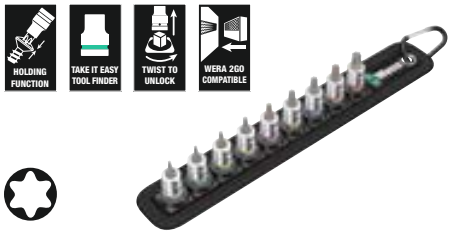

Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klettband 30 1x 30,0x200,0	

8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion

- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Gewicht, geringes Volumen
- Bitnüsse (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Nuss-Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Lange Ausführung

8767 A TORX® HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			Klettband 70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003332**001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003333**001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003334**001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003335**001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003336**001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003337**001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003338**001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003341**001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003342**001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003339**001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003340**001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003383**001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05**003384**001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003385**001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003386**001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05**003387**001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003388**001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05**003389**001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, für Innensechskantschrauben

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben

8740 A Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, für Innensechskantschrauben

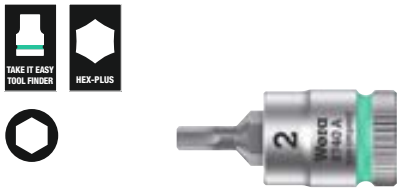

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003330**001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003331**001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05**003380**001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003381**001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003382**001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

Belt A 2 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 8 Bitnüssen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Besonders kurze, stabile Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie.

Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

- 8-teiliger Bitnuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/4"
- Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt A 2 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb

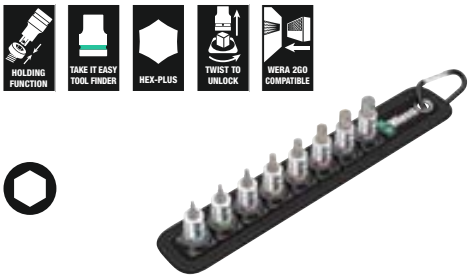

Code	EAN 4013288			
05**003881**001	*190765*			1
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Klettband 30 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Gewicht, geringes Volumen
- Bitnüsse (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Nuss-Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Lange Ausführung

8740 A HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz, mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		○	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			Klettband 70 1x 50,0x70,0	

8751 A Phillips Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb

- Extrem kurze Ausführung

8751 A Phillips Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Pozidriv Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb

- Extrem kurze Ausführung

8755 A Pozidriv Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb

- Extrem kurze Ausführung

8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA Zyklop-Verlängerung „Flexible-Lock“ mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4"

- Für 1/4" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
- Flexible Lock-System für wahlweise Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs
- Mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern

8796 LA Zyklop-Verlängerung „Flexible-Lock“ mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA Zyklop-Verlängerung „Flexible-Lock“ mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4"

- Für 1/4" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
- Flexible Lock-System für wahlweise Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs
- Mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern

8796 SA Zyklop-Verlängerung „Flexible-Lock“ mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4"

Wera Zyklop Verlängerung mit griffiger Schnelldrehhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4"

Wera Zyklop Verlängerung mit griffiger Schnelldrehhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Zyklop-Quergriff, 1/4"

Wera Zyklop Quergriff für höhere Drehmomentübertragung. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Mit verschiebbarem Antrieb, dadurch flexibler Einsatz möglich. Aus hochwertigem mattverchromtem Chrom-Vanadium.

8789 A Zyklop-Quergriff, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Zyklop-Kardangelenk, 1/4"

Wera Zyklop Kardangelenk für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung.

8795 A Zyklop-Kardangelenk, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4"

- 1/4" Zyklop-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter für schnellen Bitwechsel

8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Zyklop-„Wobble"-Verlängerung, 1/4"

„Wobble"-Verlängerung für den Wera Zyklop. Mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen. Dadurch ist schnelles und präzises Arbeiten in versteckten und engen Einbausituationen garantiert.

8794 A Zyklop-„Wobble"-Verlängerung, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

Belt A (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt



Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Klettband 30 1x 30,0x200,0	

Belt A (Textilgurt), 8-teilig, unbestückt

Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Klettband 30 1x 30,0x200,0	

9600 Nuss-Magnetleiste, 1/4", unbestückt

1 Nuss-Magnetleiste, unbestückt. Für bis zu 10 Steckschlüsseleinsätze und/oder Bitnüsse mit 1/4"-Antrieb.

Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Unbestückt, für bis zu 10 Nüsse, 1/4"

9600 Nuss-Magnetleiste, 1/4", unbestückt

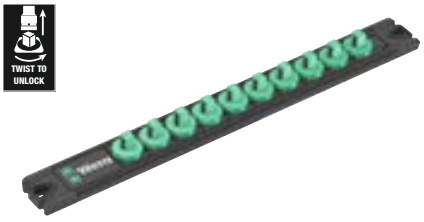

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zyklop Speed - Unglaublich schnell und unglaublich flexibel

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.

Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.

Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit, geringem Gewicht und Volumen

8100 SB All-in Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb

- Einfache Knarrenentnahme dank Twist to unlock-System

8100 SB All-in Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**003536**001	*225573*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			8790 HMB HF 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Mutterentnahme-Werkzeug 1x 14,0x43,0	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

8100 SB 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch

- 43-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer

8100 SB 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig

- 38-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer

8100 SB 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zyklop Speed - Unglaublich schnell und unglaublich flexibel

27-teiliges 3/8" Knarren-Set für typische Fahrradanwendungen mit umfangreichem Zubehör: 1 Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 10 Zyklop-Nüsse, 2 Zyklop-Bitnüsse mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen., 1 Zyklop-Verlängerung (kurz) mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Bit-Adaptor, 1 Verbindungsteil 3/8" Außenvierkant auf 1/2" Außenvierkant, 10 Bits, zähhart für den universellen Einsatz. Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum dank der textiler Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.

Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

- 27-teiliges 3/8" Knarrenset inkl. feinverzahnter Zyklop Speed Knarre mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links-/Rechtsumschaltung
- Kleiner Rückholwinkel von nur 5° für Arbeiten auf wenig Raum
- Nüsse und Bits für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes
- Sortiment in robuster Textilbox mit wenig Gewicht für einfachen Transport
- Mit Adapter von 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant zur Aufnahme von fahrradtypischen Spezialwerkzeugen

Bicycle Set 7

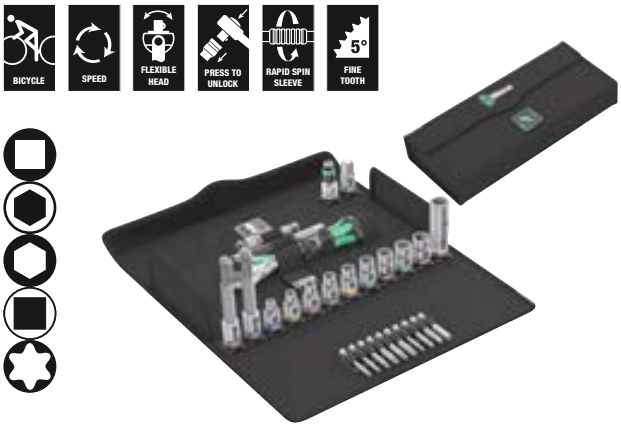

Code	EAN 4013288			
050**04175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Auch als Schraubendreher einsetzbar

8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm					
050**03550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

8100 SB 12 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, metrisch

16-teiliger Zyklop Comfort Knarrensatz in leichter und robuster, langlebiger textiler Box. Die zweikomponentige Kunststoffummantelung der Zyklop Comfort Knarre macht die Arbeit auch bei Kälte angenehm und schützt gleichzeitig vor Beschädigungen von Oberflächen.

Die Zyklop Impaktor Nüsse zeichnen sich durch überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen aus.

Durch den Werkzeugfinder Take it easy (Farbkennzeichnung nach Größen) ist die benötigte Größe schnell zu Hand. Mit der Zyklop Verlängerung lassen sich auch nur schwer zu erreichende Schrauben und Muttern betätigen.

8100 SB 12 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**005530**001	*227980*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8100 SB 13 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, zöllig

- 11-teiliger Zyklop Comfort Knarrensatz; zöllige Größen

8100 SB 13 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**005531**001	*227973*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8010 B Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb

Zyklop Comfort Knarre mit Umschalthebel im unwiderstehlichen Wera Design. Komfortable zweikomponentige Kunststoffummantelung. Schützt empfindliche Oberflächen. Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen.

Aufgrund der Feinverzahnung mit 80 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von nur 4,5° ermöglicht. Mit Umschalthebel für einen bequemen Drehrichtungswechsel. Mit sicherer Nussverriegelungsfunktion durch Druckknopf.

8010 B Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm					
05**005540**001	*227195*	3/8"	230,0					1

Zyklop Metal Push

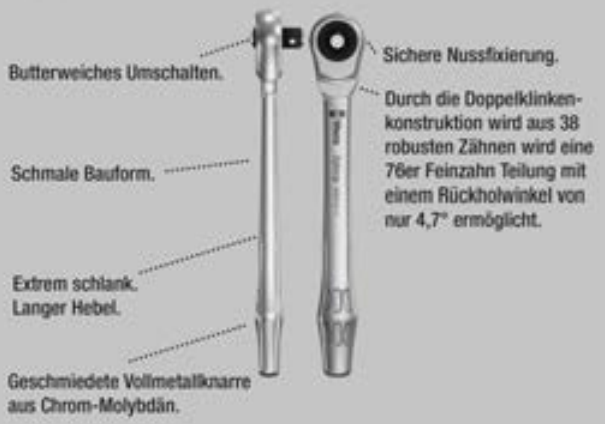

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants

8100 SB 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb

- Extrem schlank. Langer Hebel. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.
- Durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung erreicht. Diese 76er Teilung führt zu einem sehr geringen Rückholwinkel von 4,7°.
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Für 3/8" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung

8003 B Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

Zyklop Metal Switch

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.

Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 5 Grad
- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit, geringem Gewicht und Volumen

8100 SB 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
050**04051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb, metrisch

- Nüsse mit Haltefunktion und Farbkennzeichnung nach Größen

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
050**03785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			Mutterentnahme-Werkzeug 1x 14,0x43,0	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

Die Zyklop Metal Knarren Switch, 3/8"

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 5 Grad
- Sichere Nussfixierung

8004 B Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 3/8"-Antrieb

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
050**04034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb

- Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8" Antrieb
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**005500**001	*227218*		8,0		30,0	14,1	19,0	1
05**005501**001	*227225*		10,0		30,0	16,6	19,0	1
05**005502**001	*227232*		11,0		30,0	17,8	19,0	1
05**005503**001	*227249*		12,0		30,0	18,2	19,0	1
05**005504**001	*227256*		13,0		30,0	20,0	22,0	1
05**005505**001	*227263*		14,0		30,0	21,0	22,0	1
05**005506**001	*227270*		15,0		30,0	22,0	22,0	1
05**005507**001	*227287*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05**005508**001	*227294*		17,0		30,0	23,0	25,0	1
05**005509**001	*227300*		18,0		30,0	23,0	26,0	1
05**005510**001	*227317*		19,0		30,0	25,0	27,8	1
05**005511**001	*227324*		21,0		32,0	27,0	30,0	1
05**005512**001	*227331*		22,0		32,0	28,0	32,0	1
05**005513**001	*227348*		24,0		32,0	30,0	34,0	1
05**005514**001	*227362*			1/4"	30,0	11,0	19,0	1
05**005515**001	*227379*			5/16"	30,0	14,1	19,0	1
05**005516**001	*227386*			3/8"	30,0	16,6	19,0	1
05**005517**001	*227393*			7/16"	30,0	17,8	19,0	1
05**005518**001	*227416*			1/2"	30,0	20,0	22,0	1
05**005519**001	*227423*			9/16"	30,0	21,0	22,0	1
05**005520**001	*227430*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05**005521**001	*227447*			11/16"	30,0	23,0	25,0	1
05**005522**001	*227454*			3/4"	30,0	25,0	28,0	1
05**005523**001	*227461*			13/16"	32,0	27,0	30,0	1
05**005524**001	*227478*			7/8"	32,0	28,0	32,0	1
05**005525**001	*227485*			15/16"	32,0	30,0	34,0	1
05**005526**001	*227492*			1"	32,0	32,0	36,0	1

8790 B Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb

- Robuste Impaktor-Steckschlüsseleinsätze für extrem hohe Beanspruchung; für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 3/8" Antrieb
- Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen, auch für passende, überstehende Gewindestangen in engen Bauräumen geeignet
- Sechskantprofil für präzises und profilschonendes Verschrauben bei hoher Kraftübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

8790 B Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**005550**001	*233080*		8,0		63,0	14,1	19,0	1
05**005551**001	*233097*		10,0		63,0	16,6	19,0	1
05**005552**001	*233103*		11,0		63,0	17,8	20,0	1
05**005553**001	*233110*		12,0		63,0	18,2	20,0	1
05**005554**001	*233127*		13,0		63,0	20,0	22,0	1
05**005555**001	*233134*		14,0		63,0	21,0	22,0	1
05**005556**001	*233141*		15,0		63,0	22,0	22,0	1
05**005557**001	*233158*		16,0		63,0	25,0	22,0	1
05**005558**001	*233165*		17,0		63,0	26,0	23,0	1
05**005559**001	*233172*		18,0		63,0	28,0	23,0	1
05**005560**001	*233189*		19,0		63,0	27,0	25,0	1
05**005561**001	*233196*		21,0		63,0	30,0	27,0	1
05**005562**001	*233202*		22,0		63,0	32,0	28,0	1
05**005563**001	*233219*		24,0		63,0	34,0	30,0	1
05**005564**001	*233394*			1/4"	63,0	11,0	19,0	1
05**005565**001	*233400*			5/16"	63,0	14,1	19,0	1
05**005566**001	*233417*			3/8"	63,0	16,6	19,0	1
05**005567**001	*233424*			7/16"	63,0	17,8	19,0	1
05**005568**001	*233431*			1/2"	63,0	20,0	22,0	1
05**005569**001	*233448*			9/16"	63,0	21,0	22,0	1
05**005570**001	*233486*			5/8"	63,0	24,0	22,0	1
05**005571**001	*233493*			11/16"	63,0	25,0	23,0	1
05**005572**001	*233509*			3/4"	63,0	28,0	25,0	1
05**005573**001	*233516*			13/16"	63,0	30,0	27,0	1
05**005574**001	*233523*			7/8"	63,0	32,0	28,0	1
05**005575**001	*233530*			15/16"	63,0	34,0	30,0	1
05**005576**001	*233592*			1"	63,0	36,0	32,0	1

8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb

- 3/8" Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb

Code	EAN							
	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003551001	120311		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05003552001	120328		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05003553001	120335		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05003554001	120342		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05003555001	120359		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05003556001	120366		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05003557001	120373		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05003558001	120380		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05003559001	120397		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05003560001	120403		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05003561001	120410		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05003562001	120427		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05003563001	120434		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05003564001	120441		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05003565001	120458		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05003566001	120465		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05003567001	120472		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05003568001	120489		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05003569001	120496			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	120502			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	120519			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	120526			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	120533			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	120649			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	120557			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	120564			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	120571			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	120588			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	120595			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	120601			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb mit Haltefunktion

- Nuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Chrom-Vanadium, mattverchromt
- Mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit

8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb mit Haltefunktion

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05003740001	193919		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05003741001	193926		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05003742001	193933		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05003743001	193940		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05003744001	193957		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05003745001	193964		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05003746001	193971		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05003747001	193988		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05003748001	193995		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05003749001	194008		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05003750001	194015		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05003751001	194022		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05003752001	194039		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05003753001	194046		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

9607 Nuss-Magnetleiste B Impaktor 1

Nuss-Magnetleiste mit 10 Impaktor Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8" Antrieb.

Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- 10-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 3/8"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8" Antrieb
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

9607 Nuss-Magnetleiste B Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**005451**001	*227546*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			9603 1x 30,0x340,0	

9608 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Imperial 1

- Zöllig

9608 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**005452**001	*227553*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9660 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

- 10-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 3/8"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen

9660 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**005590**001	*233554*			1
		◉▣	**8790 B Impaktor Deep** 1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9661 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Deep Imperial 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

- Zöllige Größen
- 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 3/8"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen

9661 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Deep Imperial 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**005591**001	*233561*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 B Impaktor Deep Set 1

Code	EAN 4013288			
05**005580**001	*233639*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1

- Zöllige Größen

8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**005581**001	*233912*			1
			8790 B Impaktor Deep 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0	

Belt B 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Nüssen plus Mutterentnahmewerkzeug auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.

Nüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

- 10-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/4"
- Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt B 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			Mutterentnahme-Werkzeug 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

Belt B 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

- 9-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 3/8"
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt B 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

Nuss-Magnetleiste B 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 3/8". Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 3/8"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Nuss-Magnetleiste B 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

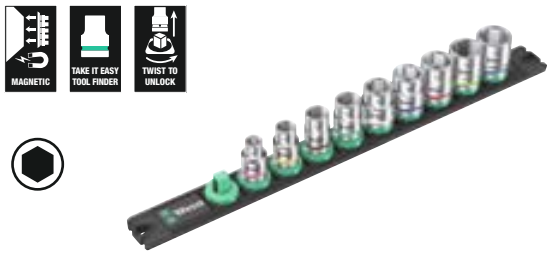

Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Nuss-Magnetleiste B Imperial 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb, zöllig

Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 3/8". Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 3/8"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Nuss-Magnetleiste B Imperial 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb, zöllig

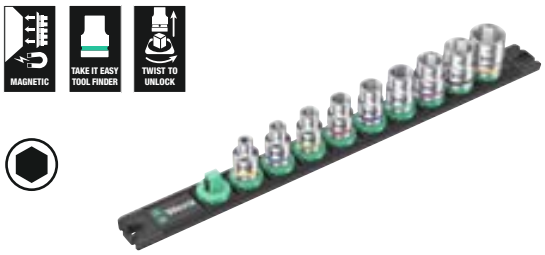

Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB Deep Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb

Langer 3/8“ Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) mit Kugelfangrille; für Außensechskantschrauben und -muttern. Für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.

Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.

- Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen und teilweise auch bei überstehenden Gewindestangen in engen Bauräumen
- Sechskantprofil ermöglicht präzises Verschrauben mit hoher Kraftübertragung und schont dabei das Profil
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non-impact), mit Kugelfangrille
- Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium

8790 HMB Deep Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 langen 3/8" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact) auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.

Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Lange 1/4" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätze (ISO 2725-Teil 3) von Wera für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Sechskantprofil und Kugelfangrille. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.

Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig. Für Außensechskantschrauben und -muttern.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 3/8"
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Lange 3/8" Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Belt B Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**004545**001	*210555*			1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

Nuss-Magnetleiste B Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

Nuss-Magnetleiste mit 9 langen Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 3/8". Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Lange 3/8" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätze (ISO 2725-Teil 3) von Wera für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non impact) auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Sechskantprofil und Kugelfangrille. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.

Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig. Für Außensechskantschrauben und -muttern. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 3/8"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Lange 3/8" Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung

Nuss-Magnetleiste B Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
		⬢	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

8767 B HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

8767 B TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

8767 B TORX® Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003074**001	*227102*		TX 25	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003075**001	*227119*		TX 30	107,0	12,0	17,5	81,5	1

Belt B 3 TORX® HF Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Bitnüssen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.

Besonders kurze, stabile Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie. Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

- 9-teiliger Bitnuss-Satz auf robustem Textilgurt, 3/8"
- Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Bitnüsse mit Haltefunktion für Schrauben
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt B 3 TORX® HF Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

8767 B TORX® HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion

- Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Nuss-Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung

8767 B TORX® HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
			8767 B HF 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

8740 B HF Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

Code	EAN							
	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

8740 B Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

8740 B Zyklop Bitnuss mit 3/8"-Antrieb, mit extra schlankem Profilbereich

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003050**001	*227058*		4,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003051**001	*227065*		5,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003052**001	*227072*		6,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003054**001	*227089*		8,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1
05**003056**001	*227096*		10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1

Belt B 2 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 8 Bitnüssen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.

Besonders kurze, stabile Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie. Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

- 8-teiliger Bitnuss-Satz auf robustem Textilgurt, 3/8"
- Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Bitnüsse mit Haltefunktion für Schrauben
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt B 2 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**003971**001	*194954*			1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Gewicht, geringes Volumen
- Bitnüsse (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Nuss-Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Lange Ausführung

8740 B HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		○	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Imperial 1 Zyklop Bitnuss-Satz, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

- Lange Ausführung
- Zöllig

8740 B HF Imperial 1 Zyklop Bitnuss-Satz, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben

Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Belt B Imperial 1 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 8 Bitnüssen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.

Besonders kurze, stabile Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie. Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

- 8-teiliger Bitnuss-Satz auf robustem Textilgurt, 3/8"
- Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Bitnüsse mit Haltefunktion für Schrauben
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System
- Zöllig

Belt B Imperial 1 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 3/8"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		O	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

Bicycle Set 8

7-teiliges Bitnuss-Set mit 3/8" Antrieb für typische Fahrradanwendungen. Bitnüsse mit 30 mm langem und extra schlankem Profilbereich für bessere Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen. Die Rändelung erleichtert die Handverschraubung ohne Abrutschen.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

- Bitnüsse mit Haltefunktion für die gängigsten TORX® und Hex-Schrauben
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Nuss-Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- In einer robusten Falttasche zur einfachen Mitnahme

Bicycle Set 8

Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
		✪	**8767 B** 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
		O	**8740 B** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x70,0	

8796 LB Zyklop-Verlängerung flexible-lock mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8"

- Für 3/8" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
- Flexible Lock-System für wahlweise Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs
- Mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern

8796 LB Zyklop-Verlängerung flexible-lock mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8"

Code	EAN 4013288	■	mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB Zyklop-Verlängerung flexible-lock mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8"

- Flexible Lock-System für wahlweise Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs
- Für 3/8" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
- Mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern

8796 SB Zyklop-Verlängerung flexible-lock mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8"

Wera Zyklop Verlängerung mit griffiger Schnelldrehhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8"

Wera Zyklop Verlängerung mit griffiger Schnelldrehhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

8794 SB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8795 B Zyklop-Kardangelenk, 3/8"

Wera Zyklop Kardangelenk für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung.

8795 B Zyklop-Kardangelenk, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Zyklop-„Wobble"-Verlängerung, 3/8"

„Wobble"-Verlängerung für den Wera Zyklop. Mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen. Dadurch ist schnelles und präzises Arbeiten in versteckten und engen Einbausituationen garantiert.

8794 B Zyklop-„Wobble"-Verlängerung, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8"

- 3/8" Zyklop-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter für schnellen Bitwechsel

8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

8789 B Zyklop-Quergriff, 3/8"

Wera Zyklop Quergriff für höhere Drehmomentübertragung. Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Mit verschiebbarem Antrieb, dadurch flexibler Einsatz möglich. Aus hochwertigem mattverchromtem Chrom-Vanadium.

8789 B Zyklop-Quergriff, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

Belt B (Textilgurt), 8-teilig, unbestückt

Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

Belt B (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt

Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

9601 Nuss-Magnetleiste, $^3/_8$", unbestückt

1 Nuss-Magnetleiste, unbestückt. Für bis zu 10 Steckschlüsseleinsätze und/oder Bitnüsse mit $^3/_8$"-Antrieb.

Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Unbestückt, für bis zu 10 Nüsse, $^3/_8$"

9601 Nuss-Magnetleiste, $^3/_8$", unbestückt

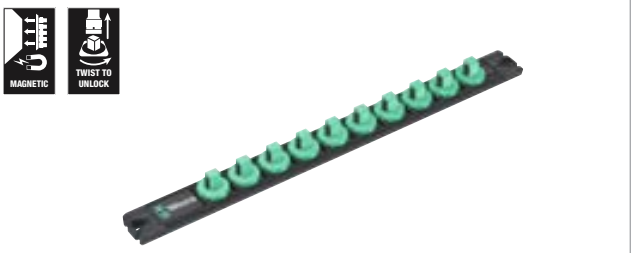

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zyklop Speed - Unglaublich schnell und unglaublich flexibel

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.

Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.

Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit, geringem Gewicht und Volumen

8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch

- 37-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer

8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig

- 38-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer

8100 SC 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Auch als Schraubendreher einsetzbar

8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288							
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0	mm				1

8000 C SB Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288		
05**073262**001	*128058*	**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

Zyklop Hybrid - Größere Gesamtlänge für mehr Kraftübertragung.

Zyklop Hybrid-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch.
Mit Knarre Zyklop Hybrid, Hybrid-Griffverlängerung, Verlängerung und 10 Nüssen

- Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°
- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit, geringem Gewicht und Volumen
- Nüsse mit Haltefunktion und Farbkennzeichnung nach Größen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge

8006 SC 1 Zyklop Hybrid-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
		▣▢	**8794 LC** 1x 1/2"x250,0	
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Klettband 240 1x 50,0x240,0	

Zyklop Hybrid Set

Zyklop Hybrid-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch. Mit Knarre Zyklop Hybrid und Hybrid-Griffverlängerung.

- Zyklop Hybrid Knarre mit hoher Gesamtlänge (Hebelwirkung) und schlankem Knarrenkopf
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°
- Verlängerung mit Entriegelungsstift

Zyklop Hybrid Set

Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Zyklop Hybrid-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb

Zyklop Hybrid-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb, wenig Gewicht, ergonomischem Kraftform Griff schlanker Kopfgeometrie, langem Hebel und mit Verlängerungsmöglichkeit.

8006 C Zyklop Hybrid-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288	▢	mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Zyklop Hybrid Verlängerung

- Einsetzbar mit Zyklop Hybrid 8006 C
- Zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für optimale Druck- und Zugbelastung
- Mit Entriegelungsstift
- Klinge aus zähelastisch vergütetem Chrom-Molybdän-Stahl

8797 C Zyklop Hybrid Verlängerung

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

Zyklop Metal Push

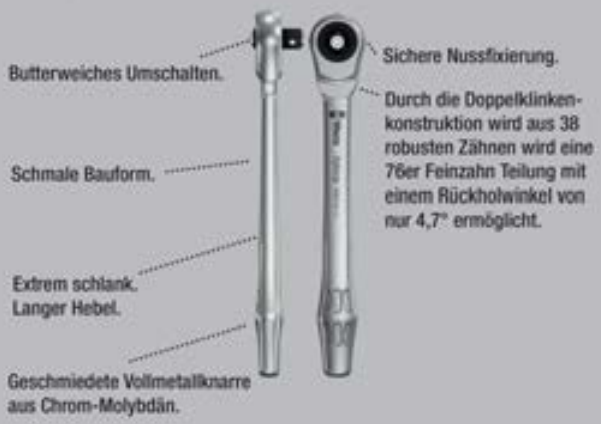

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.

Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 4.7 Grad
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Take it easy Werkzeugfinder

8100 SC 7 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/2"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 1/2"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/2"-Antrieb

- Extrem schlank. Langer Hebel. Geschmiedete Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän.
- Durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung erreicht. Diese 76er Teilung führt zu einem sehr geringen Rückholwinkel von 4,7°.
- Butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Für 1/2" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung

8003 C Zyklop Metal-Knarre mit Durchsteckvierkant mit 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

Zyklop Metal Switch

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.

Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 5 Grad

8100 SC 8 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, metrisch

Code	EAN 4013288			
05**004078**001	*173881*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/2"-Antrieb, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Rückholwinkel von nur 5 Grad
- Sichere Nussfixierung

8004 C Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb

Impaktor-Steckschlüsseleinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Für Außensechskantschrauben und -muttern.

- Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

Belt C Impaktor 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 9 Impaktor-Steckschlüssel-Einsätzen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

Impaktor-Nüsse für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Für Außensechskantschrauben und -muttern.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/2"
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt C Impaktor 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

Nuss-Magnetleiste C Impaktor 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb

Nuss-Magnetleiste mit 9 Impaktor Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb.

Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 1/2"
- Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

Nuss-Magnetleiste C Impaktor 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb

Langer Impaktor-Steckschlüsseleinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb. Für den Einsatz auch bei tiefliegenden Verschraubungen und überstehenden Gewindestangen. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Mit Sechskantprofil und Nut mit Bohrung.

Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil. Für Außensechskantschrauben und -muttern.

- Robuste Impaktor-Steckschlüsseleinsätze für extrem hohe Beanspruchung; für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb
- Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen, auch für passende, überstehende Gewindestangen in engen Bauräumen geeignet
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge

8790 C Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 C Impaktor Deep Set 1

Set mit 11 Impaktor Deep Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb. Lange Ausführung für tiefliegende Verschraubungen und überstehende Gewindestangen. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

- Lange 1/2" Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
- Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- In robuster Textilbox

8790 C Impaktor Deep Set 1

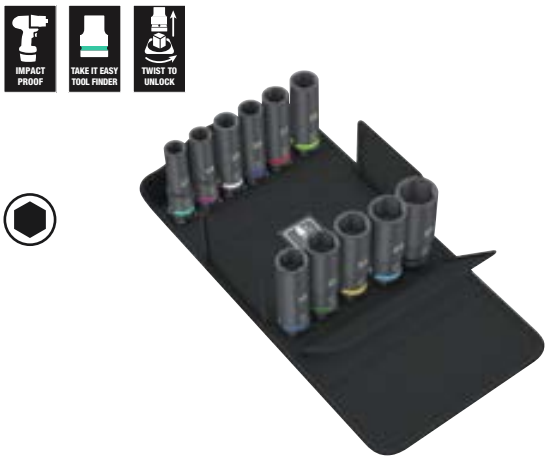

Code	EAN			
	4013288			
05**004841**001	*224088*			1
		◉	**8790 C Impaktor Deep** 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	

8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb

- 1/2" Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
- Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
- Mit Kugelfangrille
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003601001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05003602001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05003603001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05003604001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05003605001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05003606001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05003607001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05003608001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05003609001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05003610001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05003611001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05003612001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05003613001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05003614001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05003615001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05003616001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05003617001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05003618001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05003619001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05003620001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05003621001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05003622001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05003623001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05003624001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05003625001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05003626001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05003627001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05003628001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05003629001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05003630001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05003631001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05003632001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05003633001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05003634001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05003635001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion

- Nuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Chrom-Vanadium, mattverchromt
- Mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit

8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05003730001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05003731001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05003732001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05003733001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05003734001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05003735001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05003736001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05003737001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05003738001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05003739001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

Belt C 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 1/2"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 6 Nüssen plus Mutterentnahmewerkzeug auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Nüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.

Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

- 7-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/2"
- Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt C 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion, 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Mutterentnahme-Werkzeug 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Klettband 30 1x 30,0x200,0	

Nuss-Magnetleiste C Imperial 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb, zöllig

Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 1/2". Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 1/2"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Nuss-Magnetleiste C Imperial 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb, zöllig

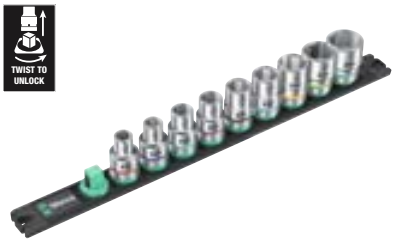

Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion

Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.

- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Gewicht, geringes Volumen
- Bitnüsse (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Nuss-Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung

8790 HMC HF 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		⬢	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Klettstreifen 120 1x 50.0x120.0	

8790 C Wheel Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb

Impaktor-Steckschlüsseleinsatz, 1/2", für den Einsatz mit Schlagschraubern; mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit, bessere Führung während des Schraubens und zusätzlichen Felgenschutz.

- Für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb
- Robuste Impaktor-Ausführung für extrem hohe Beanspruchung
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

8790 C Wheel Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb

	EAN		⬢		∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb

Drei Impaktor-Steckschlüsseleinsätze 1/2", für den Einsatz mit Schlagschraubern; mit drehbarer und freilaufender Kunststoffummantelung für höhere Arbeitsgeschwindigkeit und zusätzlichen Felgenschutz. Innenliegender Kunststoffeinsatz zum Schutz der Radschrauben-Oberfläche.

Wheel Impaktor C Set 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
		◉	**8790 C Wheel Impaktor** 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb

Langer 1/2" Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) mit Kugelfangrille; für Außensechskantschrauben und -muttern. Für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact) auch bei tiefliegenden Verschraub und überstehenden Gewindestangen.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten der Schraubenmutter bzw. des Schraubenkopfes weniger als ein Zwölfkantprofil.

Feinverzahnte Knarren machen darüber hinaus durch ihren kleinen Rückschwenkwinkel den Einsatz eines Zwölfkantprofils auch in beengten Raumverhältnissen überflüssig.

- Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen und teilweise auch bei überstehenden Gewindestangen in engen Bauräumen
- Sechskantprofil ermöglicht präzises Verschrauben mit hoher Kraftübertragung und schont dabei das Profil
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
- Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium

8790 HMC Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

Belt C Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb

- 6-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt 1/2"
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Lange 1/2" Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Belt C Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Klettband 30 1x 30,0x200,0	

Nuss-Magnetleiste C Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC Deep Steckschlüsseleinsatz mit Ausschnitt am Schaft, mit 1/2"-Antrieb

Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben und -muttern, 1/2", lange Ausführung.

An der Seite geschlitzt für die Montage von Einbausteckverbindern. Mit Kugelfangrille. Für die im Handbetätigung und die Maschinenbetätigung (non-impact).

- An der Seite geschlitzt für die Montage von oben und seitlich verkabelten Einbausteckverbindern

8790 HMC Deep Steckschlüsseleinsatz mit Ausschnitt am Schaft, mit 1/2"-Antrieb

	EAN	◉						
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**138007**001	*233547*	17,0	76,0	24,0	24,0	10,0		1

8767 C HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

8767 C HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion

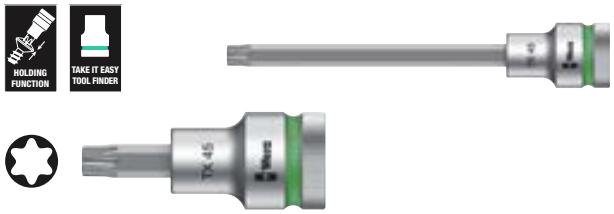

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

Belt C 3 TORX® HF Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 1/2"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 6 Bitnüssen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen.

Besonders kurze, stabile Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie. Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

- 6-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt 1/2"
- Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Bitnüsse mit Haltefunktion für Schrauben
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt C 3 TORX® HF Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion, 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288		
05**003997**001	*204882*		1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0
			Klettband 30 1x 30,0x200,0

Nuss-Magnetleiste C 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb

Nuss-Magnetleiste mit 9 Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsätzen (non-impact), 1/2". Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- 9-teiliger Nuss-Satz auf Nuss-Magnetleiste, 1/2"
- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Nuss-Magnetleiste C 4 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, 1/2"-Antrieb

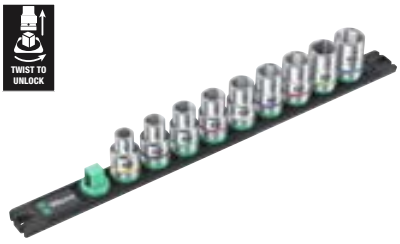

Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C TORX® HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion

- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Gewicht, geringes Volumen

8767 C TORX® HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
			8767 C HF 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C TORX® HF 2 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion

- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Gewicht, geringes Volumen
- Lange Ausführung

8767 C TORX® HF 2 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
			8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	
			Klettstreifen 120 1x 50.0x120.0	

8767 C TORX® HF 3 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion

- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Gewicht, geringes Volumen
- Lange Ausführung

8767 C TORX® HF 3 Zyklop Bitnuss-Satz TORX®, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	
			Klettstreifen 120 1x 50.0x120.0	

8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion

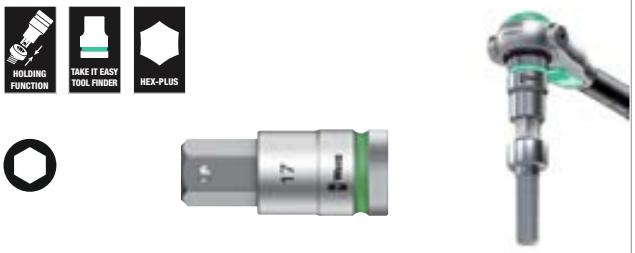

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

Belt C 2 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 1/2"-Antrieb

Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 6 Bitnüssen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Besonders kurze, stabile Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie.

Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.

- 6-teiliger Nuss-Satz auf robustem Textilgurt 1/2"
- Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- Bitnüsse mit Haltefunktion für Schrauben
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt C 2 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion, 1/2"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion

- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Gewicht, geringes Volumen

8740 C HF 1 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	
			CKlettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF 2 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion

- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit. Geringes Gewicht, geringes Volumen
- Lange Ausführung

8740 C HF 2 Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

9529 C SB Stufenschlüssel 1/2"

- 5-stufig (3/8", 7/16", 1/2", 16 und 21 mm)
- Für 1/2" Ratschen
- Chrom-Vanadium-Stahl

9529 C SB Stufenschlüssel 1/2"

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136074**001	*228390*	88,0						1

8796 LC Zyklop-Verlängerung flexible-lock mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2"

- Für 1/2" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
- Flexible Lock-System für wahlweise Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs
- Mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern

8796 LC Zyklop-Verlängerung flexible-lock mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC Zyklop-Verlängerung flexible-lock mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2"

- Für 1/2" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
- Flexible Lock-System für wahlweise Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs
- Mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern

8796 SC Zyklop-Verlängerung flexible-lock mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2"

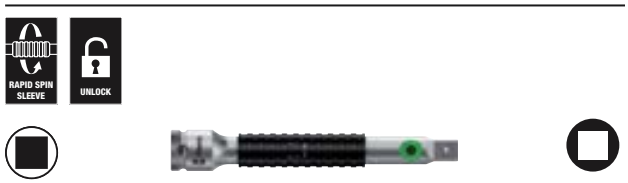

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2"

Wera Zyklop Verlängerung mit griffiger Schnelldrehhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2"

Wera Zyklop Verlängerung mit griffiger Schnelldrehhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

8794 SC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Zyklop-Quergriff, 1/2"

Wera Zyklop Quergriff für höhere Drehmomentübertragung. Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung. Mit verschiebbarem Antrieb, dadurch flexibler Einsatz möglich. Aus hochwertigem mattverchromtem Chrom-Vanadium.

8789 C Zyklop-Quergriff, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2"

Wera Zyklop Kardangelenk für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung.

8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Zyklop-„Wobble"-Verlängerung, 1/2"

„Wobble"-Verlängerung für den Wera Zyklop.
Mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen.
Dadurch ist schnelles und präzises Arbeiten in versteckten und engen Einbausituationen garantiert.

8794 C Zyklop-„Wobble"-Verlängerung, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil, 1/2", 5/16"

Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant.
Für 5/16" Sechskant-Bits nach DIN ISO 1173-C 8 und Wera Anschluss-Reihe 2. Mit Schnellwechselfutter.

8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil, 1/2", 5/16"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

8009 Zyklop Pocket Set 1

Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche. Magnetische Direktaufnahme für 1/4" Bits und 3/8" Nüsse. Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme.

Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher.
Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits.

Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente. Perfekte Kombination einer Zyklop Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz.

- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits

8009 Zyklop Pocket Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004280**001	*221834*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004282**001	*221841*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

8009 Zyklop Pocket Set 2

Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche. Magnetische Direktaufnahme für 1/4" Bits und 3/8" Nüsse. Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme. Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher.

Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits.

Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente. Perfekte Kombination einer Zyklop Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz.

Der 75 mm lange Universalhalter für 1/4"-Bits kann als Verlängerung eingesetzt werden.

Inklusive Nüssen in den gängigsten Abmessungen. 1 robustes textiles Halfter 9468 zum Befestigen am Gürtel; ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, als Verlängerung einsetzbar
- Robustes textiles Halfter zum Befestigen am Gürtel; ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

8009 Zyklop Pocket Set 2

Code	EAN 4013288			
05**004281**001	*223050*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

8009 Zyklop Pocket Set Imperial 2

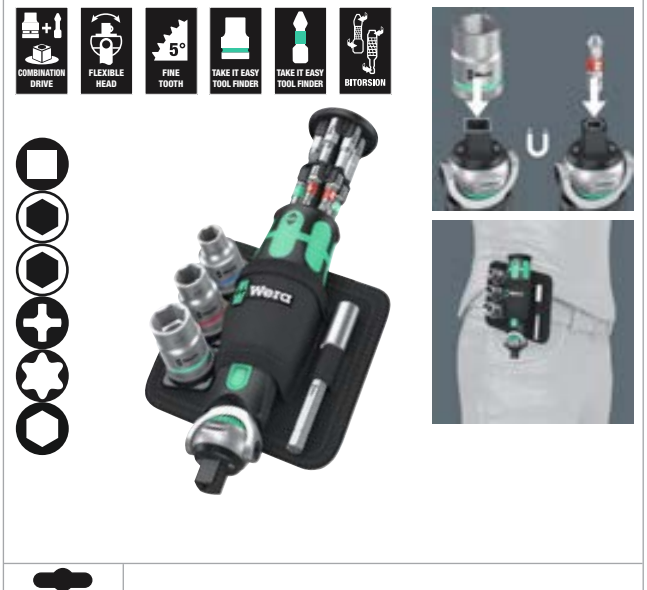

Code	EAN 4013288			
05**004283**001	*223067*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			8790 HMB 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Zyklop Pocket

Umfassende und platzsparende Knarren-/Schraubendreher Kombination. Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche. Magnetische Direktaufnahme für ¼" Bits und $^{3}/_{8}$" Nüsse. Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme.

Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher. Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits. Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente.

Perfekte Kombination einer Zyklop Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz. Der 75 mm lange Universalhalter für $^{1}/_{4}$"-Bits kann als Verlängerung eingesetzt werden. Inklusive Nüssen in den gängigsten Abmessungen. In textiler Box; geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der $^{3}/_{8}$"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit $^{1}/_{4}$"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits

8009 Zyklop Pocket Set 3

Code	EAN 4013288			
05**004284**001	*227560*			1
			8009 1x $^{3}/_{8}$"x$^{1}/_{4}$"x133,0	
			8794 SB 1x $^{3}/_{8}$"x125,0	
			893/1/1 1x $^{1}/_{4}$"x75	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

8009 Zyklop Pocket Set 4

Code	EAN 4013288			
05**004285**001	*227591*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Koloss - Diese Knarre ist der Hammer!

Die Knarre, die man auch sachgemäß als Hammer einsetzen kann. Der Koloss ist als Umschalt- und Schwerlastknarre mit mindestens 600 Newtonmeter Belastbarkeit einsetzbar. Die Doppelklinkenverzahnung und der minimale 6°-Rückholwinkel sorgen für schnelles und präzises Schrauben auch in engen Schraubsituationen.

Und das Beste: Kein Schlag, absolut kein Schlag kann die Knarrenmechanik zerstören. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für optimale Druck-, Schlag- und Zugbelastung; am Griffende Aufnahme für Koloss Verlängerung 8780 C und Koloss Spreizdorn 8781 C. Im Set außerdem enthalten: 1 Pad zum Schutz von Materialien und Oberflächen, 1 Koloss Verlängerung zum Übertragen noch höherer Drehmomente, 1 Entriegelungsstift und 1 Halfter, mit dem der Koloss immer zur Hand ist.

- Mindestens 600 Newtonmeter Belastbarkeit
- Mit Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug
- Inklusive Hammerfunktion
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für optimale Druck-, Schlag- und Zugbelastung
- Feinverzahnte Knarrenmechanik, kleiner Rückholwinkel von 6°

8002 C Koloss All Inclusive Set mit ½"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Koloss ½" mit ½"-Antrieb

Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Koloss Verlängerung

Verlängerung für den Wera Koloss aus zähelastisch vergütetem Chrom-Molybdän-Stahl. Als Verlängerung einsetzbar mit Wera Koloss 8002 C zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für optimale Druck-, Schlag- und Zugbelastung. Sicherheitshinweise dauerhaft aufgelasert.

8780 C Koloss Verlängerung

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss Spreizdorn

Spreizdorn für den Wera Koloss. Zum Ausrichten von Ösen und Bohrungen. Konischer Dorn, zähelastisch gehärteter Chrom-Molybdän-Stahl.

8781 C Koloss Spreizdorn

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss Pad-Set

Schonaufsätze für den Wera Koloss. Zum Schutz für Materialien und Oberflächen der Werkstücke. Flexibles thermoplastisches Elastomer-Material für dauerhafte Elastizität und maximalen Schutz.

8782 C Koloss Pad-Set

Code	EAN 4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

8000 E Entriegelungsstift

Code	EAN 4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

Belt C (Textilgurt), 6-teilig, unbestückt

- Leerer Textilgurt für 6 Steckschlüssel-/Bitnuss-Einsätze, ½"
- Mit Karabinerhaken
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System

Belt C (Textilgurt), 6-teilig, unbestückt

Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

9602 Nuss-Magnetleiste, 1/2", unbestückt

1 Nuss-Magnetleiste, unbestückt. Für bis zu 10 Steckschlüsseleinsätze und/oder Bitnüsse mit 1/2"-Antrieb.

Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.

- Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen
- Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
- Unbestückt, für bis zu 10 Nüsse, 1/2"

9602 Nuss-Magnetleiste, 1/2", unbestückt

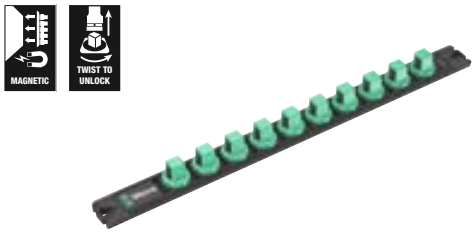

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

Belt C Impaktor (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt

Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Klettstreifen 30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Mini - Eine starke Schönheit

Zyklop Mini 1
¼" Bit-Ratsche.

Zyklop Mini 2
Der Zyklop Mini 2 ist geeignet für die Aufnahm der Wera Nüsse 8790 FA.® Durch ihre geringe Bauhöhe sind sie ideal für alle besonders engen Arbeitssituationen.

Zyklop Mini 3
Mini-Ratsche geeignet für direkte Aufnahme von ¼" Nüssen.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Einfaches Umschalten. Einfache Links-/ Rechtsumschaltung.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Die niedrige Höhe ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen.

Wera Zyklop Mini 1: Eine Symbiose aus Stärke und Schönheit. Unglaublich robust aufgrund der gesenkgeschmiedeten Vollstahlausführung.

Hält Drehmomenten von bis zu 65 Nm stand. Die kleine Ausführung ist vor allem für beengte Schraubsituationen geeignet. Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben.

Im Set im bewährten Wera Bit-Check mit Nussadapter und Gürtelclip. Die einfache Werkzeugauf- und entnahme ist möglich. Hohe Robustheit und lange Lebensdauer.

- Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Wera Bit-Ratsche zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Ideal für beengte Schraubsituationen
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Im handlichen und robusten Bit-Check

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Ratschen und Schrauben im Kraftform Kompakt Format. Diese gesenkgeschmiedeten Ratschen Zyklop Mini 1 und 2 in Vollstahlausführung kombinieren filigranes Design mit einer unglaublichen Robustheit. Zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen. Immer dann, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist, kommen Zyklop Mini 1 oder Zyklop Mini 2 zum Einsatz.

1 Bit-Ratsche Zyklop Mini 1; geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4; über Adaptierung mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich. 1 Nuss-Ratsche Zyklop Mini 2; geeignet für die direkte Aufnahme der Wera Zyklop Spezialnüsse 8790 FA.

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 Zyklop Mini 2 Knarre 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Viel Werkzeug auf kleinstem Raum. Die Sortierung nach Abtrieben und Größen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Bits.
Die Wera Bit-Ratsche. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.
Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.

- 1/4"-Bit-Ratsche und BiTorsion-Bits für lange Lebensdauer

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Viel Werkzeug auf kleinstem Raum. Die Sortierung nach Abtrieben und Größen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Bits.

Die Wera Bit-Ratsche. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.
Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

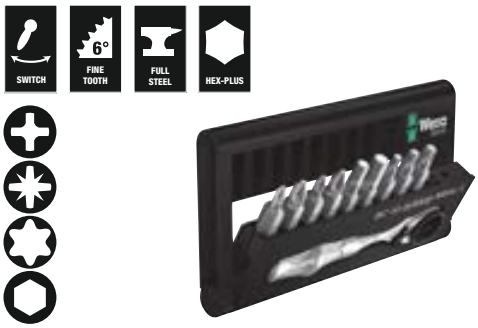

Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 1

Fahrrad-Werkstätten und Radler aus Leidenschaft lieben das Schrauben am Fahrrad. Der Schraubwerkzeugspezialist Wera bietet mit dem Bicycle Set 1 ein Werkzeugsortiment, das dank kompakter und designorientierter textiler Falttasche sehr mobil ist und die gängigsten Schraubfälle am Fahrrad lösen kann.

Die robuste Tasche enthält die Bit-Ratsche Zyklop Mini 1 und 10 Bits mit allen Vorteilen der Wera-Bit-Technologie, speziell auf die gängigsten Fahrradverschraubungen angepasst.

Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen.

- Kompaktes 14-teiliges Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen, auch für den mobilen Einsatz
- Praktisches Sortiment zur selbstständigen Durchführung von Montagearbeiten und Reparaturen
- Werkzeuge für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes
- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Falttasche
- Satz inklusive Mini-Bit-Ratsche, Verlängerung und zwei Reifenhebern mit Zusatzfunktionen

Bicycle Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 9

Viel Fahrrad-Werkzeug auf kleinstem Raum. Die Sortierung der 9 Edelstahl-Bits nach Abtrieben und Größen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das richtige Werkzeug.

Mit Wera Bit-Ratsche Zyklop MIni 1 in gesenkgeschmiedeter Vollstahlausführung. Die Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben in beengten Situationen, wenn kein Platz für das Ratschen ist. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

- 10-teiliges Zyklop Mini-Set
- Mini-Ratsche geeignet für direkte Aufnahme von 1/4" Nüssen
- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung für Drehmomente von über 65 Nm
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Edelstahl-Bits

Bicycle Set 9

Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A Zyklop Mini 1 Bit-Ratsche ¼" SB mit ¼"-Antrieb

Die Wera Bit-Ratsche. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand in beengten Schraubanwendungen. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben in beengten Situationen, wenn kein Platz für das Ratschen ist.

Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. Für 1/4" Bit- und Nussaufnahme.

- Geeignet für direkte Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung
- Drehmomente von über 65 Nm
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Ideal für beengte Schraubsituationen

8001 A Zyklop Mini 1 Bit-Ratsche ¼" SB mit ¼"-Antrieb

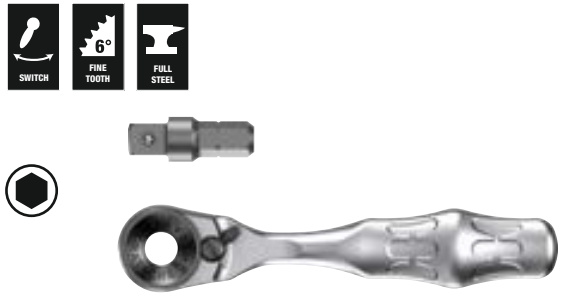

Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		○○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

8011 Zyklop Mini 4 Bit-Ratsche, 1/4"

- Für Bit-Handhalter mit 1/4" Bit-Aufnahme

8011 Zyklop Mini 4 Bit-Ratsche, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003662**001	*234650*	1/4"	50,0					1

8005 Zyklop Mini 2 Knarre

Zyklop Mini 2 für die direkte Aufnahme der Wera Zyklop Spezialnüsse. Kombiniert filigranes Design mit einer unglaublichen Robustheit.
Zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen. Immer dann, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist, kommt der Zyklop Mini 2 zum Einsatz.

- Direkte Aufnahme von Zyklop Spezialnüssen
- Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten
- Einfache Links/Rechtsumschaltung
- Ideal für besonders enge Einbausituationen

8005 Zyklop Mini 2 Knarre

Code	EAN 4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Zyklop Mini 3 Knarre mit 1/4"-Antrieb

Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand bei beengten Schraubanwendungen.

Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung.

Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben in beengten Situationen, wenn kein Platz für das Ratschen ist.

Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.

- Mini-Ratsche geeignet für direkte Aufnahme von 1/4" Nüssen
- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung für Drehmomente von über 65 Nm
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Einfache Links/Rechtsumschaltung
- Ideal für beengte Schraubsituationen

8008 A Zyklop Mini 3 Knarre mit 1/4"-Antrieb

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb

Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"- und Sechskant Hex Antrieb für die manuelle Verschraubung mit einer 1/4" Ratsche.

8790 FA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1

Tool-Check PLUS 1
Wera
5.5
6
7
8
10
12
13

Tool-Check

Das System Tool-Check Modular.
Kombinieren und Erweitern – immer passend!

Tool-Check Modular 1

Superkompaktes 21-teiliges Werkzeugset.

1 Handhalter Kraftform 815/1, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb, 1 Bit-Ratsche (1/4") 8011 Zyklop Mini 4, mit dem enthaltenen Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant) auch für 1/4" Steckschlüsseleinsätze geeignet, 1 magnetischer Bithalter 899/4/1 für Schraubermaschinen, 13 Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb für Kreuzschlitzschrauben (Phillips und Pozidriv), TORX®, Innensechskant- und Schlitzschrauben. BiTorsion (BTZ) für längere Lebensdauer des Werkzeugs, 4 Zyklop Steckschlüsseleinsätze 8790 HMA, 1/4".

Im kompakten Tool-Check Modular 1. Kann mit dem starren Tool-Check Modular Adapter 9549 oder dem flexiblen Tool-Check Modular Scharnier 9550 mit anderen Elementen des Tool-Check Modular Systems verbunden werden.

- Tool-Check Modular: ermöglicht die individuelle Zusammenstellung unterschiedlichster Tool-Check Modular Elemente
- Superkompaktes 21-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Verschraubung
- Perfekt für unterschiedlichste Verschraubungen mit ¼" Knarre, Hand oder Maschine
- 1/4" Bit-Ratsche 8011 Zyklop Mini 4 für Handgriffe mit 1/4" Bitaufnahme
- Magnetischer Bithalter 899/4/1 K für 1/4" Bits; für Schraubermaschinen
- 13 BiTorsion Bits (BTZ) für Kreuzschlitz (Phillips und Pozidriv), TORX®, Schlitz und Innensechskant; 25 mm bzw. 50 mm lang
- 4 Nüsse 8790 HMA, 1/4"; 1 Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant)

Tool-Check Modular 1

Code	EAN 4013288			
05**049000**001	*234230*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Tool-Check Modular Imperial 1

- 4 Nüsse 8790 HMA, 1/4", zöllige Größen; 1 Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant
- 9 BiTorsion Bits (BTZ) für Kreuzschlitz Phillips, TORX®, Schlitz und Innenvierkant, 4 zähharte Bits (Z) für Innensechskantschrauben; 25 mm bzw. 50 mm lang

Tool-Check Modular Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**049001**001	*234674*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1

Superkompaktes 7-teiliges Winkelschlüsselset für Innensechskantschrauben.

Das Hex-Plus Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre gelaserte Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

1 Adapter 9549 für Tool-Check Modular, mit dem verschiedene Tool-Check Modular Komponenten verbunden werden können. Im kompakten Tool-Check Modular.

- Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben; das Hex-Plus Profil reduziert das Runddrehen von Innensechskantschrauben
- Gestellverchromte Winkelschlüssel für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.
- Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln
- Adapter 9549: Starres Element zur Verbindung weiterer Tool-Check Modular Produkte

Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1



Code	EAN 4013288			
05**049003**001	*234254*			1
			950 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			9549 Adapter 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil.

Tool-Check Modular Micro 1

Superkompaktes 21-teiliges Werkzeugset für feinmechanische Verschraubungen.

1 Handhalter Kraftform Micro 1014, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Außensechskantantrieb, 20 Bits mit 4 mm Außensechskantantrieb für Kreuzschlitzschrauben (Phillips und Pozidriv), TORX®, Innensechskant- und Schlitzschrauben. Zähhart für den universellen Einsatz.

1 Adapter 9549, mit dem verschiedene Tool-Check Modular Komponenten verbunden werden können.

Im kompakten Tool-Check Modular Micro 1.

- Superkompaktes 21-teiliges Werkzeugset für feinmechanische Verschraubungen
- Bits-Handhalter für Bits mit 4 mm Außensechskantantrieb
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
- 20 Bits (4 mm Außensechskantantrieb) für Kreuzschlitz (Phillips und Pozidriv), TORX®, Innensechskant und Schlitz
- Adapter 9549: Starres Element zur Verbindung weiterer Tool-Check Modular Produkte

Tool-Check Modular Micro 1



Code	EAN 4013288			
05**049002**001	*234247*			1
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [1]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			9549 Adapter 1x 10,5x47,0x16,5	

Tool-Check Modular Set 1

Superkompaktes Werkzeugset Tool-Check Modular Set 1.

Bestehend aus: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular Winkelschlüssel Hex-Plus 1, 1 Adapter 9549 und 1 flexibles Scharnier 9550 (Adapter und Scharnier zum Verbinden der Tool-Check Modular Produkte).

Tool-Check Modular Set 1

Code	EAN 4013288			
05**049020**001	*234766*			1
1x Tool-Check Modular 1				
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1				
			950 1x 1,5x45 [2]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1				
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [3]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
1x 9550 Scharnier				
			1x 67,5x91,0x22,0	
1x 9549 Adapter				
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
[2] Herkömmliches Sechskantprofil
[3] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Tool-Check Modular Set Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**049025**001	*234773*			1
			1x Tool-Check Modular Imperial 1	
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			1x Tool-Check Modular Micro 1	
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [2]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1	
			950 1x 1,5x45 [3]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			1x 9549 Adapter	
			1x 10,5x47,0x16,5	
			1x 9550 Scharnier	
			1x 67,5x91,0x22,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
[2] Herkömmliches Sechskantprofil
[3] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

9549 Adapter für Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: ermöglicht die individuelle Zusammenstellung unterschiedlichster Tool-Check Modular Elemente
- Der Adapter ermöglicht eine kompakte Verbindung von zwei Tool-Check Modular Elementen

9549 Adapter für Tool-Check Modular

Code	EAN	mm	mm	mm				
05**049005**001	*234681*	10,5	47,0	16,5				1

9550 Scharnier für Tool-Check Modular

- Tool-Check Modular: ermöglicht die individuelle Zusammenstellung unterschiedlichster Tool-Check Modular Elemente
- Das Scharnier ermöglicht eine flexible Verbindung von zwei Tool-Check Modular Elementen
- Das Scharnier ermöglicht ein kompaktes Zusammenklappen zweier Tool-Check Modular Elemente

9550 Scharnier für Tool-Check Modular

Code	EAN	mm	mm	mm				
05**049004**001	*234667*	67,5	91,0	22,0				1

Tool-Check PLUS 1

Inklusive 1/4" Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik (60 Zähne) für einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.

Mit dem im Set enthaltenen Wera Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant) ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich.

7 Zyklop Steckschlüsseleinsätze (1/4") für Hand- und Maschinenbetätigung); mit Kugelfangrille. Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handverschraubung. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

28 Bits, BTZ- und BTHAusführung mit BiTorsion-Zone (verhindert vorzeitigen Bruch des Bits) und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größen), zähharte Ausführung (Z) für den universellen Einsatz, Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX®, TORX® BO, Schlitz und Innensechskant.

Im superkompakten, funktionalen Tool-Check.

- Superkompaktes 39-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz
- Perfekt für unterschiedlichste Verschraubungen mit Zyklop Mini mit 1/4" Bitaufnahme, Hand- oder Bithalter
- Grüne Verriegelungselemente zur Sicherung der Werkzeuge
- Ideal für den mobilen Einsatz
- 1/4"-Bit-Ratsche, Kraftform Handhalter, BiTorsion Bits (BTZ und BTH), Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich
- Take it easy Werkzeugfinder

Tool-Check PLUS 1

Code	EAN 4013288			
05**049055**001	*234896*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Tool-Check PLUS 2

- Mit Innenvierkant Bits

Tool-Check PLUS 2



Code	EAN 4013288			
05**049056**001	*234902*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Tool-Check PLUS Imperial 1

- Mit Innenvierkant Bits
- Nüsse 8790 HMA, 1/4", zöllige Größen

Tool-Check PLUS Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**049060**001	*234919*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x2	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Bicycle Set 3

Fahrradwerkzeug-Set mit Ratsche, Bits, Nüssen und einem Bit-Handhalter im superkompakten Tool-Check. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen. Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung.

Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Drehmomente von über 65 Nm.

Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst kleinster Bitgrößen mit nur einer Hand.

Bits (BTZ) mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen für den universellen Einsatz; zähharte Bits (Z) für den universellen Einsatz.

Hand- und Maschinen-Nüsse für nahezu alle Anwendungen. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben und -muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen.

- Kompaktes 41-teiliges Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen, auch für den mobilen Einsatz
- Inklusive zwei Reifenhebern mit Zusatzfunktionen

Bicycle Set 3



Code	EAN 4013288			
05**004187**001	*234926*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Bicycle Set 3 A

Fahrradwerkzeug-Set mit Ratsche, Bits, Nüssen und einem Bit-Handhalter im superkompakten Tool-Check. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen.

Das besondere Extra: Das Set enthält zwei Taschen – die Tasche für den kompletten Satz und eine kleine Soft-Tasche, um das Werkzeug für unterwegs sicher im Trikot verstauen zu können. Die Soft-Tasche hat zusätzliche Schlaufen zur Aufnahme von CO_2-Kartuschen (Kartuschen sind nicht enthalten).

Mit praktischem Kettenwerkzeug (Kettennieter und Kettenhalter) zur Reparatur von Fahrradketten.

Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten.

Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleiner Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Drehmomente von über 65 Nm.

Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst sehr kleiner Bitgrößen mit nur einer Hand.

Bits (BTZ) mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen für den universellen Einsatz; zähharte Bits (Z) für den universellen Einsatz.

- Kompaktes 38-teiliges Fahrradwerkzeug-Set in Tasche für Werkstatt und on tour
- Mit kleiner Soft-Tasche zum Mitnehmen einzelner Werkzeuge
- Mit Kettennieter und -halter mit auswechselbarem Nietstift zum Öffnen und Schließen von Fahrradketten. Geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach

Bicycle Set 3 A

Code	EAN 4013288			
05**004188**001	*234933*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			9513 Kettennieter	
			9512 Kettenfixierhaken	
			9481 1x 203x85	
			9480 1x 90,0x135,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Tool-Check 1

38-teilig. Superkompaktes Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz. Die grünen Verriegelungselemente des Tool-Check sichern die Werkzeuge während des Transports.

Inklusive 1/4" Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik (60 Zähne) für einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. Mit dem im Set enthaltenen Wera Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant) ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich. 7 Zyklop Steckschlüsseleinsätze (1/4", für Hand- und Maschinenbetätigung); mit Kugelfangrille. Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handverschraubung.

Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.28 zähharte Bits (Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX®, TORX® BO, Schlitz und Innensechskant) für den universellen Einsatz. Im superkompakten, funktionalen Tool-Check.

- Superkompaktes 38-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz

Tool-Check 1

Code	EAN 4013288			
05**049050**001	*234889*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Tool-Check Automotive 1

Code	EAN 4013288			
05**049065**001	*234827*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Tool-Check Combi 1

40-teilig. Superkompaktes Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz. Die grünen Verriegelungselemente des Tool-Check sichern die Werkzeuge während des Transports.

Inklusive 1/4" Bit-Ratsche, gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik (60 Zähne) für einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. Mit dem im Set enthaltenen Wera Adapter 870/1 (1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant) ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich.

7 Zyklop Steckschlüsseleinsätze (1/4") für Hand- und Maschinenbetätigung; mit Kugelfangrille. Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handverschraubung. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

28 Bits, BTZ- und BTH-Ausführung mit BiTorsion-Zone (verhindert vorzeitigen Bruch des Bits) und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größen), zähharte Ausführung (Z) für den universellen Einsatz, Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX®, TORX® BO, Schlitz und Innensechskant.

1 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 87 01 125. Im superkompakten, funktionalen Tool-Check. 1 robuste Tasche.

- Superkompaktes 40-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Einsatz
- 1 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 87 01 125

Tool-Check Combi 1



Code	EAN 4013288			
05**049070**001	*235060*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			KNIPEX Cobra® Hightech Wasserpumpenzange 87 01 125	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Wera
Wera

Joker Maulschlüssel

Joker - Alles.Besser.Könner.

Hochwertiger, metrischer Ringratschen-Maulschlüssel von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss. Und noch viel mehr. Schneller, besser, schöner. Eben ein echter Joker.
Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel.
Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern.

Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.

Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen.

Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

9630 Magnetleiste 6000 Joker 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

- 11-teilig
- Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden
- Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge

9630 Magnetleiste 6000 Joker 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020014**001	*228949*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9631 Magnetleiste 6000 Joker 2 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

- 5-teilig

9631 Magnetleiste 6000 Joker 2 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020015**001	*229847*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9632 Magnetleiste 6000 Joker Imperial 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

- 8-teilig

9632 Magnetleiste 6000 Joker Imperial 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020016**001	*229861*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

6000 Joker 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

- In robuster Falttasche

6000 Joker 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, zöllig

- In robuster Falttasche

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 Joker 6 Set 1 Maul-Ringratschen-/Doppelmaulschlüssel-Satz

- Der Doppelmaul Joker eignet sich hervorragend zum Kontern bei Schraube und Mutter
- In robuster Falttasche

6000/6002 Joker 6 Set 1 Maul-Ringratschen-/Doppelmaulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 Joker 4 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

- In robuster Falttasche

6000 Joker 4 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, zöllig

- In robuster Falttasche

6000 Joker 4 Imperial Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch

Joker Maulringratschenschlüssel mit abgewinkelter Ratschenseite und Umschalthebel. Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.

Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und verringert die Abrutschgefahr. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit ebenso für die Verringerung der Abrutschgefahr.

Der geringe Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Die umschaltbare Ratschenmechanik auf der Ringseite mit hoher Feinverzahnung (80 Zähne) sorgt für hohe Flexibilität auch in engen Bauräumen. Hörbar präzise Ratschenmechanik. Das robuste zweiteilige Rast-Element ermöglicht darüber hinaus eine extreme Standfestigkeit.

Mit um 15° abgewinkelter Ratschenseite für sicheres Arbeiten bei hohen Drehmomenten. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Mit hoher Feinverzahnung und robustem Rast-Element
- Um 15° abgewinkelte Ratschenseite
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar, zöllig

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit, geringem Gewicht und Volumen

6001 Joker Switch 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, zöllig

- Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit, geringem Gewicht und Volumen

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 4 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

- In robuster Falttasche

6001 Joker Switch 4 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, zöllig

- In robuster Falttasche

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

6002 Joker Doppelmaulschlüssel

- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

6002 Joker Doppelmaulschlüssel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**0202590**01	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**0037600**01	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**0037650**01	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**0202600**01	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**0202610**01	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**0202620**01	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**0202630**01	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**0202640**01	*212801*		30	63	32	66	12	3

6003 Joker Ringmaulschlüssel

Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen?

Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° „gepackt“ werden.

Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.

Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- Besonders geeignet für enge Bauräume
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt“ die Schraube alle 15°
- Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

6003 Joker Ringmaulschlüssel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**0201900**01	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**0201980**01	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**0201990**01	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**0202000**01	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**0202190**01	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**0202010**01	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**0202020**01	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**0202030**01	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**0202040**01	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**0202050**01	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**0202060**01	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**0202070**01	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**0202080**01	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**0202090**01	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**0202100**01	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**0205000**01	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**0205010**01	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**0205020**01	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**0205030**01	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**0205040**01	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**0205050**01	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**0205060**01	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**0205070**01	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**0202200**01	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**0202110**01	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**0202120**01	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**0202130**01	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**0202140**01	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**0202150**01	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**0202160**01	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**0202170**01	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**0202180**01	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 Joker Pedal Ringmaulschlüssel

Der extradünne Pedalschlüssel 6003 Joker Pedal ist ideal für enge Bauräume.

- Besonders geeignet für enge Bauräume
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt“ die Schraube alle 15°
- Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
- Joker 6003 Pedal Gr. 15 mit flachem Maul für Montage und Demontage von Pedalen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

6003 Joker Pedal Ringmaulschlüssel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 Joker 22 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs.

Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° „gepackt" werden.

Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

- 22-teiliges Ringmaulschlüssel Set - besonders geeignet für enge Bauräume
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt“ die Schraube alle 15°
- Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite

6003 Joker 22 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

- In robuster Falttasche

6003 Joker 15 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020302**001	*222657*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 11 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

- In robuster Falttasche

6003 Joker 11 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 8 Imperial Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz, zöllig

- In robuster Falttasche

6003 Joker 8 Imperial Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 5 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

- In robuster Falttasche

6003 Joker 5 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Bicycle Set 10

5-teiliges Maulschlüssel Set Joker 6003 mit extra schlanker Ausführung bei der Größe 15. Da die Arbeitsräume bei Schraubarbeiten am Fahrrad sehr eingeengt sind, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Arbeitsräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs.

Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° „gepackt" werden. Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Die Joker Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

- Besonders geeignet für enge Schraubsituationen am Fahrrad
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt“ die Schraube alle 15°
- Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
- Joker 6003 Pedal Gr. 15 mit flachem Maul für Montage und Demontage von Pedalen

Bicycle Set 10

Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Bicycle Set 12

12-teiliges Maulschlüssel Set Joker 6003 mit extra schlanker Ausführung bei der Größe 15. Da die Arbeitsräume bei Schraubarbeiten am Fahrrad sehr eingeengt sind, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Arbeitsräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs.

Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° „gepackt" werden. Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Die Joker Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.

- Besonders geeignet für enge Bauräume
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt“ die Schraube alle 15°
- Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
- Joker 6003 Pedal Gr. 15 mit flachem Maul für Montage und Demontage von Pedalen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- In robuster Falttasche

Bicycle Set 12

Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 Joker 5 Imperial Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz, zöllig

- In robuster Falttasche

6003 Joker 5 Imperial Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz, zöllig

Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

6003 Joker 4 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt.

Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° „gepackt“ werden. Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst.

Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Maulschlüssel bei gleichzeitiger einfacher Entnahme.

- Joker Maulschlüssel im neuen Clip zum platzsparenden Verstauen in der Werkzeugtasche

6003 Joker 4 Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020228**001	*225665*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160	

6003 Joker Set 4 Imperial Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

- Joker Maulschlüssel im neuen Clip zum platzsparenden Verstauen in der Werkzeugtasche

6003 Joker 4 Imperial Set 1 Ringmaulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020229**001	*225672*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160	

9640 Magnetleiste 6003 Joker 1 Ringmaulschlüssel-Satz

- 11-teilig
- Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.
- Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge

9640 Magnetleiste 6003 Joker 1 Ringmaulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020233**001	*228963*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9641 Magnetleiste 6003 Joker 2 Ringmaulschlüssel-Satz

- 5-teilig

9641 Magnetleiste 6003 Joker 2 Ringmaulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020234**001	*229854*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9642 Magnetleiste 6003 Joker Imperial 1 Ringmaulschlüssel-Satz

- Zöllig
- 8-teilig

9642 Magnetleiste 6003 Joker Imperial 1 Ringmaulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020235**001	*229878*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

6004 Joker Selbstjustierender Maulschlüssel

Viele Anwender wünschen sich ein universelles Schraubwerkzeug mit möglichst großem Einsatzspektrum. Ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen sollte es sein. Es sollte sich automatisch auf die unterschiedlichen Schraubengrößen einstellen. Sicher zupacken, nichts beschädigen und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit ermöglichen.

Durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt.

Die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein.

Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert. Für das schnelle und durchgängige Schrauben ohne Absetzen sorgt die Ratschenfunktion.

Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar. Die Ein-Schenkel-Konstruktion in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckweitenprisma ermöglicht das Arbeiten auch in engen Bauräumen.

Der verstellbare Joker 6004 ist das universelle Schraubwerkzeug. Selbstjustierend. Zupackend. Ratschend.

- Der verstellbare Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels durch mechanische Ratschenfunktion
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul

6004 Joker XS Selbstjustierender Maulschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7			3

6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 Joker M Selbstjustierender Maulschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 Joker L Selbstjustierender Maulschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 Joker XL Selbstjustierender Maulschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 Joker XXL Selbstjustierender Maulschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 Joker 4 Set 1 Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz

- Die kompakte Falttasche mit vier verstellbaren Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im Anwendungsbereich von 7 bis 19 mm bzw. 1/4" bis 3/4" ab

6004 Joker 4 Set 1 Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

6005 Joker Doppelmaulschlüssel

- Doppelmaul Joker
- Besonders geeignet für enge Bauräume
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt“ die Schraube alle 15°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

6005 Joker Doppelmaulschlüssel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020310**001	*224873*		6	16	7	17,7	4	3
05**020311**001	*224880*		8	19	9	21	4,5	3
05**020312**001	*224897*		10	23	11	25	5	3
05**020313**001	*224903*		12	26	13	27	5,5	3

6005 Joker 4 Set 1 Doppelmaulschlüssel-Satz

- Joker Maulschlüssel im neuen Clip zum platzsparenden Verstauen in der Werkzeugtasche

6005 Joker 4 Set 1 Doppelmaulschlüssel-Satz

Code	EAN 4013288			
05**020314**001	*224750*			1
			6005 Joker Double 1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166	

6006 Joker 2 Set 1 Selbstjustierende Doppelmaulschlüssel

2-teiliges Set. Selbstjustierende Doppelmaulschlüssel für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern mit Schlüsselweite 7-10, 10-13 (metrisch) bzw. $^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$", $^{7}/_{16}$"-$^{8}/_{16}$" (zöllig) und 13-16, 16-19 (metrisch) bzw. $^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$" und $^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$" (zöllig). Durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt. Die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein. Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert.

Für das schnelle und durchgängige Schrauben ohne Absetzen sorgt die Ratschenfunktion. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar. Ratschenfunktion und Eckweitenprisma ermöglichen das Arbeiten auch in engen Bauräumen. Der verstellbare Doppelmaulschlüssel Joker 6006 mit Ratschenfunktion ist das universelle Schraubwerkzeug. Selbstjustierend. Zupackend. Ratschend. In robuster Tasche.

- Selbstjustierende Doppelmaulschlüssel
- Die selbstjustierenden Doppelmaulschlüssel Joker 6006 decken alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität

6006 Joker 2 Set 1 Selbstjustierende Doppelmaulschlüssel

Code	EAN 4013288			
05**020340**001	*233301*			1
			6006 Joker XS/S 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$") / 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$") x 161,0	
			6006 Joker M/L 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$") / 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$") x 239,4	

6006 Joker XS/S Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm	mm	
05**020330**001	*233288*	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0	1

6006 Joker M/L Selbstjustierender Doppelmaulschlüssel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm	mm	
05**020331**001	*233295*	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4	14,0	1

6007 Joker 5 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

5-teiliges Maul-Ringratschenschlüssel-Set. Weltweit einzigartige Kombination aus Maul- und Ring-Ratschenmechanik in langer Ausführung. Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern.

Der lange Hebel ermöglicht höhere Kraftübertragung.
Die lange Ausführung dient auch der besseren Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen.

Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr.

Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.

Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben.

Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen.

Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung
und hohe Biegungssteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen sowie zusätzlich aufgelaserte Größenangabe.

In robuster Rolltasche für einfachen Transport und saubere Aufbewahrung.

- Weltweit einzigartige Kombination aus Maul- und Ring-Ratschenmechanik in langer Ausführung
- Langer Hebel ermöglicht höhere Kraftübertragung
- Bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Rückschwenkwinkel im Maul von nur 30°
- Äußerst robuste Ringratsche
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen sowie zusätzlich aufgelaserte Größenangabe
- In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität

6007 Joker 5 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz

Code	EAN			
	4013288			
05**020380**001	*233370*			1
			6007 Joker 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	

6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, lange Ausführung

- Weltweit einzigartige Kombination aus Maul- und Ring-Ratschenmechanik in langer Ausführung
- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020350**001	*233318*		8	180	21	6	18	3
05**020351**001	*233325*		10	209	24,2	6,3	21	3
05**020352**001	*233349*		13	245	29,4	8	26	3
05**020353**001	*233356*		17	304,5	39	9	33,5	3
05**020354**001	*233332*		19	334	43	14	36	3

9610 Joker Magnetleiste, für bis zu 11 Maulschlüssel, unbestückt

- Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden.
- Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge

9610 Joker Magnetleiste, für bis zu 11 Maulschlüssel, unbestückt

Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**136413**001	*228956*	30,0	370,0					1

Winkelschlüssel

Hex-Plus - Lässt Innensechskantschrauben länger leben

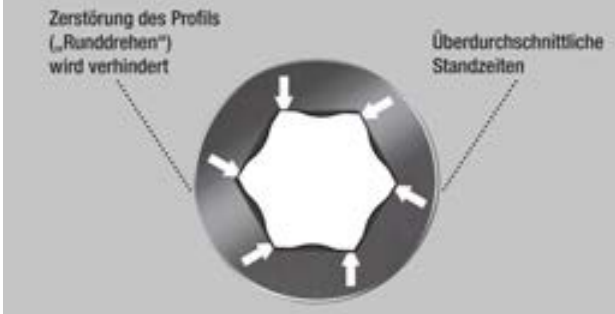

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.

Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.

- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer
- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion

- Ab Größe 3,0 hält die Haltefunktion am langen Schenkel Schrauben sicher auf dem Werkzeug

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**022699**001	*224477*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**3950 SPKL Multicolour HF** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl



Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, Edelstahl

- In robuster Falttasche

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion

- Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser

9 Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus griffreundlichem Rundmaterial. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger.

Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand. Praktische Aufbewahrung im Rack 9109 zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand.

Im Rack integrierter Clip 9539, der für für den mobilen Einsatz entnommen werden kann. Das Rack enthält obendrein einen cleveren abnehmbaren Magnetisierer 9538, mit dem Schrauben und auch Werkzeugspitzen magnetisiert (und entmagnetisiert) werden können; so muss die Schraube nicht mehr mühsam mit der zweiten Hand festgehalten werden.

- Rack zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand
- Im Rack integrierter Clip, der für den mobilen Einsatz entnommen werden kann
- Entnehmbarer Magnet zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen
- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Grifffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133165**001	*230294*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			9539	
			9109	
			9538	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 SB, zöllig, Edelstahl

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.

Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch “um die Ecke” geschraubt werden kann.

Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 SB, zöllig, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**022860**001	*221360*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour Imperial** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser

- In robuster Falttasche

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser

- Zöllig

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022641**001	*230188*			1
		○	**950 SPKS Multicolour, zöllig** 1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71; 1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112; 1x 3/8"x125	

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser

- Oft hilft es, wenn die Schraube per Magnetkraft vom Winkelschlüssel „festgehalten“ wird.
  Die Wera Clips mit Magnetisiergerät ermöglichen diesen Vorteil im Handumdrehen.

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion

- Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung

950/9 L Hex-Plus HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus 1 SB Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus 2 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus 3 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

- Kurze Ausführung
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

950/9 Hex-Plus 3 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt



Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus 4 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

- Ein extra kurzer Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

950/9 Hex-Plus 4 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt



Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus 5 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

Code	EAN 4013288			
05**021406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil.

950/9 Hex-Plus 6 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser

- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

950/9 Hex-Plus 6 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus 6 SB Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90 [1]; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus 7 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser

- Kurze Ausführung

950/9 Hex-Plus 7 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus 8 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

9 gestellverchromte Winkelschlüssel mit Hex-Plus Vorteil gegen rundgedrehte Schrauben sorgen für ein solides Werkzeugsortiment für Innensechskantschrauben. Praktische Aufbewahrung im Rack zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand.

Im Rack integrierter Clip, der für für den mobilen Einsatz entnommen werden kann. Das Rack enthält obendrein einen cleveren abnehmbaren Magnetisierer, mit dem Schrauben und auch Werkzeugspitzen magnetisiert (und entmagnetisiert) werden können; so muss die Schraube nicht mehr mühsam mit der zweiten Hand festgehalten werden.

- Rack zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand
- Im Rack integrierter Clip, der für den mobilen Einsatz entnommen werden kann
- Entnehmbarer Magnet zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen

950/9 Hex-Plus 8 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

Code	EAN 4013288			
05**022102**001	*230171*			1
		O	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	
			9109	
			9536	
			9538	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnet Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

- Oft hilft es, wenn die Schraube per Magnetkraft vom Winkelschlüssel „festgehalten“ wird. Die Wera Clips mit Magnetisiergerät ermöglichen diesen Vorteil im Handumdrehen.

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Magnet Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		O	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/7 Hex-Plus 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

950/7 Hex-Plus 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt

Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		O	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser

- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**21728**001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für zöllige Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.

Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.

Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser

Code	EAN 4013288		
050**21721**001	*221315*	○	**950 PKL Emperyal** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950/9 Hex-Plus Imperial 1 Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Winkelschlüsselsatz, zöllig, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

Bicycle Set 4

Winkelschlüssel aus grifffreundlichem Rundmaterial mit Kunststoffummantelung zum Einsatz am Fahrrad.

Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger.

Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
Für Innensechskant- und TORX® Schrauben. In robuster und leichter Falttasche.

- In praktischer, leichter Falttasche zum einfachen Mitnehmen

Bicycle Set 4

Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion

Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.

Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.

Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch “um die Ecke” geschraubt werden kann.

Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.

- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
- Der Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Alle Winkelschlüssel haben eine farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung für eine ergonomische und angenehme Handhabung auch bei niedrigen Temperaturen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022693**001	*224415*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022694**001	*224422*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022695**001	*224439*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022696**001	*224446*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022697**001	*224453*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022698**001	*224460*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl

Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.

Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch “um die Ecke” geschraubt werden kann.

Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.

- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022850**001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022851**001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022852**001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	53/64"	10
05**022853**001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/16"	10
05**022854**001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022855**001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 7/32"	10
05**022856**001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 11/32"	10
05**022857**001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 29/64"	10
05**022858**001	*221407*		3/8"	224	42	9"	1 21/32"	10

3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022700**001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022701**001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
05**022702**001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022703**001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022704**001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022705**001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022706**001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**022708**001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022709**001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022710**001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022711**001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
05**022712**001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022713**001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
05**022714**001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022715**001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022716**001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
05**022717**001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022718**001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion

- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug

950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022200**001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022201**001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022202**001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022203**001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022204**001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022205**001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022600**001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022602**001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022604**001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022606**001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022608**001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022610**001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022612**001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022614**001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022616**001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, zöllig, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022630**001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022631**001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022632**001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022633**001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022634**001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022635**001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022636**001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05**022637**001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022638**001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS Multicolour, metrisch, BlackLaser

- Kurze Ausführung

950 SPKS Multicolour, metrisch, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022678**001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05**022670**001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022671**001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022672**001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022673**001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022674**001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022675**001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022676**001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022677**001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 SPKS Multicolour, zöllig, BlackLaser

- Kurze Ausführung
- Zöllig

950 SPKS Multicolour, zöllig, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022651**001	*230201*		5/64"	50	14	2"	9/16"	10
05**022652**001	*230195*		3/32"	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022653**001	*230218*		1/8"	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022654**001	*230232*		5/32"	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022655**001	*230249*		3/16"	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022656**001	*230256*		7/32"	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022657**001	*230263*		1/4"	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022658**001	*230270*		5/16"	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022659**001	*230287*		3/8"	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt

- Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050**22050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
050**22052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
050**22054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
050**22056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
050**22058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
050**22060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
050**22062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
050**22063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
050**22064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
050**22066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
050**22067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser

- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel

950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050**27101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
050**27102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
050**27103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
050**27104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
050**27105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
050**27106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
050**27107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
050**27110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
050**27108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
050**27109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
050**27111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050**22079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
050**22081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
050**22068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
050**22070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
050**22071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
050**22072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
050**22073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
050**22074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
050**22076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
050**22078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
050**22080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
050**22082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
050**22095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
050**22096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt

- Extra kurzer Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben

950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050**22040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
050**22041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
050**22042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
050**22043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
050**22044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
050**22045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
050**22046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
050**22047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
050**22048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt

- Kurze Form für besonders beengte Verschraubungsfälle

950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

950 L HF Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion

- Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug

950 L HF Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] Herkömmliches Sechskantprofil.

950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] Herkömmliches Sechskantprofil.

950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027201**001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**027202**001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**027203**001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**027204**001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**027205**001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**027206**001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**027207**001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**027208**001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**027209**001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**027210**001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**027211**001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**027213**001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05**027212**001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**027214**001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05**027215**001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz aus Edelstahl für Innen TORX® Schrauben. Sehr korrosionsbeständig durch eisgehärtetes Edelstahlmaterial der Winkelschlüssel, dadurch kann auch die Übertragung von Fremdrost bei Edelstahlverschraubungen vermieden werden.

Mit Haltefunktion am langen Schenkel: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.

Mit extra langem Schenkel für Arbeiten in tiefen Lagen. Die grifffreundliche Schlauchummantelung erleichtert das Schrauben auch bei niedrigen Temperaturen. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.

Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.

- Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Extrem korrosionsgeschützt durch eisgehärteter Edelstahl-Ausführung
- Kompakt und einfach zu entnehmen im 2-Komponenten-Kunststoff-Clip aufbewahrt
- Grifffreundliche Schlauchummantelung mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
050**22689**001	*207128*			1
		✪	**3967 SXL HF TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
- Lange Ausführung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang

Code	EAN 4013288			
050**24470**001	*193537*			1
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

967/9 TX Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion

Code	EAN 4013288			
050**24179**001	*185228*			1
		✪	**967 SL TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
- Lange Ausführung

967/9 TX XL HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang

Code	EAN 4013288			
050**24450**001	*193513*			1
		✪	**967 XL HF TORX®** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, BlackLaser

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

967/9 TX HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
050**24244**001	*104953*			10
		✪✪	**967 L TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, lang

Code	EAN 4013288			
050**24480**001	*193544*			1
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser

- Winkelschlüssel für Innen TORX® BO-Schrauben zum Lösen von Sicherheitsverschraubungen

967/9 TX BO Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produkt wird ohne Bohrung und Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.
[2] Produkt wird ohne Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Winkelschlüsselsatz, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132;	1

[1] Produkt wird ohne Bohrung und Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.
[2] Produkt wird ohne Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.

967/9 TX XL 1 Winkelschlüsselsatz, lang

- Lange Ausführung

967/9 TX XL 1 Winkelschlüsselsatz, lang

Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 Winkelschlüsselsatz, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produkt wird ohne Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.

967/9 TX 1 SB TORX® Winkelschlüsselsatz, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	1

[1] Produkt wird ohne Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

3967 SXL HF TORX® Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, Edelstahl

Code	EAN			L'	L	L'	L	
	4013288			mm	mm			
05**022680**001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**022681**001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**022682**001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022683**001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022684**001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022685**001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022686**001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022687**001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022688**001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang

Code	EAN			L'	L	L'	L	
	4013288			mm	mm			
05**024471**001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024472**001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024473**001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**024474**001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024475**001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024476**001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024477**001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024478**001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024479**001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang

- Lange Ausführung

967 SPKXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang

Code	EAN			L'	L	L'	L	
	4013288			mm	mm			
05**024484**001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024485**001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024486**001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024487**001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024488**001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024489**001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

967 SL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion

Code	EAN			L'	L	L'	L	
	4013288			mm	mm			
05**024170**001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05**024171**001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05**024172**001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05**024173**001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05**024174**001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05**024175**001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05**024176**001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05**024177**001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05**024178**001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour

- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben und Innen TORX® Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung)

967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour

Code	EAN			L' mm	L mm	L'	L	
050**24350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
050**24351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
050**24352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
050**24353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
050**24354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
050**24355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
050**24356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
050**24357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
050**24358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] Produkt wird ohne Bohrung und Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.
[2] Produkt wird ohne Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.

967 SXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang

- Lange Ausführung

967 SXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang

Code	EAN			L' mm	L mm	L'	L	
050**24481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
050**24482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
050**24483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF TORX® Winkelschlüssel mit Haltefunktion, lang

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

967 XL HF TORX® Winkelschlüssel mit Haltefunktion, lang

Code	EAN		L' mm	L mm	L'	L	
050**24451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
050**24452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"	10
050**24453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
050**24454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
050**24455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
050**24456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
050**24457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
050**24458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
050**24459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 PKXL TORX® Winkelschlüssel, lang

- Mit TORX® Kugelkopf am langen Schenkel

967 PKXL TORX® Winkelschlüssel, lang

Code	EAN		L' mm	L mm	L'	L	
050**24464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
050**24465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
050**24466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
050**24467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
050**24468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
050**24469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 21/32"	10

967 XL TORX® Winkelschlüssel, lang

- Lange Ausführung

967 XL TORX® Winkelschlüssel, lang

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser

- Mit TORX® Kugelkopf am langen Schenkel

967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1)]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1)]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1)]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1)] Produkt wird ohne Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.

967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser

- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug

967 L TORX® HF Winkelschlüssel mit Haltefunktion, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 Winkelschlüssel TORX®, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5

Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Kraftform Griff mit im Griff integriertem Magazin für 6 Bits; mit Teleskopklinge; für 1/4" Bits.

Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.

Die im Griff versenkbare Teleskopklinge mit Rapidaptor Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle manuelle Verschraubung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist. Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden. Das Werkzeug ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar. Die Teleskopklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.

Die Rapidaptor-Technologie des Bit-Halters sorgt für schnellen Bit-Wechsel.

Inklusive 6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz; untergebracht im im Griff Integrierten Bit-Magazin.

Der starke Dauermagnet in der 1/4" Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Mit robuster Tasche.

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches „Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts – schraube ich nach rechts, schalte ich nach links – schraube ich nach links
- Integriertes Bit-Magazin mit 6x 25 mm Bits
- BiTorsion Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Innovative Rapidaptor-Technologie für schnellen Bit-Wechsel

Kraftform Kompakt 20 RA-R

Code	EAN 4013288			
05**051513**001	*233981*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 RA-R mit Tasche

- In praktischer und robuster Gürteltasche

Kraftform Kompakt 20 RA-R mit Tasche

Code	EAN 4013288			
05**051514**001	*234001*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 25 RA-R mit Tasche

- In praktischer und robuster Gürteltasche

Kraftform Kompakt 25 RA-R mit Tasche

Code	EAN 4013288			
05**051515**001	*234018*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 RA-R mit Tasche

- In praktischer und robuster Gürteltasche

Kraftform Kompakt 26 RA-R mit Tasche

Code	EAN 4013288			
05**051516**001	*234025*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 1

Kraftform Handhalter für 1/4" Bits. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.

Inklusive 6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz; untergebracht in dem im Griff Integrierten Bit-Magazin. Der starke Dauermagnet in der 1/4" Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches „Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts – schraube ich nach rechts, schalte ich nach links – schraube ich nach links
- Integriertes Bit-Magazin mit 6x 25 mm Bits
- BiTorsion Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet

Kraftform Kompakt 27 RA 1

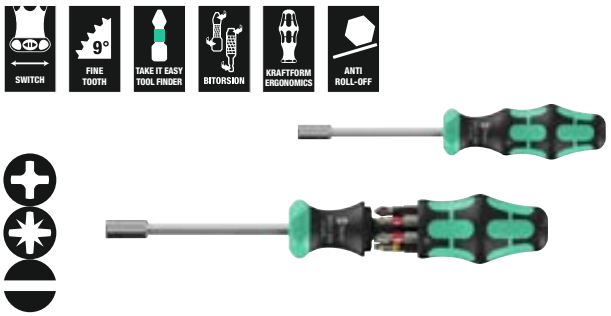

Code	EAN 4013288			
05**051517**001	*233974*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2

- Zähharte Bits für den universellen Einsatz

Kraftform Kompakt 27 RA 2

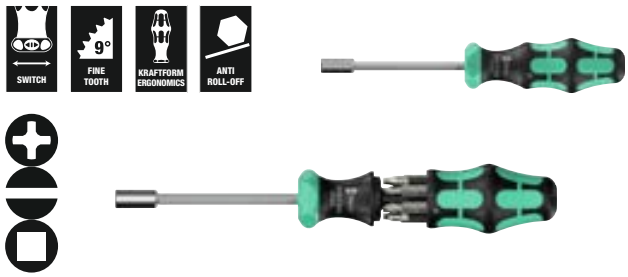

Code	EAN 4013288			
05**051518**001	*233967*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 RA 1

- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet

Kraftform Kompakt 28 RA 1

Code	EAN 4013288			
05**051519**001	*234032*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 28 RA mit Tasche

- In praktischer und robuster Gürteltasche

Kraftform Kompakt 28 RA mit Tasche



Code	EAN 4013288			
05**051520**001	*234049*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

17-teiliges Set mit 89 mm langen Bits in praktischer Falttasche.

Mit 1 Bit-Handhalter 838 RA-R L mit Ratschenfunktion. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht das „Zwirbeln", wenn die Schraube nur geringen Widerstand bietet. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.

Das Schnellwechselfutter Rapidaptor (geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)) ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.

16 Bits (89 mm), zähhart, für den universellen Einsatz.

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches „Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts – schraube ich nach rechts, schalte ich nach links – schraube ich nach links
- Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
- In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

Code	EAN 4013288			
05051530001	234056			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

- 16 Bits, 89 mm lang, für Kreuzschlitz Phillips, TORX® BO, Innensechskant, Innenvierkant und Schlitz

Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**051531**001	*234063*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

[1] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

17-teiliger Satz in robuster textiler Box. 1 Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter für 1/4" Bits. Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten.

Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.

Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3.

Mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnelles Wechseln der Bits. 16 zähharte Bits, 1/4", 89 mm lang, für den universellen Einsatz.

- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Code	EAN 4013288			
05**023471**001	*222879*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
			855/4 Z 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]; 1x 8,0x89[1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

[1] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**057473**001	*222930*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89	
			868/4 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

9-teiliger Satz in robuster textiler Box. 1 Quergriff-Adapter-schraubendreher 411 A RA mit Ratschenfunktion, für 1/4" Steck-schlüsseleinsätze. Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten.

Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.

Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkant-antrieb, mit Kugelarretierung. 8 Zyklop-Steckschlüsseleinsätze mit 1/4"-Antrieb.

Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 1/4" Nuss-Aufnahme mit sicherer Kugelverriegelung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

Code	EAN 4013288			
05**023470**001	*222862*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2

Code	EAN 4013288			
05**057474**001	*223364*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

- Set speziell für Anwendungen im SHK-Bereich

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

Code	EAN 4013288			
05**136072**001	*228369*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 2x89	
			855/4 PZ/S 1x # 1x70; 1x # 2x70	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			869/4 M 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

[1] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

14-teiliges Ratschenschraubendreher-Set. Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion. Das „Zwirbeln“ beschleunigt das Arbeiten. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und müheloses Arbeiten. Ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position. Kraftform Plus Griff für ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb.

13 zähharte Bits für den universellen Einsatz (Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX®, Innensechskant und Schlitz), 50 mm lang; chemisch-vernickelt, mit Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

- Extrem kleiner Bits-Handhalter für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb
- Im Griff integrierte Ratschenmechanik
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratschenmechanik kann beim Verschrauben auch „gezwirbelt“ werden
- Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position
- Starker Dauermagnet in der Bitaufnahme hält die Bits bombenfest
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051060**001	*229755*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051065**001	*229816*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			868/4 1x # 1x50; 1x # 2x50	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

15-teiliges Ratschenschraubendreher-Set. Bits-Handhalter mit intuitiv bedienbarer Ratschenfunktion. Die im Griff integrierte Ratschenmechanik mit Feinverzahnung (36 Zähne/Rückholwinkel 10°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Auch „Zwirbeln“ ist möglich.

Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten. Ergonomisches Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.

Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 13 zähharte Bits für den universellen Einsatz (Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX®, Schlitz und Innensechskant), 89 mm lang; chemisch-vernickelt.

- Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051061**001	*229779*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

[1] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051066**001	*229823*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1 x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

[1] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1

Kraftform Pistolen-Griff für 1/4" Bits. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.

Die Rapidaptor-Technologie des Bit-Halters sorgt für schnellen Bit-Wechsel.

Inklusive 6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz; untergebracht in dem im Griff integrierten Bit-Magazin.

Der starke Dauermagnet in der 1/4" Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Pistolen-Griff ermöglicht eine große Hebelwirkung. Das robuste textile Halfter kann am Gürtel befestigt werden.

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches „Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts – schraube ich nach rechts, schalte ich nach links – schraube ich nach links
- Integriertes Bit-Magazin mit 6x 25 mm Bits
- BiTorsion Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Innovative Rapidaptor-Technologie für schnellen Bit-Wechsel
- Das robuste textile Halfter kann am Gürtel befestigt werden

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1

Code	EAN 4013288			
05**051535**001	*234087*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2

- 6x25 mm Bits mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- 6x89 mm Bits, zähhart, für den universellen Einsatz

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2

Code	EAN 4013288			
05**051536**001	*234094*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche.

Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.

Inklusive 6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches „Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Mit 6 BiTorsion Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips, TORX® und Schlitz; zähhart
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

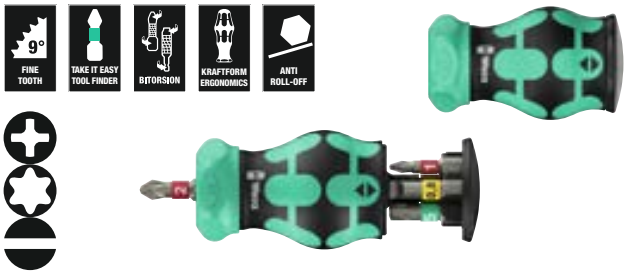

Code	EAN 4013288			
05**008891**001	*233936*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2

- Mit 6 BiTorsion Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX® und Schlitz; zähhart

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2

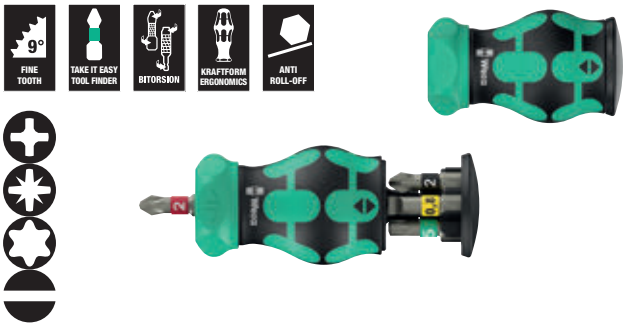

Code	EAN 4013288			
05**008892**001	*233943*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4

- Mit 6 Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips, Schlitz und Vierkant (Robertson); zähhart

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4

Code	EAN 4013288			
05**008893**001	*233950*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bicycle Set 5

- Edelstahl-Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Fahrradwerkzeug-Set

Bicycle Set 5

Code	EAN 4013288			
05**004186**001	*233929*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Vario RA

7-teiliger Wechselklingen-Satz.

1 Kraftform Handhalter mit 6 mm Innensechskantaufnahme für Kombiklingen (Doppelklingen) aus dem Wera Vario-Programm. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden.

Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

6 Wera Vario Doppelklingen (= 12 verschiedene Profile), 175 mm lang, 6 mm Sechskant.

In robuster Falttasche.

- Kraftform Handhalter mit 6 mm Innensechskantaufnahme für Kombiklingen (Doppelklingen) aus dem Wera Vario-Programm
- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts – schraube ich nach rechts, schalte ich nach links – schraube ich nach links
- Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
- Inklusive 6 Vario Doppelklingen
- In robuster Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität

Kraftform Kompakt Vario RA

Code	EAN 4013288			
05**051540**001	*234070*			1
			80 RA 1x 6x113,5	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	

[1] ohne Kugelkopf

838 RA-R Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4"

Hochwertiger Bit-Handhalter. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
- Im Griff integrierte Ratschenmechanik
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit: Mit der Ratschenmechanik kann beim Verschrauben auch „gezwirbelt" werden
- Ergonomisches intuitives Umschalten auf Rechts-/Links- oder 0-Position
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Magnetisch

838 RA-R L Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**051494**001	*233608*	1/4"	140	111				1

838 RA-R M Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051493**001	*229748*	1/4"	123,5	98				1

838 RA S Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4"

- Extrem kleiner Bits-Handhalter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Starker Dauermagnet in der Bitaufnahme hält die Bits bombenfest
- Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb

838 RA S Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051492**001	*229731*	1/4"	102	84				1

80 RA Vario Handhalter mit Ratschenfunktion

- Kraftform Handhalter mit 6 mm Innensechskantaufnahme für Kombiklingen (Doppelklingen) aus dem Wera Vario-Programm
- Nicht geeignet für Bits mit ¼" Sechskant-Antrieb
- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts – schraube ich nach rechts, schalte ich nach links – schraube ich nach links
- Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
- Ergonomischer Kraftform Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

80 RA Vario Handhalter mit Ratschenfunktion

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051495**001	*233998*	6	113,5					1

Kraftform Kompakt Turbo 1

Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher.

Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung:
Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch. Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden.

Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment z. B. bei Verschraubungen in Holz sowie zur Feinjustierung.

Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion.
Durch den Rapidaptor Bithalter kann der Kraftform Turbo mit allen herkömmlichen 1/4"-Sechskant-Bits für die verschiedensten Schraubprofile eingesetzt werden.

Die Bits können aufgrund der Rapidaptor-Funktion direkt eingesetzt und durch Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach entnommen werden.

- 4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion (rein mechanisch - ohne Akku)
- Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck
- Turbo-Funktion speziell für leichtgängige Verschraubungen
- Für z. B. Holzverschraubung mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar
- Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl

Kraftform Kompakt Turbo 1

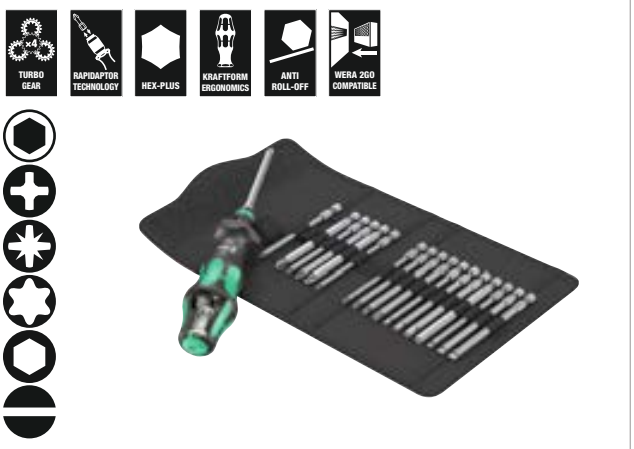

Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sechskantklinge

826 T Kraftform Turbo Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

- 4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion (rein mechanisch - ohne Akku)
- Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck
- Turbo-Funktion speziell für leichtgängige Verschraubungen
- Für z. B. Holzverschraubung mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar
- Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl

826 T Kraftform Turbo Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

9 zähharte Wera Bits, für den universellen Einsatz.

Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß. 1 Handhalter 813 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.

- Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Torsionsform der Bits gegen frühzeitigen Verschleiß
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Handliche und robuste Aufbewahrung

Kraftform Kompakt 10

Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 12

Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] Größe 00 entsprechend JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

Kraftform Kompakt 20 - Die Werkzeuggattung für Maschine und Hand

Die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten „Hand" oder „Maschine".

Das Griff -Wechselklingensystem in Kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4. Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie.

Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Magazin zur Aufbewahrung für Bits. So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

- Handhalter Kraftform mit Bajonettklinge und Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Kraftform Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig und integriertem Magazin
- Im Griff versenkbare Bajonettklinge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- In robuster Tasche

Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 mit Tasche

Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 mit Tasche

13-teiliger Kraftform Kompakt Satz mit 6x 25 mm langen und 6x 89 mm langen Bits. Die Wera Kompaktwerkzeuge ermöglichen den gleichzeitigen Einsatz der beiden Verschraubungsarten „Hand“ oder „Maschine“.

Das Griff -Wechselklingensystem in Kompakter Bauweise mit verschiedenen Klingenspitzen auf kleinstem Raum macht den Anwender mobil und flexibel.

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4. Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie. Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Magazin zur Aufbewahrung von 25 mm langen Bits.

Dieses Set ersetzt einen 12-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum.

Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

- 6x25 mm Bits mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung und 6x89 mm Bits

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 mit Tasche

Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 mit Tasche

Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 25 mit Tasche

Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 26 mit Tasche

Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

Bit-Set für den universellen Einsatz. Bit-Handhalter mit 300 mm langer Klinge und sehr schlanker, verriegelbarer Bit-Aufnahme zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen.

Dank der besonders schlanken Konstruktion können auch Schrauben in sehr engen Einbausituationen betätigt werden. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.

Im Griff integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits. 6 zähharte, 25 mm lange Bits (Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv und TORX®). So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.

- Für den universellen Einsatz
- 300 mm lange starre Klinge
- Bithalter mit sehr schlanker Bauform für Arbeiten in engen Bauräumen
- Sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus. Mit starkem Dauermagneten.
- Kompakter Edelstahlhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3
- 6 zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**051028**001	*229588*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1

- Mit 6 Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips, Schlitz und Vierkant (Robertson); zähhart

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1

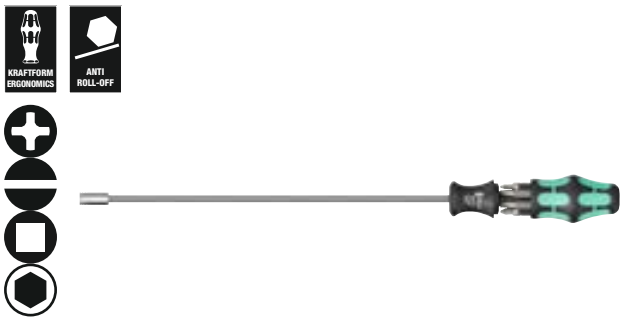

Code	EAN 4013288			
05**051032**001	*229724*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

- Besonders geeignet für Anwendungen im Sanitär-, Heizung- und Klimabereich

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

Code	EAN 4013288			
05**136075**001	*228994*			1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Im Griff integriertes Bit-Magazin, 6 Bits mit Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Bithalter mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits.

- Bit-Handhalter mit Bit-Magazin
- Bithalter mit starkem Dauermagnet, der Bits bombenfest hält
- Mit 6 BiTorsion Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX® und Schlitz; zähhart
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051510**001	*226556*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Set 2

- Mit 6 Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips und Schlitz; zähhart

Kraftform Kompakt 27 Set 2

Code	EAN 4013288			
05**051511**001	*226587*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

- Mit 6 Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips, Schlitz und Vierkant (Robertson); zähhart

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**051512**001	*226594*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 SB

Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Bit-Magazin im Griff, in dem 6 Bits aufbewahrt werden können.

Die Bajonett-Klinge kann für beengte Schraubsituationen eingefahren werden. Für den Maschinenbetrieb kann sie auch entnommen werden. Der Sprengring und der starke Dauermagnet garantieren festen Sitz der Bits.

- Verbindungsteil Bajonett, mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Kraftform Kompakt 28 SB

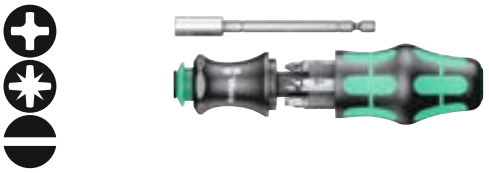

Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1

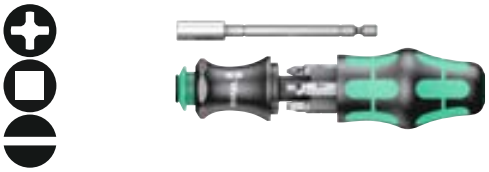

Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 mit Tasche

Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 40 und 41

- Falttasche mit 89 mm langen Bits
- Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Ergonomischer Kraftform Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

Kraftform Kompakt 40

Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 41

Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Drehmomentschraubendreher 7441 mit Schnellwechselfutter „Rapidaptor“ und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für drehmomentkontrollierte Verschraubungen. Inklusive Drehmoment-Handhalter 7441, einstellbar von 1,2 bis 3,0 Nm. Einstellbar in Schritten à 0,10 Nm.

Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Inklusive 16 Bits mit 89 mm Länge. Mit praktischer Falttasche zur übersichtlichen Verstauung.

- Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet
- Praktische Falttasche zur übersichtlichen Verstauung

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
		◉	**7400** 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	

[1)] Sechskantklinge

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 3816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter „Rapidaptor“ und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Edelstahlausführung zur Vermeidung von Fremdrost. 17-teilig.

Kraftform Kompakt 60, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
		◉	**3816 R** 1x 1/4"x119	
		✪	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**3855/4** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**3867/4 TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**3800/4** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**3840/4 Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

[1)] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 60, Edelstahl, Imperial

Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

[1)] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 60

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter „Rapidaptor“ und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.

Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig.

Kraftform Kompakt 60

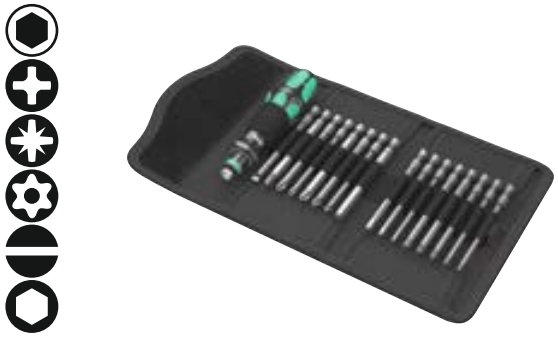

Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 60, Imperial

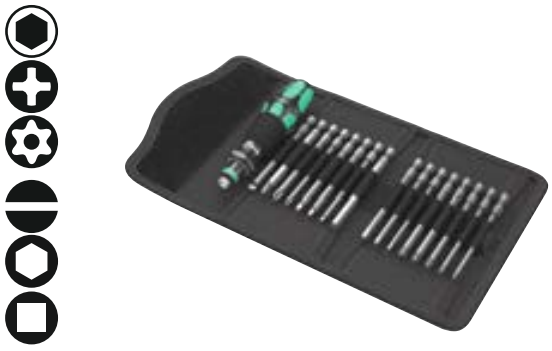

Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 60 KK

- Kugelkopf-Bits erlauben das Schwenken der Werkzeugachse

Kraftform Kompakt 60 KK

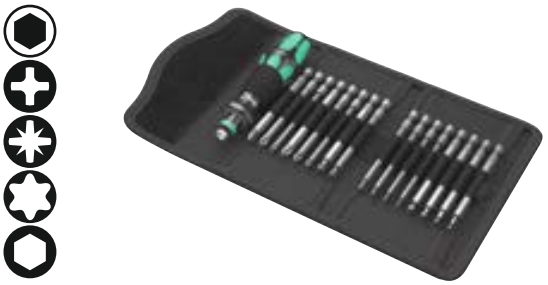

Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 TORX® KK 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89[1)]	
			842/4 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 62

Code	EAN 4013288			
05**059297**001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sechskantklinge

Bicycle Set 2

Fahrradwerkzeug-Set in praktischer Tasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Bit-Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.

Bicycle Set 2

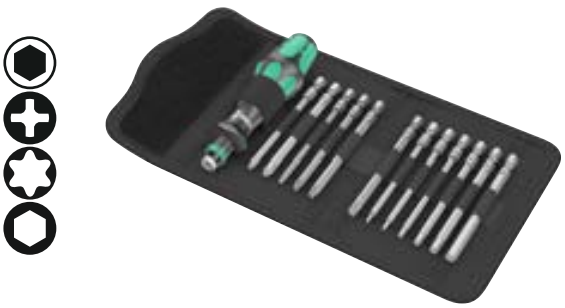

Code	EAN 4013288			
05**004171**001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt 70 Universal

32-teiliges Set mit Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.

Universalhalter Rapidaptor mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält. Gemeinsam mit den 30 Bits ist der Anwender für fast jeden Anwendungsfall gerüstet. In robuster textiler Box; geeignet für Wera 2go.

- Sortiment in robuster Textilbox mit wenig Gewicht für einfachen Transport
- Textile Box geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Kraftform Kompakt 70 Universal

Code	EAN 4013288			
05**057113**001	*228345*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 71 Security

- Sortiment in robuster Textilbox mit wenig Gewicht für einfachen Transport
- Textile Box geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Kraftform Kompakt 71 Security

Code	EAN 4013288			
05**057114**001	*228352*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 100

52-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

Kompaktes Werkzeug-Set mit 52 Schraubwerkzeugen.
1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter; 1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine; 30 BiTorsion Bits mit 25 mm Länge für lange Lebensdauer, zähhart (BTZ), für den universellen Einsatz, extrahart (BTH), 12 Impaktor-Bits mit 50 mm Länge für besonders hohe Anforderungen, 8 Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben) und Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel für Arbeiten im Winkel; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.

- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- BiTorsion Bits mit 25 mm Länge für lange Lebensdauer
- Impaktor-Bits mit 50 mm Länge für besonders hohe Anforderungen
- Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben)

Hex-Plus - Lässt Innensechskantschrauben länger leben

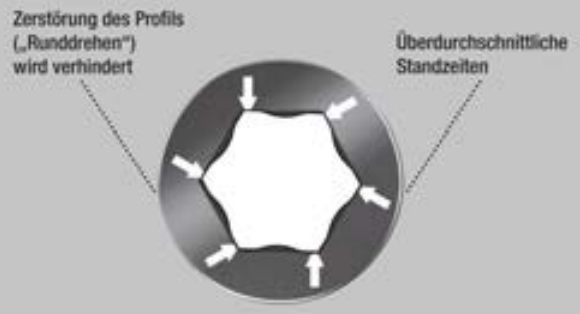

Kraftform Kompakt 100

Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 Impaktor DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 Impaktor DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 TORX® Impaktor DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 Impaktor DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

[1] Herkömmliches Sechskantprofil

Kraftform Kompakt 400

Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.

Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.

Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

- Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnelles Wechseln der Bits
- Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3

Kraftform Kompakt 400

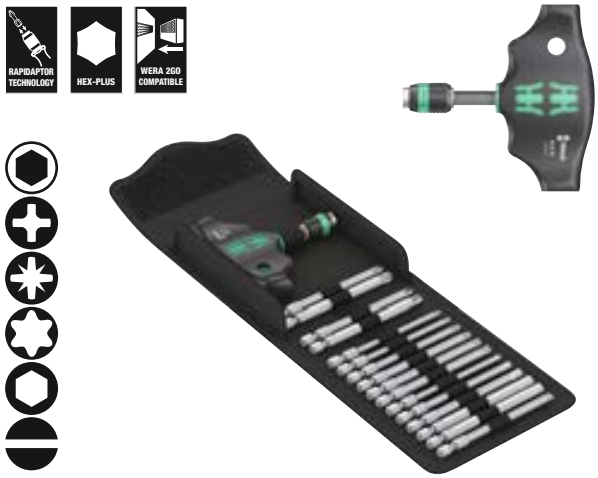

Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
		◉	**416 R** 1x 1/4"x45	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89[1)]	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Sechskantklinge

Kraftform Kompakt Stubby Magazin

Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Inklusive 6 Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Mit nur 65 mm Gesamtlänge wird der Kraftform Kompakt Stubby zu einer echten Mini-Schraubwerkstatt.

Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

- Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 6 Bits im integrierten Magazin
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- 1/4" Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet
- Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1

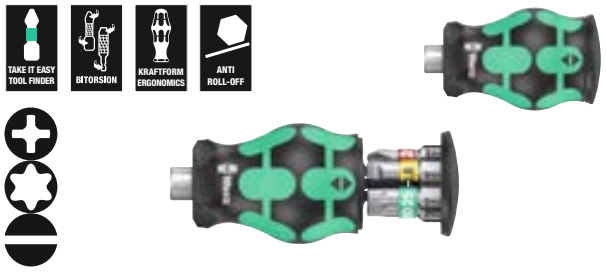

Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2

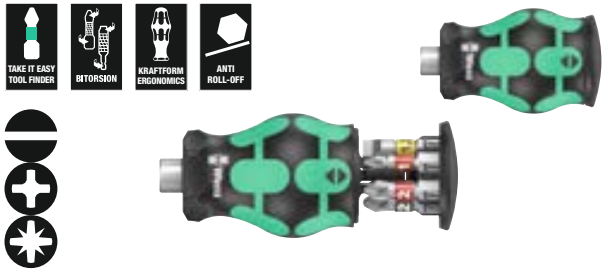

Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
		▬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3

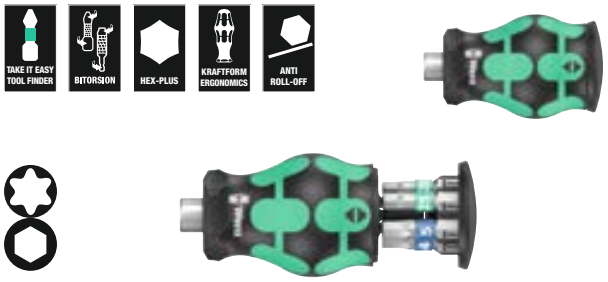

Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4

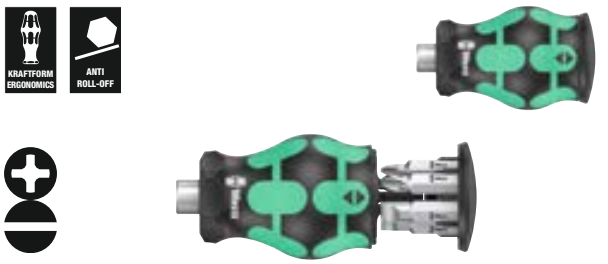

Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5

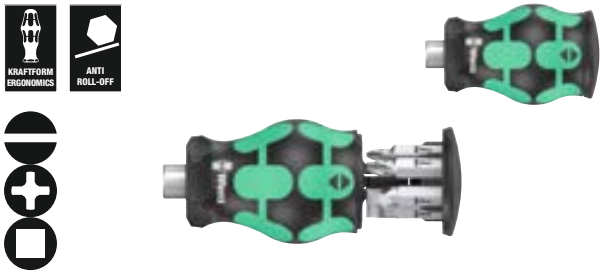

Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby 1

Griff /Wechselklingen-System für blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge. Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1. Mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält.

Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Hochwertige BiTorsion Bits mit BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.

Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Kompakte, textile Box mit hoher Robustheit, geringem Gewicht und Volumen. Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

- Griff /Wechselklingen-System für blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge
- Stubby Bit-Handhalter: Kurze Kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Bits mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Kraftform Kompakt Stubby 1

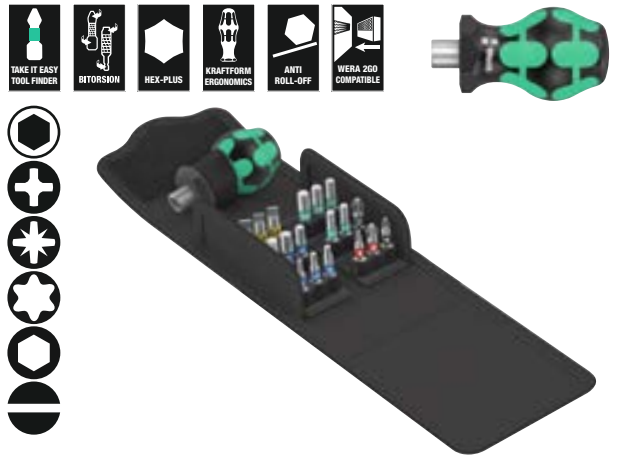

Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 11

Stubby-Magazin für schnelle Anwendungen am Fahrrad. Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Inklusive 7 Edelstahl-Bits, davon 6 in einem Magazin im Handgriff und 1 im Bithalter.
Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

- Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 7 enthaltenen Bits
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Edelstahl Bits
- Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Bicycle Set 11

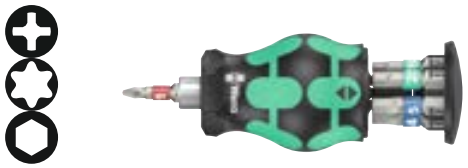

Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

88/1 Vario-Satz

11-teiliger Vario Satz mit Handhalter und Klingen. In praktischer Gürteltasche, so werden die Werkzeuge sicher und geschützt aufbewahrt und sind immer zur Hand.

Der Kraftform-Griff des Handhalters steht für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze der Klingen bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

- Vario-Satz mit Handhalter und 10 Kombiklingen
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Nicromattes Sechskantmaterial der Klingen, 6 mm
- Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz
- In robuster Gürteltasche

88/1 Vario-Satz

Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Vario-Handgriff

- Handhalter Kraftform mit 10 mm Schlüsselhilfe
- Zur Aufnahme von 6 mm Vario-Klingen oder Vario-Adapter

80 Vario-Handgriff

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario Quergriff-Handhalter für Vario-Klingen

Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.

Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.

Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben.

- Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Vario-Quergriff für 6 mm Vario-Klingen und -Adapter

95 Vario Quergriff-Handhalter für Vario-Klingen

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Adapterklinge

- Vario-Adapterklinge mit Schnellwechselfutter für Vario-Handhalter
- Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- 1/4" Schnellwechselfutter mit starkem Dauermagnet

830 Adapterklinge

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Vario Verlängerung

- Vario-Verlängerung für Vario-Klingen und -Adapter
- Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm

91 Vario Verlängerung

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Adapterklinge

- Für Steckschlüsseleinsätze mit 1/4" Innenvierkant

712 Adapterklinge

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

Vario Kombiklingen

Kombiklinge für Vario-Griffe. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

81 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] ohne Kugelkopf

85 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 Kombiklinge für Pozidriv-Schrauben

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 Kombiklinge

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 Kombiklinge für Innen-Vierkantschrauben

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Kraftform Kompakt 900 Set 1

Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge.

Die Schlagschraub-Funktion verfügt über ein Lösemoment von bis zu 25 Nm. Der robuste Bithalter ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Spezial-Bits für verschiedene Schraubenprofile. Die durchgehende Klinge sorgt für eine verlustfreie Kraftübertragung. Schlagschrauberfunktion und Schraubendrehfunktion sind je nach Bedarf umschaltbar.

- Kompakter und robuster Wechselklingen-Schraubendrehersatz mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion
- Zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen
- Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt – verlustfrei über eine durchgehende Klinge
- Umschaltbare Schlagdreher- und Schraubendreher-Funktion
- Spezial gehärtete und extra zähe Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Vereint die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge

Kraftform Kompakt 900 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**018110**001	*222176*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			855 S 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1

Code	EAN 4013288			
05**018111**001	*222312*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70	
			868 S 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

921 Kraftform Plus Schlagschraubendreher - Serie 900

Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge.

Die Schlagschraub-Funktion verfügt über ein Lösemoment von bis zu 25 Nm. Der robuste Bithalter ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Spezial-Bits für verschiedene Schraubenprofile. Die durchgehende Klinge sorgt für eine verlustfreie Kraftübertragung. Schlagschrauberfunktion und Schraubendrehfunktion sind je nach Bedarf umschaltbar.

- Zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen
- Mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion
- Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt – verlustfrei über eine durchgehende Klinge
- Umschaltbare Schlagdreher- und Schraubendreher-Funktion

921 Kraftform Plus Schlagschraubendreher - Serie 900

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018100**001	*221698*	1/4"	163,5	6 7/16"				1

851 S Kreuzschlitz Phillips Bits für Schlagschraubendreher

Extra zähharter Bit für Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert.

Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.

- Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Extra zähhart für eine lange Lebensdauer
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921

851 S Kreuzschlitz Phillips Bits für Schlagschraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018160**001	*222510*	PH 1	70	2 3/4"				5
05**018161**001	*222527*	PH 2	70	2 3/4"				5
05**018162**001	*222534*	PH 3	70	2 3/4"				5

855 S Kreuzschlitz Pozidriv Bits für Schlagschraubendreher

Extra zähharter Bit geeignet für Pozidriv-Schrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert.

Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.

- Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
- Extra zähhart für eine lange Lebensdauer
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921

855 S Kreuzschlitz Pozidriv Bits für Schlagschraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018163**001	*222541*	PZ 1	70	2 3/4"				5
05**018164**001	*222558*	PZ 2	70	2 3/4"				5
05**018165**001	*222565*	PZ 3	70	2 3/4"				5

867 S TORX® Bits für Schlagschraubendreher

Extra zähharter Bit für Innen TORX® Schrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert.

Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.

- Für Innen TORX® Schrauben
- Extra zähhart für eine lange Lebensdauer
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921

867 S TORX® Bits für Schlagschraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018166**001	*222572*	TX 15	70	2 3/4"				5
05**018167**001	*222589*	TX 20	70	2 3/4"				5
05**018168**001	*222596*	TX 25	70	2 3/4"				5
05**018169**001	*222602*	TX 30	70	2 3/4"				5
05**018170**001	*222619*	TX 40	70	2 3/4"				5

Hex-Plus - Lässt Innensechskantschrauben länger leben

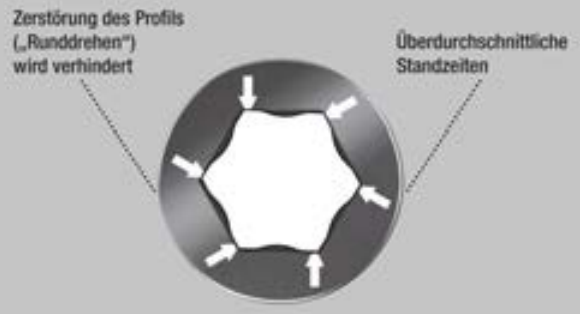

Extra zähharter Bit für Innensechskantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert.

Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.

- Für Innensechskantschrauben
- Extra zähhart für eine lange Lebensdauer
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921

840 S Hex-Plus Innensechskant Bits für Schlagschraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**018150**001	*222428*	3,0		70	2 3/4"			5
05**018151**001	*222435*	4,0		70	2 3/4"			5
05**018152**001	*222442*	5,0		70	2 3/4"			5
05**018153**001	*222459*	6,0		70	2 3/4"			5
05**018154**001	*222466*		1/8"	70	2 3/4"			5
05**018155**001	*222473*		5/32"	70	2 3/4"			5
05**018156**001	*222480*		3/16"	70	2 3/4"			5
05**018157**001	*222497*		1/4"	70	2 3/4"			5

800 S Schlitz Bits für Schlagschraubendreher

Extra zähharter Bit für Schlitzschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert.

Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.

- Für Schlitzschrauben
- Extra zähhart für eine lange Lebensdauer
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921

800 S Schlitz Bits für Schlagschraubendreher

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**018140**001	*222398*	0,8	4,0	70	2 3/4"			5
05**018141**001	*222404*	1,0	5,5	70	2 3/4"			5
05**018142**001	*222411*	1,2	6,5	70	2 3/4"			5

868 S Innenvierkant Bits für Schlagschraubendreher

Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert.

Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.

- Für Innenvierkantschrauben
- Extra zähhart für eine lange Lebensdauer
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921

868 S Innenvierkant Bits für Schlagschraubendreher

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018171**001	*222626*	# 1	70	2 3/4"				5
05**018172**001	*222633*	# 2	70	2 3/4"				5
05**018173**001	*222640*	# 3	70	2 3/4"				5

Kraftform Kompakt W 1 Wartung

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen; 1 JOKER Doppelmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen; mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklop Speed samt Zubehör; 8 Hand- und Maschinennüssen Größe 5,5-13, 1 Universalbitshalter; 7 25mm Bits; 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; 1 Einpoliger Phasenprüfer 247; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
- Joker Doppelmaul-Schlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und zupackenden Zähnen
- VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
- Sortiment in robuster Textilbox

Kraftform Kompakt W 1 Wartung

VDE TOOL · TAKE IT EASY TOOL FINDER · TAKE IT EASY TOOL FINDER · EXTRA SLIM · TAKE IT EASY TOOL FINDER · HEX-PLUS · ULTRA COMPACT · WERA 2GO COMPATIBLE

Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

**) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform Kompakt W 2 Wartung

Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

[1] kein Lasertip

Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung

Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

[1] kein Lasertip

Kraftform Kompakt H 1 Holz

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 41 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Holzbau; mit der robusten Bit-Ratsche Zyklop Mini samt Verlängerung und Nuss-Adapter; 8 Hand- und Maschinennüsse Größe 5,5-13; 1 Ratschen-Handhalter 816 RA mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment 50 Nm und Bit-Aufnahme mit Rapidaptor-Technologie; 1 Universalbithalter; 6 Bits mit 25mm Länge; 16 Bits mit 89 mm Länge; 5 Holzspiralbohrer-Bits mit Durchmesser 3-8mm; 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; 1 Einpoliger Phasenprüfer 247; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

- Robuste Ratsche Zyklop Mini geeignet für Aufnahme von Bits und Nüssen
- Drehmomente von über 65 Nm bei feinverzahnter Knarrenmechanik und kleinem Rückholwinkel von 6 Grad
- Ratschenschraubendreher mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bit-Wechsel
- Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen
- Sortiment in robuster Textilbox

Kraftform Kompakt H 1 Holz

TAKE IT EASY TOOL FINDER · HEX-PLUS · ULTRA COMPACT · WERA 2GO COMPATIBLE

Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [2]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
[2] Sechskantklinge
[*] Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform Kompakt M 1 Metall

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 39 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Metallbau. Mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklop Speed samt Zubehör; 7 Hand- und Maschinennüsse Größe 5,5-13; 1 Bit-Handhalter; 13 Bits mit 89 mm Länge; 6 Kombigewindebohrer-Bits; 6 Metallspiralbohrer-Bits mit Durchmesser 3-10mm;

1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; 1 Einpoliger Phasenprüfer 247; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Kraftform Kompakt M 1 Metall

TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS | ULTRA COMPACT

Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] Sechskantklinge

*) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung/Plumbkit

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 25 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Sanitär- und Heizungsbereich. Mit 2 Joker Maulschlüsseln, der 1/4" Knarre Zyklop samt Zubehör, 6 x 89 mm Bits, 5 mehrkomponentigen Kraftform Plus Schraubendrehern und einpoligem Phasenprüfer. Zwei Joker Maul-Ringratschenschlüssel mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube und mehr Kraftübertragung;

1 Zyklop-Knarre 8000 A (1/4") für schnelles, kraftvolles Arbeiten; 3 Zyklop-Nüsse 8790 HMA für den Hand- und Maschineneinsatz; 1 Zyklop-Adapter 8784 A1 für Bits; 6 TORX® HF Bits 867/4 mit Haltefunktion für TORX® Schrauben für sicheres Zuführen ohne Verlust der Schrauben; 1 Einpoliger Phasenprüfer 247; 2 Kraftform Serie 100 Schlitz-Schraubendreher 160 i und 160 iS für sicheres Arbeiten bis zu 1000 Volt (160 iS mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation für das Erreichen und Betätigen von tiefliegenden Schraub- und Federelementen);

1 Kraftform Schraubmeißel 932 A (Schlitz) mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe für Schraub- und leichte Meißelarbeiten; 2 Steckschlüssel-Schraubendreher 395 HO mit Hohlschaft für das Festziehen oder Lösen von Schrauben an langen Bolzen sowie von festsitzenden Schrauben. „Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

- Maul-Ringratschenschlüssel Joker mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube
- Zyklop Speed-Knarre für schnelles und kraftvolles Arbeiten
- Isolierte Kraftform VDE Schlitz-Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt
- Kraftform Schraubmeißel mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe
- Hohlschaft-Steckschlüssel-Schraubendreher zum Verschrauben von Muttern an langen Bolzen

Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung/Plumbkit

Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50[1)]	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[2)]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

*) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

1) Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

2) Sechskantklinge.

Kraftform Kompakt SH 2 Sanitär/Heizung/Plumbkit

- 15 Schraubwerkzeuge für Sanitär/Heizung in kompakter und robuster Wera Textilbox
- Maul-Ringratschenschlüssel Joker mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube
- Isolierte Kraftform VDE Schlitz-Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt
- Kraftform Schraubmeißel mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe
- Hohlschaft-Steckschlüssel-Schraubendreher zum Verschrauben von Muttern an langen Bolzen
- VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe

Kraftform Kompakt SH 2 Sanitär/Heizung/Plumbkit

Code	EAN 4013288			
05**136026**001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

*) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform Kompakt F 1 Schraubwerkzeugsatz für den Fensterbau

Kompaktes Wera Schraubwerkzeug-Set mit den 36 wichtigsten Werkzeugen für den Fensterbau.

- Hochwertiger 36-teiliger Universal-Werkzeugsatz für den professionellen Fensterbauer
- 393 S Bit-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft für den Einsatz in schwer zugänglichen Bauräumen
- Auf universelle Fensterbau-Anwendungen abgestimmtes Steckschlüssel- und Bit-Sortiment in hochwertiger Wera-Qualität
- Kompakte und stabile textile Werkzeugbox mit Wera 2go Kompatibilität

Kraftform Kompakt F 1 Schraubwerkzeugsatz für den Fensterbau

Code	EAN 4013288			
05**134013**001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 [2]	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
[2] Sechskantklinge

9532 Kettennieter Werkstatt-Set

18-teiliges Werkzeug-Set für die Fahrrad-Werkstatt. Mit der Bit-Ratsche Zyklop Mini und dem Bit-Handhalter und den 89 mm bzw. 25 mm langen Bits lassen sich Innensechskant, TORX® und Kreuzschlitz Phillips Schrauben betätigen. Mit dem enthaltenen Kettennieter und -halter mit auswechselbarem Nietstift lassen sich Fahrradketten öffnen und schließen (geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach). Die Kettenschlosszange erleichtert das Öffnen und Schließen von Ketten mit Kettenschloss.

- Werkzeug-Set für die Fahrrad-Werkstatt
- Mit Wera-Bit-Ratsche Zyklop Mini 1, Bithandhalter 816 R, 1 Kettennieter, 1 Kettenhalter, Ersatzteilset Kettennieter Pin, 1 Kettenschlosszange, 10 Bits mit 89 mm Länge, 2 Bits mit 25 mm Länge
- Mit Kettennieter und -halter mit auswechselbarem Nietstift zum Öffnen und Schließen von Fahrradketten. Geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach
- Kettenverschlussgliedzange für das Öffnen und Schließen von Ketten mit Kettenschloss
- In robuster Falttasche

9532 Kettennieter Werkstatt-Set

Code	EAN 4013288			
05**136042**001	*229571*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
		○	**840/1 Z** 1x 5,0x25; 1x 8,0x25	
			9512 Kettenfixierhaken	
			9513 Kettennieter	
			9533 Kettenverschlussgliedzange 1x 167,5	
			9534 3x 15,0	

[1] Sechskantklinge

9100 Gitarren-Werkzeugsatz

Das Set enthält alle Werkzeuge, die zum Einstellen und für Wartungs-/Reparaturarbeiten notwendig sind.
Wera Edelstahl-Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil (Gr. 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 und in den zölligen Größen 1/8", 5/32", 3/16").

Wera 89 mm lange Edelstahl-Bits für Innensechskantschrauben (Gr.: 1,5, 2,0, 2,5), Kraftform-Handgriff für 1/4" Bits, 1/4" Edelstahl-Bits für Schlitz- (Gr. 1,8x 12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm, 1,2x 8,0x89 mm), Kreuzschlitzschrauben (Gr. PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) und Innensechskantschrauben (Gr. 0,05"x25 mm), Wera Adapter für Handgriff (1/4"-Sechskantaufnahme des Handgriffs auf 1/4" Vierkant der Nüsse), Wera Zyklop-Nüsse (Gr. 10 und 1/2"), Saitenkurbel mit 1/4" Sechskant für den Einsatz in den Handgriff, Knipex® Saitenschneider, Fühlerlehre, Inputjacker, 2 Plektren.

9100 Gitarren-Werkzeugsatz

Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
		◉	**815 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		⊖	**3800/1 TS** 1x 1,8x12,0x41	
		⊖	**3800/4** 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
		○	**3840/1 TS** 1x 0,05"x25	
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
		○	**3950 PKL Imperial** 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
		○○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 1/2"x50,0	
			9103 Saitenkurbel	
			9105 Fühlerlehre 0,05 - 1,00mm, 13 Blatt	
			9104 Input-Jacker	
			9101 Plektrum Wera	
			9102 Plektrum Tool-Rebel	
			9110 Deckeldose Wera	
			KNIPEX® 74 01 140	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Rapidaptor - Das kompakte Funktionswunder

Hochwertiger Handhalter für Edelstahl-Bits, damit Fremdrost vermieden wird. Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.

Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Bit-Handhalter mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter, Edelstahl
- Sichere Klemmung von Bits
- Schneller Bitwechsel
- Freilaufhülse zum Führen der Maschine

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

3816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

Hochwertiger Bit-Handhalter. Die im Griff versenkbare Bajonettklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen. Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.

Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

- Im Griff versenkbare Bajonettklinge

817 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R SB Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

Code	EAN 4013288			
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133	1

816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R SB Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*	◉	**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft

Schraubendreher mit biegsamem Schaft zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Dank der Konstruktion mit besonders schlankem Bithalter können unterschiedliche Schraubprofile auch in sehr engen Arbeitsräumen betätigt werden.

Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.

- Flexibler, biegsamer Schaft
- Sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus. Mit starkem Dauermagneten.
- Kompakter Edelstahlhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft

Hochwertiger Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel.

Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft und Schnellwechselfutter
- Mit biegsamer Rundklinge

392 Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

815/1 Bits-Handhalter, 1/4"

- Für 1/4" Bits
- Magnetisch

815/1 Bits-Handhalter, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**145100**001	*234308*	1/4"	78	68				3

813 Bits-Handhalter

- Bits-Handhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Magnetisch

813 Bits-Handhalter

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet

- Mit Sechskantklinge, nicromatt
- Edelstahlhülse mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits

812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 Stubby Bits-Handhalter, magnetisch

Besonders kleiner Bits-Handhalter mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1.

Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

Mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

- Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Bits-Handhalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben
- Für 1/4" Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 Stubby Bits-Handhalter, magnetisch

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 Bits-Handhalter mit Sprengring

- Bits-Handhalter mit Sprengring für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb

810/1 Bits-Handhalter mit Sprengring

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Wera
TOOL
REBELS
BE A TOOL REBEL
Wera

Werkstattwagen und Schaumstoffeinlagen

9700 Tool Rebel Werkstattwagen 1

Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design. 5 flache und 2 hohe Schubladen sorgen für eine effiziente, mobile Organisation von Werkzeug und Material.

Extrem robuste Ausführung durch eine doppelwandige Ausführung und die komplett geschweißte Konstruktion des gesamten Korpus. Für den täglichen harten Werkstatteinsatz.

Bestückt mit 4 Wera Schaumstoffeinlagen: 9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarren Set 1, 9731 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Ringmaulschlüssel Set 1, 9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1.

- Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Mit 7 Schubladen (5 flach, 2 hoch) – davon 2 flache Schubladen mit Schaumstoffeinlagen und Werkzeug bestückt (u. a. mit Zyklop Speed Knarre und Zubehör, Joker Maulschlüsseln, Kraftform Schraubendrehern, Winkelschlüsseln)
- Maße flache Schubladen (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 81 x 398 mm
- Maße hohe Schubladen (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 166 x 398 mm
- 100 %iger Schubladen-Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Selbsteinzug
- Alle Schubladen sind aufwendig einzeln foliert
- Minimales Kipprisiko durch Auszugsperre – nur eine Schublade kann geöffnet werden, kein gleichzeitiger Auszug mehrerer Schubläden
- Beide Seiten mit Vierkant-Lochung
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlagen ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus den Schaumstoffeinlagen

9700 Tool Rebel Werkstattwagen 1

Code	EAN 4013288			
05**150130**001	*225085*			1
			1x 9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1	
		⊖	**932 A** 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
		⊕	**350** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		⊕	**350 PH Stubby/Vergaserschraubendreher** 1x PH 2x25	
		⊕	**355** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**335** 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**334** 1x 1,2x6,5x150	
		⊖	**335 Stubby/Vergaserschraubendreher** 1x 1,0x5,5x24,5	
		⊕	**2050 Micro** 1x PH 0x40 [1)]	
		⊖	**2035 Micro** 1x 0,40x2,5x80	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [2)]; 1x 0,6x3,5x100 [2)]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3)]	

			1x 9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarre 1/4" Set 1		
			8000 A 1x 1/4"x152,0		
			8794 LA 1x 1/4"x150,0		
			8794 SA 1x 1/4"x75,0		
			8795 A 1x 1/4"x35,5		
			8794 A 1x 1/4"x56,0		
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0		
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0		
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0		
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9731 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Set 1		
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280		
			Flaschenöffner 1x 145		
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1		
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1		
			950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224		
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1		
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112		
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224		
			1x 9500 Magnet SB 1x 64,6		
			1x STABILA® Taschenbandmaß BM 100, 3 m, Artikel 19570 1x 3000,0		
			1x 9840 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		

[1] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

[2] kein Lasertip

[3] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 16 Wera Kraftform Schraubendrehern (Werkstatt, VDE, Schraubmeißel, Micro) sowie 2 Schraubkrallen.

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- 8 Kraftform Plus Schraubendreher mit harten Zonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- 2 Kraftform Plus VDE Schraubendreher mit isolierten Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- 2 Kraftform Micro Schraubendreher mit drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- 2 Stubby Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche
- 2 Schraubkrallen (Aufsteckwerkzeuge mit Festhaltefunktion für Schrauben)
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 47 x 392 mm

9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150101**001	*225122*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100**;** 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 1x80**;** 1x PH 2x100**;** 1x PH 3x150	
			350 PH Stubby/Vergaserschraubendreher 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80**;** 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100**;** 1x 1,0x5,5x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 Stubby/Vergaserschraubendreher 1x 1,0x5,5x24,5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [2]**;** 1x 0,6x3,5x100 [2]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

[2] kein Lasertip

[3] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9711 Schaumstoffeinlage VDE Schraubendreher Set 1

- Schraubendreher mit isolierten Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt, davon 5 mit reduziertem Klingendurchmesser für tiefergelegene Schrauben
- 2 Schraubkrallen (Aufsteckwerkzeuge mit Festhaltefunktion für Schrauben)
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 46 x 392 mm

9711 Schaumstoffeinlage VDE Schraubendreher Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150102**001	*225320*			1
		✚	**162 iS PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✱	**165 iS PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		✱	**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	
		▬	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		▬	**160 iS VDE** 1x 0,6x3,5x100	
		✪	**167 i TORX® VDE** 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9811 1x 344,0x30,0x392,0 [2]	

[1] kein Lasertip

[2] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9712 Schaumstoffeinlage TORX® HF Schraubendreher Set 1

- 6 Kraftform Plus Schraubendreher mit harten Zonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- 4 Kraftform Micro Schraubendreher mit drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- 4 Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 45 x 392 mm

9712 Schaumstoffeinlage TORX® HF Schraubendreher Set 1



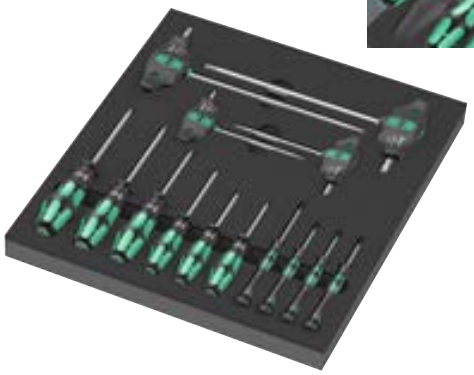

Code	EAN 4013288			
05**150103**001	*225283*			1
		✪	**367 TORX® HF** 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
		✪	**2067 TORX® HF Micro** 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200	
			9812 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9713 Schaumstoffeinlage Hex Schraubendreher Set 1

- 4 Kraftform Plus Schraubendreher mit harten Zonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung, davon 2 mit Hohlschaft für überstehende Gewindestangen
- 3 Kraftform Micro Schraubendreher mit drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- 5 Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente, mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben
- Mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben)
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 45 x 392 mm

9713 Schaumstoffeinlage Hex Schraubendreher Set 1



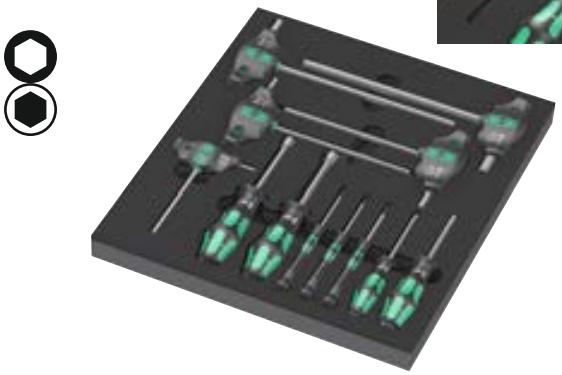

Code	EAN 4013288			
05**150104**001	*225290*			1
		○	**354** 1x 3,0x75; 1x 4,0x75	
		○	**2054 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60	
		○	**454 HF** 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
		◉	**395 HO** 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			9813 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9714 Schaumstoffeinlage Der Schraubmeißel Schraubendreher Set 1

- 13 Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
- Mit durchgehender Sechskantklinge
- Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 46 x 392 mm

9714 Schaumstoffeinlage Der Schraubmeißel Schraubendreher Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150105**001	*232540*			1
		✚	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✚	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			9814 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] Keine durchgehende Klinge, Schlagkappe und Schlüsselhilfe

[*] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9715 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraftform Micro Set 1

- Kraftform Micro Schraubendreher
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 38 x 392 mm

9715 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraftform Micro Set 1

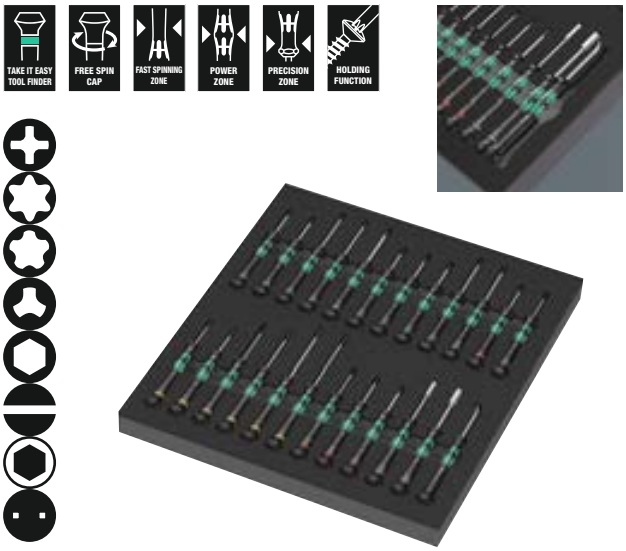

Code	EAN 4013288			
05**150106**001	*232557*			1
			2050 Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40 [4)]	
			2072 Micro 1x mx40	
			2054 Micro 1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			9815 1x 344,0x30,0x392,0	

[1)] Optimiert für japanische PH-Schrauben
[2)] Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht
[3)] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
[4)] Ohne Bohrung
[**)] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarre 1/4" Set 1

- Die Zyklop Speed Knarre vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Set inklusive Nüssen, Bitnüssen, Verlängerungen und Kardangelenk
- 14 Nüsse, 9 Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, 9 Bit-Nüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 40 x 392 mm

9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarre 1/4" Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150110**001	*225139*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0	
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9721 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklop Knarre 3/8" Set 1

- Die Zyklop Speed Knarre vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Set inklusive Nüssen, Verlängerungen und Kardangelenk
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 45 x 392 mm

9722 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop 1/2" Knarre Set 1

- Die Zyklop Speed Knarre vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Set inklusive Nüssen, Verlängerungen und Kardangelenk
- 17 Nüsse, 9 Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 51 x 392 mm

9721 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklop Knarre 3/8" Set 1

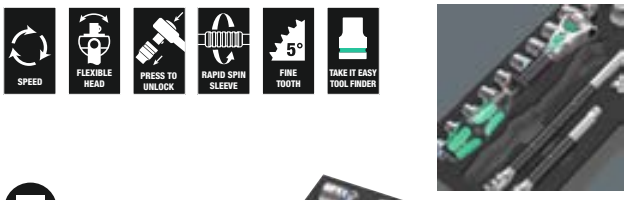

Code	EAN 4013288			
051**50111**001	*225306*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			9821 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9722 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop 1/2" Knarre Set 1

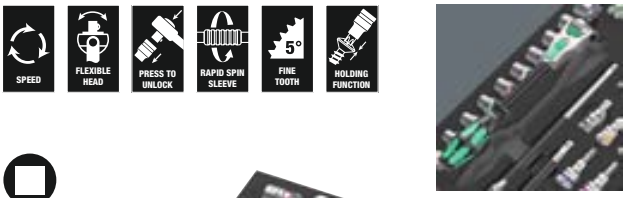

Code	EAN 4013288			
051**50112**001	*225207*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			9822 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9723 Schaumstoffeinlage Zyklop B 3/8" Bitnuss Set 1

- Bitnüsse (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- 10 Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, 11 Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben, 1 Zyklop-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter für 1/4" Bits
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Chrom-Vanadium sorgt für Härte und Festigkeit
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 39 x 392 mm

9723 Schaumstoffeinlage Zyklop B 3/8" Bitnuss Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150113**001	*225313*			1
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8767 B HF 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0	
			8740 B HF 1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0	
			9823 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9724 Schaumstoffeinlage 8010 B Zyklop Comfort Knarre Set 1, 3/8"

- 1 Zyklop Comfort Knarre, 14 Steckschlüsseleinsätze 8790 B Impaktor, 1 Zyklop-Verlängerung 8798 B; 3/8"
- Zyklop Comfort Knarre mit angenehmer Haptik durch die Kunststoffummantelung
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
- Feinverzahnung mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°
- Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Sichere Nussverriegelung über Druckknopf, schneller Richtungswechsel mit nur einem Finger dank Umschalthebel
- Steckschlüsseleinsätze 8790 B Impaktor auch für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern, 3/8"
- Steckschlüsseleinsätze mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Steckschlüsseleinsätze mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 48 x 392 mm

9724 Schaumstoffeinlage 8010 B Zyklop Comfort Knarre Set 1, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**150114**001	*232564*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	
			9824 1x 172,0x30,0x392,0	

[**] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9725 Schaumstoffeinlage Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz Set 1

- Robuste Impaktor-Steckschlüsseleinsätze für extrem hohe Beanspruchung; für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb
- Lange Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen, auch für passende, überstehende Gewindestangen in engen Bauräumen geeignet
- Sechskantprofil für präzises und profilschonendes Verschrauben bei hoher Kraftübertragung
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 48 x 392 mm

9725 Schaumstoffeinlage Zyklop C, 1/2", Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150115**001	*232571*			1
			8790 C Impaktor Deep 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	
			9825 1x 172,0x30,0x392,0	

*) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9726 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1, 3/8"

- Isolierte und 100 % stückgeprüfte Zyklop Knarre 8007 B für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Feinverzahnte Knarre mit 80 Zähnen für einen kurzen Rückholwinkel von nur 4,5°
- Extrem schlanke Bauform mit weicher, ergonomischer Griffzone für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
- Steckschlüsseleinsätze, Bitnüsse und Verlängerungen mit erhöhter Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Bitnüsse 8767 B VDE HF mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
- Bitnüsse 8740 B VDE HF mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 45 x 392 mm

9726 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1, 3/8"

Code	EAN 4013288			
05**150116**001	*232519*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			410 i VDE B 1x 3/8"x130	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	
			9826 1x 344,0x30,0x392,0	

*) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9730 Schaumstoffeinlage 6000 Joker Set 1

- Maul-Ringratschenschlüssel mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen nach unten durch den Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr zur Seite
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 47 x 392 mm

9730 Schaumstoffeinlage 6000 Joker Set 1

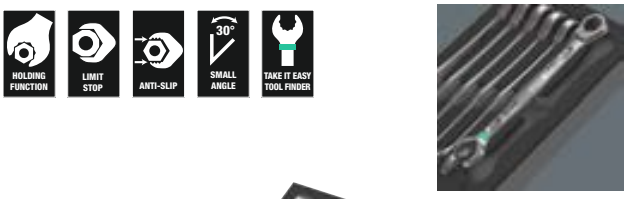

Code	EAN 4013288			
05**150120**001	*225214*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9830 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9731 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Set 1

- Ringmaulschlüssel, auch sehr gut für enge Bauräume geeignet
- Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt“ die Schraube alle 15°
- Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Kultiger Flaschenöffner mit Original Kraftform Plus Griff
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 58 x 392 mm

9731 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150121**001	*225115*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
			Flaschenöffner 1x 145	
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9732 Schaumstoffeinlage 6004 Joker Set 1

- Der verstellbare Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 35 x 392 mm

9732 Schaumstoffeinlage 6004 Joker Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150122**001	*225337*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x224	
			6004 Joker XL 1x 19-24 ($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x256	
			9832 1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9733 Schaumstoffeinlage 6001 Joker Switch Set 1

- Umschaltbarer Maul-Ringratschen-Schlüssel 6001 Joker Switch
- Um 15° abgewinkelte Ratschenseite
- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Mit hoher Feinverzahnung und robustem Rast-Element
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 48 x 392 mm

9733 Schaumstoffeinlage 6001 Joker Switch Set 1

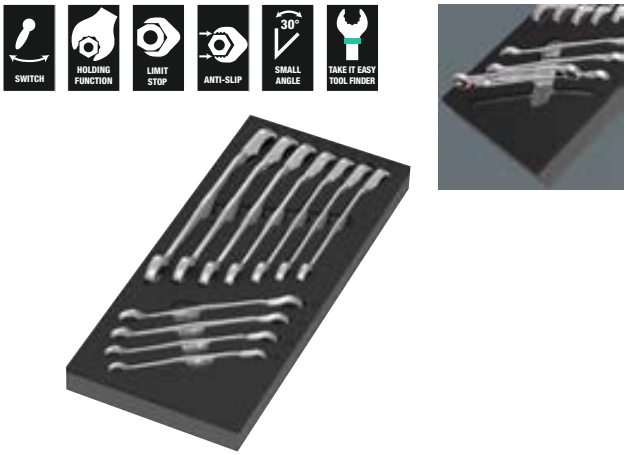

Code	EAN 4013288			
05**150123**001	*232496*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			9833 1x 172,0x30,0x392,0	

[*)] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9734 Schaumstoffeinlage 6004 Joker VDE Set 1

- 6004 Joker VDE XS für Schlüsselweite 7-10 (metrisch) bzw. 1/4"-3/8" (zöllig); 6004 Joker VDE S für Schlüsselweite 10-13 (metrisch) bzw. 7/16"-1/2" (zöllig); 6004 Joker VDE M für Schlüsselweite 13-16 (metrisch) bzw. 1/2"- 5/8" (zöllig); 6004 Joker VDE L für Schlüsselweite 16-19 (metrisch) bzw. 5/8"-3/4“ (zöllig)
- Stückgeprüftes Werkzeug mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt mit Abrutschschutz und Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nichtisolierten Backen
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 40 x 392 mm

9734 Schaumstoffeinlage 6004 Joker VDE Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150124**001	*232502*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			9834 1x 172,0x30,0x392,0	

) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051**001 des Werkstattwagens.

9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1

- Die Winkelschlüssel 950 lassen durch ihr Hex-Plus Profil Innensechskantschrauben länger leben
- Alle Winkelschlüssel mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Alle Winkelschlüssel haben eine farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung für eine ergonomische und angenehme Handhabung auch bei niedrigen Temperaturen
- Magnetisiergerät 9500 zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen, damit Schrauben durch Magnetkraft auf dem Werkzeug gehalten werden können
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 44 x 392 mm

9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150140**001	*225108*			1
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 9500	
			1x 48.0	
			1x STABILA®	
			Taschenbandmaß BM 100, 3 m, Artikel 19570	
			1x 9840	
			1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9750 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt und Tool-Check PLUS Set 1

- Kraftform Kompakt 60: Falttasche mit 89 mm langen Bits und Bits-Handhalter 816 R mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
- Tool-Check PLUS: 39-teilige Werkzeugkombination aus Ratsche, Bits, Nüssen und einem Bits-Handhalter
- Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft und sehr schmaler Bauform für Arbeiten in engen Bauräumen
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 59 x 392 mm

9750 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt und Tool-Check PLUS Set 1

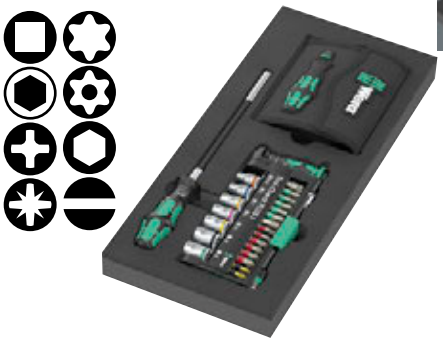

Code	EAN 4013288			
05**150150**001	*225344*			1
			1x Tool-Check PLUS	
			8001 A 1x 1/4"x87.0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25	
			800/1 TZ 1x 1.0x5.5x25	
			1x Kraftform Kompakt 60	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1.0x5.5x89	
			840/4 Z 1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 [2]	
			Klettstreifen 70 1x 50.0x70.0	
			1x 393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft	
			1x 1/4"x173,5	
			1x 9850	
			1x 172,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

[2] Sechskantklinge

[3] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9751 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt VDE Set 1

- Griff 837 i RA VDE mit Ratschenfunktion; für Kraftform Kompakt
- Griff 817 VDE für Kraftform Kompakt Wechselklingen
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
- 14 Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation (iS)
- Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserte Größenangabe
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 46 x 392 mm

9751 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt VDE Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150151**001	*232526*			1
		◉	**837 i RA** 1x 9x115	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 27x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157; 1x 6,0x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			9851 1x 344,0x30,0x392,0	

*) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9752 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1

- Bits-Handhalter 838 RA-R M mit integrierter Ratschenfunktion (Feinverzahnung, 36 Zähne, Rückholwinkel 10°) für 1/4" Bits
- Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit integrierter Ratsche (Feinverzahnung, 80 Zähne, Rückholwinkel 4,5°) für 1/4" Bits
- Ergonomischer 2-Komponenten Quergriff
- Bits-Handhalter 816 R mit ergonomischem Kraftform Griff und Schnellwechselfutter Rapidaptor für 1/4" Bits
- Schnellwechselfutter Rapidaptor für blitzschnellen Bitwechsel; mit starkem Dauermagnet
- Zyklop Mini Bit-Ratsche 8001 A (60 Zähne, Rückholwinkel 6°), gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung; für 1/4" Bits und mit Adapter für 1/4" Steckschlüsseleinsätze
- Verbindungsteil 870/1 für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze; adaptiert von 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant
- Magnetisiergerät 9500 zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen
- Zähharte Bits für den universellen Einsatz
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 42 x 392 mm

9752 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1

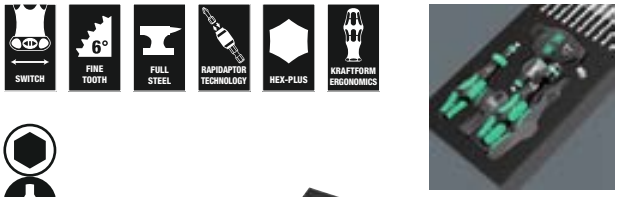

Code	EAN 4013288			
05**150152**001	*232533*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			9500 1x 64,6	
			9852 1x 172,0x30,0x392,0	

[1] Sechskantklinge
[2] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
[*] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9780 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set 1

- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 38 x 392 mm

9780 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150180**001	*225153*			1
			KNIPEX Kombizange 03 05 180 1x 180	
			KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 87 05 250 1x 250	
			KNIPEX Kraft-Seitenschneider 74 05 160 1x 160	
			9880 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9781 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set 2

- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 38 x 392 mm

9781 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set 2

Code	EAN 4013288			
05**150181**001	*225177*			1
			KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 15 200 1x 200	
			KNIPEX Mechanikerzange 38 25 200 1x 200	
			KNIPEX Elektrikerschere 95 05 155 1x 155	
			9881 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9782 Schaumstoffeinlage Hammer Set 1

- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 35 x 392 mm

9782 Schaumstoffeinlage Hammer Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150182**001	*225191*			1
			PICARD® Schlosserhammer 500 g, 0000101-500 1x 500,0	
		○	**RENNSTEIG Splintentreiber Exklusiv** 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150	
		⬬	**RENNSTEIG Flachmeißel 310 250 1** 1x 25,0x13,0x23,0	
			9882 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9783 Schaumstoffeinlage PFERD Feilen Set 1

- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 42 x 392 mm

9783 Schaumstoffeinlage PFERD Feilen Set 1

Code	EAN 4013288			
05**150183**001	*225368*			1
			PFERD Werkstattfeile vierkant PF1142 250 H2 1x 250	
			PFERD Werkstattfeile halbrund-spitz 1152SP 250 H2 1x 250	
			PFERD Werkstattfeile rund 1162 250 H2 1x 250	
			PFERD Werkstattfeile flachstumpf 1112 250 H2 1x 250	
			PFERD Werkstattfeile dreikant 1132 250 H2 1x 250	
			PFERD Feilenbürste HBF Stahl-Draht Ø 0,15 1x 232	
			9883 1x 344,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

9784 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set VDE 1

- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 38 x 392 mm

9784 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set VDE 1

Code	EAN 4013288			
05**150184**001	*232489*			1
			KNIPEX Seitenschneider 70 06 160	
			KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 16 200	
			KNIPEX Spitz-Kombizange 08 26 185	
			9884 1x 172,0x30,0x392,0	

[*)] Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05**501051**001 des Werkstattwagens.

Wera
Wera

Wera 2go

Wera 2go 1 Werkzeug-Träger

Wera 2go 1 ist der superleichte und mobile Werkzeug-Träger für alle Wera Taschen und textilen Boxen mit rückseitigem Klett.

Die Taschen und Boxen werden individuell einfach und sicher an den Werkzeugträger geklettet. Dank des enthaltenen Tragegurts bleiben die Hände beim Transport frei.

- Wera 2go Werkzeug-Träger mit Klettsystem
- Zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Vlieszone
- Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität
- Hände bleiben beim Transport frei
- Inklusive verstellbarem, abnehmbarem Tragegurt mit breiter Polsterung

Wera 2go 1 Werkzeug-Träger

Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 Werkzeug-Container

Der Wera 2go Werkzeug-Container ist mit seinem Klettsystem und seiner Kompaktheit die ideale Lösung für einen individuellen und bequemen Werkzeugtransport. Die innen- und außenliegenden Klettzonen sorgen für extrem hohe Raumausnutzung. Dadurch passt unglaublich viel Werkzeug in und an den Container. Wera 2go 2 sorgt für leichtes Gepäck, denn nur die wirklich benötigten Werkzeuge werden mitgenommen.

Das robuste und formstabile Material schützt die mitgeführten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe und erhöht die Lebensdauer des Werkzeug-Containers.

Der gepolsterte und verstellbare breite Tragegurt und die eng am Körper anliegende Position des Containers verschaffen einen angenehmen Tragekomfort.

Die Hände bleiben beim Transport frei. Inklusive Köcher mit individuell einstellbarem Klett-Teiler für Schraubendreher und weitere Werkzeuge.

- Wera 2go Werkzeug-Container mit Innen- und Außen-Klettsystem
- Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität
- Ideal auch zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Vlieszone

Wera 2go 2 Werkzeug-Container

Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL Werkzeug-Container

Der Wera 2go 2 XL Werkzeug-Container mit extra tiefen Fächern ist mit seinem Klettsystem und seiner Kompaktheit die ideale Lösung für einen individuellen und bequemen Werkzeugtransport.

Die innen- und außenliegenden Klettzonen sorgen für extrem hohe Flexibilität und Raumausnutzung. Dadurch passt unglaublich viel Werkzeug in und an den Container.

Wera 2go 2 sorgt für leichtes Gepäck, denn nur die wirklich benötigten Werkzeuge werden mitgenommen. Das robuste und formstabile Material schützt die mitgeführten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe und erhöht die Lebensdauer des Werkzeug-Containers.

Der gepolsterte und verstellbare breite Tragegurt und die eng am Körper anliegende Position des Containers verschaffen einen angenehmen Tragekomfort.

Die Hände bleiben beim Transport frei. Inklusive 1 Köcher Wera 2go 4 mit individuell einstellbarem Klett-Teiler für Schraubendreher und weitere Werkzeuge. 4 dieser Köcher können mühelos verstaut werden.

- Wera 2go 2 XL Werkzeug-Container mit extra tiefen Fächern für z. B. Wera Köcher Wera 2go 4

Wera 2go 2 XL Werkzeug-Container

Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 Werkzeug-Box

- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
- Dauerhaft formstabil durch gewebekaschierte Kunststoffplatten
- Hohe Schnitt- und Stichresistenz
- Hoher Schutz der transportierten Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe
- Individuell bestückbar

Wera 2go 3 Werkzeug-Box

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Wera 2go 4 Köcher

- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
- Formstabiler Wera 2go Werkzeug-Köcher
- Hohe Schnitt- und Stichresistenz
- Variabler Klett-Teiler zur Aufteilung in bis zu 5 Innenfächer
- Große Standfläche; Griff zum Tragen und zum Aufhängen

Wera 2go 4 Köcher

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Wera 2go 5 Werkzeug-Träger

Die Wera 2go 5 ist der superleichte und mobile Werkzeugträger für alle Wera Taschen und textilen Boxen mit rückseitigem Klett.

Die Taschen und Boxen werden individuell, einfach und sicher an die Wera 2go 5 geklettet.

Wera 2go 5 Werkzeug-Träger

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 Tragegurt

Tragegurt für das Wera 2go Werkzeugtransportsystem. Mit extra breiter, bequemer Polsterung und einstellbarer Gurtlänge. Nutzbar für Wera 2go 1 und 5.

Wera 2go 6 Tragegurt

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 Werkzeug-Hochbox

- Transportbox auch für lange Werkzeuge wie z. B. Wasserwaagen

Wera 2go 7 Werkzeug-Hochbox

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go H 1 Werkzeugsatz für Holzanwender

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 134 wichtigsten Werkzeugen für den Holzbau mit Produkten von Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX, Lyra®, PICARD® und Stabila®.

Dank des kompakten Werkzeugcontainers aus dem Wera 2go System wird die Mobilität deutlich erleichtert.

- Umfangreiches 134-teiliges Werkzeugset in kompaktem Werkzeugcontainer Wera 2go 2 für Schreiner im mobilen Einsatz
- Hochwertige Markenwerkzeuge von Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX, Lyra®, PICARD® und Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Holz (41-teilig) und Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61-teilig)
- 393 S Bit-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft für den Einsatz in schwer zugänglichen Bauräumen
- Wera Winkelschlüssel mit Haltefunktion: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9-teilig) und 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9-teilig)

Wera 2go H 1 Werkzeugsatz für Holzanwender



Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1x Wera 2go 2	
		1x Bit-Safe 61 Wood 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1	
		1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1	
		1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	
		1x 393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft 1/4"x173,5	
		1x KNIPEX Kneifzange 210mm 50 00 210	
		1x Stabila® Wasserwaage Typ 81 25cm 02500 Torpedo	
		1x Schreinerklüpfel 105 mm 52-1 P	
		1x “KIRSCHEN“® Stechbeitel 10mm 1001010	
		1x “KIRSCHEN“® Stechbeitel 16mm 1001016	
		1x “KIRSCHEN“® Stechbeitel 20mm 1001020	
		1x “KIRSCHEN“® Stechbeitel 26mm 1001026	
		1x Stabila® Holz Gliedermaßstab Type 601 N-S 2m 18206	
		1x Picard Schreinerhammer 400g Französische Form 0008501-28	
		1x KNIPEX Wasserpumpenzange COBRA® 250mm 87 11 250	
		1x KNIPEX Kombizange 160mm 03 01 160	
		1x BESSEY® Klingen-Klappmesser DBKPH-EU	
		1x Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202	

Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 73 wichtigsten Werkzeugen für Elektroinstallateure mit Produkten von Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®.

Dank des kompakten Werkzeugcontainers aus dem Wera 2go System wird die Mobilität deutlich erleichtert.

- Umfangreiches 73-teiliges Werkzeugset in kompaktem Werkzeugcontainer Wera 2go 2 für Elektroinstallateure und -installateurinnen im mobilen Einsatz
- Hochwertige Markenwerkzeuge von Wera, Jung, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder (16-teiliges Griff-/Wechselklingen VDE-Set) für 4-fache Schraubgeschwindigkeit und Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed Knarrensatz (1/4", 28-teilig)
- Selbstjustierender Maulschlüssel Joker 6004 S für Muttern und Schrauben von 10-13 mm (metrisch) bzw. 7/16"-1/2" (zöllig)
- Mit Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen sowie 4 VDE Schraubendrehern - davon 2 mit Edelstahlklinge zur Vermeidung von Fremdrost bei Edelstahlobjekten

Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen

Code	EAN 4013288		
05**134025**001	*221278*	1 x Wera 2go 2 Werkzeug-Container	1
		1 x 8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch	
		1 x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion	
		1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	
		1x 932 A Schlitzschraubendreher 1.2x7.0x125	
		1x 3162 i PH VDE-isolierter PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl PH 2x100	
		1x 3165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl PZ 2x100	
		1x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher 1.2x6.5x150	
		1x 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser 0.6x3.5x100	
		1x 6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel 10-13x7/16"-1/2"x154	
		1 x KNIPEX Kombizange 160 mm 01 06 160	
		1 x KNIPEX Abisolier-Seitenschneider 14 26 160	
		1 x KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 16 200	
		1 x KNIPEX Cobra® VDE Hightech Wasserpumpenzange, isoliert, 87 26 250	
		1 x KNIPEX Kabelmesser 98 52	
		1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug 16 95 01	
		1 x PUK® 2200 Kleinsägebogen	
		1 x Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202	
		1 x STABILA® Wasserwaage Pocket Electric 17775	
		1 x STABILA® Wasserwaage Type 70, 30 cm, 02281	
		1 x STABILA® Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, 01104	
		1 x PICARD® Schlosserhammer 400 g, Deutsche Form, 000101-0400	
		1 x Jung Gipsbecher, 127 mm, 946 127 00	
		1 x Jung Malerspachtel mit Naturholzheft, 922 050 00	

Wera 2go SHK 1 Werkzeugsatz für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Werkzeugen für den SHK-Bereich mit Produkten von Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®.

Dank des kompakten Werkzeugcontainers aus dem Wera 2go System wird die Mobilität deutlich erleichtert.

- Umfangreiches 30-teiliges Werkzeugset in kompaktem Werkzeugcontainer Wera 2go 2 für SHK-Anwendungen im mobilen Einsatz
- Hochwertige Markenwerkzeuge von Wera, BESSEY®, KNIPEX, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®
- Joker Doppelmaulschlüssel 6002 mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Mit Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen sowie 4 VDE Schraubendrehern - davon 2 mit Edelstahlklinge zur Vermeidung von Fremdrost bei Edelstahlobjekten
- 1/2" Zyklop Metal Knarre 8004 C (72 Zähne, 5° niedriger Rückholwinkel) mit Umschalthebel; schlanke Bauform für sehr enge Bauräume
- Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben; das Hex-Plus Profil reduziert das Runddrehen von Innensechskantschrauben

Wera 2go SHK 1 Werkzeugsatz für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Code	EAN 4013288	
05**136071**001	*230300*	1
		1x Wera 2go Werkzeug-Container
		1x Wera 2go 6 Tragegurt
		1x Wera 2go 4 Köcher
		1x 932 A Schlitzschraubendreher 1,2x7,0x125
		1x 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher 10,0x90
		1x 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher 13,0x90
		1x 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher 0,6x3,5x100
		1x 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher 1,0x5,5x125
		1x 1062 i PH VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1x80
		1x 1062 i PH VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2x100
		1x 8004 C Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/2"-Antrieb 1/2"x281,0
		1x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb 10,0x37,0
		1x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb 13,0x37,0
		1x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb 17,0x37,0
		1x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb 19,0x37,0
		1x Belt C (Textilgurt), 6-teilig, unbestückt 45,0x275,0
		1x 6002 Joker Doppelmaulschlüssel 10x13x167
		1x 6002 Joker Doppelmaulschlüssel 17x19x235
		1x 6002 Joker Doppelmaulschlüssel 24x27x280
		1x 6002 Joker Doppelmaulschlüssel 30x32x305
		1x 950/9 Hex-Plus 2
		1x 9529 C SB Stufenschlüssel 1/2" 10,0x88,0
		1x KNIPEX Wasserpumpenzange COBRA® 250mm 87 11 250
		1x KNIPEX Kombizange 160mm 03 01 160
		1x KNIPEX Abisolier-Seitenschneider 14 26 160
		1x KNIPEX Profi-Key 001104 für gängige Absperrsysteme
		1x STABILA® Wasserwaage Type 70, 30 cm, 02281
		1x STABILA® Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, 01104
		1x PICARD® Schlosserhammer 400 g, Deutsche Form, 000101-0400
		1x PUK® 2200 Kleinsägebogen
		1x BESSEY® Klingen-Klappmesser DBKPH-EU
		1x Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202

Klettstreifen 1

Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0	

Klettstreifen 2

Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Klettstreifen 3

Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

Wera

Bits

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.

Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits

Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PH

Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	✚	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

3851/1 TS Bits, Edelstahl

Code	EAN 4013288	✚	mm					
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS SB Bits, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5

System BiTorsion - Für höhere Standzeiten

851/1 BDC Bits

Mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.

Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BDC Bits

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	⊕	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH Bits

Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Extraharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTH Bits

Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ Bits

Mit BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.

Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTZ Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PH

Code	EAN 4013288			
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

Diamant Bits

Die Diamantbeschichtung der Bits sorgt für sicheren Sitz in der Schraube, reduziert den benötigten Anpressdruck und reduziert die Gefahr des Abrutschens.

Profilierte Version mit besonders scharfen Kanten, welche z.B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet.

1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Bits

Extraharte Ausführung. Profilierte Version. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 RDC Bits

Für Schnellbau-Schrauben. Mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen. Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung.

Speziell für Trockenbau. Diamantbeschichtung der Bits sorgt für sicheren Sitz in der Schraube, reduziert den benötigten Anpressdruck und reduziert die Gefahr des Abrutschens. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RDC Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH Bits

Mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen. Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RH Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ Bits

Für Schnellbau-Schrauben. Mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RZ Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

851/1 TH Bits

Durch die Torsionsform werden Drehmomentspitzen abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. Extraharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TH Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN Bits

Extrem harte Titan-Nitrid (TiN)-Beschichtung für Dauerbelastungen wie z. B. bei Serienverschraubungen. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TiN Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ Bits

- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß

851/1 TZ Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288		
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® Bits

Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

Mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs, ACR) gegen das Herausrutschen aus der Schraube. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

853/1 TZ ACR® Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10

851/1 Z Bits

- Zähhart, für den universellen Einsatz

851/1 Z Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 1/4"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 1/4"				10

851/1 Z SB Bits

Code	EAN 4013288		
05**073304**001	*029058*		**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*		**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*		**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*		**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY Bits

Code	EAN 4013288		
05**072400**001	*115737*		**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*		**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*		**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 Bits

Code	EAN 4013288			
05**072441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

Bit-Box 20 PH

Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*	⊕	**851/1 Z PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J Bits

Optimiert für asiatische PH-Schrauben.

Ähnlich Camera-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 J Bits

Code	EAN 4013288	⊕	mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10

[1] Größe 00 entsprechend JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.

Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits

Code	EAN 4013288			
05**057656**001	*157652*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

3851/4 Bits, Edelstahl

Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

System BiTorsion - Für höhere Standzeiten

851/4 BDC Bits

BiTorsion Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.

Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BDC Bits

Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH Bits

BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

Extraharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTH Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ Bits

BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

Extraharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTZ Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

851/4 RH Bits mit reduziertem Durchmesser

Mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen, dadurch Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung. Profilierte Version. Extrahart. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 RH Bits mit reduziertem Durchmesser

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A Bits

Mit scharfkantigem Profil, das z. B. bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet. Extraharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 A Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1)]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2)]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1)] Länge Antriebssechskant 100 mm
[2)] Länge Antriebssechskant 20 mm

851/4 R Bits mit reduziertem Durchmesser

Mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen, dadurch Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung. Profilierte Version. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 R Bits mit reduziertem Durchmesser

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH Bits

Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Extrahart. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TH Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ Bits

Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TZ Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 Z Bits

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Z Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 J Bits

Optimiert für asiatische PH-Schrauben. Insbesondere für den Einsatz bei den sehr kleinen Abmessungen gemäß dem Japanese Camera Industrial Standard.

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 J Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben
[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

851/4 Z SB Bits

Code	EAN 4013288		
05**073520**001	*105875*	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*	**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*	**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*	**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*	**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*	**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® SL Bits mit Schlauchummantelung, magnetisiert

Mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs, ACR) gegen das Herausrutschen aus der Schraube. Permanent magnetisiert, so lassen sich Schrauben sicher auf der Bitspitze halten; mit Kunstoffummantelung, schützt beim Verschrauben Bauteile vor Beschädigungen, zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® SL Bits mit Schlauchummantelung, magnetisiert

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR® Bits

Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs, ACR) gegen das Herausrutschen aus der Schraube. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10

853/4 Harpoon ACR® Bits

Mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen. Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung.

Mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs, ACR) gegen das Herausrutschen aus der Schraube. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Harpoon ACR® Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/0 Micro Bits für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess

- 4 mm Sechskant-Antrieb

851/0 Micro Bits für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**058119**001	*234568*	PH 000	30	1 3/16"	1,5			10
05**058120**001	*188687*	PH 00	30	1 3/16"	2,5			10
05**058121**001 [1]	*188694*	PH 0	30	1 3/16"	2,5			10
05**058122**001	*234575*	PH 1	30	1 3/16"	2,5			10

[1] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

851/2 Z Bits

Zähharte Bits für den universellen Einsatz. 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

851/2 Z Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 Bits

Zähharte Bits für den universellen Einsatz.
Mit Gewindeanschluss M 4.

851/11 Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 Bits

Zähhart, für den universellen Einsatz. Gewindeanschluss M 5.

851/12 Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/16 Bits

Zähhart, für den universellen Einsatz.
Gewindeanschluss #10-32 UNF.

851/16 Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH Bits, Halfmoon

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.

851/9 C J PH Bits, Halfmoon

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10

[1] Optimiert für japanische PH-Schrauben

[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

851/21 J Bits

Hochwertige Bits mit HIOS 4 mm-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.

851/21 J Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10

[1] Größe 00 entsprechend JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert
[2] Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.

Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.

Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor Bits

Code	EAN 4013288		
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC SB Impaktor Bits

Code	EAN 4013288		
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PZ

Code	EAN 4013288		
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

System BiTorsion - Für höhere Standzeiten

855/1 BDC Bits

BiTorsion Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.

Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

3855/1 TS Bits, Edelstahl

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS SB Bits, Edelstahl

Code	EAN 4013288		
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

855/1 BDC Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*		**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH Bits

BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer. Extraharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTH PZ

Code	EAN 4013288		
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ Bits

BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.

Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTZ Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PZ

Code	EAN 4013288		
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ Bits

Reduzierter Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen. Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung. Speziell für Trockenbau.
Geeignet für Schnellbau-Schrauben Pozidriv. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 RZ Bits

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH Bits

Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Extrahart. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TH Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN Bits

Bits mit extrem harter Titan-Nitrid (TiN)-Beschichtung für Dauerbelastungen wie z. B. bei Serienverschraubungen.

1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TiN Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ Bits

Bits mit Torsions-Zone gegen frühzeitigen Verschleiß.

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TZ Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z Bits

Zähharte Bits für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 Z Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 1/4"				10

855/1 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY Bits

Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 Bits

Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

Bit-Box 20 PZ

Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 Z PZ** 20x PZ 2x25	20

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Hochwertige Bits für Pozidriv-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.

Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC Impaktor Bits SB

Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Pozidriv-Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

3855/4 Bits, Edelstahl

Code	EAN 4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 1/2"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 1/2"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 1/2"				10

855/4 BDC Bits

Bits für Pozidriv-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.

Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BDC Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH Bits

Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer. Extraharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ Bits

BiTorsion Bits für Pozidriv-Schrauben mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTZ Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH Bits

Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.

Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Extrahart. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TH Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ Bits

Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.

Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TZ Bits

Code	EAN							
	4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z Bits

Zähharte Bits für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 Z Bits

Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/0 Micro Bits geeignet für Pozidriv-Schrauben

- 4 mm Sechskant-Antrieb

855/0 Micro Bits geeignet für Pozidriv-Schrauben

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**058140**001	*234605*	PZ 0	30	1 3/16"	3,0			10
05**058141**001	*234612*	PZ 1	30	1 3/16"	3,5			10

855/2 Z Bits

Zähharte Bits für den universellen Einsatz. 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

855/2 Z Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 Bits

Zähharte Bits für den universellen Einsatz.
Mit Gewindeanschluss M 4.

855/11 Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 Bits

Zähharte Bits für den universellen Einsatz.
Mit Gewindeanschluss M 5.

855/12 Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S PlusMinus Bits

Bits mit Kombinationsprofil Phillips/Schlitz. Im Elektrobereich sind Schrauben mit Mischgeometrie aus Schlitz und Kreuzschlitz Phillips sehr verbreitet.

Mit Bits mit dem PlusMinus Profil ist eine optimale Betätigung dieser Schrauben möglich. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 PH/S PlusMinus Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S PlusMinus Bits

Bits mit Kombinationsprofil Schlitz und Pozidriv, vor allem zur Verwendung bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais.

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 PZ/S PlusMinus Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Bits für Innen TORX® Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.

Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits

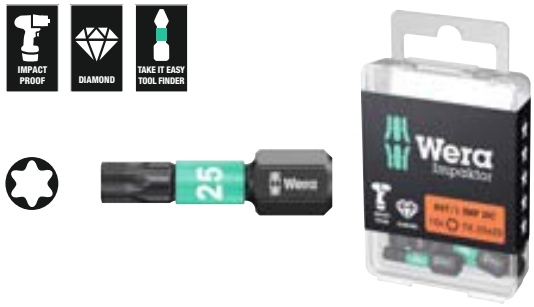

Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*		**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*		**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*		**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*		**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

Bit-Box 15 Impaktor TX

Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*		**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*		**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*		**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innen TORX® Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl

Code	EAN 4013288		mm					
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 TS SB TORX® Bits, Edelstahl

Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073625**001	*117724*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5

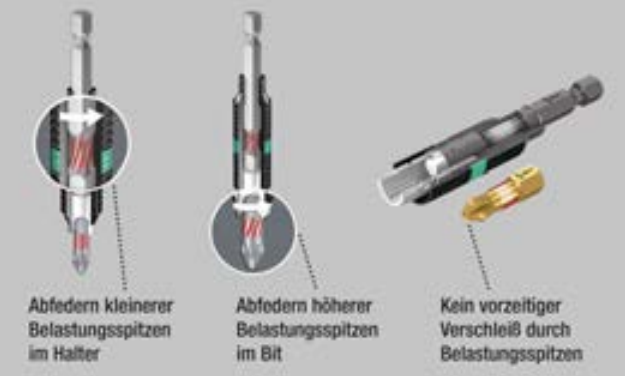

867/1 BDC TORX® Bits

Bits für Innen TORX® Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.

Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BDC TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC SB TORX® Bits

Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ TORX® Bits

BiTorsion Bits für Innen TORX® Schrauben mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BTZ TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion

- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066140**001	*226334*	TX 10	25	1"				10
05**066141**001	*226341*	TX 15	25	1"				10
05**066142**001	*226365*	TX 20	25	1"				10
05**066143**001	*226358*	TX 25	25	1"				10
05**066144**001	*226389*	TX 30	25	1"				10
05**066145**001 [1)]	*226655*	TX 40	25	1"				10

[1)] Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

Bit-Box 20 TX HF

Code	EAN 4013288			
05**057777**001	*226013*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 20x25	20
05**057778**001	*226020*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 25x25	20

867/1 TZ TORX® Bits

Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.

Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 TZ TORX® Bits

TORSION

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 TORX® Bits

Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 SB TORX® Bits

Code	EAN 4013288	✪		
05**073313**001	*029140*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY TORX® Bits

Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*		**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*		**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*		**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*		**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072411**001	*115843*		**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*		**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 TORX® DIY 100

Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*		**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*		**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*		**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*		**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072451**001	*138552*		**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*		**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

Bit-Box 20 TX

Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*		**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*		**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z TORX® Wedge Bits

Durch konischen Profilverlauf wird ein Klemmeffekt ermöglicht, der die TORX® Schraube sicher auf dem Bit hält.

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® Wedge Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10

867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen

Mit Zapfen, der im Zusammenspiel mit der Bohrung innerhalb der Schraube die Zentrierung des Werkzeugs leichter macht.

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 ZA TORX® Bits mit Zapfen

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.

Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

TORX® Werkzeuge mit Haltefunktion

Die von Wera entwickelten TORX® HF (HF = Haltefunktion) Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus.

Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten! 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion

- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060505**001	*226747*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060506**001	*226754*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060507**001	*226761*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060508**001	*226778*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060509**001	*226785*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060510**001	*226792*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060511**001 [1]	*226808*	TX 40	50	2"	-			10

[1] Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

867/4 KK TORX® Bits

Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

867/4 KK TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

867/4 Z TORX® Bits

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® Bits

Code	EAN				∅			
	4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001[1)]	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001[1)]	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001[1)]	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001[1)]	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

[1)] Durchgehender Sechskant

867/4 Z TORX® SB Bits

Code	EAN			
	4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**073470**001	*226273*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 10x89	1
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**073471**001	*226228*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 15x89	1
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**073472**001	*226235*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 20x89	1
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**073473**001	*226242*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 25x89	1
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**073474**001	*226259*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 30x89	1
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/0 Micro Bits für Innen TORX® Schrauben

- 4 mm Sechskant-Antrieb

867/0 Micro Bits für Innen TORX® Schrauben

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058129**001	*234629*	TX 3	30	1 3/16"	2,2			10
05**058102**001	*209603*	TX 4	30	1 3/16"	2,2			10
05**058130**001	*189585*	TX 5	30	1 3/16"	2,2			10
05**058131**001	*189592*	TX 6	30	1 3/16"	2,2			10
05**058132**001	*234636*	TX 8	30	1 3/16"	3,0			10
05**058133**001	*234643*	TX 10	30	1 3/16"	3,5			10

867/2 Z TORX® Bits

Zähhart, für den universellen Einsatz. 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

867/2 Z TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/12 TORX® Bits

Zähhart, für den universellen Einsatz.
Gewindeanschluss M 5.

867/12 TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 TORX® Bits

Zähhart, für den universellen Einsatz.
Gewindeanschluss M 6.

867/15 TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon

Harte Bits für Innen TORX® Schrauben.
Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung

Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX® BO-Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert. Sicherheitsverschraubung. Zähhart, für den universellen Einsatz.

1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z TORX® BO SB Bits mit Bohrung

Code	EAN 4013288			
05**073064**001	*202666*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5

3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innen TORX® Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			5
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			5
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			5
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z TORX® BO SB Bits mit Bohrung

Code	EAN 4013288			
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP TORX PLUS® Bits

Hochwertige Bits für Innen-TORX PLUS® Schrauben. TORX PLUS® Profil: Im Vergleich zum „normalen“ TORX® Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert.

Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt. Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht. Extrahart. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IP TORX PLUS® Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP TORX PLUS® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134609**001	*224767*	25 IP	50	2"	6,0			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon

Harte Bits für Innen-TORX PLUS® Schrauben.
Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, Halfmoon

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

IPR TORX PLUS® Bits

Ein 5-Flanken-TORX PLUS® Profil mit Bohrung. Diese Abtriebsgeometrie wurde um eine Flanke verringert und mit Bohrung versehen, um Sicherheitsverschraubungen vor unerwünschtem Lösen zu schützen.

Diese Schrauben können nicht mit gängigen, im Handel erhältlichen Werkzeugen betätigt werden.

867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung

Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben.
Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

System BiTorsion - Für höhere Standzeiten

800/1 BDC Bits

Bits für Schlitzschrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.

Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BDC Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 BTZ Bits

Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BTZ Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ Bits

Mit Torsions-Zone gegen frühzeitigen Verschleiß.

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 TZ Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z Bits

Zähharte Bits für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 Z Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Schlitzschrauben.

Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

3800/4 Bits für Schlitzschrauben, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 1/2"			10

800/4 Z Bits

Zähharte Bits für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

800/4 Z Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/0 Micro Bits für Schlitzschrauben

- 4 mm Sechskant-Antrieb

800/0 Micro Bits für Schlitzschrauben

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**058104**001	*234513*	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5		10
05**058101**001	*189608*	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5		10
05**058105**001	*234520*	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0		10

800/2 Z Bits

Zähharte Bits für den universellen Einsatz. 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

800/2 Z Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10

800/9 C Bits

Harte Bits gegen vorzeitigen Bruch.
Antrieb: Halfmoon, 4 mm.

800/9 C Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Hochwertige Impaktor Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.

Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*	○	**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*	○	**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*	○	**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*	○	**840/4 IMP DC** 10x 6.0x25	1

840/1 IMP DC SB Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*	○	**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*	○	**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*	○	**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innensechskantschrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.

Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

3840/1 TS Bits, Edelstahl

Code	EAN 4013288	○ mm	○	▯ mm	▯			
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10

System BiTorsion - Für höhere Standzeiten

BiTorsion Bits für Sechskant-Schrauben mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

Zähharte Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 BTZ Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

Hex-Plus - Lässt Innensechskantschrauben länger leben

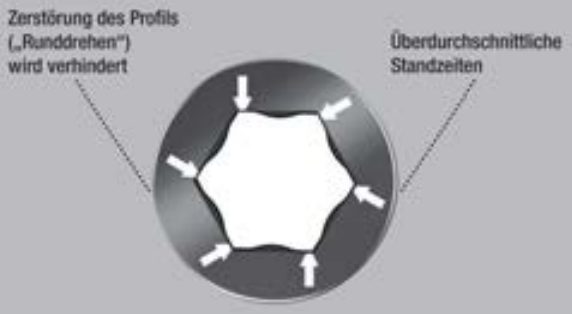

Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.

1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Bits

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z Set SB

Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z Bits

Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch „um die Ecke“ geschraubt werden kann.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

842/1 Z Bits

Code	EAN 4013288	○ mm	mm				
05**056350**001	*013156*	2,5	25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0	25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0	25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0	25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0	25	1"			10

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Hochwertige Impaktor Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.

Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor Bits

Code	EAN 4013288		
05**057644**001	*157577*	○	**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*	○	**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*	○	**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC Impaktor Bits SB

Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*	○	**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*	○	**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*	○	**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innensechskantschrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

3840/4 Bits, Edelstahl

Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

Hex-Plus - Lässt Innensechskantschrauben länger leben

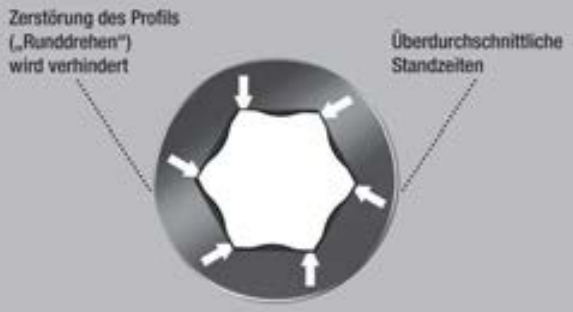

840/4 Z Take it easy Bits

- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

840/4 Z Bits

Code	EAN 4013288							
		mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 Bits

Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch „um die Ecke“ geschraubt werden kann. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

842/4 Bits

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

840/0 Micro Bits Hex-Plus für Innensechskantschrauben

- 4 mm Sechskant-Antrieb

840/0 Micro Bits Hex-Plus für Innensechskantschrauben

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**058108**001	*234537*	0,9	30	1 3/16"	2,0			10
05**058109**001	*234544*	1,3	30	1 3/16"	2,6			10
05**058110**001	*189578*	1,5	30	1 3/16"	2,6			10
05**058111**001	*189615*	2,0	30	1 3/16"	2,6			10
05**058112**001	*234551*	2,5	30	1 3/16"	2,6			10

840/2 Z Bits

Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

840/2 Z Bits

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10

840/9 C Bits

Antrieb: 4 mm Halfmoon für den direkten Maschinenanschluss.

840/9 C Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

840/1 Z Hex-Plus BO Bits

Innensechskant BO-Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen.
Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit „normalen“ Innensechskant-Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Hex-Plus BO Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z Hex-Plus BO Bits

1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 Z Bits Hex-Plus BO

	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

9506 SB 4-in-1 Bit 1

Mit nur einem Bit werden vier verschiedene Schraubprofile (Innensechskantschrauben Größen 3,0; 4,0; 5,0; 6,0) betätigt.
Deutliche Gewichteinsparung von über 50 %.
Die Funktionsfähigkeit der großen Profile wird durch die einfedernden kleinen Abtriebe ermöglicht.

Der Bit hat einen 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1) und ist somit auch mit z. B. Bit-Ratschen und Bits-Handhaltern mit Rapidaptor einsetzbar.

- Innovativer, extrem kompakter 4-fach Bit – nur ein Bit für vier verschiedene Schraubengrößen
- Geeignet für Innensechskantschrauben Größen 3,0; 4,0; 5,0 und 6,0
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

9506 SB 4-in-1 Bit 1

Code	EAN 4013288			
05**073201**001	*225269*			1
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	

9507 SB 4-in-1 Bit 2

Mit nur einem Bit werden vier verschiedene Schraubprofile (Innensechskantschrauben Größen 2,5; 5,0; 6,0 und TORX® Schrauben Größe TX 25) betätigt. Durch die enorme Platzeinsparung ist der Bit sehr gut für mobile Einsätze geeignet. Deutliche Gewichteinsparung von über 50 %.

Die Funktionsfähigkeit der großen Profile wird durch die einfedernden kleinen Abtriebe ermöglicht. Der Bit hat einen 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1) und ist somit auch mit z. B. Bit-Ratschen und Bits-Handhaltern mit Rapidaptor einsetzbar.

- Innovativer, extrem kompakter 4-fach Bit – nur ein Bit für vier verschiedene Schraubengrößen
- Geeignet für Innensechskantschrauben Größen 2,5; 5,0; 6,0 und TORX® Schrauben TX 25
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

9507 SB 4-in-1 Bit 2

Code	EAN 4013288			
05**073202**001	*225276*			1
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Bits für Innenvierkant-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.

Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 IMP DC DIY Impaktor Innenvierkant Bits

Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*		**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*		**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits

Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*		**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*		**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

868/1 V Innenvierkant Bits

Bits für Innenvierkantschrauben mit Haltefunktion. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 V Innenvierkant Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

Bit-Box 20 V Innenvierkant

Code	EAN 4013288			
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z Innenvierkant Bits

Hochwertige Bits für Innenvierkantschrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 Z Innenvierkant Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB Innenvierkant Bits

Code	EAN 4013288			
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Bits für Innenvierkant-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.

Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

868/4 IMP DC DIY Impaktor Innenvierkant Bits

Code	EAN 4013288			
05**057671**001	*157546*		**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*		**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC SB Impaktor Innenvierkant Bits

Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Bits aus Edelstahl für Innenvierkantschrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ Innenvierkant Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 Innenvierkant Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z SB Innenvierkant Bits

Code	EAN 4013288		
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V Innenvierkant Bits

Mit Klemmfunktion.

868/4 V Innenvierkant Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

Diamant Bits

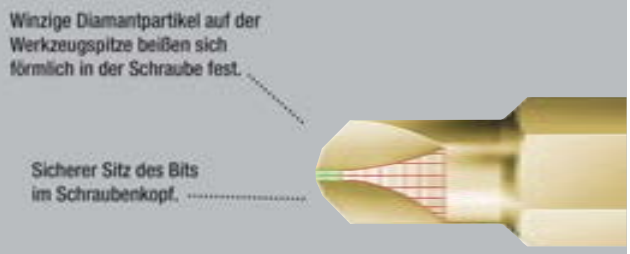

Bits mit Mplus Vorteil für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube.

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits

TORQ-SET® Mplus: Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET®-Profil ergeben sich ca. 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs.

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm

	EAN					∅		
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bits

Bits mit Mplus Vorteil für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube.

1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bits

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**324901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 TORQ-SET® Mplus Bits

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits

5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066654**001	*033208*	1/4"	32	1 1/4"				5
05**066656**001	*033215*	5/16"	32	1 1/4"				5

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm

Hochwertige Bits für TRI-WING®-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/4 TRI-WING® Bits

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

875/4 TRI-WING® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5

860/1 XZN Vielzahn Bits

Hochwertige Bits für Innenvielzahn-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

860/1 XZN Vielzahn Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

872/9 Bits für Microstix® Schrauben

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für direkten Maschinenanschluss.

872/9 Bits für Microstix® Schrauben

	EAN			∅				
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066851**001	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

857/1 Z Spanner Bits

Bits für Spanner-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

857/1 Z Spanner Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z Spanner Bits

Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

857/4 Z Spanner Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Hochwertiger Steckschlüsseleinsatz aus Edelstahl für Außensechskantschrauben. Edelstahl gegen Fremdrostgefahr. Unmagnetische Ausführung, mit Festhaltefeder. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

3869/4 Steckschlüsseleinsätze, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 Steckschlüsseleinsätze

Unmagnetische Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

869/4 Steckschlüsseleinsätze

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,0			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	18,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch

	EAN				∅			
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M SB Steckschlüsseleinsätze, magnetisch

Code	EAN 4013288			
05**073500**001	*105691*	◉	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	◉	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	◉	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	◉	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	◉	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	◉	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	◉	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	◉	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	◉	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	◉	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	◉	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M Set A SB

Code	EAN 4013288			
05**073495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 Steckschlüsseleinsätze

Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Unmagnetische Ausführung. Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für direkten Maschinenanschluss.

869/9 Steckschlüsseleinsätze

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 Eindrehwerkzeug mit Innengewinde

Eindrehwerkzeug mit Innengewinde für Stockschrauben und Gewindestangen. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

879/4 Eindrehwerkzeug mit Innengewinde

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5

Halter und Adapter

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Wera Impaktor Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen. Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder.
Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugsim Halter.

Der Magnet sorgt für zusätzlichen Festsitz von Bit und Schraube. Der Impaktor Edelstahl-Halter mit Sprengring und Magnet wird den extremen dynamischen Anforderungen insofern gerecht, als dass er bewusst auf mechanisch anfälligere Kleinbauteile verzichtet. Einsatz vorwiegend in der industriellen Schraubmontage, z.B. mittels Schraubroboter.

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP Impaktor Halter mit Sprengring und Magnet

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring

Der Impaktor Halter hält mit seinem Ringmagneten zusätzlich lange und schwere Schrauben bombenfest. Damit ist ein blitzschnelles und sicheres Ansetzen der Schraube möglich. Ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Sollte der Magnet situationsbedingt, z.B. bei Metallarbeiten, nicht gewünscht sein, kann der aus dem Schraubbereich herausgezogen und damit ausgeschaltet werden.

Einsatz vorwiegend bei manuellen Maschinenverschraubungen. Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R SB Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring

Code	EAN 4013288		
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

Rapidaptor - Das kompakte Funktionswunder

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Edelstahlausführung zur Vermeidung von Fremdrost.

Die Rapidaptor-Technologie erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

3888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, Edelstahl

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K SB Rapidaptor Universalhalter, Edelstahl

Code	EAN 4013288		
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

System BiTorsion - Für höhere Standzeiten

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-Halter von Wera haben eine Torsionsfeder, die kleinere Belastungsspitzen beim Verschrauben aufnimmt.

Der gemeinsame Einsatz mit BiTorsion-Bits und ihrer Torsionszone verlängert die Standzeit des Werkzeugs deutlich. BiTorsion-Halter von Wera können aber auch mit konventionellen Bits eingesetzt werden.
Die Rapidaptor-Technologie erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 R Universalhalter Rapidaptor BiTorsion

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R SB Universalhalter Rapidaptor BiTorsion

Code	EAN 4013288		
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter

Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Der Rapidaptor erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse.

Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K SB Rapidaptor Universalhalter

Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 Rapidaptor Universalhalter

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R Rapidaptor Universalhalter

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter

- Unmagnetische Ausführung

888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet

Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Die schwimmend gelagerte, freilaufende Magnethülse hält auch lange und schwere Schrauben bombenfest. Der Rapidaptor erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse.

Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

887/4 RR Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5

887/4 RR SB Rapidaptor Universalhalter mit Ringmagnet

Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*	**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F Rapidaptor Freilauf-Bithalter für Drehmomentschraubendreher mit Pistolengriff

Die Freilauffunktion ermöglicht eine besonders schnelle Rückholbewegung ohne lästiges Absetzen beim Rechtsanzug. Zum Einsatz insbesondere mit Wera Drehmomentschraubendrehern mit Pistolengriff für ergonomischeres und schnelleres Arbeiten.

Die Rapidaptor-Technologie erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse.

Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben – für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.

- Vermeidet das lästige Neuansetzen bei der Verschraubung im Rechtsanzug bei Wera Drehmomentschraubendrehern mit Pistolengriff
- Schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten durch präzise Freilaufmechanik
- Wartungsfreie Konstruktion mit besonders schlankem und stabilem Lager von führendem Freilaufhersteller
- Maximal übertragbares Anzugsdrehmoment 10,0 Nm
- Bitaufnahme mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bit-Wechsel, geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

889/4/1 F Rapidaptor Freilauf-Bithalter für Drehmomentschraubendreher mit Pistolengriff

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K Universalhalter

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.

Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

894/4/1 K Universalhalter

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 Universalhalter

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K Universalhalter

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel.

Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

895/4/1 K Universalhalter

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K SB Universalhalter

Code	EAN 4013288		
05**073318**001	*029195*	**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 Universalhalter

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 Kombihalter

Kombi-Halter für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21); mit Schnellwechselfutter; 1/4"-Sechskant-Antrieb, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

898/4 Kombihalter

	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 Kombihalter

Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21); mit Schnellwechselfutter; 4 mm Halfmoon-Antrieb.

898/9 Kombihalter

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 Kombihalter

Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21); mit Schnellwechselfutter; 4 mm HIOS-Antrieb.

898/21 Kombihalter

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 Universalhalter

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.

Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

890/4/1 Universalhalter

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K Universalhalter

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.

Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

893/4/1 K Universalhalter

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K SB Universalhalter

Code	EAN 4013288		
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 Universalhalter

Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. 5,5 mm-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-B 5,5.

899/3/1 Universalhalter

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 Universalhalter

Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 Universalhalter

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 SB Universalhalter

Code	EAN 4013288		
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152	3

899/4/1 S Universalhalter mit starkem Sprengring

Der besonders starke Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der besonders starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 S Universalhalter mit starkem Sprengring

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/14/1 Universalhalter

Antrieb: SDS plus.

899/14/1 SB Universalhalter

Code	EAN 4013288		
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79	3

881/4/1 SB Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung

Beim Terrassenbau sollen die Schrauben gleichmäßig bündig in die Holzdielen versenkt werden.

Der 881/4/1 Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung und Filzring sorgt für eine gleichmäßige Senktiefe und schützt die Oberflächen vor Schleifspuren. 2 Austausch-Filzringe sind inklusive.

- Bit-Halter zum gleichmäßig bündigen Versenken von Schrauben in Holzdielen beim Terrassenbau
- Mit variabel einstellbarer Einschraubtiefenbegrenzung
- Filzring (auswechselbar) verhindert Schleifspuren auf den Dielenoberflächen
- Ebenfalls enthalten: 2 Ersatz-Filzringe

881/4/1 SB Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung

Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] Das Ersatzteil-Kit mit 5 Filzringen kann mit der Codenummer 05130003001 bestellt werden.

9200 Ersatzteil-Kit Filzringe für Bithalter 881/4/1

- 5 Ersatzfilzringe für 881/4/1 SB Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung.
- Filzringe verhindern Schleifspuren auf den Dielenoberflächen.

9200 Ersatzteil-Kit Filzringe für Bithalter 881/4/1

Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB Bit-Abstandhalter Trockenbau

Hochwertiger Abstandhalter aus Aluminium; Schraubtiefe kann stufenlos eingestellt werden und ermöglicht das bündige Versenken von Schrauben.

896/4/1 SB Bit-Abstandhalter Trockenbau

Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)

Werkzeugschaft für Steckschlüsseleinsätze.
Abtrieb: 1/4"-Außenvierkant. Antrieb: 1/4"-Außensechskant.

870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

870/4 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)

Werkzeugschaft für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze.
Mit Kugel. Abtrieb: Außenvierkant. Antrieb: 1/4"-Sechskant.

870/4 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10
05**138006**001 [1]	*233387*	1/4"	72	2"	2 53/64"			10

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

870/4 SB

Code	EAN 4013288			
051**34399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/4"x50[1]	3
050**73985**001	*233271*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/2"x72[1]	3

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

870/2 Verbindungsteile

Werkzeugschaft für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Außenvierkantabtrieb.
5/16"-Sechskant-Antrieb.

870/2 Verbindungsteile

Code	EAN 4013288		mm					
051**36001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
051**36002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile)

Werkzeugschaft (Verbindungsteil) für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Außenvierkantabtrieb.
Antrieb: 1/4"-Sechskant.

870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile)

Code	EAN 4013288		mm					
050**50205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
050**50210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
050**50215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
050**50220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] Mit Stift, für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze

870/4/7 Set A SB

Code	EAN 4013288		
050**73200**001	*139115*		**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
			870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] Mit Stift, für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze

870/14 Werkzeugschaft

Werkzeugschaft für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze.
Mit Außenvierkantabtrieb.
Antrieb: SDS plus.

870/14 Werkzeugschaft

Code	EAN 4013288		mm					
050**50650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] Mit Stift, für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze

870/7 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)

Werkzeugschaft für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze.
Mit Außenvierkantabtrieb. 7/16"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 11,2.

870/7 Werkzeugschaft (Verbindungsteil)

Code	EAN 4013288		mm					
050**50510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] Mit Stift, für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze

781 A 1/4"-Verbindungsteile

Verbindungsteil von 1/4"-Innenvierkant auf 3/8" (1/2")-Außenvierkant.

Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung der Nuss, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt.

- Mit 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- Mit sicherer Nussfixierung
- Aus Chrom-Vanadium für hohe Belastbarkeit

781 A 1/4"-Verbindungsteile

Code	EAN	Art.No.						
	4013288			mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 3/8"-Verbindungsteile

Verbindungsteil von 3/8"-Innenvierkant auf 1/4" (1/2")-Außenvierkant.

Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung der Nuss, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt.

- Mit 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- Mit sicherer Nussfixierung
- Aus Chrom-Vanadium für hohe Belastbarkeit

781 B 3/8"-Verbindungsteile

Code	EAN	Art.No.						
	4013288			mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 1/2"-Verbindungsteile

Verbindungsteil von 1/2"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant.

Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung der Nuss, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt.

- Mit 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Mit sicherer Nussfixierung
- Aus Chrom-Vanadium für hohe Belastbarkeit

781 C 1/2"-Verbindungsteile

Code	EAN	Art.No.						
	4013288			mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 Set 1

Robuster Textilgurt (Belt) mit 5 Verbindungsteilen:
781 A: 1/4"-Innenvierkant-Antrieb, für 3/8"- und 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung;
781 B: 3/8"-Innenvierkant-Antrieb, für 1/4"- und 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung;
781 C: 1/2"-Innenvierkant-Antrieb, für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung.

- Set mit 5 Verbindungsteilen (Adaptern) für Steckschlüsseleinsätze
- Mit sicherer Nussfixierung
- Mit Innenvierkantantrieb
- Mit Außenvierkantabtrieb
- Aus Chrom-Vanadium für hohe Belastbarkeit

781/5 Set 1

Code	EAN 4013288		
05**042680**001	*221223*		1
			781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"
			781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"
			781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"
			Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0

784 A 1/4" Verbindungsteil mit Wera-Schnellwechselfutter

Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant.
Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel.

Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 1/4"-Innenvierkant.

784 A 1/4" Verbindungsteil mit Wera-Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2"-Verbindungsteile mit Wera-Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4"-Verbindungsteil

Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 1/4"-Innenvierkant.

780 A 1/4"-Verbindungsteil

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8"-Verbindungsteile

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1)]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1)]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1)] S = extra stark

780 C 1/2"-Verbindungsteile

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1)]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1)] S = extra stark

Wera

Bit-Sortimente

System Impaktor - Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug

Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrie für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.

Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar. Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit.

Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

Bit-Check 30 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 3

Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 4

Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

Bit-Check 6 PH Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
			851/4 IMP DC 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

Bit-Check 6 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless - Edelstahlmaterial zur Vermeidung von Fremdrost

Aufstellbarer Bit-Check mit hochwertigen Bits aus Edelstahl. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch unansehnlicher Fremdrost vermieden wird.
Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit.

Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

Bit-Check 30 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 [1]	

[1] Ohne Torsionszone

Bit-Check 10 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 6 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Robuste textile Box mit Bits und Halter, 61-teilig.

49 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung (BDC) für sicheren Sitz in der Schraube, zähhart (BTZ), für den universellen Einsatz, extrahart (BTH); 11 Bits, zähhart (Z), für den universellen Einsatz.

1 Universalhalter 889/4/1 K mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

Die textile Box ermöglicht dem Anwender eine hohe Mobilität bei geringem Platzbedarf. Das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen angenehmer. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und robust ist die textile Box auch noch. Sogar das Herunterfallen übersteht die Box samt Werkzeug unbeschadet.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Checks BiTorsion

Zähharte Bits, für den universellen Einsatz. BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer.

Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie, die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.

Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

Bit-Check 30 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2

Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Diamant Bits

Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.

BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.

Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit.

Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

Bit-Check 30 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 12 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 7 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 PZ Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Textile Boxen

Bit-Safe 61 Universal 1

Umfangreiches 61-teiliges Bit-Sortiment im robusten Bit-Safe. Ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug und nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.

Mit 1 Universalhalter mit Rapidaptor-Technologie:
Erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.

Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

Bit-Safe 61 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Safe 43 Universal 1

43-teilig. Robuste textile Box mit Bits für den universellen Einsatz. 1 Universalhalter 899/4/1 mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

Bit-Safe 43 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Check 30 Universal 1

29 Bits auf engstem Raum. Einfache Bit-Entnahme und -Rückführung. Rapidaptor-Halter garantiert blitzschnellen Bit-Wechsel.

Mit Universal-Bestückung für alle Einsatzgebiete.

Bit-Check 30 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1

30-teilig. Zähharte Bits für den universellen Einsatz.
1 Universalhalter 899/4/1 K zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine. Inklusive zähharter TORX® Bits, für den universellen Einsatz.

Bit-Check 30 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057900**001	*229618*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 1

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Universalhalter mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel

Bit-Check 10 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 2

- Extraharte Bits
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Universalhalter mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet

Bit-Check 10 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 3

- Zähharte Bits für den universellen Einsatz.
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel

Bit-Check 10 Universal 3

Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 10 Universal 4

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet

Bit-Check 10 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 5 SB

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Inklusive Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb

Bit-Check 10 Universal 5 SB

Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 TX Universal 1

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Universalhalter mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel

Bit-Check 10 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 TX Universal 2

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel

Bit-Check 10 TX Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Universal 1

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet

Bit-Check 7 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet

Bit-Check 7 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Universalhalter mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Hex-Plus 1

Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 6 Universal 1

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Durch die Torsionsform werden Drehmomentspitzen abgefedert
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Bit-Check 6 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*		**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 Universal 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*		**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Bit-Check 6 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

Bit-Check 6 PZ Universal 1

6 50 mm lange Pozidriv-Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet. Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß.

Bit-Check 6 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

Bit-Check 6 V Universal 1

6 50 mm lange Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Bits für Innenvierkantschrauben mit Haltefunktion.

Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Bit-Check 6 V Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Bits und Halter-Set, besonders geeignet für die Holzbearbeitung. Die Bits 867/1 TORX® HF halten durch ihre spezielle Geometrie TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug! Das ist besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann. Sie sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.

Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Inklusive Universalhalter mit Ringmagnet, der auch schwere Schrauben bombenfest hält und Rapidaptor, der eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Der Bit-Check ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z. B. in der Hemdtasche. Am Arbeitsplatz kann der Bit-Check aufgestellt werden, was einen schnellen Zugriff auf das Werkzeug gewährleistet.

- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben

Bit-Check 30 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057436**001	*226204*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057437**001	*227522*			1
			1x Bit-Check 30 Wood TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

Bit-Check 30 Wood 1

- Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben

Bit-Check 30 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2

- Universalhalter mit Edelstahlhülse

Bit-Check 30 Wood 2

Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Wood 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**057438**001	*229625*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Bits und Halter-Set, besonders geeignet für die Holzbearbeitung. Die Bits 867/1 TORX® HF halten durch ihre spezielle Geometrie TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug! Das ist besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Sie sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben.

Der Bit-Check ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z. B. in der Hemdtasche. Am Arbeitsplatz kann der Bit-Check aufgestellt werden, was einen schnellen Zugriff auf das Werkzeug gewährleistet.

- 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**057435**001	*226198*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073641**001	*227515*			1
			1x Bit-Check 12 Wood TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

Bit-Check 12 Wood 1

- Ringmagnet Rapidaptor-Halter zum Halten langer und schwerer Schrauben

Bit-Check 12 Wood 1

Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® **1x** TX **10**x**25; 1x** TX **15**x**25; 1x** TX **20**x**25;** **1x** TX **25**x**25; 1x** TX **30**x**25; 1x** TX **40**x**25**	

Bit-Check 12 Wood 2

- Universalhalter mit Edelstahlhülse

Bit-Check 12 Wood 2

Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Wood 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Bit-Set, besonders geeignet für die Holzbearbeitung. Die Bits 867/4 TORX® HF halten durch ihre spezielle Geometrie TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug! Das ist besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Sie sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

Der Bit-Check ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z. B. in der Hemdtasche. Am Arbeitsplatz kann der Bit-Check aufgestellt werden, was einen schnellen Zugriff auf das Werkzeug gewährleistet.

- Besonders für Holzanwendungen
- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 50 mm lange Bits

Bit-Check 6 Wood TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**056470**001	*226181*			20
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073639**001	*227508*			1
1x Bit-Check 6 Wood TX HF 1				
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

Bit-Check 30 Metal 1

- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet

Bit-Check 30 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Metal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**057440**001	*229632*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	
			840/1 Z 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	

Bit-Check 12 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 12 Metal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 Stufenbohrer-Bit, 4-20 mm

9 Bohrstufen 2 mm steigend, einsetzbar in Material bis 4,5 mm Stärke. Mit Kantenbrecher für 1 mm Bleche.

Passend für 1/4" Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

843 Stufenbohrer-Bit, 4-20 mm

Code	EAN 4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 Einschnittgewindebohrer-Bits

Zum Schneiden von metrischen Gewinden.
Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung.

Die fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

844 Einschnittgewindebohrer-Bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

844/7 Gewindebohrer-Bit-Satz

Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4" Außensechskant-antrieb. Unmagnetische Ausführung.

844/7 Gewindebohrer-Bit-Satz

Code	EAN 4013288			
051**04754**001	*233042*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 Einschneide-Kegelsenker-Bits

1-nutiger Einschneide-Kegelsenker-Bit von Wera. Zum Senken und Entgraten. Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung.
Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und hohe Standzeiten. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

845 Einschneide-Kegelsenker-Bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
051**04660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
051**04661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
051**04662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
051**04663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
051**04664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
051**04665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

Bit-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb.

888/4/1 K

Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4" Außensechskant-antrieb. Unmagnetische Ausführung.

845/8 1-nutiger Kegelsenker-Satz

Code	EAN 4013288			
051**04655**001	*119285*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 3-nutige Kegelsenker-Bits

3-nutiger Kegelsenker-Bit zum Entgraten, Fasen und Senken. Die feinabgestimmte Materialelastizität garantiert hohe Standzeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr gewährleisten angenehmes Arbeiten.

Schneidenteil nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden.
1/4"-Sechskant passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

846 3-nutige Kegelsenker-Bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
051**04630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
051**04631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
051**04632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
051**04633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
051**04634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
051**04635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

Bit-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb.

888/4/1 K

Rapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb. Unmagnetische Ausführung.

846/8 Kegelsenkerbit-Satz

Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Kombigewindebohrer

Kombigewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften, einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr garantieren angenehmes Arbeiten.

Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft.
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

847 HSS Kombigewindebohrer

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter

- Unmagnetische Ausführung

847/7 Kombigewindebohrer-Bits-Satz

Code	EAN 4013288		
05**104751**001	*233035*		1
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	

848 HSS Metallspiralbohrer-Bits

Metallspiralbohrer-Bit für punktgenaue Bohrungen in Metall. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit.

Zähharte vergütete Bits sorgen für eine besonders lange Lebensdauer. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

848 HSS Metallspiralbohrer-Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS Holzspiralbohrer-Bits

Holzspiralbohrer-Bits für punktgenaue, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Der Sechskantschaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung.

Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. 1/4"-Antrieb passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

849 HSS Holzspiralbohrer-Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 Metallspiralbohrer-Bits und Bit-Satz

19-teiliger Metallspiralbohrer-Bit- und Bit-Satz. Hochwertige Metallspiralbohrer-Bits für punktgenaue Bohrungen in Metall. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS).

Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Zähharte Bits, für den universellen Einsatz.

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3. Robuste Gürteltasche für sichere Aufbewahrung inklusive.

848/851/867/19 Metallspiralbohrer-Bits und Bit-Satz

Code	EAN 4013288			
05**104652**001	*111654*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 Holzspiralbohrer-Bits und Bit-Satz

18-teiliger Holzspiralbohrer-Bit- und Bit-Satz. Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für punktgenaue, aufrissfreie Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen.

Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Der Universalhalter Rapidaptor ermöglicht den blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.

Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

849/855/867/18 Holzspiralbohrer-Bits und Bit-Satz

Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Terrassenbau-Set T 1

Kompaktes Wera Werkzeug-Set mit den 17 wichtigsten Schraubwerkzeugen für die Terrassen-Verschraubung. Bits in Edelstahl-Ausführung zur Vermeidung von Fremdrost.

Mit besonders pfiffigem Bithalter, der durch variable Einschraubtiefenbegrenzung eine gleichmäßige Senktiefe der Schraubenköpfe ermöglicht und durch den aufgesetzten Filzring Beschädigungen der Holzdielen-Oberfläche verhindert .

- Hochwertiger 17-teiliger Werkzeugsatz für gleichmäßig, bündig versenkte Schraubenköpfen in Holzdielen beim Terrassenbau
- Bit-Halter mit variabel einstellbarer Einschraubtiefenbegrenzung und schützendem Filzring für Oberflächenschonung
- 15 Bits (TORX®, PH, PZ) aus Edelstahl zur Vermeidung von Fremdrost plus Edelstahl-Bithalter 3888/4/1 K Rapidaptor
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Kompakte Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität inkl. vier Ersatzteil-Filzringen

Terrassenbau-Set T 1

Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] Das Ersatzteil-Kit mit 5 Filzringen kann mit der Codenummer 05**130003**001 bestellt werden.

Bit-Check 10 Drywall 1

Bit-Check für Anwendungen im Trockenbau; hochwertiger Abstandshalter aus Aluminium; Schraubtiefe kann stufenlos eingestellt werden und ermöglicht das bündige Versenken von Schrauben; 9 Trockenbau Bits mit angepasstem Abtriebsschaft; Länge 25 mm

Bit-Check 10 Drywall 1

Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

Bit-Check 6 SHK 1 SB

6 Wera Bits (50 mm lang) übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check. Besonders geeignet für die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik; Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet.

- Bit-Bestückung besonders geeignet für Anwendungen im SHK-Bereich
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Die zähharte Ausführung der Bits verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- 50 mm lange Bits
- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer

Bit-Check 6 SHK 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073631**001	*227997*			1
			851/4 TZ 1x PH 1x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	

[1] Sechskantklinge

40-200 Nm
Wera

Drehmomentwerkzeuge

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Mit Klicksignal. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Mit Lupe zum Aufstecken, so kann die Skala gut abgelesen werden.

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
05**074705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher (25,0-55,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

9524 Photovoltaik Montage-Werkzeugset 1

7-teiliges Werkzeug-Set für die Montage von Photovoltaik-Anlagen. 1 Drehmomentschraubendreher 7442 (Pistolengriff) für den Messbereich 3,0-6,0 Nm. Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Verlässliches Überrutschen und akustisches Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. 1 Rapidaptor Bithalter 889/4/1 F mit Freilauffunktion für besonders schnelle Rückholbewegung ohne lästiges Absetzen beim Rechtsanzug. 1 Ringmaulschlüssel 6003 Joker. Durch die spezielle Maulgeometrie werden die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erweitert, damit ist der Ringmaulschlüssel besonders für enge Bauräume geeignet.

2 Montageschlüssel für Solar-Stecker MC4 (Multi-Contact). 1 Steckschlüsseleinsatz 1/2" (geschlitzt) Gr. 17 für die Montage von Einbausteckverbindern, 1 Werkzeugschaft (Adapter 1/4" auf 1/2") für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze.

- Schraubwerkzeug-Set für die Installation von Photovoltaik-Anlagen
- Inklusive 2 Montageschlüssel 9108 für Solar-Stecker MC4 (Multi-Contact)
- Inklusive Drehmomentschraubendreher 7442 (3,0-6,0 Nm) mit Pistolengriff
- Inklusive Rapidaptor Bithalter 889/4/1 F mit Freilauffunktion für besonders schnelle Rückholbewegung ohne lästiges Absetzen beim Rechtsanzug
- Inklusive Joker Ringmaulschlüssel 6003, besonders geeignet für enge Bauräume; die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs
- Inklusive 1/2" Steckschlüsseleinsatz (geschlitzt) Gr. 17 für die Montage von Einbausteckverbindern
- Inklusive Werkzeugschaft 870/4 (Adapter 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant) für handbetätigte 1/2" Steckschlüsseleinsätze

9524 Photovoltaik Montage-Werkzeugset 1

Code	EAN 4013288			
05**136043**001	*228017*			1
			7400 Pistolengriff 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			8790 HMC Deep mit Ausschnitt 1x 17,0x76,0	
			870/4 A 1x 1/4"x1/2"x72	
			889/4/1 F 1x 1/4"x64	
			6003 Joker 1x 17x190	
			9108 2x 115	
			Klettstreifen 120 1x 50,0x120,0	

7443/12 Montageset für Reifendruckkontrollsysteme

12-teiliges Werkzeug-Set zur fachgerechten Montage und Demontage von Reifendruckkontrollsystemen. Mit Drehmomenttechnologie für kontrollierten Schraubenanzug. Handwerkzeuge mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig hoher Ergonomie.

Fünf voreingestellte Werkzeuge zur Verbindung der Überwurfmutter mit der Schraube und zur Verschraubung des Sensorkörpers mit dem Ventil. Zwei voreingestellte Ventil-Eindreher mit 0,25 Nm und 0,45 Nm. Ein einstellbarer Krafform Pistolengriff für Drehmomente von 4,0 bis 8,8 Nm. Geeignet für alle gängigen Reifendruck-Kontrollsysteme.

Sichere Verschraubung durch eindeutige farbliche Kennzeichnung der eingestellten Drehmomentwerte (Beru/Huf®: TX 10 Gelb 1,25 Nm ; Schrader®: TX 10 Grün 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 Grau 2,0 Nm). Der auf 3,3 Nm voreingestellte Drehmoment-Schraubendreher betätigt sowohl Überwurfmutter als auch Verbindungsschraube der Sensoren des Alligator-Systems.

Zusätzlich enthalten: Nussadapter, zwei Bits, Ventilgegenhalter (zur Nutzung bis 4,5 Nm).

7443/12 Montageset für Reifendruckkontrollsysteme

Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
		◉	**7400 Pistolengriff** 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
		◉	**Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert** 1x 7464, 3,3 Nm, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**300 TX** 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
		◉	**790 A/50** 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
		✪	**867/4 TORX® HF** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
		○○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		●●	**300 V** 1x 0,25; 1x 0,45	
		○	**327** 1x 32x70	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

7440/41 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-3,0 Nm

Wera Drehmomentschraubendrehersatz. Zwei Drehmomentschraubendreher mit variabler Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit.

Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.

Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Inklusive Bit-Sortiment im hochwertigen und stabilen Kunststoffkoffer.

7440/41 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-6,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
			7400 1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm	
			7400 Pistolengriff 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 2,5-55,0 in. lbs.

Code	EAN 4013288			
053**50451**001	*161383*			1
			7400 Imperial 1x 7445, 2,5-11,5 in. lbs.; 1x 7446, 11,0-29,0 in. lbs.	
			7400 Imperial Pistolengriff 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs.	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 Montageset für Reifendruckkontrollsysteme

9-teiliges Werkzeug-Set zur fachgerechten Montage und Demontage von Reifendruckkontrollsystemen.

Mit Drehmomenttechnologie für kontrollierten Schraubenanzug. Handwerkzeuge mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig hoher Ergonomie. Zwei voreingestellte Werkzeuge zur Verbindung der Überwurfmutter mit der Schraube und zur Verschraubung des Sensorkörpers mit dem Ventil.

Ein einstellbarer Krafform Pistolengriff für Drehmomente von 4,0 bis 8,8 Nm. Zwei TX Bits mit Haltefunktion, Nuss-Adapter, zwei Steckschlüsseleinsätze plus Ventilgegenhalter (zur Nutzung bis 4,5 Nm). Unter anderem geeignet für die Reifendruck-Kontrollsysteme von Schrader®, Alligator®, VDO®.

7443/61/9 Montageset für Reifendruckkontrollsysteme

Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			Serie 7400 **Kraftform Drehmomentschraubendreher mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert** 1x 7461, 1,2 Nm, 1,2-3,0 Nm [1]	
			7400 Pistolengriff 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32x70	

[1] Das voreingestellte Drehmoment kann verändert werden. Dafür ist aber der Einsatz von Sonderwerkzeug sowie Torque Test Equipment erforderlich. Bitte an den Wera Torque Service wenden.

[2] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

1430 Kraftform Micro ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm
- Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb
- Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten

1430 Kraftform Micro ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] Mit Lupe zum Aufstecken, so kann die Skala gut abgelesen werden.

Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Mit Lupe zum Aufstecken, so kann die Skala gut abgelesen werden.

Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-1,0 Nm) mit Schnellwechselfutter

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm
- Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb

Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-1,0 Nm) mit Schnellwechselfutter

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] Mit Lupe zum Aufstecken, so kann die Skala gut abgelesen werden.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert

Wera Drehmomentschraubendreher. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05**137003**001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.

Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,3-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Heftgröße 105 mm

Wera Drehmomentschraubendreher. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05**137001**001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173). Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,1-1,5 Nm), mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Heftgröße 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001 [1]	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001 [1]	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001 [1]	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Das voreingestellte Drehmoment kann verändert werden. Dafür ist aber der Einsatz von Sonderwerkzeug sowie Torque Test Equipment erforderlich. Bitte an den Wera Torque Service wenden.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,3-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Heftgröße 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001 [1]	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001 [1]	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Das voreingestellte Drehmoment kann verändert werden. Dafür ist aber der Einsatz von Sonderwerkzeug sowie Torque Test Equipment erforderlich. Bitte an den Wera Torque Service wenden.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (3,0-8,8 Nm), mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Pistolengriff

Wera Drehmomentschraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert.

Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05**137002**001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Heftgröße 105 mm

Wera Drehmomentschraubendreher. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05**137001**001).

Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (3,0-8,8 Nm), mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Pistolengriff

	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074717**001 [1]	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001 [1]	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

[1] Das voreingestellte Drehmoment kann verändert werden. Dafür ist aber der Einsatz von Sonderwerkzeug sowie Torque Test Equipment erforderlich. Bitte an den Wera Torque Service wenden.

Serie 7400 Imperial Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Heftgröße 105 mm

	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074720**001 [1]	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001 [1]	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

[1] Das voreingestellte Drehmoment kann verändert werden. Dafür ist aber der Einsatz von Sonderwerkzeug sowie Torque Test Equipment erforderlich. Bitte an den Wera Torque Service wenden.

Serie 7400 Imperial Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (25,0-55,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Pistolengriff

Wera Drehmomentschraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert.

Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137002001).

Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (25,0-55,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Pistolengriff

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001 [1]	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

[1] Das voreingestellte Drehmoment kann verändert werden. Dafür ist aber der Einsatz von Sonderwerkzeug sowie Torque Test Equipment erforderlich. Bitte an den Wera Torque Service wenden.

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,1-1,5 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Heftgröße 105 mm

Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert.

Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05**137003**001).

Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.

Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,1-1,5 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Heftgröße 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001 [1]	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001 [1]	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Das voreingestellte Drehmoment kann verändert werden. Dafür ist aber der Einsatz von Sonderwerkzeug sowie Torque Test Equipment erforderlich. Bitte an den Wera Torque Service wenden.

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,1-1,5 Nm), mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Heftgröße 89 mm

Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert.

Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05**137003**001).

Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,1-1,5 Nm), mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Heftgröße 89 mm

Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001 [1]	*179210*	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001 [1]	*179470*	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001 [1]	*179227*	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Das voreingestellte Drehmoment kann verändert werden. Dafür ist aber der Einsatz von Sonderwerkzeug sowie Torque Test Equipment erforderlich. Bitte an den Wera Torque Service wenden.

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,1-1,0 Nm) mit Schnellwechselfutter

Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05**137003**001).

Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Mit Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21).

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm
- Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,1-1,0 Nm) mit Schnellwechselfutter

Code	EAN	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001 [1]	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**001 [1]	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

[1] Das voreingestellte Drehmoment kann verändert werden. Dafür ist aber der Einsatz von Sonderwerkzeug sowie Torque Test Equipment erforderlich. Bitte an den Wera Torque Service wenden.

1460 ESD Kraftform Micro Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter

Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann mit dem Extra-Werkzeug 05**137004**001 innerhalb des Messbereichs verändert werden. Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für drehmomentkontrollierte Feinverschraubungen. Der Kraftform Micro ESD Drehmomentschraubendreher ist ideal für drehmomentkontrolliertes Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Manipulationsgeschützt. Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Wiederholgenauigkeit ist zu 100% sichergestellt. Unbegrenztes manuelles Lösemoment.

Elektrischer Oberflächenwiderstand ≤ 10^9 Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie.

Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

Bits geeignet für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen mit Elektroschraubern (u. a. HIOS, Delvo, Sehan). Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras, Elektronikgeräten, in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm
- Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und 4 mm HIOS-Antrieb
- Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten

1460 ESD Kraftform Micro Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,02-0,11 Nm) mit Schnellwechselfutter



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001 [1]	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"		1
05**074810**001 [1]	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"		1

[1] Das voreingestellte Drehmoment kann verändert werden. Dafür ist aber der Einsatz von Sonderwerkzeug sowie Torque Test Equipment erforderlich. Bitte an den Wera Torque Service wenden.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 89 mm

Wera Drehmomentschraubendreher. Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05**137003**001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.

Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074792**010	*188113*	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074794**010	*188137*	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**) Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 105 mm

Wera Drehmomentschraubendreher. Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05**137001**001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.

Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Nach Kundenwunsch fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Nur mit Extra-Werkzeug verstellbar
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**) Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Pistolengriff

Wera Drehmomentschraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.

Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05**137002**001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.

Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Pistolengriff

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

*) Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 105 mm

Wera Drehmomentschraubendreher. Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05**137001**001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.

Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

*) Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 Imperial Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Pistolengriff

Wera Drehmomentschraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.

Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05**137002**001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.

Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Pistolengriff

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

*) Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

1460 ESD Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert mit Schnellwechselfutter

Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmoment. Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05**137004**001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.

Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für drehmomentkontrollierte Feinverschraubungen.

Der Kraftform Micro ESD Drehmomentschraubendreher ist ideal für drehmomentkontrolliertes Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Manipulationsgeschützt.

Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Wiederholgenauigkeit ist zu 100% sichergestellt Unbegrenztes manuelles Lösemoment. Elektrischer Oberflächenwiderstand ≤ 10^9 Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie.

Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig.

Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen.

Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

Bits geeignet für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen mit Elektroschraubern (u. a. HIOS, Delvo, Sehan). Einsatz z.B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras, Elektronikgeräten, in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm
- Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und 4 mm HIOS-Antrieb
- Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten

1460 ESD Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert mit Schnellwechselfutter



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"			1

*) Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 105 mm

Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.

Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05**137001**001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.

Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

*) Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 89 mm

Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.

Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05**137003**001). Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.

Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**)Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, mit Schnellwechselfutter

Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.

Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert. Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.

Der Drehmomentwert kann mit dem Extra-Werkzeug 05**137003**001 innerhalb des Messbereichs verändert werden. Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.

Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21).

Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm
- Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb

Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, mit Schnellwechselfutter



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"		1

**)Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 1-3 Nm

- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze geeignet

7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 1-3 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075810**001	*230669*	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1

7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten

14-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit; geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. 14 zähharte Bits (25 mm lang) für TORX PLUS®, TORX® und Innensechskant-Schrauben.

Das Werkzeug-Set ist besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall. Der Drehmomentschrauber Safe-Torque Speed 7510 mit seinen fünf von führenden Hartmetallwerkzeugherstellern empfohlenen wählbaren Drehmomenten sorgt für eine zuverlässige drehmomentkontrollierte Verschraubung von austauschbaren Wendeschneidplatten.

- Besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten

Code	EAN 4013288			
05**075840**001	*230683*			1
			7510 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25	
			867/1 TORX® 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25	

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm

- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze geeignet
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze geeignet

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075815**001	*228314*	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	1

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

16-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. 15 zähharte Bits (89 mm lang).

- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**075851**001	*228338*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	

[1] Sechskantklinge

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1

7-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Ideal für den Einsatz am Fahrrad. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb.

6 zähharte Bits (50 mm lang), Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder Take it easy mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

- Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen
- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1



Code	EAN 4013288			
05**075850**001	*228321*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	

300 Hex Drehmomentindikator

Wera Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment für Innensechskant-Schrauben. Manipulationsgeschützt. Schlanke Sechskantklinge. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.

Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.

Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Hex-Plus Profil, bei dem rundgedrehte Schraubenköpfe vermieden werden. Die Black Point Spitze bietet hohen Korrosionsschutz und präzise Passgenauigkeit.

300 Hex Drehmomentindikator

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex Drehmomentindikator, Pistolengriff

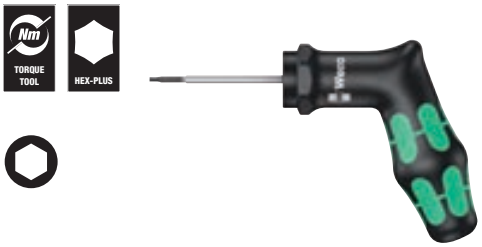

Code	EAN 4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX Drehmomentindikator TORX®

- Für Innen TORX® Schrauben

300 TX Drehmomentindikator TORX®

Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX Drehmomentindikator TORX®, Pistolengriff

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®

- Für Innen TORX PLUS® Schrauben

300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, Pistolengriff

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex Drehmomentindikator

Wera Drehmomentindikator mit festem Drehmoment für Innensechskant Schrauben. Manipulationsgeschützt. Die robuste Rutschkupplung garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes und ein Überziehen des Drehmomentes ist unmöglich.

Mehrfach höheres Lösemoment als das eingestellte Anzugsmoment, dadurch wird größtenteils kein weiteres Werkzeug zum Lösen von Schraub-verbindungen benötigt.

Die Form des Griffs füllt die ganze Hand gut aus und die Finger liegen in den weich gerundeten Griffmulden. Dadurch ist eine optimale, ergonomische Kraftübertragung gewährleistet.

400 Hex Drehmomentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX Drehmomentindikator

- Für Innen TORX® Schrauben

400 TX Drehmomentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, 2-12 Nm

Drehmomentschlüssel mit Überrutschmechanik. Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist. Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes:

Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Mit Torque Lock Funktion zur Nutzung als Standardknarre ohne Drehmomentfunktion.

Max. Bruchdrehmoment des ¼“ Vierkant gemäß DIN 3122. Der Rückholwinkel beträgt nur 5°, so dass die Knarre auch in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden kann. Kann somit auch für Drehwinkel-Anwendungen genutzt werden.

- Überrutschender Auslösemechanismus – der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden – Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug – Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Angenehmes Arbeiten durch den kleinen Auslösewinkel von nur 30°
- 1/4"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung

Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, 2-12 Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075800**001	*223012*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 2 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Sechskantantrieb, 2-12 Nm

- 1/4"-Sechskant-Antrieb zur Nutzung von 1/4"-Bits

Safe-Torque A 2 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Sechskantantrieb, 2-12 Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075801**001	*223036*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 1 Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm

10-teiliger 1/4" Drehmomentschlüssel-Satz in robuster textiler Box; Drehmomentschlüssel mit Überrutschmechanik.
Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist. Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug.

Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes: Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Mit Torque Lock Funktion zur Nutzung als Standardknarre ohne Drehmomentfunktion. Kann somit auch für Drehwinkel-Anwendungen genutzt werden.

Max. Bruchdrehmoment des 1/4" Vierkant gemäß DIN 3122. Der Rückholwinkel beträgt nur 5°, so dass die Knarre auch in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden kann. Enthalten sind: Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 8 Nüsse mit 1/4" Antrieb und 1 kurze Verlängerung.

- 1/4"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung

Safe-Torque A 1 Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075830**001	*223005*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm

10-teiliger 1/4" Drehmomentschlüssel-Satz in robuster textiler Box; Drehmomentschlüssel mit Überrutschmechanik.
Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist. Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug.

Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes: Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Mit Torque Lock Funktion zur Nutzung als Standardknarre ohne Drehmomentfunktion. Kann somit auch für Drehwinkel-Anwendungen genutzt werden.

Max. Bruchdrehmoment des 1/4" Vierkant gemäß DIN 3122. Der Rückholwinkel beträgt nur 5°, so dass die Knarre auch in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden kann. Enthalten sind: Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 8 Nüsse mit 1/4" Antrieb und 1 kurze Verlängerung.

- 1/4"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075831**001	*223074*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm

20-teiliges Set in robuster textiler Box, speziell für Anwendungen im SHK-Bereich. 1 Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, 2-12 Nm, mit Überrutschmechanik. Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist. Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug.

Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes: Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Mit Torque Lock Funktion zur Nutzung als Standardknarre ohne Drehmomentfunktion. Kann somit auch für Drehwinkel-Anwendungen genutzt werden.

Max. Bruchdrehmoment des 1/4" Vierkant gemäß DIN 3122. Der Rückholwinkel beträgt nur 5°, so dass die Knarre auch in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden kann. Enthalten sind: Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm, 8 Nüsse mit 1/4" Antrieb, 9 Bit-Nüsse (Innensechskant, TORX®) mit 1/4" Antrieb, 1 kurze Verlängerung.

- Für Anwendungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, besonders für Duschkabinen-Montage sowie Montage und Wartung von Gas-Thermen und Brennwertgeräten

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" Vierkant, 2-12 Nm

Code	EAN 4013288			
05**136073**001	*228376*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" Sechskant, 2-12 Nm

23-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.

1 Safe-Torque A 2 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Sechskantantrieb, Messbereich 2-12 Nm; für kontrollierten Rechts- und Linksanzug; Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment, ausschaltbare Drehmomentfunktion (Torque Lock Funktion); 72 Zähne; niedriger Rückholwinkel von 5°; einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes, mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte, überrutschender Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts; ergonomischer 2-Komponenten Griff; 9 Zyklop-Nüsse, 12 Bits (1/4", 50 mmlang), 1 Verbindungsteil für Steckschlüsseleinsätze (1/4"-Außensechskant auf 1/4"-Außenvierkant).

- 1/4"-Sechskant-Antrieb zur Nutzung von 1/4"-Bits
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich

Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" Sechskant, 2-12 Nm

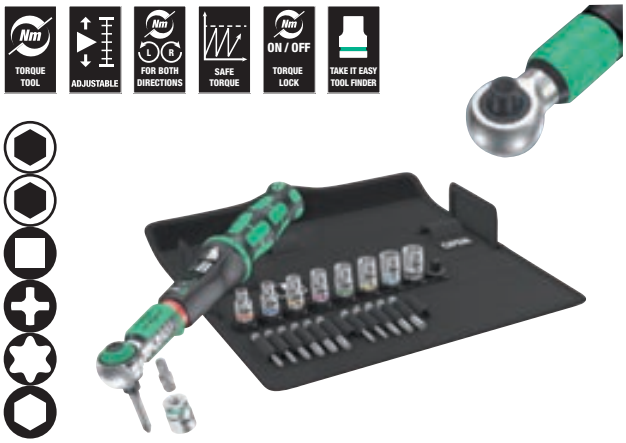

Code	EAN 4013288			
05**075832**001	*223043*			1
			Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/4 Z 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [2]	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
[2] Sechskantklinge

Click-Torque A 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.

Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit
45 Zähnen.

- Mit ¼"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 2,5-25 Nm; Präzision +/- 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075604**001	*193179*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm

- Mit ¼"-Sechskant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 2.5-25 Nm; Präzision +/- 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque A 6 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075605**001	*193186*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Set 1

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.

Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.

Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Ergänzt wird der Wera Klick-Drehmomentschlüssel um reichhaltiges Zubehör und bildet somit diesen Anwendersatz.

Enthalten sind: Click-Torque A 6, 1/4", 2,5 – 25 Nm, 6 Nüsse mit 1/4" Antrieb, 11 Hex-Plus Innensechskant-, Kreuzschlitz PH- und TORX® Bits plus Zubehör bestehend aus Verlängerung und Adapter.

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

[1] Sechskantklinge
[2] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

Das 16-teilige Set vom Schraubwerkzeugspezialist Wera löst die wichtigsten Schraubprobleme rund ums Fahrrad bei zuverlässiger Kontrolle der aufgebrachten Drehmomente zum Schutz der sensiblen Bauteile.

Mit Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.

Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Der Drehmomentschlüssel ist extrem platzsparend, ergänzt um, zum Drehmomentbereich passenden und auf die gängigsten Schraubverbindungen bei Fahrrädern angepassten, Zubehör, in einer robusten, oberflächenschonenden textilen Box verpackt.

Enthalten sind: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 – 25 Nm, 4 Nüsse mit 1/4" Antrieb, 7 Hex-Plus Innensechskant-Bitnüsse und 4 TORX® Bitnüsse.

Nüsse und Bitnüsse mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Bitnüsse mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben, ohne dass die Schraube vom Werkzeug fällt. Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit.

Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Bitnüsse mit allen Vorteilen der Wera Bit-Technologie wie z.B. Passgenauigkeit, Verschleißfestigkeit und Rundlaufeigenschaften.

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm

Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			8790 HMA 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			Klettstreifen 240 1x 50,0x240,0	

Click-Torque B 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 10-50 Nm

- Mit 3/8"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 10-50 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque B 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 10-50 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque B 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm

- Mit 3/8"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 20-100 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque B 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 10-50 Nm

- Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 10-50 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque C 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 10-50 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque C 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm

- Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 20-100 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque C 2 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 40-200 Nm

- Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque C 3 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 40-200 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

Klick-Drehmomentschlüssel-Set im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Für Rechtsanzug und mit Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Drehmomentschlüssel und drehmomentkompatibles Zubehör sind extrem platzsparend in einer robusten, oberflächenschonenden textilen Box verpackt.

Enthalten sind: Click-Torque C 3, 1/2", 40-200 Nm, 4 Nüsse mit 1/2" Antrieb, 7 Hex-Plus Innensechskant- und TORX® Bit-Nüsse plus Verlängerung.

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 3 Set 2 für die Betonverschraubung, 40-200 Nm

11-teiliges Betonverschraubungs-Set für die Verschraubung sicherheitsrelevanter Beton-Schrauben mit definierten Drehmomenten nach Schraubenherstellerangaben.

Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

- Zur Verschraubung sicherheitsrelevanter Beton-Schrauben mit definierten Drehmomenten nach Schraubenherstellerangaben
- Steckschlüssel-Einsätze 8790 C Impaktor für den Einsatz mit Druckluft oder elektrisch angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb (13 mm bis 21 mm)
- Drehmomentschlüssel Click-Torque C 3 mit Umschaltknarre (Messbereich: 40-200 Nm; Präzision ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- 11-teiliges Set in hochwertiger textiler Werkzeugbox

Click-Torque C 3 Set 2 für die Betonverschraubung, 40-200 Nm

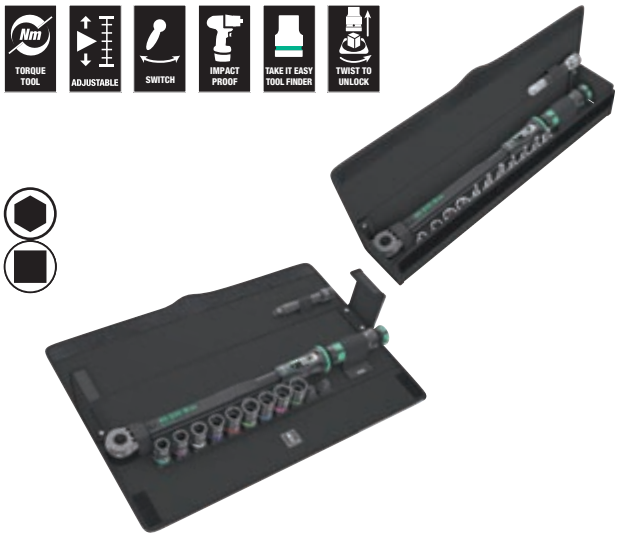

Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm

- Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 60-300 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 80-400 Nm

- Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 80-400 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque C 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 80-400 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	26 49/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 200-1000 Nm

- Mit 3/4"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 200-1000 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque E 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 200-1000 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

Click-Torque Lock Drehmomentschlüssel mit Torque Lock Funktion.

- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
- Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus

Click-Torque Lock A 5 Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug, 2,5-25 Nm

- Mit ¼" Vierkant-Antrieb
- Umschaltknarre
- 45 Zähne
- Messbereich: 2,5-25 Nm; Präzision ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 5 Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075690**001	*234179*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock A 6 Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug, 2,5-25 Nm

- Mit ¼" Bit-Aufnahme für kontrollierten Rechtsanzug
- Umschaltknarre
- 45 Zähne
- Messbereich: 2,5-25 Nm; Präzision ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 6 Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Umschaltknarre, Rechtsanzug, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075691**001	*234186*	¼"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock C 3 Drehmomentschlüssel, einstellbar, Umschaltknarre, Torque Lock Funktion, 40-200 Nm

- Mit 1/2" Vierkant-Antrieb
- Umschaltknarre
- 45 Zähne
- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock C 3 Drehmomentschlüssel, einstellbar, Umschaltknarre, Torque Lock Funktion, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075692**001	*234193*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

Click-Torque Push R/L einstellbare Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Für Rechts- und Linksanzug. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Mit unverlierbarem Durchsteckvierkant zum Richtungswechsel. 1/2" Vierkantantrieb mit Nussverriegelung.

- Für Rechts- und Linksanzug durch butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Messbereich: 20-100 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 Zähne und 1/2"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque C 2 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug, 20-100 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug, 40-200 Nm

- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Für Rechts- und Linksanzug durch butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- 45 Zähne und 1/2"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque C 3 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075626**001	*218933*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug, 200-1000 Nm

- Für Rechts- und Linksanzug durch butterweiches Umschalten des unverlierbarem Durchsteckvierkant
- Messbereich: 200-1000 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 Zähne und 3/4"-Vierkant-Antrieb
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque E 1 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug, 200-1000 Nm

	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075631**001	*219053*	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"	1

Click-Torque Lock Drehmomentschlüssel mit Torque Lock Funktion.

- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
- Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus

Click-Torque Lock A 5 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Durchsteckvierkant (1/4"), Rechts-/Linksanzug, 2,5-25 Nm

- Für Rechts- und Linksanzug
- Mit ¼" Vierkant-Antrieb
- Umschaltknarre
- 45 Zähne
- Messbereich: 2,5-25 Nm; Präzision ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 5 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, Durchsteckvierkant (1/4"), Rechts-/Linksanzug, 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075693**001 [1]	*233646*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Lieferbar ab September 2025

Click-Torque Lock A 6 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, durchgehende Bit-Aufnahme (1/4"), 2,5-25 Nm

- Für Rechts- und Linksanzug
- Mit 1/4" Bit-Aufnahme für kontrollierten Rechtsanzug
- Umschaltknarre
- 45 Zähne
- Messbereich: 2,5-25 Nm; Präzision ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock A 6 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, durchgehende Bit-Aufnahme (1/4"), 2,5-25 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075694**001 [1]	*233653*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Lieferbar ab September 2025

Click-Torque Lock C 3 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Funktion, Durchsteckvierkant (1/2"), Rechts-/Linksanzug, 40-200 Nm

- Für Rechts- und Linksanzug
- Mit 1/2" Vierkant-Antrieb
- Umschaltknarre
- 45 Zähne
- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque Lock C 3 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Funktion, Durchsteckvierkant (1/2"), Rechts-/Linksanzug, 40-200 Nm

	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075695**001 [1]	*233660*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

[1] Lieferbar ab September 2025

Click-Torque X 1 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 2,5-25 Nm

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.

Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für den Rechts- und Linksanzug und mit Einsteckvierkant 9x12 mm zur Aufnahme von entsprechenden Einsteckwerkzeugen.

- Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 9x12 mm
- Messbereich: 2.5-25 Nm; Präzision +/- 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Click-Torque X 1 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 2,5-25 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	0,10	1-18	292	17,5	240,0	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 21/32"	15/16"	1

[1] S_k = Stichmaß Prüfaufsatz; l_k = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

Click-Torque X 2 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-50 Nm

- Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 9x12 mm
- Messbereich: 10-50 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque X 2 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-50 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	0,25	8-36	338	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Stichmaß Prüfaufsatz; l_k = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

Click-Torque X 3 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 20-100 Nm

- Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 9x12 mm
- Messbereich: 20-100 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque X 3 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 20-100 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
0**75653**	*193780*	9x12	20-100	0,5	15-73	390	17,5	329,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Stichmaß Prüfaufsatz; l_k = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

Click-Torque X 4 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 40-200 Nm

- Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 14x18 mm
- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque X 4 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 40-200 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	1,0	30-146	487	25,5	435,0	140	47	32	26	18 57/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Stichmaß Prüfaufsatz; l_k = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

Click-Torque X 5 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 60-300 Nm

- Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 14x18 mm
- Messbereich: 60-300 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque X 5 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 60-300 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	1,0	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Stichmaß Prüfaufsatz; l_k = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

Click-Torque X 6 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 80-400 Nm

- Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 14x18 mm
- Messbereich: 80-400 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque X 6 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 80-400 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	1,0	60-295	665	25,5	615,0	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Stichmaß Prüfaufsatz; l_k = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

Click-Torque X 7 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-100 Nm

- Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 14x18 mm
- Messbereich: 10-100 Nm; Präzision ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden. Dient ebenfalls als „Wegrollschutz“
- Der aufgelaserte abriebfeste QR-Code vereinfacht das Ermitteln des korrekten Drehmomentwertes in Abhängigkeit vom eingesetzten Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeug

Click-Torque X 7 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-100 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075657**001	*229335*	14x18	10-100	0,5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 $^{41}/_{64}$"	5 $^{33}/_{64}$"	1 $^{27}/_{32}$"	1 $^{9}/_{64}$"	1

*) Sk = Stichmaß Prüfaufsatz; lk = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

9530 Drehmomentschlüssel-Set für Wärmepumpen/ Klimaanlagen

4-teiliger Click-Torque Drehmomentschüssel-Satz mit drei selbstjustierenden Joker Einsteck-Maulschlüsseln. Für das sachgerechte Anziehen von Schraubverbindungen bei der Installation und Reparatur von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen. Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.

Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für den Rechts- und Linksanzug und mit Einsteckvierkant 14x18 mm zur Aufnahme von entsprechenden Einsteckwerkzeugen.

Die drei selbstjustierenden Joker Einsteck-Maulschlüssel 7880 ersetzen durch die stufenlos und parallel geführten Backen mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen. Die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein.

Für das schnelle und durchgängige Schrauben ohne Absetzen sorgt die Ratschenfunktion. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar.

- Set für das sachgerechte Anziehen von Schraubverbindungen bei der Installation und Reparatur von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen
- Click-Torque Drehmomentschlüssel X 7 mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 14x18 mm
- Messbereich: 10-100 Nm; Präzision ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Der verstellbare 7880 Joker deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und -Muttern
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Der aufgelaserte abriebfeste QR-Code vereinfacht das Ermitteln des korrekten Drehmomentwertes in Abhängigkeit vom eingesetzten Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeug

9530 Drehmomentschlüssel-Set für Wärmepumpen/ Klimaanlagen

Code	EAN 4013288			
05**136076**001	*228987*			1
			Click-Torque X 7 1x 14x18, 10-100 Nm	
			7880 Joker XXL 1x 14x18x24-32x($^{15}/_{16}$"-1 $^{1}/_{4}$")x113,5	
			7880 Joker XL 1x 14x18x19-24x($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x95,0	
			7880 Joker L 1x 14x18x16-19x($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x85,5	

Click-Torque XP 1 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm

Drehmomentschlüssel mit voreingestelltem Drehmomentwert für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann innerhalb des Messbereichs verändert werden. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Durch Innenvierkant-Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge für Rechts und Links-Anzug geeignet. Eine von diesem Werten abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich.

- Mit Innenvierkant-Aufnahme (9x12 mm) für auswechselbare Einsteckwerkzeuge; Rechts und Links-Anzug
- Voreingestellter Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design
- Messbereich: 2.5-25 Nm; Präzision +/- 2 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Voreingestelltes Drehmoment kann im Prüflabor innerhalb des Messbereichs verändert werden

Click-Torque XP 1 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Eine von diesem Wert abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich. Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
[*] S_k = Stichmaß Prüfaufsatz; l_k = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

Click-Torque XP 2 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-50 Nm, 10 Nm

- Mit Innenvierkant-Aufnahme (9x12 mm) für auswechselbare Einsteckwerkzeuge; Rechts und Links-Anzug
- Messbereich: 10-50 Nm; Präzision +/- 2 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Voreingestelltes Drehmoment kann im Prüflabor innerhalb des Messbereichs verändert werden

Click-Torque XP 2 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-50 Nm, 10 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Eine von diesem Wert abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich. Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
[*] S_k = Stichmaß Prüfaufsatz; l_k = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

Click-Torque XP 3 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 15-100 Nm, 15 Nm

- Mit Innenvierkant-Aufnahme (9x12 mm) für auswechselbare Einsteckwerkzeuge; Rechts und Links-Anzug
- Messbereich: 15-100 Nm; Präzision +/- 2 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Voreingestelltes Drehmoment kann im Prüflabor innerhalb des Messbereichs verändert werden

Click-Torque XP 3 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 15-100 Nm, 15 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 $^{5}/_{64}$"	5 $^{25}/_{64}$"	1 $^{3}/_{8}$"	$^{15}/_{16}$"	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 $^{5}/_{64}$"	5 $^{25}/_{64}$"	1 $^{3}/_{8}$"	$^{15}/_{16}$"	1

[1] Eine von diesem Wert abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich. Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
*) S_k = Stichmaß Prüfaufsatz; l_k = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

Click-Torque XP 4 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 20-250 Nm, 20 Nm

- Mit Innenvierkant-Aufnahme (14 x18) für auswechselbare Einsteckwerkzeuge; Rechts und Links-Anzug
- Messbereich: 20-250 Nm; Präzision +/- 2 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Voreingestelltes Drehmoment kann im Prüflabor innerhalb des Messbereichs verändert werden
- Die Click-Torque Manschette wird um das Rohr des Wera Click-Torque Drehmomentschlüssel gelegt. Sie verhindert, dass der Griff den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden vermieden

Click-Torque XP 4 Voreingestellter, einstellbarer Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 20-250 Nm, 20 Nm

	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 $^{63}/_{64}$"	5 $^{45}/_{64}$"	1 $^{39}/_{64}$"	1 $^{17}/_{64}$"	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 $^{63}/_{64}$"	5 $^{45}/_{64}$"	1 $^{39}/_{64}$"	1 $^{17}/_{64}$"	1

[1] Eine von diesem Wert abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich. Die Wunscheinstellung kann in folgenden Einheiten vorgenommen werden: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
*) S_k = Stichmaß Prüfaufsatz; l_k = Strecke Kraftanlagepunkt bis Prüfgerät-Achse

NEU

Einfaches und fehlerfreies Ermitteln des Drehmomentwertes

Der aufgelaserte abriebfeste QR-Code vereinfacht das Ermitteln des korrekten Drehmomentwertes in Abhängigkeit vom eingesetzten Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeug. Einfach mit dem Smartphone oder Tablet abscannen (wenn vorhanden, beide QR Codes: Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeug). Es öffnet sich automatisch eine Webseite (keine App!), auf der die eingescannten Werkzeuge erkannt werden.

Anschließend noch den benötigten Drehmomentwert eintragen; der korrigierte Wert wird automatisch ermittelt. Das Ermitteln per Korrekturformel/Berechnung entfällt.

www.wera.de/torque-advisor

7870 Joker Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel, 9x12 mm

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Der verstellbare 7870 Joker deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- Der aufgelaserte abriebfeste QR-Code vereinfacht das Ermitteln des korrekten Drehmomentwertes in Abhängigkeit vom eingesetzten Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeug

7870 Joker S Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 10-13 mm, 9x12 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020175**001	*232953*	9x12	10-13	10,0 11,0 12,0 13,0	32,2 33,6 34,3 34,4	7/16"-1/2"	7/16" 1/2"	33,7 34,4	57,7	1

7870 Joker M Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 13-16 mm, 9x12 mm

RATCHETING ACTION · SELF ADJUSTING · SECURE SELF GRIPPING

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020176**001	*233059*	9x12	13-16	13,0 14,0 15,0 16,0	41,2 41,9 42,3 42,4	5/8"-3/4"	1/2" 17/32" 9/16" 19/32" 5/8"	41,0 41,5 42,2 42,3 42,4	67,7	1

7870 Joker L Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 16-19 mm, 9x12 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020177**001	*233066*	9x12	16-19	16,0 17,0 18,0 19,0	47,6 48,3 48,9 49,2	$^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$"	$^{5}/_{8}$" $^{21}/_{32}$" $^{11}/_{16}$" $^{3}/_{4}$"	47,6 48,1 48,6 49,2	77,0	1

7880 Joker Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel, 14x18 mm

- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
- Der verstellbare 7880 Joker deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und -Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- Der aufgelaserte abriebfeste QR-Code vereinfacht das Ermitteln des korrekten Drehmomentwertes in Abhängigkeit vom eingesetzten Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeug

7880 Joker 3XL Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 32-41 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020174**001	*233073*	14x18	32-41	32,0 34,0 36,0 41,0	77,0 79,0 80,0 81,5	1 $^{1}/_{4}$"-1 $^{5}/_{8}$"	1 $^{1}/_{4}$" 1 $^{5}/_{16}$" 1 $^{3}/_{8}$" 1 $^{7}/_{16}$" 1 $^{1}/_{2}$" 1 $^{5}/_{8}$"	77,0 78,0 79,5 80,5 81,0 81,5	128,1	1

7880 Joker XXL Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 24-32 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm	mm		mm	mm	
05**020173**001	*229380*	14x18	24-32	$^{15}/_{16}$"-1$^{1}/_{4}$"	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	$^{15}/_{16}$" $^{31}/_{32}$" 1" 1 $^{1}/_{16}$" 1 $^{1}/_{8}$" 1 $^{3}/_{16}$" 1 $^{1}/_{4}$"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5	1

7880 Joker XL Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 19-24 mm, 14x18 mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm		mm		mm	
05**020172**001	*229366*	14x18	19-24	19,0 20,0 21,0 22,0 24,0	51,6 53,6 55,4 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$" $^{25}/_{32}$" $^{13}/_{16}$" $^{7}/_{8}$" $^{15}/_{16}$"	51,6 53,3 54,7 56,7 56,7	$^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$"	95	1

7880 Joker L Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 16-19 mm, 14x18mm

	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm			mm	mm	
05**020171**001	*229359*	14x18	16-19	5/8"-3/4"	16,0 17,0 18,0 19,0	44,6 46,7 48,2 49,1	5/8" 11/16" 3/4"	44,4 47,3 49,1	85,5	1

7770 Einsteck-Maulschlüssel, 9x12 mm

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

7770 Einsteck-Maulschlüssel, 9x12 mm

Form A

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001

Form B

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078600**001	*196101*	9x12	7	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078601**001	*196095*	9x12	8	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078602**001	*196088*	9x12	9	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078603**001	*196071*	9x12	10	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078604**001	*196064*	9x12	11	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078605**001	*196057*	9x12	12	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078606**001	*196040*	9x12	13	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078607**001	*196033*	9x12	14	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078608**001	*196026*	9x12	15	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078609**001	*196019*	9x12	16	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078610**001	*196002*	9x12	17	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078611**001	*196118*	9x12	18	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078612**001	*196125*	9x12	19	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1

7780 Einsteck-Maulschlüssel, 14x18 mm

Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

7780 Einsteck-Maulschlüssel, 14x18 mm

Form A

05**078670**001

Form B

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001

Form C

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001

Form D

05**078682**001
05**078683**001
050**78684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078670**001	*196729*	14x18	13	25,5	56,0	32,0	30,0	7,0	1
05**078671**001	*196736*	14x18	14	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078672**001	*196743*	14x18	15	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078673**001	*196750*	14x18	16	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078674**001	*196767*	14x18	17	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078675**001	*196774*	14x18	18	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078676**001	*196781*	14x18	19	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078677**001	*196798*	14x18	21	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078678**001	*196804*	14x18	22	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078679**001	*196811*	14x18	24	27,5	61,0	36,0	52,0	12,0	1
05**078680**001	*196828*	14x18	26	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078681**001	*196835*	14x18	27	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078682**001	*196842*	14x18	29	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078683**001	*196859*	14x18	30	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078684**001	*196866*	14x18	32	32,5	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078685**001	*196873*	14x18	36	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078686**001	*196880*	14x18	38	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078687**001	*196897*	14x18	41	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1

7771 Einsteck-Ringschlüssel, 9x12 mm

Einsteck-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7771 Einsteck-Ringschlüssel, 9x12 mm

Form A

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001

Form B

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001

Form C

05**078633**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078620**001	*196163*	9x12	7	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078621**001	*196156*	9x12	8	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078622**001	*196170*	9x12	9	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078623**001	*196187*	9x12	10	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078624**001	*196194*	9x12	11	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078625**001	*196200*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078626**001	*196217*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078627**001	*196224*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078628**001	*196231*	9x12	15	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078629**001	*196248*	9x12	16	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078630**001	*196255*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078631**001	*196262*	9x12	18	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078632**001	*196279*	9x12	19	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078633**001	*196286*	9x12	21	17,5	51,0	34,0	33,0	15,0	1

7781 Einsteck-Ringschlüssel, 14x18 mm

Einsteck-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

7781 Einsteck-Ringschlüssel, 14x18 mm

Form A

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001

Form B

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001

Form C

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078690**001	*196132*	14x18	13	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078691**001	*196576*	14x18	14	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078692**001	*196583*	14x18	15	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078693**001	*196590*	14x18	16	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078694**001	*196606*	14x18	17	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078695**001	*196620*	14x18	18	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078696**001	*196637*	14x18	19	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078697**001	*196644*	14x18	21	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078698**001	*196613*	14x18	22	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078699**001	*196651*	14x18	24	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078700**001	*196668*	14x18	27	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078701**001	*196675*	14x18	30	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078702**001	*196682*	14x18	32	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078703**001	*196699*	14x18	34	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078704**001	*196705*	14x18	36	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078705**001	*196712*	14x18	41	30,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1

7772 A Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm

Einsteckknarre, umschaltbar, für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7772 A Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078635**001	*196347*	9x12	1/4"	17,5	49,0	32,0	28,0	15,0	1

7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm

Einsteckknarre, umschaltbar, für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7772 B Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078636**001	*196446*	9x12	3/8"	17,5	52,0	35,0	35,0	21,0	1

7772 C Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm

Einsteckknarre, umschaltbar, für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7772 C Einsteckknarre, umschaltbar, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078637**001	*196453*	9x12	1/2"	20,0	58,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 C Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm

Einsteckknarre, umschaltbar, für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

7782 C Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078707**001	*196552*	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 E Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm

Einsteckknarre, umschaltbar, für 3/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

7782 E Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078708**001	*196569*	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	65,0	36,0	1

7773 A Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm

Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7773 A Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078200**001	*023742*	9x12	1/4"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 B Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm

Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7773 B Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078205**001	*023759*	9x12	3/8"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 C Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm

Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7773 C Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm



	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078210**001	*023766*	9x12	1/2"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7783 C Vierkant-Einsteckwerkzeug, 14x18 mm

Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

7783 C Vierkant-Einsteckwerkzeug, 14x18 mm

	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078345**001	*024183*	14x18	1/2"	25,5	65,0	40,0	30,0	18,0	1

7783 E Einsteckwerkzeug mit Durchsteckvierkant, 14x18 mm

Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 3/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

7783 E Einsteckwerkzeug mit Durchsteckvierkant, 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078710**001	*196460*	14x18	3/4"	25,5	70,0	45,0	40,0	25,0	1

7774/1 Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4", 9x12 mm

Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4"; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7774/1 Einsteckwerkzeug Bitadapter 1/4", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078640**001	*196316*	9x12	1/4"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/2 Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16", 9x12 mm

Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16"; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7774/2 Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16", 9x12 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078641**001	*196309*	9x12	5/16"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/3 Einsteckwerkzeug Bitadapter $^{5}/_{16}$", 14x18 mm

Einsteckwerkzeug Bitadapter $^{5}/_{16}$"; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

7774/3 Einsteckwerkzeug Bitadapter $^{5}/_{16}$", 14x18 mm

	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078642**001	*196293*	14x18	$^{5}/_{16}$"	25,5	58,0	33,0	30,0	13,0	1

7775 Einsteck-Ringschlüssel, offen, 9x12 mm

Einsteck-Ringschlüssel, offen, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7775 Einsteck-Ringschlüssel, offen, 9x12 mm

Form A

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001

Form B

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001



	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078650**001	*196330*	9x12	10	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078651**001	*196361*	9x12	11	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078652**001	*196378*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078653**001	*196385*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078654**001	*196392*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078655**001	*196408*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078656**001	*196415*	9x12	18	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078657**001	*196422*	9x12	19	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078658**001	*196439*	9x12	22	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1

7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, 9x12 mm

Einsteckwerkzeug Außen TORX®, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7776 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, 9x12 mm

Form A

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001

Form B

05**078664**001

	EAN	□	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078660**001	*195968*	9x12	TX 6	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078661**001	*195975*	9x12	TX 8	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078662**001	*195982*	9x12	TX 10	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078663**001	*195999*	9x12	TX 12	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078664**001	*196149*	9x12	TX 14	17,5	45,0	28,0	22,0	11,0	1

7786 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, 14x18 mm

Einsteckwerkzeug Außen TORX®, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

7786 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, 14x18 mm

Form A
05**078714**001
05**078715**001

Form B
05**078716**001
05**078717**001

	EAN	□							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078714**001	*196507*	14x18	TX 14	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078715**001	*196514*	14x18	TX 18	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078716**001	*196521*	14x18	TX 20	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1
05**078717**001	*196538*	14x18	TX 24	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1

7779/1 Einsteckadapter, 9x12 mm

Einsteckadapter für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit Außenvierkant 14x18 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 9x12 mm; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

7779/1 Einsteckadapter, 9x12 mm

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078666**001	*196323*	9x12	14x18	49,0	33,0	32,0	26,0	1

7779/2 Einsteckadapter, 14x18 mm

Einsteckadapter für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit Außenvierkant 9x12 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 14x18 mm; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

7779/2 Einsteckadapter, 14x18 mm

	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078667**001	*196545*	14x18	9x12	52,0	27,0	28,0	21,0	1

7790/1 Anschweiß-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm

Anschweiß-Einsteckwerkzeug; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

- Zum Anschweißen spezifisch benötigter Werkzeuge
- Das Anschweißen sollte idealerweise durch einen Schweißfachbetrieb durchgeführt werden

7790/1 Anschweiß-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078720**001	*196354*	9x12	24,0	8,0	22,0	14,0	1

7790/2 Anschweiß-Einsteckwerkzeug, 14x18 mm

Anschweiß-Einsteckwerkzeug; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

- Zum Anschweißen spezifisch benötigter Werkzeuge
- Das Anschweißen sollte idealerweise durch einen Schweißfachbetrieb durchgeführt werden

7790/2 Anschweiß-Einsteckwerkzeug, 14x18 mm

	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078721**001	*196477*	14x18	38,0	13,0	31,0	22,0	1

Click-Torque Manschette

Die Manschette verhindert, dass der Griff des Click-Torque Drehmomentschlüssels den Untergrund berührt. Verschmutzungen und Beschädigungen werden so beim Ablegen des Werkzeugs während des Arbeitens vermieden. Verhindert außerdem das Wegrollen des Werkzeugs.

Dient ebenfalls zur Fixierung des Click-Torque Drehmomentschlüssels in der Aufbewahrungs-/Transportbox. Die Manschette lässt sich leicht am Rohr des Drehmomentschlüssels anbringen und abnehmen.

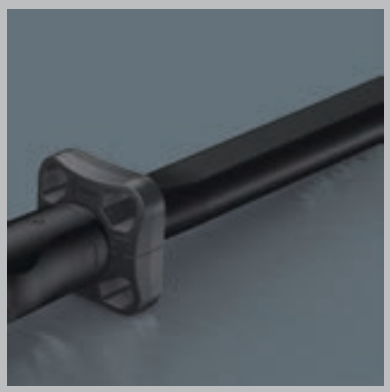

7762 Click-Torque Manschette M3

Click-Torque Manschette als Zubehör für Click-Torque Drehmomentschlüssel B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque Push R/L C 2 und Click-Torque Push R/L C 3.

7762 Click-Torque Manschette M3

	EAN	⬚	⬚	⬚				
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	55,0	21,5				1

7761 Click-Torque Manschette M4

Click-Torque Manschette als Zubehör für Click-Torque Drehmomentschlüssel C 5 und X 6.

7761 Click-Torque Manschette M4

	EAN	⬚	⬚	⬚				
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	55,0	21,5				1

7763 Click-Torque Manschette M5

Click-Torque Manschette als Zubehör für Click-Torque Drehmomentschlüssel E 1 und Click-Torque Push R/L E 1.

7763 Click-Torque Manschette M5

	EAN	⬚	⬚	⬚				
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	73,0	27,0				1

2090 Schlagschraubendreher 90 Nm

Hochwertiger Wera Schlagdreher, der auch ohne den Einsatz von Maschinen allein durch Schlagkraft feste Verbindungen löst. Die Wera Schlagdreher haben einen besonders hohen Wirkungsgrad durch ihre robuste Doppelkurvenkonstruktion.

Schlagende Kraft wird in eine Drehbewegung umgesetzt.
Erspart den Einsatz von Druckluftgeräten.
Für Schrauben M 4-M 8. Abtrieb: $^5/_{16}$"-Innensechskant.

- Zum Lösen und Anziehen von Schrauben ohne Einsatz von Maschinen
- Schlagende Kraft wird in eine Drehbewegung umgesetzt
- Besonders hoher Wirkungsgrad durch robuste Doppelkurvenkonstruktion
- Mit $^5/_{16}$" Innensechskant-Aufnahme

2090 Schlagschraubendreher 90 Nm

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	$^5/_{16}$"	142,0	5 $^{19}/_{32}$"				1

2090/17 Schlagschraubendreher-Satz

- 2090 Schlagschraubendreher 90 Nm mit umfangreichem Zubehör
- Zum Lösen und Anziehen von Schrauben ohne Einsatz von Maschinen
- Schlagende Kraft wird in eine Drehbewegung umgesetzt
- Besonders hoher Wirkungsgrad durch robuste Doppelkurvenkonstruktion
- Mit $^5/_{16}$" Innensechskant-Aufnahme

2090/17 Schlagschraubendreher-Satz

Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x $^5/_{16}$"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x $^3/_8$"x$^5/_{16}$" [1]; 1x $^1/_2$"x$^5/_{16}$" [1]	

[1] Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Prüfdrehmomente für Werkzeuge

Schlitz-Schraubendreher und Bits
mit Abtrieb entsprechend: DIN ISO 2380.
Prüfdrehmomente ermittelt mit Prüfscheiben entsprechend DIN ISO 2380 auf Drehmomentprüfeinrichtung.

Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben
mit Abtrieb entsprechend: DIN ISO 2936.
Prüfdrehmomente ermittelt mit Prüfscheiben und Drehmomentprüfeinrichtung entsprechend DIN ISO 2936.

Kreuzschlitz-Schraubendreher und Pozidriv
(Phillips-Recess und Pozidriv) mit Abtrieb entsprechend: DIN 5260, ISO 8764 und SMS-SS 1687. Prüfdrehmomente ermittelt mit Prüfscheiben entsprechend DIN 5261, ISO 8764 auf Drehmomentprüfeinrichtung.

Prüfdrehmomente für Werkzeuge mit TORQ-SET® Abtrieb
Prüfdrehmomente ermittelt mit Prüfscheiben des TORQ-SET® Lizenzgebers (Phillips Screw Company).

a x b mm	Drehmoment in Nm (min) Handwerkzeug	Maschinenangetrieben
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

sw (mm)	Drehmoment in Nm (min)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	Drehmoment in Nm (min) Handbetätigt	Maschinenbetätigt
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

Prüfdrehmomente für Werkzeuge mit TORX® und TORX PLUS® Abtrieben
Prüfdrehmomente ermittelt mit Prüfscheiben des TORX® und TORX PLUS® Lizenzgebers (Acument Global Technologies Inc.).

	Drehmoment in Nm (min) Bits	Schraubendreher
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	Drehmomente Nm (mind.) TORX® Bit	Bit mit Bohrung	Schraubendreher	TORX PLUS® Bit	Bit mit Bohrung	Schraubendreher
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

Wichtiger Hinweis:
Nach der Drehmomentprüfung (Belastung mit dem angegebenen Mindestwert) dürfen die Schraubendreher weder eine bleibende Verformung noch sonstige Beschädigung an der Abtriebsspitze aufweisen, die eine Verwendbarkeit beeinträchtigt.

Profil-Maßtabellen

Werkzeugabtriebe mit Außen TORX® Profil für Innen TORX® Schrauben



	A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

Werkzeugabtriebe mit Außen TORX PLUS® Profil für Innen TORX PLUS® Schrauben



	A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

Werkzeugabtriebe mit TORQ-SET® Profil für Innen TORQ-SET® Schrauben



	A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^{1}/_{4}$"	1,27
$^{5}/_{16}$"	1,60
$^{3}/_{8}$"	1,90
$^{7}/_{16}$"	2,23
$^{1}/_{2}$"	2,54

Werkzeugabtriebe mit TRI-WING® Profil für Innen TRI-WING® Schrauben



	A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

Werkzeugabtriebe mit Außen-Vielzahnprofil XZN für Innen-Vielzahnprofil XZN-Schrauben



	A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Werkzeugabtriebe mit Vierkantprofil für Innenvierkant Schrauben

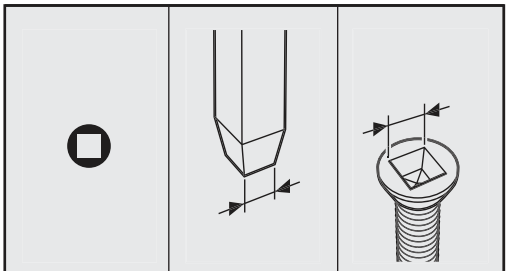

	A Ref. (mm)	A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Werkzeugabtriebe mit Spanner-Profil für Innen-Spanner-Schrauben



	A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

Umrechnung von Drehmomentwerten

Umrechnungsfaktoren

Einheit	SI Einheiten			Metrische Einheiten		USA GB Einheiten		
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

Beispiel 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

Beispiel 2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Umrechnung von Nm in mkg — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

Umrechnung von mkg in Nm — **1 mkg = 9,80665 Nm**

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Umrechnung von Nm in ft.lb — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

Umrechnung von ft.lb in Nm — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Umrechnung von Nm in in.lb — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

Umrechnung von in.lb in Nm — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

Umrechnung inch/mm

inches		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

Einheiten in mm

Index nach Code Nummern

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **002900** 001	265	05 **003081** 001	139	05 **003387** 001	116	05 **003565** 001	131
05 **002910** 001	266	05 **003082** 001	139	05 **003388** 001	116	05 **003566** 001	131
05 **002913** 001	266	05 **003083** 001	139	05 **003389** 001	116	05 **003567** 001	131
05 **002920** 001	266	05 **003084** 001	139	05 **003390** 001	114	05 **003568** 001	131
05 **002923** 001	266	05 **003085** 001	139	05 **003391** 001	114	05 **003569** 001	131
05 **002926** 001	266	05 **003086** 001	139	05 **003392** 001	114	05 **003570** 001	131
05 **002930** 001	266	05 **003087** 001	139	05 **003393** 001	114	05 **003571** 001	131
05 **002933** 001	266	05 **003088** 001	139	05 **003460** 001	90	05 **003572** 001	131
05 **002936** 001	266	05 **003089** 001	139	05 **003461** 001	90	05 **003573** 001	131
05 **002938** 001	266	05 **003090** 001	139	05 **003462** 001	90	05 **003574** 001	131
05 **002940** 001	266	05 **003091** 001	139	05 **003463** 001	90	05 **003575** 001	131
05 **002943** 001	266	05 **003092** 001	139	05 **003499** 001	110	05 **003576** 001	131
05 **002946** 001	266	05 **003093** 001	139	05 **003500** 001	106	05 **003577** 001	131
05 **002948** 001	266	05 **003094** 001	139	05 **003501** 001	110	05 **003578** 001	131
05 **002950** 001	266	05 **003180** 001	141	05 **003502** 001	110	05 **003579** 001	131
05 **002960** 001	266	05 **003181** 001	141	05 **003503** 001	110	05 **003580** 001	131
05 **002966** 001	266	05 **003185** 001	139	05 **003504** 001	110	05 **003581** 001	143
05 **002968** 001	266	05 **003210** 001	265	05 **003505** 001	110	05 **003582** 001	143
05 **002970** 001	266	05 **003320** 001	117	05 **003506** 001	110	05 **003583** 001	143
05 **002973** 001	266	05 **003321** 001	117	05 **003507** 001	110	05 **003584** 001	143
05 **002976** 001	266	05 **003322** 001	117	05 **003508** 001	110	05 **003585** 001	143
05 **002980** 001	266	05 **003330** 001	116	05 **003509** 001	110	05 **003590** 001	143
05 **002990** 001	264	05 **003331** 001	116	05 **003510** 001	110	05 **003591** 001	143
05 **003010** 001	110	05 **003332** 001	116	05 **003511** 001	110	05 **003592** 001	142
05 **003030** 001	139	05 **003333** 001	116	05 **003512** 001	110	05 **003594** 001	122
05 **003031** 001	139	05 **003334** 001	116	05 **003513** 001	110	05 **003596** 001	122
05 **003032** 001	139	05 **003335** 001	116	05 **003514** 001	110	05 **003600** 001	147
05 **003033** 001	139	05 **003336** 001	116	05 **003515** 001	110	05 **003601** 001	155
05 **003034** 001	139	05 **003337** 001	116	05 **003516** 001	110	05 **003602** 001	155
05 **003035** 001	139	05 **003338** 001	116	05 **003517** 001	110	05 **003603** 001	155
05 **003036** 001	139	05 **003339** 001	116	05 **003518** 001	110	05 **003604** 001	155
05 **003037** 001	139	05 **003340** 001	116	05 **003519** 001	110	05 **003605** 001	155
05 **003038** 001	139	05 **003341** 001	116	05 **003520** 001	110	05 **003606** 001	155
05 **003039** 001	139	05 **003342** 001	116	05 **003521** 001	110	05 **003607** 001	155
05 **003040** 001	139	05 **003345** 001	117	05 **003522** 001	110	05 **003608** 001	155
05 **003041** 001	139	05 **003350** 001	117	05 **003523** 001	110	05 **003609** 001	155
05 **003042** 001	139	05 **003351** 001	117	05 **003524** 001	118	05 **003610** 001	155
05 **003043** 001	139	05 **003352** 001	117	05 **003525** 001	118	05 **003611** 001	155
05 **003044** 001	139	05 **003353** 001	117	05 **003526** 001	118	05 **003612** 001	155
05 **003050** 001	140	05 **003354** 001	117	05 **003527** 001	119	05 **003613** 001	155
05 **003051** 001	140	05 **003355** 001	117	05 **003528** 001	118	05 **003614** 001	155
05 **003052** 001	140	05 **003360** 001	114	05 **003529** 001	119	05 **003615** 001	155
05 **003054** 001	140	05 **003361** 001	114	05 **003530** 001	118	05 **003616** 001	155
05 **003056** 001	140	05 **003362** 001	114	05 **003531** 001	117	05 **003617** 001	155
05 **003059** 001	137	05 **003363** 001	114	05 **003533** 001	104	05 **003618** 001	155
05 **003060** 001	137	05 **003364** 001	114	05 **003535** 001	105	05 **003619** 001	155
05 **003061** 001	137	05 **003365** 001	114	05 **003536** 001	120	05 **003620** 001	155
05 **003062** 001	137	05 **003366** 001	114	05 **003550** 001	123	05 **003621** 001	155
05 **003063** 001	137	05 **003367** 001	114	05 **003551** 001	131	05 **003622** 001	155
05 **003064** 001	137	05 **003368** 001	114	05 **003552** 001	131	05 **003623** 001	155
05 **003065** 001	137	05 **003369** 001	114	05 **003553** 001	131	05 **003624** 001	155
05 **003066** 001	137	05 **003370** 001	114	05 **003554** 001	131	05 **003625** 001	155
05 **003067** 001	137	05 **003371** 001	114	05 **003555** 001	131	05 **003626** 001	155
05 **003068** 001	137	05 **003372** 001	114	05 **003556** 001	131	05 **003627** 001	155
05 **003069** 001	137	05 **003375** 001	115	05 **003557** 001	131	05 **003628** 001	155
05 **003070** 001	137	05 **003380** 001	116	05 **003558** 001	131	05 **003629** 001	155
05 **003071** 001	137	05 **003381** 001	116	05 **003559** 001	131	05 **003630** 001	155
05 **003072** 001	137	05 **003382** 001	116	05 **003560** 001	131	05 **003631** 001	155
05 **003073** 001	137	05 **003383** 001	116	05 **003561** 001	131	05 **003632** 001	155
05 **003074** 001	138	05 **003384** 001	116	05 **003562** 001	131	05 **003633** 001	155
05 **003075** 001	138	05 **003385** 001	116	05 **003563** 001	131	05 **003634** 001	155
05 **003080** 001	139	05 **003386** 001	116	05 **003564** 001	131	05 **003635** 001	155

Index nach Code Nummern

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **003636** 001	164	05 **003753** 001	131	05 **003995** 001	156	05 **004351** 001	304
05 **003637** 001	164	05 **003755** 001	102	05 **003996** 001	163	05 **004352** 001	301
05 **003638** 001	164	05 **003756** 001	109	05 **003997** 001	160	05 **004353** 001	301
05 **003639** 001	165	05 **003760** 001	199	05 **004003** 001	108	05 **004354** 001	301
05 **003640** 001	165	05 **003765** 001	199	05 **004004** 001	109	05 **004355** 001	302
05 **003641** 001	165	05 **003780** 001	148	05 **004016** 001	103	05 **004356** 001	302
05 **003642** 001	164	05 **003781** 001	149	05 **004017** 001	107	05 **004357** 001	301
05 **003643** 001	164	05 **003785** 001	129	05 **004018** 001	108	05 **004500** 001	113
05 **003645** 001	146	05 **003793** 001	177	05 **004019** 001	103	05 **004501** 001	113
05 **003647** 001	147	05 **003820** 001	162	05 **004020** 001	107	05 **004502** 001	113
05 **003660** 001	176	05 **003821** 001	162	05 **004021** 001	109	05 **004503** 001	113
05 **003662** 001	176	05 **003822** 001	162	05 **004033** 001	127	05 **004504** 001	113
05 **003665** 001	177	05 **003823** 001	162	05 **004034** 001	129	05 **004505** 001	113
05 **003666** 001	177	05 **003824** 001	162	05 **004046** 001	121	05 **004506** 001	113
05 **003667** 001	177	05 **003825** 001	162	05 **004047** 001	126	05 **004507** 001	113
05 **003668** 001	177	05 **003826** 001	162	05 **004048** 001	128	05 **004508** 001	113
05 **003669** 001	177	05 **003827** 001	162	05 **004049** 001	121	05 **004509** 001	113
05 **003670** 001	177	05 **003828** 001	162	05 **004050** 001	127	05 **004510** 001	113
05 **003675** 001	177	05 **003829** 001	162	05 **004051** 001	129	05 **004511** 001	113
05 **003684** 001	177	05 **003830** 001	160	05 **004063** 001	150	05 **004512** 001	113
05 **003685** 001	177	05 **003831** 001	160	05 **004064** 001	152	05 **004525** 001	113
05 **003690** 001	177	05 **003832** 001	160	05 **004076** 001	145	05 **004530** 001	136
05 **003692** 001	170	05 **003833** 001	160	05 **004077** 001	149	05 **004531** 001	136
05 **003695** 001	170	05 **003834** 001	160	05 **004078** 001	151	05 **004532** 001	136
05 **003696** 001	170	05 **003835** 001	160	05 **004079** 001	146	05 **004533** 001	136
05 **003697** 001	170	05 **003836** 001	160	05 **004080** 001	150	05 **004534** 001	136
05 **003717** 001	110	05 **003837** 001	160	05 **004081** 001	152	05 **004535** 001	136
05 **003718** 001	110	05 **003838** 001	160	05 **004090** 001	148	05 **004536** 001	136
05 **003719** 001	110	05 **003840** 001	162	05 **004095** 001	148	05 **004537** 001	136
05 **003720** 001	110	05 **003841** 001	162	05 **004170** 001	175	05 **004538** 001	136
05 **003721** 001	110	05 **003842** 001	162	05 **004171** 001	259	05 **004539** 001	136
05 **003722** 001	110	05 **003843** 001	162	05 **004173** 001	220	05 **004540** 001	136
05 **003723** 001	110	05 **003844** 001	162	05 **004174** 001	48	05 **004541** 001	136
05 **003724** 001	110	05 **003845** 001	162	05 **004175** 001	123	05 **004542** 001	136
05 **003725** 001	110	05 **003850** 001	160	05 **004176** 001	142	05 **004543** 001	136
05 **003726** 001	110	05 **003851** 001	160	05 **004177** 001	175	05 **004544** 001	136
05 **003727** 001	110	05 **003852** 001	160	05 **004178** 001	202	05 **004545** 001	136
05 **003728** 001	110	05 **003853** 001	160	05 **004179** 001	264	05 **004550** 001	158
05 **003729** 001	110	05 **003854** 001	160	05 **004180** 001	424	05 **004551** 001	158
05 **003730** 001	155	05 **003855** 001	160	05 **004181** 001	202	05 **004552** 001	158
05 **003731** 001	155	05 **003856** 001	160	05 **004182** 001	33	05 **004553** 001	158
05 **003732** 001	155	05 **003857** 001	160	05 **004184** 001	33	05 **004554** 001	158
05 **003733** 001	155	05 **003858** 001	160	05 **004186** 001	245	05 **004555** 001	158
05 **003734** 001	155	05 **003880** 001	111	05 **004187** 001	187	05 **004556** 001	158
05 **003735** 001	155	05 **003881** 001	116	05 **004188** 001	188	05 **004557** 001	158
05 **003736** 001	155	05 **003882** 001	115	05 **004190** 001	27	05 **004558** 001	158
05 **003737** 001	155	05 **003883** 001	111	05 **004201** 001	163	05 **004559** 001	158
05 **003738** 001	155	05 **003884** 001	112	05 **004202** 001	161	05 **004560** 001	158
05 **003739** 001	155	05 **003890** 001	119	05 **004203** 001	157	05 **004561** 001	158
05 **003740** 001	131	05 **003891** 001	119	05 **004210** 001	163	05 **004562** 001	158
05 **003741** 001	131	05 **003892** 001	171	05 **004211** 001	161	05 **004563** 001	158
05 **003742** 001	131	05 **003893** 001	171	05 **004212** 001	162	05 **004565** 001	159
05 **003743** 001	131	05 **003970** 001	134	05 **004280** 001	165	05 **004570** 001	152
05 **003744** 001	131	05 **003971** 001	140	05 **004281** 001	167	05 **004571** 001	152
05 **003745** 001	131	05 **003972** 001	138	05 **004282** 001	166	05 **004572** 001	152
05 **003746** 001	131	05 **003973** 001	134	05 **004283** 001	167	05 **004573** 001	152
05 **003747** 001	131	05 **003974** 001	142	05 **004284** 001	168	05 **004574** 001	152
05 **003748** 001	131	05 **003980** 001	144	05 **004285** 001	169	05 **004575** 001	152
05 **003749** 001	131	05 **003981** 001	144	05 **004310** 001	65	05 **004576** 001	152
05 **003750** 001	131	05 **003982** 001	97	05 **004313** 001	22	05 **004577** 001	152
05 **003751** 001	131	05 **003990** 001	84	05 **004350** 001	300	05 **004578** 001	152
05 **003752** 001	131	05 **003991** 001	70	05 **004351** 001	300	05 **004580** 001	153

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **004590** 001	157	05 **005300** 001	64	05 **005561** 001	130	05 **006153** 001	61
05 **004591** 001	157	05 **005305** 001	64	05 **005562** 001	130	05 **006154** 001	61
05 **004592** 001	157	05 **005310** 001	64	05 **005563** 001	130	05 **006156** 001	61
05 **004595** 001	158	05 **005315** 001	64	05 **005564** 001	130	05 **006158** 001	61
05 **004780** 001	63	05 **005320** 001	64	05 **005565** 001	130	05 **006159** 001	61
05 **004781** 001	63	05 **005325** 001	64	05 **005566** 001	130	05 **006160** 001	61
05 **004782** 001	63	05 **005330** 001	64	05 **005567** 001	130	05 **006162** 001	61
05 **004783** 001	63	05 **005335** 001	64	05 **005568** 001	130	05 **006163** 001	61
05 **004784** 001	63	05 **005340** 001	64	05 **005569** 001	130	05 **006164** 001	61
05 **004830** 001	154	05 **005400** 001	112	05 **005570** 001	130	05 **006165** 001	61
05 **004831** 001	154	05 **005410** 001	114	05 **005571** 001	130	05 **006166** 001	61
05 **004832** 001	154	05 **005420** 001	112	05 **005572** 001	130	05 **006168** 001	61
05 **004833** 001	154	05 **005430** 001	135	05 **005573** 001	130	05 **006169** 001	63
05 **004834** 001	154	05 **005440** 001	137	05 **005574** 001	130	05 **006170** 001	63
05 **004835** 001	154	05 **005450** 001	135	05 **005575** 001	130	05 **006172** 001	63
05 **004836** 001	154	05 **005451** 001	132	05 **005576** 001	130	05 **006174** 001	63
05 **004837** 001	154	05 **005452** 001	132	05 **005580** 001	133	05 **006176** 001	63
05 **004838** 001	154	05 **005460** 001	161	05 **005581** 001	133	05 **006177** 001	63
05 **004839** 001	154	05 **005470** 001	159	05 **005590** 001	132	05 **006178** 001	63
05 **004840** 001	154	05 **005480** 001	156	05 **005591** 001	133	05 **006179** 001	63
05 **004841** 001	154	05 **005490** 001	153	05 **005655** 001	64	05 **006181** 001	63
05 **004900** 001	96	05 **005500** 001	130	05 **005900** 001	93	05 **006182** 001	63
05 **004901** 001	96	05 **005501** 001	130	05 **005901** 001	93	05 **006183** 001	63
05 **004902** 001	96	05 **005502** 001	130	05 **005902** 001	93	05 **006184** 001	63
05 **004903** 001	96	05 **005503** 001	130	05 **005903** 001	93	05 **006190** 001	62
05 **004920** 001	96	05 **005504** 001	130	05 **005904** 001	93	05 **006191** 001	62
05 **004921** 001	96	05 **005505** 001	130	05 **005920** 001	93	05 **006380** 001	62
05 **004922** 001	96	05 **005506** 001	130	05 **005921** 001	93	05 **006381** 001	62
05 **004923** 001	96	05 **005507** 001	130	05 **005922** 001	93	05 **006440** 001	60
05 **004924** 001	96	05 **005508** 001	130	05 **005923** 001	93	05 **006441** 001	60
05 **004925** 001	96	05 **005509** 001	130	05 **005924** 001	93	05 **006442** 001	60
05 **004930** 001	95	05 **005510** 001	130	05 **005925** 001	93	05 **006450** 001	61
05 **004940** 001	96	05 **005511** 001	130	05 **005926** 001	93	05 **006451** 001	61
05 **004941** 001	96	05 **005512** 001	130	05 **005930** 001	93	05 **006455** 001	62
05 **004942** 001	96	05 **005513** 001	130	05 **005931** 001	93	05 **006456** 001	62
05 **004950** 001	96	05 **005514** 001	130	05 **005932** 001	93	05 **006460** 001	62
05 **004951** 001	96	05 **005515** 001	130	05 **005933** 001	93	05 **006461** 001	62
05 **004952** 001	96	05 **005516** 001	130	05 **005934** 001	93	05 **006465** 001	63
05 **004953** 001	96	05 **005517** 001	130	05 **005935** 001	93	05 **006466** 001	63
05 **004954** 001	96	05 **005518** 001	130	05 **005936** 001	93	05 **006470** 001	67
05 **004955** 001	96	05 **005519** 001	130	05 **005937** 001	93	05 **006480** 001	66
05 **004956** 001	96	05 **005520** 001	130	05 **005938** 001	93	05 **006500** 001	85
05 **004957** 001	96	05 **005521** 001	130	05 **005939** 001	93	05 **006501** 001	85
05 **004958** 001	96	05 **005522** 001	130	05 **005940** 001	93	05 **006502** 001	85
05 **004959** 001	96	05 **005523** 001	130	05 **005950** 001	94	05 **006503** 001	85
05 **004960** 001	96	05 **005524** 001	130	05 **006100** 001	60	05 **006504** 001	85
05 **004961** 001	96	05 **005525** 001	130	05 **006105** 001	60	05 **006505** 001	85
05 **004962** 001	96	05 **005526** 001	130	05 **006110** 001	60	05 **006506** 001	86
05 **004963** 001	96	05 **005530** 001	124	05 **006115** 001	60	05 **006507** 001	86
05 **004964** 001	97	05 **005531** 001	125	05 **006116** 001	60	05 **006508** 001	86
05 **004965** 001	97	05 **005540** 001	125	05 **006120** 001	60	05 **006509** 001	86
05 **004966** 001	95	05 **005550** 001	130	05 **006121** 001	60	05 **006510** 001	86
05 **004970** 001	94	05 **005551** 001	130	05 **006125** 001	60	05 **006511** 001	86
05 **004980** 001	99	05 **005552** 001	130	05 **006126** 001	60	05 **006512** 001	86
05 **004981** 001	99	05 **005553** 001	130	05 **006130** 001	60	05 **006513** 001	86
05 **005080** 001	418	05 **005554** 001	130	05 **006135** 001	60	05 **006514** 001	87
05 **005081** 001	418	05 **005555** 001	130	05 **006140** 001	60	05 **006515** 001	87
05 **005090** 001	418	05 **005556** 001	130	05 **006145** 001	65	05 **006516** 001	87
05 **005091** 001	418	05 **005557** 001	130	05 **006147** 001	65	05 **006517** 001	87
05 **005120** 001	92	05 **005558** 001	130	05 **006148** 001	65	05 **006518** 001	90
05 **005121** 001	92	05 **005559** 001	130	05 **006150** 001	61	05 **006519** 001	90
05 **005122** 001	92	05 **005560** 001	130	05 **006152** 001	61	05 **006520** 001	90

Index nach Code Nummern

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **006521** 001	90	05 **006586** 001	73	05 **008100** 001	26	05 **009340** 001	13
05 **006522** 001	90	05 **006587** 001	73	05 **008101** 001	18	05 **009341** 001	13
05 **006523** 001	87	05 **006588** 001	73	05 **008102** 001	18	05 **009342** 001	13
05 **006524** 001	87	05 **006589** 001	73	05 **008705** 001	13	05 **009343** 001	13
05 **006525** 001	87	05 **006590** 001	72	05 **008706** 001	13	05 **017005** 001	9
05 **006526** 001	87	05 **006591** 001	72	05 **008710** 001	13	05 **017010** 001	9
05 **006527** 001	87	05 **006592** 001	72	05 **008712** 001	13	05 **017015** 001	9
05 **006528** 001	88	05 **006600** 001	82	05 **008715** 001	13	05 **017020** 001	9
05 **006529** 001	88	05 **006601** 001	83	05 **008720** 001	13	05 **017040** 001	9
05 **006530** 001	88	05 **006603** 001	82	05 **008723** 001	13	05 **017041** 001	9
05 **006531** 001	88	05 **006604** 001	82	05 **008725** 001	13	05 **017050** 001	9
05 **006532** 001	88	05 **006605** 001	76	05 **008730** 001	13	05 **017052** 001	9
05 **006533** 001	88	05 **006607** 001	81	05 **008735** 001	13	05 **017054** 001	9
05 **006534** 001	88	05 **006608** 001	81	05 **008740** 001	13	05 **017056** 001	9
05 **006535** 001	88	05 **006609** 001	76	05 **008750** 001	13	05 **018100** 001	268
05 **006536** 001	88	05 **006610** 001	80	05 **008751** 001	13	05 **018110** 001	267
05 **006537** 001	88	05 **006611** 001	80	05 **008752** 001	13	05 **018111** 001	267
05 **006538** 001	88	05 **006612** 001	79	05 **008753** 001	13	05 **018140** 001	269
05 **006539** 001	88	05 **006613** 001	78	05 **008840** 001	19	05 **018141** 001	269
05 **006540** 001	89	05 **006614** 001	79	05 **008841** 001	19	05 **018142** 001	269
05 **006541** 001	89	05 **006616** 001	78	05 **008842** 001	19	05 **018150** 001	269
05 **006542** 001	89	05 **006617** 001	77	05 **008843** 001	19	05 **018151** 001	269
05 **006543** 001	89	05 **006618** 001	75	05 **008844** 001	19	05 **018152** 001	269
05 **006544** 001	89	05 **006619** 001	75	05 **008850** 001	19	05 **018153** 001	269
05 **006545** 001	89	05 **006630** 001	70	05 **008851** 001	19	05 **018154** 001	269
05 **006546** 001	89	05 **006631** 001	69	05 **008852** 001	19	05 **018155** 001	269
05 **006550** 001	85	05 **006632** 001	74	05 **008853** 001	19	05 **018156** 001	269
05 **006551** 001	85	05 **006633** 001	68	05 **008854** 001	19	05 **018157** 001	269
05 **006552** 001	85	05 **006640** 001	84	05 **008855** 001	19	05 **018160** 001	268
05 **006553** 001	85	05 **006641** 001	85	05 **008856** 001	19	05 **018161** 001	268
05 **006554** 001	85	05 **006642** 001	83	05 **008857** 001	19	05 **018162** 001	268
05 **006555** 001	85	05 **007610** 001	12	05 **008858** 001	19	05 **018163** 001	268
05 **006556** 001	86	05 **007620** 001	12	05 **008859** 001	19	05 **018164** 001	268
05 **006557** 001	86	05 **007621** 001	12	05 **008860** 001	19	05 **018165** 001	268
05 **006558** 001	86	05 **007635** 001	12	05 **008861** 001	19	05 **018166** 001	268
05 **006559** 001	86	05 **007640** 001	12	05 **008862** 001	19	05 **018167** 001	268
05 **006560** 001	86	05 **007670** 001	12	05 **008863** 001	20	05 **018168** 001	268
05 **006561** 001	90	05 **007671** 001	12	05 **008864** 001	20	05 **018169** 001	268
05 **006562** 001	90	05 **007672** 001	12	05 **008870** 001	26	05 **018170** 001	268
05 **006563** 001	90	05 **007673** 001	12	05 **008871** 001	27	05 **018171** 001	269
05 **006564** 001	90	05 **007674** 001	12	05 **008872** 001	27	05 **018172** 001	269
05 **006565** 001	90	05 **007675** 001	12	05 **008873** 001	262	05 **018173** 001	269
05 **006566** 001	87	05 **007676** 001	12	05 **008874** 001	262	05 **018260** 001	8
05 **006567** 001	87	05 **007677** 001	12	05 **008875** 001	263	05 **018262** 001	8
05 **006568** 001	88	05 **007680** 001	22	05 **008876** 001	27	05 **018264** 001	8
05 **006569** 001	88	05 **007681** 001	22	05 **008877** 001	263	05 **018266** 001	8
05 **006570** 001	89	05 **007900** 001	28	05 **008878** 001	263	05 **018268** 001	8
05 **006571** 001	89	05 **007901** 001	28	05 **008880** 001	279	05 **018270** 001	8
05 **006572** 001	89	05 **007905** 001	28	05 **008881** 001	57	05 **018272** 001	8
05 **006573** 001	89	05 **007906** 001	28	05 **008882** 001	57	05 **018274** 001	8
05 **006574** 001	89	05 **007907** 001	28	05 **008891** 001	244	05 **018282** 001	10
05 **006575** 001	71	05 **007908** 001	28	05 **008892** 001	245	05 **018283** 001	10
05 **006576** 001	71	05 **007910** 001	28	05 **008893** 001	245	05 **018287** 001	10
05 **006577** 001	71	05 **008006** 001	11	05 **009305** 001	14	05 **018300** 001	8
05 **006578** 001	71	05 **008007** 001	11	05 **009310** 001	14	05 **018301** 001	8
05 **006579** 001	71	05 **008008** 001	11	05 **009312** 001	14	05 **018302** 001	8
05 **006580** 001	71	05 **008009** 001	11	05 **009313** 001	14	05 **020012** 001	196
05 **006581** 001	71	05 **008015** 001	11	05 **009315** 001	14	05 **020013** 001	196
05 **006582** 001	72	05 **008027** 001	11	05 **009317** 001	14	05 **020014** 001	195
05 **006583** 001	72	05 **008055** 001	11	05 **009319** 001	14	05 **020015** 001	195
05 **006584** 001	72	05 **008060** 001	11	05 **009320** 001	14	05 **020016** 001	195
05 **006585** 001	72	05 **008061** 001	11	05 **009325** 001	14	05 **020022** 001	196

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **020064** 001	197	05 **020212** 001	199	05 **021070** 001	225	05 **022120** 001	225
05 **020065** 001	197	05 **020213** 001	199	05 **021075** 001	225	05 **022121** 001	225
05 **020066** 001	197	05 **020214** 001	199	05 **021080** 001	225	05 **022122** 001	225
05 **020067** 001	197	05 **020215** 001	199	05 **021085** 001	225	05 **022123** 001	225
05 **020068** 001	197	05 **020216** 001	199	05 **021090** 001	225	05 **022124** 001	225
05 **020069** 001	197	05 **020217** 001	199	05 **021095** 001	225	05 **022125** 001	225
05 **020070** 001	197	05 **020218** 001	199	05 **021406** 001	217	05 **022130** 001	216
05 **020071** 001	197	05 **020219** 001	199	05 **021600** 001	225	05 **022171** 001	220
05 **020072** 001	197	05 **020220** 001	199	05 **021605** 001	225	05 **022181** 001	218
05 **020073** 001	197	05 **020221** 001	200	05 **021610** 001	225	05 **022200** 001	222
05 **020074** 001	197	05 **020228** 001	203	05 **021615** 001	225	05 **022201** 001	222
05 **020075** 001	197	05 **020229** 001	204	05 **021620** 001	225	05 **022202** 001	222
05 **020076** 001	197	05 **020230** 001	201	05 **021625** 001	225	05 **022203** 001	222
05 **020077** 001	197	05 **020231** 001	201	05 **021630** 001	225	05 **022204** 001	222
05 **020078** 001	197	05 **020232** 001	200	05 **021632** 001	225	05 **022205** 001	222
05 **020079** 001	197	05 **020233** 001	204	05 **021635** 001	225	05 **022210** 001	213
05 **020080** 001	197	05 **020234** 001	204	05 **021640** 001	225	05 **022534** 001	216
05 **020081** 001	197	05 **020235** 001	204	05 **021645** 001	225	05 **022600** 001	223
05 **020082** 001	197	05 **020240** 001	203	05 **021721** 001	219	05 **022602** 001	223
05 **020090** 001	198	05 **020241** 001	201	05 **021728** 001	219	05 **022604** 001	223
05 **020091** 001	198	05 **020259** 001	199	05 **021737** 001	217	05 **022606** 001	223
05 **020092** 001	198	05 **020260** 001	199	05 **021909** 001	216	05 **022608** 001	223
05 **020093** 001	198	05 **020261** 001	199	05 **021909** 001	304	05 **022610** 001	223
05 **020099** 001	205	05 **020262** 001	199	05 **022040** 001	224	05 **022612** 001	223
05 **020100** 001	205	05 **020263** 001	199	05 **022041** 001	224	05 **022614** 001	223
05 **020101** 001	206	05 **020264** 001	199	05 **022042** 001	224	05 **022616** 001	223
05 **020102** 001	206	05 **020302** 001	201	05 **022043** 001	224	05 **022630** 001	223
05 **020103** 001	205	05 **020310** 001	207	05 **022044** 001	224	05 **022631** 001	223
05 **020104** 001	206	05 **020311** 001	207	05 **022045** 001	224	05 **022632** 001	223
05 **020110** 001	206	05 **020312** 001	207	05 **022046** 001	224	05 **022633** 001	223
05 **020129** 001	60	05 **020313** 001	207	05 **022047** 001	224	05 **022634** 001	223
05 **020131** 001	61	05 **020314** 001	207	05 **022048** 001	224	05 **022635** 001	223
05 **020132** 001	63	05 **020330** 001	208	05 **022050** 001	224	05 **022636** 001	223
05 **020133** 001	61	05 **020331** 001	208	05 **022052** 001	224	05 **022637** 001	223
05 **020134** 001	63	05 **020340** 001	207	05 **022054** 001	224	05 **022638** 001	223
05 **020150** 001	98	05 **020350** 001	209	05 **022056** 001	224	05 **022639** 001	215
05 **020151** 001	99	05 **020351** 001	209	05 **022058** 001	224	05 **022640** 001	215
05 **020152** 001	99	05 **020352** 001	209	05 **022060** 001	224	05 **022641** 001	215
05 **020153** 001	99	05 **020353** 001	209	05 **022062** 001	224	05 **022651** 001	223
05 **020170** 001	98	05 **020354** 001	209	05 **022063** 001	224	05 **022652** 001	223
05 **020171** 001	444	05 **020380** 001	209	05 **022064** 001	224	05 **022653** 001	223
05 **020172** 001	443	05 **020500** 001	199	05 **022066** 001	224	05 **022654** 001	223
05 **020173** 001	443	05 **020501** 001	199	05 **022067** 001	224	05 **022655** 001	223
05 **020174** 001	442	05 **020502** 001	199	05 **022068** 001	224	05 **022656** 001	223
05 **020175** 001	441	05 **020503** 001	199	05 **022070** 001	224	05 **022657** 001	223
05 **020176** 001	441	05 **020504** 001	199	05 **022071** 001	224	05 **022658** 001	223
05 **020177** 001	442	05 **020505** 001	199	05 **022072** 001	224	05 **022659** 001	223
05 **020190** 001	199	05 **020506** 001	199	05 **022073** 001	224	05 **022660** 001	221
05 **020198** 001	199	05 **020507** 001	199	05 **022074** 001	224	05 **022661** 001	221
05 **020199** 001	199	05 **021005** 001	225	05 **022076** 001	224	05 **022662** 001	221
05 **020200** 001	199	05 **021010** 001	225	05 **022078** 001	224	05 **022663** 001	221
05 **020201** 001	199	05 **021015** 001	225	05 **022079** 001	224	05 **022664** 001	221
05 **020202** 001	199	05 **021020** 001	225	05 **022080** 001	224	05 **022665** 001	221
05 **020203** 001	199	05 **021025** 001	225	05 **022081** 001	224	05 **022666** 001	221
05 **020204** 001	199	05 **021030** 001	225	05 **022082** 001	224	05 **022667** 001	221
05 **020205** 001	199	05 **021035** 001	225	05 **022086** 001	217	05 **022668** 001	221
05 **020206** 001	199	05 **021040** 001	225	05 **022087** 001	216	05 **022669** 001	212
05 **020207** 001	199	05 **021045** 001	225	05 **022089** 001	213	05 **022670** 001	223
05 **020208** 001	199	05 **021050** 001	225	05 **022095** 001	224	05 **022671** 001	223
05 **020209** 001	199	05 **021055** 001	225	05 **022096** 001	224	05 **022672** 001	223
05 **020210** 001	199	05 **021060** 001	225	05 **022101** 001	218	05 **022673** 001	223
05 **020211** 001	199	05 **021065** 001	225	05 **022102** 001	218	05 **022674** 001	223

Index nach Code Nummern

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **022675** 001	223	05 **022810** 001	15	05 **023374** 001	42	05 **024200** 001	231
05 **022676** 001	223	05 **022815** 001	15	05 **023375** 001	42	05 **024202** 001	231
05 **022677** 001	223	05 **022820** 001	15	05 **023376** 001	42	05 **024204** 001	231
05 **022678** 001	223	05 **022825** 001	15	05 **023377** 001	42	05 **024206** 001	231
05 **022680** 001	229	05 **022830** 001	15	05 **023378** 001	42	05 **024208** 001	231
05 **022681** 001	229	05 **022835** 001	15	05 **023379** 001	42	05 **024210** 001	231
05 **022682** 001	229	05 **022850** 001	222	05 **023380** 001	42	05 **024242** 001	228
05 **022683** 001	229	05 **022851** 001	222	05 **023381** 001	43	05 **024244** 001	227
05 **022684** 001	229	05 **022852** 001	222	05 **023382** 001	43	05 **024335** 001	228
05 **022685** 001	229	05 **022853** 001	222	05 **023383** 001	43	05 **024350** 001	230
05 **022686** 001	229	05 **022854** 001	222	05 **023384** 001	43	05 **024351** 001	230
05 **022687** 001	229	05 **022855** 001	222	05 **023385** 001	43	05 **024352** 001	230
05 **022688** 001	229	05 **022856** 001	222	05 **023386** 001	43	05 **024353** 001	230
05 **022689** 001	227	05 **022857** 001	222	05 **023387** 001	43	05 **024354** 001	230
05 **022693** 001	221	05 **022858** 001	222	05 **023389** 001	43	05 **024355** 001	230
05 **022694** 001	221	05 **022860** 001	215	05 **023391** 001	43	05 **024356** 001	230
05 **022695** 001	221	05 **022905** 001	15	05 **023393** 001	43	05 **024357** 001	230
05 **022696** 001	221	05 **022910** 001	15	05 **023400** 001	265	05 **024358** 001	230
05 **022697** 001	221	05 **022920** 001	15	05 **023404** 001	43	05 **024400** 001	9
05 **022698** 001	221	05 **023105** 001	14	05 **023450** 001	45	05 **024401** 001	9
05 **022699** 001	212	05 **023107** 001	14	05 **023451** 001	46	05 **024402** 001	9
05 **022700** 001	222	05 **023110** 001	14	05 **023452** 001	47	05 **024403** 001	9
05 **022701** 001	222	05 **023115** 001	14	05 **023453** 001	45	05 **024404** 001	9
05 **022702** 001	222	05 **023120** 001	14	05 **023454** 001	46	05 **024405** 001	9
05 **022703** 001	222	05 **023125** 001	14	05 **023456** 001	47	05 **024410** 001	11
05 **022704** 001	222	05 **023130** 001	14	05 **023460** 001	44	05 **024450** 001	227
05 **022705** 001	222	05 **023330** 001	41	05 **023461** 001	44	05 **024451** 001	230
05 **022706** 001	222	05 **023332** 001	41	05 **023470** 001	239	05 **024452** 001	230
05 **022708** 001	222	05 **023334** 001	42	05 **023471** 001	238	05 **024453** 001	230
05 **022709** 001	222	05 **023338** 001	42	05 **024001** 001	231	05 **024454** 001	230
05 **022710** 001	222	05 **023339** 001	42	05 **024002** 001	231	05 **024455** 001	230
05 **022711** 001	222	05 **023340** 001	42	05 **024003** 001	231	05 **024456** 001	230
05 **022712** 001	222	05 **023342** 001	42	05 **024004** 001	231	05 **024457** 001	230
05 **022713** 001	222	05 **023343** 001	42	05 **024005** 001	231	05 **024458** 001	230
05 **022714** 001	222	05 **023344** 001	42	05 **024008** 001	231	05 **024459** 001	230
05 **022715** 001	222	05 **023346** 001	42	05 **024010** 001	231	05 **024460** 001	228
05 **022716** 001	222	05 **023347** 001	42	05 **024012** 001	231	05 **024461** 001	231
05 **022717** 001	222	05 **023348** 001	42	05 **024013** 001	231	05 **024462** 001	231
05 **022718** 001	222	05 **023350** 001	42	05 **024015** 001	231	05 **024463** 001	231
05 **022720** 001	212	05 **023351** 001	42	05 **024020** 001	231	05 **024464** 001	230
05 **022721** 001	213	05 **023352** 001	42	05 **024100** 001	231	05 **024465** 001	230
05 **022728** 001	59	05 **023353** 001	42	05 **024105** 001	231	05 **024466** 001	230
05 **022729** 001	58	05 **023354** 001	42	05 **024160** 001	231	05 **024467** 001	230
05 **022730** 001	58	05 **023355** 001	42	05 **024161** 001	231	05 **024468** 001	230
05 **022731** 001	58	05 **023356** 001	42	05 **024162** 001	231	05 **024469** 001	230
05 **022732** 001	58	05 **023357** 001	42	05 **024163** 001	231	05 **024470** 001	227
05 **022733** 001	58	05 **023358** 001	42	05 **024164** 001	231	05 **024471** 001	229
05 **022734** 001	58	05 **023359** 001	42	05 **024165** 001	231	05 **024472** 001	229
05 **022740** 001	58	05 **023360** 001	42	05 **024166** 001	231	05 **024473** 001	229
05 **022741** 001	58	05 **023361** 001	42	05 **024167** 001	231	05 **024474** 001	229
05 **022745** 001	59	05 **023362** 001	42	05 **024168** 001	231	05 **024475** 001	229
05 **022760** 001	59	05 **023363** 001	42	05 **024170** 001	229	05 **024476** 001	229
05 **022761** 001	59	05 **023364** 001	42	05 **024171** 001	229	05 **024477** 001	229
05 **022762** 001	59	05 **023365** 001	42	05 **024172** 001	229	05 **024478** 001	229
05 **022763** 001	59	05 **023366** 001	42	05 **024173** 001	229	05 **024479** 001	229
05 **022764** 001	59	05 **023367** 001	42	05 **024174** 001	229	05 **024480** 001	227
05 **022765** 001	59	05 **023368** 001	42	05 **024175** 001	229	05 **024481** 001	230
05 **022766** 001	59	05 **023369** 001	42	05 **024176** 001	229	05 **024482** 001	230
05 **022767** 001	59	05 **023370** 001	42	05 **024177** 001	229	05 **024483** 001	230
05 **022795** 001	15	05 **023371** 001	42	05 **024178** 001	229	05 **024484** 001	229
05 **022800** 001	15	05 **023372** 001	42	05 **024179** 001	227	05 **024485** 001	229
05 **022805** 001	15	05 **023373** 001	42	05 **024199** 001	231	05 **024486** 001	229

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **024487** 001	229	05 **028008** 001	16	05 **029462** 001	19	05 **030412** 001	51
05 **024488** 001	229	05 **028010** 001	16	05 **029463** 001	19	05 **030413** 001	51
05 **024489** 001	229	05 **028012** 001	16	05 **029464** 001	19	05 **030414** 001	51
05 **026350** 001	30	05 **028013** 001	16	05 **029465** 001	19	05 **030415** 001	51
05 **026351** 001	30	05 **028015** 001	16	05 **029466** 001	19	05 **030416** 001	51
05 **026352** 001	30	05 **028020** 001	16	05 **029501** 001	19	05 **030417** 001	51
05 **026353** 001	30	05 **028029** 001	17	05 **029502** 001	19	05 **030418** 001	51
05 **026354** 001	30	05 **028030** 001	17	05 **029503** 001	19	05 **032001** 001	6
05 **026360** 001	30	05 **028031** 001	17	05 **029504** 001	19	05 **032002** 001	6
05 **026361** 001	30	05 **028032** 001	17	05 **029505** 001	19	05 **032003** 001	6
05 **026363** 001	30	05 **028033** 001	17	05 **029506** 001	19	05 **032004** 001	6
05 **026372** 001	30	05 **028034** 001	17	05 **029507** 001	19	05 **032005** 001	6
05 **026373** 001	30	05 **028035** 001	17	05 **029510** 001	25	05 **032006** 001	6
05 **026374** 001	30	05 **028036** 001	17	05 **030080** 001	51	05 **032007** 001	6
05 **026382** 001	30	05 **028037** 001	17	05 **030081** 001	51	05 **032020** 001	6
05 **027101** 001	224	05 **028038** 001	17	05 **030082** 001	51	05 **032021** 001	6
05 **027102** 001	224	05 **028040** 001	418	05 **030083** 001	51	05 **032022** 001	6
05 **027103** 001	224	05 **028041** 001	418	05 **030084** 001	51	05 **032023** 001	6
05 **027104** 001	224	05 **028042** 001	418	05 **030099** 001	49	05 **032030** 001	7
05 **027105** 001	224	05 **028043** 001	418	05 **030100** 001	49	05 **032031** 001	7
05 **027106** 001	224	05 **028044** 001	418	05 **030101** 001	49	05 **032032** 001	7
05 **027107** 001	224	05 **028045** 001	418	05 **030102** 001	49	05 **032033** 001	7
05 **027108** 001	224	05 **028046** 001	418	05 **030103** 001	49	05 **032050** 001	7
05 **027109** 001	224	05 **028048** 001	15	05 **030104** 001	49	05 **032051** 001	7
05 **027110** 001	224	05 **028049** 001	15	05 **030105** 001	49	05 **032052** 001	7
05 **027111** 001	224	05 **028050** 001	15	05 **030106** 001	49	05 **032053** 001	7
05 **027201** 001	226	05 **028051** 001	15	05 **030107** 001	49	05 **032054** 001	7
05 **027202** 001	226	05 **028052** 001	15	05 **030108** 001	49	05 **032055** 001	7
05 **027203** 001	226	05 **028053** 001	15	05 **030109** 001	50	05 **032056** 001	7
05 **027204** 001	226	05 **028054** 001	15	05 **030110** 001	49	05 **032057** 001	7
05 **027205** 001	226	05 **028055** 001	15	05 **030111** 001	49	05 **032058** 001	7
05 **027206** 001	226	05 **028056** 001	15	05 **030112** 001	49	05 **032060** 001	7
05 **027207** 001	226	05 **028059** 001	24	05 **030113** 001	50	05 **032061** 001	7
05 **027208** 001	226	05 **028062** 001	25	05 **030114** 001	50	05 **032063** 001	8
05 **027209** 001	226	05 **028070** 001	15	05 **030115** 001	50	05 **032070** 002	7
05 **027210** 001	226	05 **028071** 001	15	05 **030116** 001	50	05 **032071** 002	7
05 **027211** 001	226	05 **028072** 001	15	05 **030117** 001	49	05 **033404** 001	31
05 **027212** 001	226	05 **028073** 001	15	05 **030118** 001	49	05 **040001** 001	265
05 **027213** 001	226	05 **028074** 001	24	05 **030119** 001	49	05 **042605** 001	367
05 **027214** 001	226	05 **028148** 001	18	05 **030120** 001	50	05 **042655** 001	367
05 **027215** 001	226	05 **028150** 001	18	05 **030121** 001	50	05 **042665** 001	367
05 **027405** 001	31	05 **028152** 001	18	05 **030122** 001	50	05 **042670** 001	366
05 **027450** 001	51	05 **028160** 001	278	05 **030135** 001	50	05 **042671** 001	366
05 **027455** 001	31	05 **028161** 001	278	05 **030150** 001	51	05 **042672** 001	366
05 **027456** 001	37	05 **028205** 001	18	05 **030151** 001	51	05 **042673** 001	366
05 **027910** 001	417	05 **028210** 001	18	05 **030158** 001	50	05 **042674** 001	366
05 **027911** 001	417	05 **028215** 001	18	05 **030159** 001	50	05 **042680** 001	366
05 **027912** 001	417	05 **028220** 001	18	05 **030160** 001	35	05 **042705** 001	367
05 **027913** 001	417	05 **028225** 001	18	05 **030170** 001	53	05 **042715** 001	367
05 **027930** 001	417	05 **028230** 001	18	05 **030180** 001	53	05 **042750** 001	367
05 **027931** 001	417	05 **029405** 001	18	05 **030181** 001	40	05 **042755** 001	367
05 **027932** 001	417	05 **029410** 001	18	05 **030330** 001	51	05 **042760** 001	367
05 **027933** 001	417	05 **029415** 001	18	05 **030331** 001	51	05 **042765** 001	367
05 **027934** 001	417	05 **029420** 001	18	05 **030400** 001	50	05 **042768** 001	367
05 **027935** 001	417	05 **029425** 001	18	05 **030401** 001	50	05 **049000** 001	180
05 **027936** 001	418	05 **029430** 001	18	05 **030402** 001	50	05 **049001** 001	181
05 **028000** 001	16	05 **029435** 001	18	05 **030403** 001	50	05 **049002** 001	182
05 **028001** 001	16	05 **029440** 001	18	05 **030404** 001	50	05 **049003** 001	181
05 **028002** 001	16	05 **029445** 001	18	05 **030405** 001	50	05 **049004** 001	184
05 **028003** 001	16	05 **029450** 001	18	05 **030406** 001	50	05 **049005** 001	184
05 **028004** 001	16	05 **029460** 001	19	05 **030410** 001	51	05 **049020** 001	183
05 **028005** 001	16	05 **029461** 001	19	05 **030411** 001	51	05 **049025** 001	184

Index nach Code Nummern

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **049050** 001	189	05 **051536** 001	244	05 **056342** 001	347	05 **056820** 001	322
05 **049055** 001	185	05 **051540** 001	246	05 **056343** 001	347	05 **056825** 001	322
05 **049056** 001	186	05 **051575** 001	91	05 **056344** 001	347	05 **056835** 001	322
05 **049060** 001	186	05 **051576** 001	92	05 **056345** 001	347	05 **056910** 001	322
05 **049065** 001	190	05 **051580** 001	91	05 **056346** 001	347	05 **056915** 001	322
05 **049070** 001	191	05 **051582** 001	91	05 **056350** 001	343	05 **056925** 001	322
05 **050005** 001	111	05 **051583** 001	91	05 **056352** 001	343	05 **057113** 001	260
05 **050205** 001	365	05 **051587** 001	91	05 **056354** 001	343	05 **057114** 001	260
05 **050210** 001	365	05 **051601** 001	91	05 **056356** 001	343	05 **057115** 001	382
05 **050215** 001	365	05 **051603** 001	91	05 **056358** 001	343	05 **057122** 001	379
05 **050220** 001	365	05 **051611** 001	91	05 **056374** 001	376	05 **057150** 001	353
05 **050510** 001	365	05 **051613** 001	91	05 **056375** 001	381	05 **057151** 001	353
05 **050650** 001	365	05 **051835** 001	265	05 **056400** 001	309	05 **057152** 001	353
05 **051005** 001	279	05 **052490** 001	360	05 **056402** 001	309	05 **057153** 001	353
05 **051010** 001	21	05 **052500** 001	360	05 **056404** 001	309	05 **057160** 001	353
05 **051011** 001	21	05 **052501** 001	361	05 **056410** 001	309	05 **057161** 001	353
05 **051012** 001	20	05 **052502** 001	360	05 **056412** 001	309	05 **057162** 001	353
05 **051016** 001	250	05 **052503** 001	360	05 **056414** 001	309	05 **057163** 001	353
05 **051017** 001	251	05 **052504** 001	360	05 **056420** 001	310	05 **057225** 001	340
05 **051021** 001	251	05 **052575** 001	362	05 **056422** 001	310	05 **057235** 001	340
05 **051024** 001	252	05 **053425** 001	363	05 **056424** 001	310	05 **057240** 001	340
05 **051025** 001	252	05 **053455** 001	363	05 **056440** 001	380	05 **057412** 001	378
05 **051028** 001	252	05 **053457** 001	363	05 **056470** 001	390	05 **057415** 001	378
05 **051032** 001	253	05 **053458** 001	363	05 **056471** 001	386	05 **057416** 001	377
05 **051042** 001	258	05 **053459** 001	363	05 **056472** 001	386	05 **057417** 001	371
05 **051043** 001	54	05 **053520** 001	361	05 **056473** 001	385	05 **057418** 001	174
05 **051045** 001	106	05 **053522** 001	361	05 **056474** 001	385	05 **057420** 001	375
05 **051060** 001	241	05 **053870** 001	361	05 **056478** 001	386	05 **057421** 001	377
05 **051061** 001	242	05 **053872** 001	361	05 **056500** 001	312	05 **057422** 001	389
05 **051065** 001	241	05 **053923** 001	359	05 **056505** 001	312	05 **057423** 001	389
05 **051066** 001	242	05 **056064** 001	339	05 **056507** 001	312	05 **057424** 001	392
05 **051205** 001	279	05 **056066** 001	339	05 **056510** 001	312	05 **057430** 001	375
05 **051272** 001	278	05 **056068** 001	339	05 **056515** 001	312	05 **057431** 001	377
05 **051273** 001	54	05 **056158** 001	384	05 **056520** 001	312	05 **057432** 001	388
05 **051274** 001	279	05 **056159** 001	382	05 **056525** 001	312	05 **057433** 001	387
05 **051276** 001	37	05 **056161** 001	381	05 **056535** 001	312	05 **057434** 001	391
05 **051278** 001	37	05 **056164** 001	382	05 **056605** 001	311	05 **057435** 001	388
05 **051462** 001	278	05 **056168** 001	384	05 **056610** 001	311	05 **057436** 001	387
05 **051464** 001	54	05 **056172** 001	338	05 **056625** 001	311	05 **057437** 001	387
05 **051465** 001	277	05 **056174** 001	338	05 **056653** 001	249	05 **057438** 001	388
05 **051482** 001	277	05 **056176** 001	338	05 **056662** 001	312	05 **057440** 001	391
05 **051492** 001	247	05 **056200** 001	339	05 **056680** 001	342	05 **057441** 001	374
05 **051493** 001	247	05 **056203** 001	339	05 **056681** 001	342	05 **057450** 001	379
05 **051494** 001	246	05 **056210** 001	339	05 **056682** 001	342	05 **057460** 001	261
05 **051495** 001	247	05 **056220** 001	339	05 **056683** 001	342	05 **057471** 001	263
05 **051500** 001	362	05 **056225** 001	339	05 **056684** 001	342	05 **057472** 001	56
05 **051501** 001	362	05 **056233** 001	339	05 **056685** 001	342	05 **057473** 001	239
05 **051502** 001	362	05 **056240** 001	339	05 **056686** 001	342	05 **057474** 001	240
05 **051510** 001	253	05 **056294** 001	384	05 **056687** 001	342	05 **057480** 001	249
05 **051511** 001	254	05 **056295** 001	383	05 **056700** 001	320	05 **057481** 001	85
05 **051512** 001	254	05 **056296** 001	383	05 **056702** 001	320	05 **057482** 001	248
05 **051513** 001	234	05 **056303** 001	342	05 **056704** 001	320	05 **057483** 001	248
05 **051514** 001	234	05 **056305** 001	342	05 **056710** 001	321	05 **057490** 001	73
05 **051515** 001	235	05 **056310** 001	342	05 **056712** 001	321	05 **057505** 001	346
05 **051516** 001	235	05 **056315** 001	342	05 **056714** 001	321	05 **057510** 001	346
05 **051517** 001	235	05 **056320** 001	342	05 **056720** 001	321	05 **057515** 001	346
05 **051518** 001	236	05 **056325** 001	342	05 **056722** 001	321	05 **057520** 001	346
05 **051519** 001	236	05 **056330** 001	342	05 **056724** 001	321	05 **057525** 001	346
05 **051520** 001	236	05 **056332** 001	342	05 **056805** 001	322	05 **057530** 001	346
05 **051530** 001	237	05 **056335** 001	342	05 **056810** 001	322	05 **057603** 001	341
05 **051531** 001	238	05 **056340** 001	342	05 **056812** 001	322	05 **057604** 001	341
05 **051535** 001	243	05 **056341** 001	347	05 **056815** 001	322	05 **057605** 001	341

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **057606** 001	341	05 **058005** 001	326	05 **059550** 001	315	05 **059810** 001	316
05 **057615** 001	308	05 **058010** 001	326	05 **059552** 001	315	05 **059815** 001	316
05 **057616** 001	308	05 **058015** 001	326	05 **059554** 001	315	05 **059855** 001	316
05 **057617** 001	308	05 **058020** 001	326	05 **059602** 001	345	05 **059860** 001	316
05 **057620** 001	319	05 **058101** 001	340	05 **059603** 001	345	05 **059865** 001	316
05 **057621** 001	319	05 **058102** 001	335	05 **059604** 001	345	05 **059896** 001	327
05 **057622** 001	319	05 **058104** 001	340	05 **059605** 001	345	05 **059897** 001	327
05 **057623** 001	327	05 **058105** 001	340	05 **059610** 001	345	05 **059900** 001	324
05 **057624** 001	327	05 **058108** 001	346	05 **059615** 001	345	05 **059902** 001	324
05 **057625** 001	327	05 **058109** 001	346	05 **059620** 001	345	05 **059904** 001	324
05 **057626** 001	327	05 **058110** 001	346	05 **059625** 001	345	05 **059910** 001	324
05 **057627** 001	327	05 **058111** 001	346	05 **059628** 001	345	05 **059912** 001	324
05 **057628** 001	327	05 **058112** 001	346	05 **059629** 001	345	05 **059914** 001	324
05 **057631** 001	348	05 **058119** 001	318	05 **059630** 001	345	05 **059920** 001	325
05 **057632** 001	348	05 **058120** 001	318	05 **059631** 001	345	05 **059922** 001	325
05 **057644** 001	343	05 **058121** 001	318	05 **059632** 001	345	05 **059924** 001	325
05 **057645** 001	343	05 **058122** 001	318	05 **059633** 001	345	05 **060005** 001	325
05 **057646** 001	343	05 **058129** 001	335	05 **059634** 001	345	05 **060010** 001	325
05 **057656** 001	313	05 **058130** 001	335	05 **059635** 001	345	05 **060015** 001	325
05 **057657** 001	313	05 **058131** 001	335	05 **059636** 001	345	05 **060027** 001	325
05 **057661** 001	323	05 **058132** 001	335	05 **059637** 001	345	05 **060029** 001	325
05 **057662** 001	323	05 **058133** 001	335	05 **059640** 001	347	05 **060030** 001	325
05 **057664** 001	332	05 **058140** 001	326	05 **059641** 001	347	05 **060031** 001	325
05 **057665** 001	332	05 **058141** 001	326	05 **059642** 001	347	05 **060033** 001	325
05 **057666** 001	332	05 **059293** 001	256	05 **059643** 001	347	05 **060035** 001	325
05 **057667** 001	332	05 **059294** 001	258	05 **059644** 001	347	05 **060036** 001	325
05 **057671** 001	349	05 **059295** 001	257	05 **059645** 001	347	05 **060037** 001	325
05 **057672** 001	349	05 **059297** 001	259	05 **059660** 001	345	05 **060038** 001	325
05 **057675** 001	358	05 **059298** 001	255	05 **059661** 001	345	05 **060041** 001	325
05 **057676** 001	358	05 **059299** 001	255	05 **059662** 001	345	05 **060043** 001	325
05 **057680** 001	370	05 **059305** 001	340	05 **059663** 001	345	05 **060045** 001	325
05 **057682** 001	371	05 **059307** 001	340	05 **059664** 001	345	05 **060047** 001	325
05 **057683** 001	371	05 **059310** 001	340	05 **059665** 001	345	05 **060048** 001	336
05 **057684** 001	371	05 **059315** 001	340	05 **059666** 001	345	05 **060049** 001	336
05 **057688** 001	371	05 **059320** 001	340	05 **059667** 001	345	05 **060050** 001	336
05 **057690** 001	370	05 **059325** 001	340	05 **059668** 001	345	05 **060051** 001	336
05 **057691** 001	372	05 **059330** 001	340	05 **059680** 001	346	05 **060052** 001	336
05 **057692** 001	372	05 **059335** 001	340	05 **059681** 001	346	05 **060053** 001	336
05 **057693** 001	372	05 **059337** 001	340	05 **059682** 001	346	05 **060054** 001	336
05 **057695** 001	372	05 **059340** 001	340	05 **059683** 001	346	05 **060055** 001	325
05 **057697** 001	370	05 **059345** 001	340	05 **059700** 001	333	05 **060056** 001	336
05 **057705** 001	318	05 **059450** 001	340	05 **059701** 001	333	05 **060057** 001	336
05 **057710** 001	318	05 **059451** 001	340	05 **059702** 001	333	05 **060060** 001	325
05 **057715** 001	318	05 **059452** 001	340	05 **059703** 001	333	05 **060065** 001	325
05 **057720** 001	318	05 **059453** 001	340	05 **059704** 001	333	05 **060098** 001	334
05 **057750** 001	313	05 **059466** 001	340	05 **059705** 001	333	05 **060100** 001	334
05 **057751** 001	310	05 **059472** 001	340	05 **059720** 001	326	05 **060105** 001	334
05 **057752** 001	308	05 **059478** 001	340	05 **059721** 001	326	05 **060110** 001	334
05 **057760** 001	323	05 **059480** 001	340	05 **059755** 001	316	05 **060115** 001	334
05 **057761** 001	321	05 **059486** 001	340	05 **059760** 001	316	05 **060120** 001	334
05 **057762** 001	321	05 **059488** 001	340	05 **059765** 001	316	05 **060125** 001	334
05 **057763** 001	319	05 **059489** 001	340	05 **059766** 001	316	05 **060130** 001	334
05 **057770** 001	331	05 **059490** 001	340	05 **059770** 001	316	05 **060131** 001	334
05 **057772** 001	327	05 **059492** 001	340	05 **059775** 001	316	05 **060132** 001	334
05 **057773** 001	331	05 **059496** 001	340	05 **059780** 001	316	05 **060133** 001	334
05 **057775** 001	327	05 **059500** 001	340	05 **059785** 001	316	05 **060134** 001	334
05 **057776** 001	327	05 **059530** 001	314	05 **059786** 001	316	05 **060135** 001	334
05 **057777** 001	330	05 **059532** 001	314	05 **059790** 001	316	05 **060136** 001	334
05 **057778** 001	330	05 **059534** 001	314	05 **059795** 001	316	05 **060137** 001	334
05 **057790** 001	349	05 **059540** 001	315	05 **059800** 001	316	05 **060138** 001	334
05 **057900** 001	380	05 **059542** 001	315	05 **059802** 001	316	05 **060139** 001	336
05 **057908** 001	380	05 **059544** 001	315	05 **059805** 001	316	05 **060140** 001	336

Index nach Code Nummern

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **060141** 001	336	05 **060298** 001	351	05 **066128** 001	329	05 **066496** 001	330
05 **060142** 001	336	05 **060300** 001	351	05 **066130** 001	329	05 **066497** 001	335
05 **060143** 001	336	05 **060301** 001	351	05 **066140** 001	329	05 **066498** 001	335
05 **060144** 001	336	05 **060302** 001	351	05 **066141** 001	329	05 **066499** 001	335
05 **060145** 001	336	05 **060303** 001	351	05 **066142** 001	329	05 **066500** 001	335
05 **060146** 001	336	05 **060304** 001	351	05 **066143** 001	329	05 **066505** 001	335
05 **060147** 001	350	05 **060400** 001	353	05 **066144** 001	329	05 **066510** 001	335
05 **060148** 001	350	05 **060401** 001	353	05 **066145** 001	329	05 **066515** 001	335
05 **060149** 001	350	05 **060402** 001	353	05 **066150** 001	352	05 **066520** 001	335
05 **060150** 001	350	05 **060403** 001	353	05 **066155** 001	352	05 **066525** 001	335
05 **060155** 001	350	05 **060404** 001	353	05 **066160** 001	352	05 **066530** 001	335
05 **060160** 001	350	05 **060405** 001	353	05 **066165** 001	352	05 **066618** 001	351
05 **060165** 001	350	05 **060406** 001	353	05 **066170** 001	352	05 **066619** 001	351
05 **060170** 001	350	05 **060407** 001	353	05 **066272** 001	337	05 **066620** 001	351
05 **060175** 001	350	05 **060408** 001	353	05 **066274** 001	337	05 **066622** 001	351
05 **060180** 001	350	05 **060409** 001	353	05 **066276** 001	337	05 **066624** 001	351
05 **060182** 001	350	05 **060410** 001	353	05 **066278** 001	337	05 **066626** 001	351
05 **060184** 001	350	05 **060411** 001	353	05 **066279** 001	337	05 **066628** 001	351
05 **060185** 001	334	05 **060412** 001	353	05 **066280** 001	337	05 **066630** 001	351
05 **060186** 001	334	05 **060420** 001	354	05 **066282** 001	337	05 **066632** 001	351
05 **060187** 001	334	05 **060421** 001	354	05 **066284** 001	337	05 **066633** 001	351
05 **060188** 001	334	05 **060422** 001	354	05 **066286** 001	337	05 **066634** 001	351
05 **060189** 001	334	05 **060423** 001	354	05 **066287** 001	337	05 **066635** 001	351
05 **060190** 001	334	05 **060424** 001	354	05 **066288** 001	337	05 **066638** 001	351
05 **060191** 001	334	05 **060425** 001	354	05 **066290** 001	337	05 **066640** 001	351
05 **060192** 001	334	05 **060426** 001	354	05 **066300** 001	330	05 **066642** 001	351
05 **060193** 001	334	05 **060427** 001	354	05 **066301** 001	330	05 **066644** 001	351
05 **060194** 001	334	05 **060428** 001	354	05 **066302** 001	330	05 **066646** 001	351
05 **060195** 001	334	05 **060429** 001	354	05 **066303** 001	330	05 **066654** 001	352
05 **060196** 001	334	05 **060430** 001	354	05 **066304** 001	330	05 **066656** 001	352
05 **060197** 001	334	05 **060431** 001	354	05 **066305** 001	330	05 **066660** 001	352
05 **060198** 001	334	05 **060432** 001	354	05 **066308** 001	330	05 **066662** 001	352
05 **060199** 001	334	05 **060505** 001	333	05 **066310** 001	330	05 **066664** 001	352
05 **060200** 001	334	05 **060506** 001	333	05 **066312** 001	330	05 **066666** 001	352
05 **060201** 001	334	05 **060507** 001	333	05 **066313** 001	330	05 **066668** 001	352
05 **060202** 001	334	05 **060508** 001	333	05 **066315** 001	330	05 **066670** 001	352
05 **060210** 001	354	05 **060509** 001	333	05 **066320** 001	330	05 **066672** 001	352
05 **060215** 001	354	05 **060510** 001	333	05 **066325** 001	330	05 **066674** 001	352
05 **060220** 001	354	05 **060511** 001	333	05 **066330** 001	330	05 **066676** 001	352
05 **060225** 001	354	05 **064155** 001	335	05 **066335** 001	330	05 **066678** 001	352
05 **060230** 001	354	05 **064170** 001	335	05 **066394** 001	349	05 **066680** 001	352
05 **060235** 001	354	05 **064175** 001	335	05 **066395** 001	349	05 **066682** 001	352
05 **060237** 001	354	05 **065081** 001	318	05 **066396** 001	349	05 **066683** 001	352
05 **060238** 001	354	05 **065096** 001	326	05 **066400** 001	349	05 **066684** 001	352
05 **060240** 001	354	05 **065110** 001	318	05 **066405** 001	349	05 **066685** 001	352
05 **060255** 001	354	05 **065112** 001	318	05 **066410** 001	349	05 **066686** 001	352
05 **060260** 001	354	05 **065114** 001	318	05 **066415** 001	349	05 **066687** 001	352
05 **060265** 001	354	05 **065129** 001	326	05 **066420** 001	349	05 **066688** 001	351
05 **060272** 001	353	05 **065197** 001	318	05 **066455** 001	331	05 **066690** 001	351
05 **060274** 001	353	05 **066081** 001	332	05 **066460** 001	331	05 **066692** 001	351
05 **060276** 001	353	05 **066082** 001	332	05 **066465** 001	331	05 **066694** 001	351
05 **060278** 001	353	05 **066083** 001	332	05 **066485** 001	330	05 **066696** 001	351
05 **060280** 001	353	05 **066100** 001	329	05 **066486** 001	330	05 **066758** 001	352
05 **060281** 001	353	05 **066102** 001	329	05 **066487** 001	330	05 **066760** 001	352
05 **060282** 001	353	05 **066104** 001	329	05 **066488** 001	330	05 **066762** 001	352
05 **060283** 001	353	05 **066106** 001	329	05 **066489** 001	330	05 **066764** 001	352
05 **060284** 001	353	05 **066108** 001	329	05 **066490** 001	330	05 **066766** 001	352
05 **060286** 001	353	05 **066110** 001	329	05 **066491** 001	330	05 **066768** 001	352
05 **060288** 001	353	05 **066120** 001	329	05 **066492** 001	330	05 **066785** 001	352
05 **060290** 001	353	05 **066122** 001	329	05 **066493** 001	330	05 **066786** 001	352
05 **060296** 001	351	05 **066124** 001	329	05 **066494** 001	330	05 **066787** 001	352
05 **060297** 001	351	05 **066126** 001	329	05 **066495** 001	330	05 **066788** 001	352

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **066850** 001	352	05 **071116** 001	256	05 **073074** 001	349	05 **073342** 001	343
05 **066851** 001	352	05 **071117** 001	257	05 **073075** 001	349	05 **073344** 001	343
05 **066852** 001	352	05 **071222** 001	353	05 **073076** 001	350	05 **073346** 001	330
05 **066853** 001	352	05 **071223** 001	353	05 **073077** 001	350	05 **073357** 001	363
05 **066854** 001	352	05 **071224** 001	353	05 **073200** 001	365	05 **073370** 001	322
05 **066900** 001	335	05 **071225** 001	353	05 **073201** 001	347	05 **073371** 001	322
05 **066901** 001	335	05 **071228** 001	353	05 **073202** 001	348	05 **073372** 001	322
05 **066902** 001	335	05 **072014** 001	456	05 **073210** 001	364	05 **073373** 001	322
05 **066905** 001	335	05 **072017** 001	456	05 **073230** 001	176	05 **073375** 001	330
05 **066910** 001	335	05 **072050** 001	339	05 **073240** 001	254	05 **073376** 001	330
05 **066915** 001	335	05 **072055** 001	339	05 **073241** 001	254	05 **073380** 001	323
05 **066920** 001	335	05 **072057** 001	339	05 **073260** 001	106	05 **073391** 001	216
05 **066925** 001	335	05 **072059** 001	339	05 **073261** 001	124	05 **073401** 001	362
05 **066941** 001	335	05 **072061** 001	339	05 **073262** 001	147	05 **073404** 001	384
05 **066950** 001	335	05 **072063** 001	339	05 **073268** 001	194	05 **073406** 001	383
05 **071010** 001	308	05 **072065** 001	339	05 **073270** 001	194	05 **073410** 001	381
05 **071011** 001	308	05 **072070** 001	312	05 **073271** 001	194	05 **073416** 001	382
05 **071012** 001	308	05 **072072** 001	312	05 **073272** 001	194	05 **073418** 001	376
05 **071020** 001	320	05 **072074** 001	312	05 **073273** 001	194	05 **073419** 001	378
05 **071021** 001	320	05 **072080** 001	322	05 **073274** 001	194	05 **073420** 001	359
05 **071022** 001	320	05 **072082** 001	322	05 **073275** 001	194	05 **073421** 001	360
05 **071030** 001	328	05 **072084** 001	322	05 **073276** 001	194	05 **073470** 001	334
05 **071032** 001	328	05 **072400** 001	312	05 **073277** 001	194	05 **073471** 001	334
05 **071033** 001	328	05 **072401** 001	312	05 **073278** 001	194	05 **073472** 001	334
05 **071034** 001	328	05 **072402** 001	312	05 **073279** 001	194	05 **073473** 001	334
05 **071035** 001	328	05 **072403** 001	323	05 **073280** 001	194	05 **073474** 001	334
05 **071037** 001	328	05 **072404** 001	323	05 **073281** 001	194	05 **073495** 001	355
05 **071038** 001	328	05 **072405** 001	323	05 **073282** 001	194	05 **073500** 001	354
05 **071070** 001	341	05 **072406** 001	331	05 **073283** 001	194	05 **073501** 001	354
05 **071071** 001	341	05 **072407** 001	331	05 **073284** 001	194	05 **073502** 001	354
05 **071072** 001	341	05 **072408** 001	331	05 **073285** 001	194	05 **073503** 001	354
05 **071073** 001	341	05 **072409** 001	331	05 **073286** 001	194	05 **073504** 001	354
05 **071074** 001	341	05 **072411** 001	331	05 **073287** 001	194	05 **073505** 001	354
05 **071075** 001	341	05 **072412** 001	331	05 **073290** 001	196	05 **073506** 001	354
05 **071076** 001	341	05 **072441** 001	313	05 **073295** 001	197	05 **073507** 001	354
05 **071077** 001	341	05 **072443** 001	323	05 **073304** 001	312	05 **073508** 001	354
05 **071080** 001	339	05 **072444** 001	323	05 **073305** 001	312	05 **073509** 001	354
05 **071081** 001	314	05 **072446** 001	331	05 **073306** 001	312	05 **073510** 001	354
05 **071082** 001	314	05 **072447** 001	331	05 **073307** 001	312	05 **073511** 001	360
05 **071083** 001	314	05 **072448** 001	331	05 **073308** 001	323	05 **073520** 001	317
05 **071084** 001	324	05 **072449** 001	331	05 **073309** 001	323	05 **073521** 001	317
05 **071085** 001	324	05 **072451** 001	331	05 **073310** 001	323	05 **073522** 001	317
05 **071086** 001	324	05 **072452** 001	331	05 **073311** 001	323	05 **073523** 001	326
05 **071089** 001	336	05 **073050** 001	343	05 **073313** 001	330	05 **073524** 001	326
05 **071090** 001	336	05 **073051** 001	343	05 **073314** 001	330	05 **073525** 001	326
05 **071091** 001	336	05 **073052** 001	343	05 **073315** 001	330	05 **073526** 001	334
05 **071092** 001	336	05 **073053** 001	343	05 **073316** 001	330	05 **073527** 001	334
05 **071094** 001	336	05 **073054** 001	343	05 **073317** 001	330	05 **073528** 001	334
05 **071097** 001	350	05 **073055** 001	343	05 **073318** 001	361	05 **073529** 001	334
05 **071098** 001	350	05 **073056** 001	345	05 **073323** 001	312	05 **073530** 001	334
05 **071099** 001	350	05 **073057** 001	345	05 **073324** 001	312	05 **073531** 001	334
05 **071100** 001	359	05 **073058** 001	345	05 **073325** 001	312	05 **073540** 001	278
05 **071101** 001	344	05 **073059** 001	345	05 **073326** 001	312	05 **073541** 001	277
05 **071102** 001	344	05 **073060** 001	345	05 **073332** 001	309	05 **073544** 001	213
05 **071103** 001	344	05 **073061** 001	345	05 **073333** 001	309	05 **073593** 001	214
05 **071104** 001	344	05 **073064** 001	336	05 **073334** 001	309	05 **073594** 001	217
05 **071105** 001	344	05 **073065** 001	336	05 **073335** 001	309	05 **073596** 001	217
05 **071106** 001	344	05 **073066** 001	336	05 **073336** 001	321	05 **073598** 001	228
05 **071107** 001	344	05 **073070** 001	337	05 **073337** 001	321	05 **073599** 001	228
05 **071108** 001	344	05 **073071** 001	337	05 **073338** 001	321	05 **073610** 001	309
05 **071109** 001	373	05 **073072** 001	337	05 **073339** 001	321	05 **073611** 001	309
05 **071110** 001	373	05 **073073** 001	337	05 **073340** 001	330	05 **073613** 001	320

Index nach Code Nummern

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **073614** 001	320	05 **074700** 001	400	05 **074840** 001	407	05 **078606** 001	444
05 **073615** 001	320	05 **074701** 001	400	05 **074840** 010	413	05 **078607** 001	444
05 **073616** 001	359	05 **074702** 001	400	05 **074842** 001	407	05 **078608** 001	444
05 **073620** 001	328	05 **074705** 001	400	05 **074842** 010	413	05 **078609** 001	444
05 **073621** 001	328	05 **074710** 001	400	05 **075604** 001	422	05 **078610** 001	444
05 **073622** 001	328	05 **074711** 001	400	05 **075605** 001	422	05 **078611** 001	444
05 **073623** 001	328	05 **074712** 001	400	05 **075610** 001	425	05 **078612** 001	444
05 **073625** 001	328	05 **074715** 001	405	05 **075611** 001	425	05 **078620** 001	446
05 **073630** 001	373	05 **074715** 010	410	05 **075620** 001	426	05 **078621** 001	446
05 **073631** 001	397	05 **074716** 001	405	05 **075621** 001	426	05 **078622** 001	446
05 **073634** 001	373	05 **074716** 010	410	05 **075622** 001	427	05 **078623** 001	446
05 **073635** 001	385	05 **074717** 001	406	05 **075623** 001	429	05 **078624** 001	446
05 **073637** 001	386	05 **074717** 010	411	05 **075624** 001	429	05 **078625** 001	446
05 **073638** 001	385	05 **074720** 001	406	05 **075625** 001	431	05 **078626** 001	446
05 **073639** 001	390	05 **074720** 010	411	05 **075626** 001	432	05 **078627** 001	446
05 **073640** 001	172	05 **074721** 001	407	05 **075630** 001	429	05 **078628** 001	446
05 **073641** 001	389	05 **074721** 010	412	05 **075631** 001	432	05 **078629** 001	446
05 **073645** 001	174	05 **074722** 001	406	05 **075651** 001	434	05 **078630** 001	446
05 **073670** 001	56	05 **074722** 010	411	05 **075652** 001	435	05 **078631** 001	446
05 **073671** 001	55	05 **074728** 001	406	05 **075653** 001	435	05 **078632** 001	446
05 **073675** 001	38	05 **074728** 010	411	05 **075654** 001	435	05 **078633** 001	446
05 **073676** 001	39	05 **074730** 001	404	05 **075655** 001	436	05 **078635** 001	448
05 **073677** 001	39	05 **074731** 001	404	05 **075656** 001	436	05 **078636** 001	448
05 **073680** 001	32	05 **074733** 001	404	05 **075657** 001	437	05 **078637** 001	448
05 **073681** 001	32	05 **074734** 001	404	05 **075670** 001	439	05 **078640** 001	451
05 **073702** 001	83	05 **074738** 001	402	05 **075670** 010	439	05 **078641** 001	451
05 **073720** 001	334	05 **074739** 001	403	05 **075671** 001	439	05 **078642** 001	452
05 **073721** 001	334	05 **074745** 001	403	05 **075671** 010	439	05 **078650** 001	452
05 **073722** 001	334	05 **074746** 001	402	05 **075672** 001	440	05 **078651** 001	452
05 **073723** 001	334	05 **074750** 001	83	05 **075672** 010	440	05 **078652** 001	452
05 **073724** 001	334	05 **074752** 001	83	05 **075673** 001	440	05 **078653** 001	452
05 **073890** 001	372	05 **074757** 001	83	05 **075673** 010	440	05 **078654** 001	452
05 **073904** 001	341	05 **074770** 001	400	05 **075680** 001	428	05 **078655** 001	452
05 **073905** 001	341	05 **074772** 001	400	05 **075681** 001	428	05 **078656** 001	452
05 **073906** 001	341	05 **074774** 001	400	05 **075690** 001	430	05 **078657** 001	452
05 **073916** 001	308	05 **074780** 001	404	05 **075691** 001	430	05 **078658** 001	452
05 **073917** 001	308	05 **074782** 001	404	05 **075692** 001	431	05 **078660** 001	452
05 **073921** 001	319	05 **074784** 001	404	05 **075693** 001	433	05 **078661** 001	452
05 **073922** 001	319	05 **074786** 001	404	05 **075694** 001	433	05 **078662** 001	452
05 **073924** 001	327	05 **074788** 001	404	05 **075695** 001	434	05 **078663** 001	452
05 **073925** 001	327	05 **074790** 001	405	05 **075800** 001	419	05 **078664** 001	452
05 **073926** 001	327	05 **074790** 010	410	05 **075801** 001	419	05 **078666** 001	453
05 **073927** 001	327	05 **074792** 001	405	05 **075810** 001	415	05 **078667** 001	453
05 **073931** 001	348	05 **074792** 010	410	05 **075815** 001	416	05 **078670** 001	445
05 **073932** 001	348	05 **074794** 001	405	05 **075830** 001	420	05 **078671** 001	445
05 **073944** 001	344	05 **074794** 010	410	05 **075831** 001	420	05 **078672** 001	445
05 **073945** 001	344	05 **074800** 001	409	05 **075832** 001	421	05 **078673** 001	445
05 **073946** 001	344	05 **074800** 010	413	05 **075840** 001	415	05 **078674** 001	445
05 **073956** 001	314	05 **074802** 001	404	05 **075850** 001	417	05 **078675** 001	445
05 **073957** 001	314	05 **074804** 001	404	05 **075851** 001	416	05 **078676** 001	445
05 **073961** 001	324	05 **074810** 001	409	05 **075870** 001	69	05 **078677** 001	445
05 **073962** 001	324	05 **074810** 010	413	05 **075876** 001	69	05 **078678** 001	445
05 **073964** 001	332	05 **074820** 001	408	05 **078200** 001	449	05 **078679** 001	445
05 **073965** 001	332	05 **074820** 010	414	05 **078205** 001	450	05 **078680** 001	445
05 **073966** 001	332	05 **074822** 001	408	05 **078210** 001	450	05 **078681** 001	445
05 **073967** 001	332	05 **074822** 010	414	05 **078345** 001	450	05 **078682** 001	445
05 **073971** 001	350	05 **074824** 001	408	05 **078600** 001	444	05 **078683** 001	445
05 **073972** 001	350	05 **074824** 010	414	05 **078601** 001	444	05 **078684** 001	445
05 **073980** 001	371	05 **074826** 001	408	05 **078602** 001	444	05 **078685** 001	445
05 **073984** 001	57	05 **074826** 010	414	05 **078603** 001	444	05 **078686** 001	445
05 **073985** 001	365	05 **074828** 001	408	05 **078604** 001	444	05 **078687** 001	445
05 **073990** 001	358	05 **074828** 010	414	05 **078605** 001	444	05 **078690** 001	447

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **078691** 001	447	05 **100075** 001	9	05 **105631** 001	64	05 **118052** 001	35
05 **078692** 001	447	05 **100076** 001	9	05 **105650** 001	22	05 **118054** 001	35
05 **078693** 001	447	05 **100077** 001	9	05 **105656** 001	23	05 **118060** 001	36
05 **078694** 001	447	05 **100080** 001	9	05 **110000** 001	11	05 **118062** 001	36
05 **078695** 001	447	05 **100081** 001	9	05 **110001** 001	11	05 **118064** 001	36
05 **078696** 001	447	05 **100082** 001	9	05 **110002** 001	11	05 **118066** 001	36
05 **078697** 001	447	05 **100085** 001	8	05 **110003** 001	11	05 **118068** 001	36
05 **078698** 001	447	05 **100086** 001	8	05 **110004** 001	11	05 **118070** 001	36
05 **078699** 001	447	05 **100087** 001	8	05 **110005** 001	11	05 **118072** 001	36
05 **078700** 001	447	05 **100100** 001	64	05 **110006** 001	11	05 **118074** 001	36
05 **078701** 001	447	05 **104600** 001	395	05 **110007** 001	11	05 **118075** 001	36
05 **078702** 001	447	05 **104601** 001	395	05 **110008** 001	11	05 **118076** 001	36
05 **078703** 001	447	05 **104602** 001	395	05 **110010** 001	12	05 **118078** 001	36
05 **078704** 001	447	05 **104603** 001	395	05 **110011** 001	12	05 **118080** 001	36
05 **078705** 001	447	05 **104604** 001	395	05 **110104** 001	12	05 **118082** 001	36
05 **078706** 001	455	05 **104605** 001	395	05 **110105** 001	12	05 **118089** 001	36
05 **078707** 001	449	05 **104610** 001	395	05 **117680** 001	17	05 **118090** 001	36
05 **078708** 001	449	05 **104611** 001	395	05 **117681** 001	17	05 **118092** 001	36
05 **078709** 001	455	05 **104612** 001	395	05 **117682** 001	17	05 **118094** 001	36
05 **078710** 001	451	05 **104613** 001	395	05 **117683** 001	17	05 **118096** 001	36
05 **078711** 001	455	05 **104614** 001	395	05 **117684** 001	17	05 **118098** 001	36
05 **078714** 001	453	05 **104615** 001	395	05 **117685** 001	17	05 **118100** 001	36
05 **078715** 001	453	05 **104616** 001	395	05 **117686** 001	17	05 **118102** 001	36
05 **078716** 001	453	05 **104617** 001	395	05 **117687** 001	17	05 **118103** 001	36
05 **078717** 001	453	05 **104618** 001	395	05 **117691** 001	17	05 **118106** 001	36
05 **078720** 001	454	05 **104619** 001	395	05 **117990** 001	34	05 **118108** 001	37
05 **078721** 001	454	05 **104620** 001	395	05 **117991** 001	34	05 **118109** 001	37
05 **100000** 001	60	05 **104621** 001	395	05 **117992** 001	34	05 **118110** 001	37
05 **100001** 001	60	05 **104622** 001	395	05 **117993** 001	34	05 **118112** 001	37
05 **100002** 001	60	05 **104630** 001	393	05 **117994** 001	34	05 **118114** 001	37
05 **100003** 001	60	05 **104631** 001	393	05 **117995** 001	34	05 **118116** 001	37
05 **100004** 001	60	05 **104632** 001	393	05 **117997** 001	34	05 **118118** 001	37
05 **100011** 001	61	05 **104633** 001	393	05 **118000** 001	34	05 **118120** 001	37
05 **100012** 001	61	05 **104634** 001	393	05 **118002** 001	34	05 **118122** 001	37
05 **100015** 001	61	05 **104635** 001	393	05 **118003** 001	34	05 **118124** 001	37
05 **100016** 001	61	05 **104640** 001	394	05 **118004** 001	34	05 **118126** 001	37
05 **100019** 001	62	05 **104641** 001	394	05 **118005** 001	34	05 **118128** 001	37
05 **100020** 001	62	05 **104642** 001	394	05 **118006** 001	34	05 **118130** 001	37
05 **100021** 001	62	05 **104643** 001	394	05 **118007** 001	34	05 **118132** 001	37
05 **100022** 001	62	05 **104644** 001	394	05 **118008** 001	34	05 **118134** 001	37
05 **100024** 001	63	05 **104645** 001	394	05 **118010** 001	34	05 **118135** 001	37
05 **100025** 001	63	05 **104650** 001	394	05 **118012** 001	34	05 **118136** 001	37
05 **100026** 001	63	05 **104652** 001	395	05 **118014** 001	34	05 **118137** 001	37
05 **100030** 001	12	05 **104653** 001	396	05 **118017** 001	34	05 **118145** 001	36
05 **100031** 001	12	05 **104655** 001	393	05 **118019** 001	35	05 **118150** 001	40
05 **100042** 001	12	05 **104660** 001	393	05 **118020** 001	35	05 **118152** 001	40
05 **100043** 001	12	05 **104661** 001	393	05 **118022** 001	35	05 **118154** 001	41
05 **100044** 001	12	05 **104662** 001	393	05 **118023** 001	35	05 **118156** 001	41
05 **100050** 001	13	05 **104663** 001	393	05 **118024** 001	35	05 **118158** 001	41
05 **100051** 001	13	05 **104664** 001	393	05 **118026** 001	35	05 **118180** 001	35
05 **100052** 001	13	05 **104665** 001	393	05 **118030** 001	34	05 **118181** 001	35
05 **100055** 001	14	05 **104666** 001	392	05 **118032** 001	34	05 **118182** 001	35
05 **100056** 001	14	05 **104667** 001	392	05 **118035** 001	35	05 **118183** 001	35
05 **100057** 001	14	05 **104668** 001	392	05 **118036** 001	35	05 **118184** 001	35
05 **100060** 001	16	05 **104669** 001	392	05 **118037** 001	35	05 **118185** 001	35
05 **100061** 001	16	05 **104670** 001	392	05 **118039** 001	35	05 **118186** 001	35
05 **100062** 001	16	05 **104671** 001	392	05 **118040** 001	35	05 **130002** 001	364
05 **100063** 001	16	05 **104672** 001	392	05 **118042** 001	35	05 **130003** 001	364
05 **100064** 001	16	05 **104751** 001	394	05 **118044** 001	35	05 **130110** 001	423
05 **100070** 001	17	05 **104754** 001	393	05 **118046** 001	35	05 **133150** 001	225
05 **100071** 001	17	05 **105622** 001	23	05 **118048** 001	35	05 **133151** 001	225
05 **100072** 001	17	05 **105630** 001	20	05 **118050** 001	35	05 **133152** 001	225

Index nach Code Nummern

Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite	Code Nr.	Seite
05 **133153** 001	225	05 **134674** 001	337	05 **135068** 001	342	05 **135531** 001	317
05 **133154** 001	225	05 **134675** 001	337	05 **135069** 001	342	05 **135532** 001	317
05 **133155** 001	225	05 **134676** 001	337	05 **135070** 001	342	05 **135810** 001	383
05 **133156** 001	225	05 **134677** 001	337	05 **135071** 001	342	05 **135870** 001	271
05 **133157** 001	225	05 **134678** 001	337	05 **135072** 001	342	05 **135871** 001	271
05 **133158** 001	225	05 **134679** 001	337	05 **135073** 001	342	05 **135903** 001	355
05 **133163** 001	217	05 **134680** 001	337	05 **135074** 001	342	05 **135904** 001	355
05 **133164** 001	214	05 **134681** 001	337	05 **135075** 001	342	05 **135918** 001	173
05 **133165** 001	214	05 **134682** 001	337	05 **135076** 001	342	05 **135926** 001	270
05 **133180** 001	220	05 **134683** 001	337	05 **135077** 001	342	05 **135927** 001	274
05 **133285** 001	10	05 **134684** 001	337	05 **135078** 001	342	05 **135928** 001	273
05 **133355** 001	67	05 **134685** 001	337	05 **135079** 001	342	05 **135938** 001	40
05 **133356** 001	66	05 **134686** 001	337	05 **135090** 001	345	05 **135939** 001	272
05 **133862** 001	169	05 **134687** 001	337	05 **135091** 001	345	05 **135942** 001	249
05 **134000** 001	38	05 **134688** 001	337	05 **135092** 001	345	05 **135949** 001	104
05 **134001** 001	31	05 **134690** 001	337	05 **135093** 001	345	05 **135961** 001	66
05 **134002** 001	31	05 **134691** 001	337	05 **135094** 001	345	05 **135973** 001	55
05 **134011** 001	302	05 **134695** 001	337	05 **135095** 001	345	05 **136000** 001	364
05 **134013** 001	275	05 **134698** 001	338	05 **135096** 001	345	05 **136001** 001	365
05 **134015** 001	276	05 **134699** 001	338	05 **135097** 001	345	05 **136002** 001	365
05 **134019** 001	52	05 **134700** 001	338	05 **135098** 001	345	05 **136011** 001	397
05 **134021** 001	396	05 **134701** 001	338	05 **135099** 001	345	05 **136026** 001	275
05 **134025** 001	303	05 **134702** 001	338	05 **135120** 001	337	05 **136033** 001	29
05 **134200** 001	381	05 **134703** 001	338	05 **135121** 001	337	05 **136039** 001	32
05 **134275** 001	26	05 **134704** 001	338	05 **135140** 001	330	05 **136042** 001	276
05 **134370** 001	315	05 **134705** 001	338	05 **135141** 001	330	05 **136043** 001	401
05 **134371** 001	315	05 **134706** 001	338	05 **135142** 001	330	05 **136070** 001	47
05 **134372** 001	315	05 **134707** 001	338	05 **135143** 001	330	05 **136071** 001	304
05 **134373** 001	315	05 **134720** 001	338	05 **135200** 001	334	05 **136072** 001	240
05 **134374** 001	329	05 **134722** 001	338	05 **135201** 001	334	05 **136073** 001	421
05 **134375** 001	329	05 **134723** 001	338	05 **135202** 001	334	05 **136074** 001	164
05 **134376** 001	329	05 **134732** 001	338	05 **135204** 001	334	05 **136075** 001	253
05 **134377** 001	329	05 **134740** 001	334	05 **135205** 001	334	05 **136076** 001	438
05 **134378** 001	329	05 **134800** 001	350	05 **135220** 001	335	05 **136301** 001	345
05 **134379** 001	329	05 **134801** 001	350	05 **135221** 001	335	05 **136302** 001	345
05 **134380** 001	316	05 **134802** 001	350	05 **135222** 001	335	05 **136303** 001	345
05 **134381** 001	316	05 **134805** 001	350	05 **135224** 001	355	05 **136304** 001	345
05 **134382** 001	316	05 **134806** 001	350	05 **135225** 001	355	05 **136305** 001	317
05 **134384** 001	325	05 **134807** 001	350	05 **135230** 001	337	05 **136306** 001	317
05 **134385** 001	325	05 **134905** 001	312	05 **135231** 001	337	05 **136307** 001	317
05 **134386** 001	325	05 **134906** 001	315	05 **135232** 001	337	05 **136308** 001	326
05 **134397** 001	363	05 **134907** 001	315	05 **135233** 001	337	05 **136309** 001	326
05 **134398** 001	363	05 **134910** 001	315	05 **135234** 001	337	05 **136310** 001	326
05 **134399** 001	365	05 **134911** 001	315	05 **135235** 001	337	05 **136311** 001	334
05 **134480** 001	362	05 **134913** 001	315	05 **135264** 001	340	05 **136312** 001	334
05 **134491** 001	255	05 **134914** 001	315	05 **135265** 001	340	05 **136313** 001	334
05 **134605** 001	318	05 **134915** 001	315	05 **135266** 001	340	05 **136314** 001	334
05 **134609** 001	337	05 **134919** 001	310	05 **135267** 001	340	05 **136315** 001	334
05 **134654** 001	338	05 **134920** 001	310	05 **135268** 001	346	05 **136316** 001	334
05 **134655** 001	338	05 **134921** 001	310	05 **135269** 001	346	05 **136385** 001	375
05 **134656** 001	338	05 **134929** 001	315	05 **135270** 001	318	05 **136390** 001	389
05 **134657** 001	338	05 **134930** 001	315	05 **135271** 001	318	05 **136391** 001	390
05 **134658** 001	338	05 **134931** 001	315	05 **135272** 001	318	05 **136392** 001	377
05 **134664** 001	337	05 **134932** 001	315	05 **135273** 001	318	05 **136393** 001	392
05 **134665** 001	337	05 **135003** 001	322	05 **135276** 001	318	05 **136400** 001	170
05 **134667** 001	337	05 **135005** 001	311	05 **135277** 001	318	05 **136413** 001	209
05 **134668** 001	337	05 **135008** 001	310	05 **135280** 001	319	05 **136414** 001	31
05 **134669** 001	337	05 **135009** 001	311	05 **135281** 001	319	05 **136420** 001	119
05 **134670** 001	337	05 **135017** 001	322	05 **135284** 001	319	05 **136421** 001	144
05 **134671** 001	337	05 **135040** 001	313	05 **135285** 001	319	05 **136422** 001	171
05 **134672** 001	337	05 **135041** 001	313	05 **135311** 001	26	05 **136424** 001	48
05 **134673** 001	337	05 **135060** 001	342	05 **135530** 001	317	05 **136425** 001	48

Code Nr.	Seite
05 **136426** 001	49
05 **136700** 001	32
05 **138006** 001	364
05 **138007** 001	159
05 **138070** 001	15
05 **138250** 001	25
05 **138257** 001	16
05 **138258** 001	16
05 **138259** 001	16
05 **138260** 001	16
05 **138261** 001	16
05 **138262** 001	16
05 **138263** 001	16
05 **138264** 001	16
05 **138265** 001	16
05 **138266** 001	16
05 **138268** 001	16
05 **138269** 001	16
05 **138270** 001	16
05 **140310** 001	266
05 **145100** 001	279
05 **150101** 001	283
05 **150102** 001	284
05 **150103** 001	284
05 **150104** 001	285
05 **150105** 001	285
05 **150106** 001	286
05 **150110** 001	286
05 **150111** 001	287
05 **150112** 001	287
05 **150113** 001	288
05 **150114** 001	288
05 **150115** 001	289
05 **150116** 001	289
05 **150120** 001	290
05 **150121** 001	290
05 **150122** 001	291
05 **150123** 001	291
05 **150124** 001	292
05 **150130** 001	282
05 **150140** 001	292
05 **150150** 001	293
05 **150151** 001	294
05 **150152** 001	295
05 **150180** 001	296
05 **150181** 001	296
05 **150182** 001	296
05 **150183** 001	297
05 **150184** 001	297
05 **160785** 001	105
05 **160821** 001	338
05 **160830** 001	334
05 **160885** 001	345
05 **160895** 001	318
05 **160896** 001	316
05 **160899** 001	316
05 **160901** 001	318
05 **160908** 001	318
05 **160917** 001	337
05 **160924** 001	363
05 **160956** 001	337
05 **160976** 001	363
05 **160977** 001	363
05 **160979** 001	363
05 **160981** 001	363
05 **160983** 001	315
05 **200496** 001	335
05 **203913** 001	317
05 **203914** 001	317
05 **204126** 001	338
05 **221110** 001	352
05 **223161** 001	24
05 **259135** 001	338
05 **300004** 001	53
05 **308428** 001	334
05 **311517** 001	364
05 **319835** 001	334
05 **320430** 001	337
05 **320540** 001	24
05 **323780** 001	317
05 **323781** 001	317
05 **324901** 001	351
05 **326310** 001	337
05 **328448** 001	334
05 **332600** 001	334
05 **332606** 001	337
05 **332607** 001	335
05 **332609** 001	335
05 **332610** 001	335
05 **340245** 001	349
05 **340330** 001	12
05 **344511** 001	367
05 **344512** 001	367
05 **344513** 001	367
05 **344514** 001	367
05 **344900** 001	337
05 **345018** 001	335
05 **345019** 001	337
05 **345026** 001	335
05 **345028** 001	335
05 **345032** 001	335
05 **345035** 001	335
05 **345047** 001	334
05 **345056** 001	335
05 **345281** 001	37
05 **345282** 001	37
05 **345284** 001	36
05 **345285** 001	36
05 **345290** 001	35
05 **345350** 001	335
05 **345351** 001	335
05 **345352** 001	335
05 **346281** 001	311
05 **346286** 001	317
05 **346288** 001	345
05 **346293** 001	173
05 **347100** 001	363
05 **347106** 001	21
05 **347153** 001	376
05 **347735** 002	23
05 **347736** 002	23
05 **347743** 001	14
05 **347777** 001	67
05 **347778** 001	25
05 **350430** 001	345
05 **350451** 001	403
05 **380033** 001	345
05 **380045** 001	345
05 **380046** 001	345
05 **380047** 001	345
05 **380048** 001	345
05 **380049** 001	345
05 **380050** 001	345
05 **380124** 001	346
05 **380125** 001	346
05 **380126** 001	346
05 **380127** 001	346
05 **380128** 001	346
05 **380129** 001	346
05 **380130** 001	346
05 **380131** 001	346
05 **380161** 001	315
05 **380200** 001	317
05 **380201** 001	317
05 **380202** 001	317
05 **480172** 001	311
05 **480222** 001	322
05 **670446** 001	305
05 **670447** 001	305
05 **670448** 001	305

Index nach Artikelnummern

Art. Nr.	Seite
68	266
80	265
80 RA	247
81	266
82	266
83	266
84	266
85	266
86	266
87	266
88/1	264
91	265
95 Vario	265
160 i VDE	60
160 i VDE SB	60
160 i/162 i/167 i/9	67
160 i/165 i/7 Rack	65
160 i/168 i/6 Rack	67
160 i/6 Rack	65
160 i/7 Rack	65
160 iS VDE	60
160 iS/7	66
160 iSS	60
160 iSS/7	66
162 i PH/S VDE	62
162 i PH/S VDE SB	62
162 i VDE PH	61
162 i VDE PH SB	61
162 iS PH VDE	61
162 iS PH/S VDE	62
162 iSS PH VDE	61
165 i PZ VDE	61
165 i PZ VDE SB	61
165 i PZ/S VDE	62
165 i PZ/S VDE SB	62
165 iS PZ VDE	62
165 iS PZ/S VDE	63
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2	67
165 iSS PZ/S VDE	63
167 i TORX® VDE	63
167 i/6 TORX® VDE	66
168 i VDE	63
168 i VDE SB	63
190 i VDE	64
247	64
247 SB	64
300 Hex	417
300 IP	418
300 TX	417
334	12
334 SB	12
334 SK	12
334 SK/6	22
334/355 SK/6	22
334/355/6 Rack	23
334/368/6	25
334/6	22
335	11
335 SB	12
335 Stubby	19
335/350/355/3	23
335/350/355/4	23
335/350/355/6	23
335/350/367/7	24
338	18
338/2	26
350 PH	13
350 PH SB	13
350 SK	13
350 PH Stubby	19
352	15
354	14
355 PZ	14
355 PZ SB	14
355 SK	13
355 Stubby	19
367 TORX®	16
367 TORX® SB	16
367/6 TORX®	25
367 TORX® BO	16
367/6 TORX® BO	25
367 TORX® HF	15
367/4 TORX® HF	24
367/6 TORX® HF	24
367/7 TORX® HF	24
367 TORX® Stubby	19
367 TORX PLUS®	17
368	17
368 SB	17
368 Stubby	20
391	18
391/3	26
392	278
393 S	278
395	18
395 HO	19
395 HO/3	26
395 HO/7 SM	25
400 Hex	418
400 i Hex	99
400 TX	418
410 i VDE A RA	92
410 i VDE B	92
410 i VDE B RA	92
411 A RA	44
416 R	43
416 RA	44
454	41
454 HF	42
454 Imperial	42
454 Imperial HF	42
454/5 HF SHK Set 1	47
454/7 HF Set 1	45
454/7 HF Set 2	45
454/10 HF Set Imperial 1	46
454/10 HF Set Imperial 2	46
467 TORX® HF	42
467/7 TORX® HF Set 1	47
467/7 TORX® HF Set 2	47
495	43
712	265
780 A	367
780 B	367
780 C	367
781 A	366
781 B	366
781 C	366
781/5 Set 1	366
784 A/1	367
784 B	367
784 C	367
800 S	269
800/0 Micro	340
800/1 BDC	338
800/1 BTZ	339
800/1 TZ	339
800/1 Z	339
800/2 Z	340
800/4 Z	340
800/9 C	340
809/1 ESD Stubby	57
810/1 Vario	279
811/1 ESD Stubby	57
811/1 Stubby	279
812/1 Vario	279
813	279
813 R	278
813 R ESD	54
815/1	279
816 R	278
816 R SB	278
816 R ESD	54
817 R	277
817 R SB	277
817 VDE	84
826 T Kraftform Turbo	249
827 T Kraftform Turbo	85
830	265
837 i RA	73
838 RA S	247
838 RA-R L	246
838 RA-R M	247
840 S	269
840/0 Micro	346
840/1 BTZ	342

Art. Nr.	Seite
840/1 IMP DC DIY	341
840/1 IMP DC SB	341
840/1 Z	342
840/1 Z SB	343
840/1 Z BO	347
840/2 Z	346
840/4 IMP DC DIY	343
840/4 IMP DC SB	344
840/4 Z	345
840/4 Z SB	345
840/4 Z BO	347
840/9 C	346
842/1 Z	343
842/4	346
843	392
844	392
844/7	393
845	393
845/8	393
846 HSS	393
846/8	394
847 HSS	394
847/7	394
848 HSS	395
848/851/867/19	395
849 HSS	395
849/855/867/18	396
851 S	268
851/0 Micro	318
851/1 A	310
851/1 BDC	309
851/1 BDC SB	309
851/1 BTH	309
851/1 BTZ	310
851/1 IMP DC DIY	308
851/1 IMP DC SB	308
851/1 J	313
851/1 RDC	310
851/1 RH	311
851/1 RZ	311
851/1 RZ SB	311
851/1 TH	311
851/1 TiN	311
851/1 TZ	312
851/1 TZ SB	312
851/1 Z	312
851/1 Z DIY	312
851/1 Z DIY 100	313
851/1 Z SB	312
851/2 Z	318
851/4 A	315
851/4 BDC	314
851/4 BTH	315
851/4 BTZ	315
851/4 IMP DC DIY	313
851/4 IMP DC SB	314
851/4 J	317
851/4 PH/S	326
851/4 R	316
851/4 RH	315
851/4 TH	316
851/4 TZ	316
851/4 TZ SB	316
851/4 Z	316
851/4 Z SB	317
851/9 C	318
851/11	318
851/12	318
851/16	318
851/21 J	319
853/1 TZ ACR®	312
853/4 ACR®	317
853/4 ACR® Harpoon	318
853/4 ACR® SL	317
855 S	268
855/0 Micro	326
855/1 BDC	320
855/1 BDC SB	321
855/1 BTH	321
855/1 BTZ	321
855/1 IMP DC DIY	319
855/1 IMP DC SB	319
855/1 RZ	322
855/1 TH	322
855/1 TH SB	322
855/1 TiN	322
855/1 TZ	322
855/1 Z	322
855/1 Z DIY	323
855/1 Z DIY 100	323
855/1 Z SB	323
855/2 Z	326
855/4 BDC	324
855/4 BTH	324
855/4 BTZ	325
855/4 IMP DC DIY	323
855/4 IMP DC SB	324
855/4 PZ/S	327
855/4 TH	325
855/4 TZ	325
855/4 TZ SB	325
855/4 Z	325
855/4 Z SB	326
855/11	326
855/12	326
857/1 Z	353
857/4 Z	353
860/1 XZN	352
867 S TORX®	268
867/0 Micro TORX®	335
867/1 IMP DC TORX® DIY	327
867/1 IMP DC TORX® SB	327
867/1 TORX®	330
867/1 TORX® SB	330
867/1 TORX® BDC	329
867/1 TORX® BDC SB	329
867/1 TORX® BTZ	329
867/1 TORX® DIY	331
867/1 TORX® DIY 100	331
867/1 TORX® HF	329
867/1 TZ TORX®	330
867/1 Z TORX® BO	335
867/1 Z TORX® BO SB	336
867/1 Z TORX® W	331
867/1 ZA TORX®	332
867/2 Z TORX®	335
867/4 IMP DC TORX® DIY	332
867/4 IMP DC TORX® SB	332
867/4 TORX® HF	333
867/4 TORX® KK	333
867/4 Z TORX®	334
867/4 Z TORX® BO	336
867/4 Z TORX® BO SB	337
867/4 Z TORX® SB	334
867/9 C TORX®	335
867/12 TORX®	335
867/15 TORX®	335
867/1 IP TORX PLUS®	337
867/4 IP TORX PLUS®	337
867/9 C IP TORX PLUS®	337
867/1 IPR TORX PLUS®	338
867/4 IPR TORX PLUS®	338
868 S	269
868/1 IMP DC DIY	348
868/1 IMP DC SB	348
868/1 V	349
868/1 Z	349
868/1 Z SB	349
868/4	350
868/4 SB	350
868/4 BTZ	350
868/4 IMP DC DIY	349
868/4 IMP DC SB	350
868/4 V	351
869/4	353
869/4 M	354
869/4 M SB	354
869/4 M SB Set A	355
869/9	355
870/1	364
870/2	365
870/4	365
870/4 A	364
870/4 SB	365
870/4/7 Set A SB	365

Index nach Artikelnummern

Art. Nr.	Seite
870/7	365
870/14	365
871/1 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm	351
871/2 TORQ-SET® Mplus	352
871/4 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/4 TORQ-SET® Mplus	352
872/9	352
875/1 TRI-WING® 25 mm	352
875/4 TRI-WING®	352
879/4	355
881/4/1 SB	364
887/4 RR	360
887/4 RR SB	360
888/4/1 K	360
889/4 R	360
889/4/1	360
889/4/1 F	361
889/4/1 K	360
889/4/1 K SB	360
890/4/1	362
893/4/1 K	362
893/4/1 K SB	362
894/4/1	361
894/4/1 K	361
895/4/1	361
895/4/1 K	361
895/4/1 K SB	361
896/4/1 SB	364
897/4 IMP R	358
897/4 Impaktor	358
897/4 Impaktor R	358
897/4 R	359
897/4 R SB	359
898/4	362
898/9	362
898/21	362
899/3/1	363
899/4/1	363
899/4/1 SB	363
899/4/1 S	363
899/14/1 SB	363
917 SPH	9
917 SPH SB	9
917 SPHS	9
918 SPZ	9
918 SPZ SB	9
921	268
932 A	8
932 A SB	8
932 AS	8
932/6	10
932/918/6	10
932 S/6	10
950	225
950 BM	226
950 L	225
950 L HF	225
950 PKL	224
950 PKL BM	224
950 PKL Imperial	224
950 PKLS	224
950 PKS	225
950 SPKL HF Multicolour	222
950 SPKL Multicolour	223
950 SPKL Multicolour Imperial	223
950 SPKS Multicolour	223
950 SPKS Multicolour Imperial	223
950/7 Hex-Plus 1	218
950/7 Hex-Plus Magnet 1	218
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	216
950/9 Hex-Plus 1	216
950/9 Hex-Plus 1 SB	216
950/9 Hex-Plus 2	216
950/9 Hex-Plus 3	217
950/9 Hex-Plus 4	217
950/9 Hex-Plus 5	217
950/9 Hex-Plus 6	217
950/9 Hex-Plus 6 SB	217
950/9 Hex-Plus 7	217
950/9 Hex-Plus 8	218
950/9 Hex-Plus Imperial 1	220
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB	220
950/9 Hex-Plus Multicolour 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 2	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 3	214
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3	215
950/9 L Hex-Plus HF 1	216
950/13 Hex-Plus Imperial 1	219
950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	219
967 L TORX® HF	231
967 PKL TORX®	231
967 PKXL TORX®	230
967 SL TORX® HF	229
967 SPKL TORX® BO Multicolour	230
967 SPKXL TORX® Multicolour	229
967 SXL HF TORX® Multicolour	229
967 SXL TORX® Multicolour	230
967 TORX®	231
967 XL HF TORX®	230
967 XL TORX®	231
967/9 TORX® BO Multicolour 1	228
967/9 TORX® BO Multicolour 1 SB	228
967/9 TX 1	228
967/9 TX 1 SB	228
967/9 TX HF 1	227
967/9 TX Multicolour HF 1	227
967/9 TX XL 1	228
967/9 TX XL HF 1	227
967/9 TX XL Multicolour 1	227
967/9 TX XL Multicolour HF 1	227
977 TORX®	9
977/6 TORX®	11
1013	37
1013 ESD	53
1014	37
1060 i VDE	91
1060 i/1062 i/6 VDE	91
1060 i/1065 i/6 VDE	92
1062 i PH VDE	91
1065 i PZ VDE	91
1267 A TORX PLUS®	30
1267 A TORX®	30
1267 B TORX PLUS®	30
1267 B TORX®	30
1427	31
1428	31
1429	37
1430 ESD	404
1440/1442	32
1441	32
1460 ESD Kraftform Micro	409, 413
1529 ESD	51
1550 PH ESD	49
1550 PH S ESD	50
1550/6 ESD	53
1555 PZ ESD	50
1567 TORX® ESD	50
1567 TORX® HF ESD	50
1567 TORX® BO ESD	50
1567 TORX PLUS® IPR ESD	50
1569 ESD	51
1572 ESD	51
1573 ESD	51
1578 A ESD	49
1578 A/6 ESD	53
1834	28
1850 PH	28
1855 PZ	28
2035	34
2035/6 A Micro	40
2035/6 B Micro	40
2050 PH	35
2050/6 Micro	40
2052	36
2052/6 Micro	41
2054	36
2055 PZ	34
2067 TORX®	35
2067 TORX® HF	35

Art. Nr.	Seite
2067 TORX® BO	35
2067/6 TORX® BO	41
2067 TORX PLUS® IPR	35
2069 Micro	37
2069/6 Micro	41
2072	36
2090	456
2090/17	456
3160 i VDE	58
3160 i/7 Rack	59
3162 i PH VDE	58
3165 i VDE	58
3165 i/6 Rack	59
3167 i VDE TORX®	59
3167 i/7 Rack	59
3334	6
3334/3350/3355/6	8
3334/3355/6	7
3334/6	7
3335	6
3350 PH	6
3355 PZ	7
3367	7
3368	7
3800/4	339
3816 R	277
3817 VDE Stainless	70
3840/1 TS	341
3840/4	344
3851/1 TS PH	308
3851/1 TS PH SB	309
3851/4 PH	314
3855/1 TS PZ	320
3855/1 TS PZ SB	320
3855/4 PZ	324
3867/1 TS TORX®	328
3867/1 TS TORX® SB	328
3867/4 TORX® BO	336
3868/4	350
3869/4	353
3888/4/1 K	359
3888/4/1 K SB	359
3950 PKL	222
3950 PKL Imperial	222
3950 SPKL Multicolour	221
3950 SPKL Multicolour HF	221
3950 SPKL Multicolour Imperial	222
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1	213
3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1	215
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	213
3967 SXL HF TORX® Multicolour	229
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1	227
6000 Joker	194
6000 Joker 4 Set 1	196
6000 Joker 11 Set 1	196
6000 Joker Imperial	194
6000 Joker 4 Imperial Set 1	197
6000 Joker 8 Imperial Set 1	196
6000/6002 Joker 6 Set 1	196
6001 Joker Switch	197
6001 Joker Switch 4 Set 1	198
6001 Joker Switch 11 Set 1	198
6001 Joker Switch Imperial	197
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1	198
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1	198
6002 Joker Double	199
6003 Joker	199
6003 Joker 4 Set 1	203
6003 Joker 5 Set 1	201
6003 Joker 11 Set 1	201
6003 Joker 15 Set 1	201
6003 Joker 22 Set 1	200
6003 Joker Imperial	199
6003 Joker 4 Imperial Set 1	204
6003 Joker 5 Imperial Set 1	203
6003 Joker 8 Imperial Set 1	201
6003 Joker Pedal	200
6004 Joker S	205
6004 Joker M	205
6004 Joker L	206
6004 Joker XS	205
6004 Joker XL	206
6004 Joker XXL	206
6004 Joker 4 Set 1	206
6004 Joker VDE XS	98
6004 Joker VDE S	99
6004 Joker VDE M	99
6004 Joker VDE L	99
6004 Joker VDE 4 Set 1	98
6005 Joker Double	207
6005 Joker 4 Set 1	207
6006 Joker XS/S	208
6006 Joker M/L	208
6006 Joker 2 Set 1	207
6007 Joker	209
6007 Joker 5 Set 1	209
7400	400, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412
7400 ESD	404, 407, 408, 413, 414
7400 ESD Halfmoon	404, 408, 414
7400 ESD Imperial	404
7400 VDE	83
7440/41	402
7440/41/42	403
7443/12	402
7443/61/9	403
7445/46/47	403
7508 VDE	69
7510	415
7510/14	415
7515	416
7515/7	417
7515/16	416
7516 VDE	69
7761	455
7762	455
7763	455
7770	444
7771	446
7772 A	448
7772 B	448
7772 C	448
7773 A	449
7773 B	450
7773 C	450
7774/1	451
7774/2	451
7774/3	452
7775	452
7776	452
7779/1	453
7779/2	453
7780	445
7781	447
7782 C	449
7782 E	449
7783 C	450
7783 E	451
7786	453
7790/1	454
7790/2	454
7870 Joker L	442
7870 Joker M	441
7870 Joker S	441
7880 Joker L	444
7880 Joker XL	443
7880 Joker XXL	443
7880 Joker 3XL	442
8000 A	106
8000 A SB	106
8000 B	123
8000 B SB	124
8000 C	147
8000 C SB	147
8000 E	170
8001 A SB	176
8002 C KOLOSS All Inclusive Set	169
8002 C KOLOSS Set	170
8003 A	108
8003 B	127

Index nach Artikelnummern

Art. Nr.	Seite
8003 C	150
8004 A	109
8004 B	129
8004 C	152
8005	176
8006 C	148
8006 SC 1	148
8007 B VDE	95
8008 A	177
8009 Zyklop Pocket Set 1	165
8009 Zyklop Pocket Set 2	167
8009 Zyklop Pocket Set 3	168
8009 Zyklop Pocket Set 4	169
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1	166
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2	167
8010 B	125
8011 A	176
8100 SA 2	104
8100 SA 4	105
8100 SA 6	103
8100 SA 7	107
8100 SA 8	108
8100 SA 9	103
8100 SA 10	107
8100 SA 11	109
8100 SA 12 HF	109
8100 SA All-In	102
8100 SA/SC 2	105
8100 SB 2	122
8100 SB 4	122
8100 SB 6	121
8100 SB 7	126
8100 SB 8	128
8100 SB 9	121
8100 SB 10	127
8100 SB 11	129
8100 SB 12	124
8100 SB 13	125
8100 SB All-in	120
8100 SB HF 1	129
8100 SB VDE 1	94
8100 SC 2	146
8100 SC 4	147
8100 SC 6	145
8100 SC 7	149
8100 SC 8	151
8100 SC 9	146
8100 SC 10	150
8100 SC 11	152
8700 A FL	117
8740 A	116
8740 A HF	116
8740 A HF 1	117
8740 A VDE HF	93
8740 B	140
8740 B HF	139
8740 B HF 1	141
8740 B HF Imperial 1	141
8740 B VDE HF	96
8740 C HF	162
8740 C HF 1	163
8740 C HF 2	163
8751 A	117
8755 A	117
8760 B VDE XZN	96
8767 A	114
8767 A HF	114
8767 A HF 1	115
8767 A VDE HF	93
8767 B	138
8767 B HF	137
8767 B HF 1	139
8767 B VDE HF	96
8767 C HF	160
8767 C HF 1	161
8767 C HF 2	161
8767 C HF 3	162
8780 C	170
8781 C	170
8782 C	170
8784 A1	119
8784 B1	143
8784 C2	165
8789 A	118
8789 B	143
8789 C	164
8790 A VDE	93
8790 B Impaktor	130
8790 B Impaktor Deep	130
8790 B Impaktor Deep Set 1	133
8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1	133
8790 B VDE	96
8790 C HF 1	157
8790 C Impaktor	152
8790 C Impaktor Deep	154
8790 C Impaktor Deep Set 1	154
8790 C Wheel Impaktor	157
8790 FA	177
8790 HMA	110
8790 HMA Deep	113
8790 HMA HF	110
8790 HMB	131
8790 HMB Deep	136
8790 HMB HF	131
8790 HMC	155
8790 HMC Deep	158, 159
8790 HMC Deep	159
8790 HMC HF	155
8794 A	119
8794 B	143
8794 C	165
8794 LA	118
8794 LB	143
8794 LB VDE	97
8794 LC	164
8794 SA	118
8794 SA VDE	94
8794 SB	143
8794 SB VDE	97
8794 SC	164
8795 A	118
8795 B	143
8795 C	165
8796 LA	117
8796 LB	142
8796 LC	164
8796 SA	118
8796 SB	143
8796 SC	164
8797 C	149
9100	276
9108/2	32
9200	364
9500	31
9506 SB	347
9507 SB	348
9514 ESD	57
9523	32
9524	401
9529 C SB	164
9530	438
9532	276
9549	184
9550	184
9600	119
9601	144
9602	171
9604	48
9605	48
9606	49
9607	132
9608	132
9610	209
9611	31
9621	29
9630	195
9631	195
9632	195
9640	204
9641	204
9642	204
9650	20
9660	132
9661	133
9700	282

Art. Nr.	Seite
9710	283
9711	284
9712	284
9713	285
9714	285
9715	286
9720	286
9721	287
9722	287
9723	288
9724	288
9725	289
9726	289
9730	290
9731	290
9732	291
9733	291
9734	292
9740	292
9750	293
9751	294
9752	295
9780	296
9781	296
9782	296
9783	297
9784	297
Belt A 1	111
Belt A 2	116
Belt A 3	115
Belt A 4	111
Belt A Deep 1	113
Belt A Imperial 1	112
Belt A 8/0	119
Belt A 9/0	119
Belt B 1	134
Belt B 2	140
Belt B 3	138
Belt B 4	134
Belt B Deep 1	136
Belt B Imperial 1	142
Belt B VDE 1	95
Belt B VDE 10/0	97
Belt B 8/0	144
Belt B, 9/0	144
Belt C 1	156
Belt C 2	163
Belt C 3	160
Belt C Deep 1	159
Belt C Impaktor 1	153
Belt C Impaktor 9/0	171
Belt C, 6/0	171
Bicycle Big Pack 1	27
Bicycle Set 1	175
Bicycle Set 2	259
Bicycle Set 3	187
Bicycle Set 3 A	188
Bicycle Set 4	220
Bicycle Set 5	245
Bicycle Set 6	48
Bicycle Set 7	123
Bicycle Set 8	142
Bicycle Set 9	175
Bicycle Set 10	202
Bicycle Set 11	264
Bicycle Set 12	202
Bicycle Set 13	33
Bicycle Set 15	33
Bicycle Set Torque 1	424
Bit-Box 15 Impaktor PH	308
Bit-Box 15 Impaktor PZ	319
Bit-Box 15 Impaktor TX	327
Bit-Box 20 BTH PZ	321
Bit-Box 20 BTZ PH	310
Bit-Box 20 BTZ PZ	321
Bit-Box 20 PH	313
Bit-Box 20 PZ	323
Bit-Box 20 TX	331
Bit-Box 20 TX HF	330
Bit-Box 20 V Robertson	349
Bit-Check 6 Impaktor 1	372
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB	372
Bit-Check 6 PH Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Universal 1	386
Bit-Check 6 SHK 1 SB	397
Bit-Check 6 Stainless 1	373
Bit-Check 6 TX Impaktor 1	372
Bit-Check 6 TX Universal 1	386
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB	386
Bit-Check 6 Universal 1	385
Bit-Check 6 Universal 1 SB	385
Bit-Check 6 Universal 2	385
Bit-Check 6 Universal 2 SB	385
Bit-Check 6 V Universal 1	386
Bit-Check 6 Wood TX HF 1	390
Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	390
Bit-Check 7 Diamond 1	377
Bit-Check 7 Diamond 1 SB	378
Bit-Check 7 Hex-Plus 1	384
Bit-Check 7 PZ Diamond 1	378
Bit-Check 7 PZ Universal 1	383
Bit-Check 7 TX BO Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Diamond 1	378
Bit-Check 7 TX Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB	384
Bit-Check 7 Universal 1	383
Bit-Check 7 Universal 1 SB	383
Bit-Check 7 Universal 4	383
Bit-Check 10 BiTorsion 1	376
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB	376
Bit-Check 10 Drywall 1	397
Bit-Check 10 Impaktor 1	370
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB	371
Bit-Check 10 Impaktor 2	371
Bit-Check 10 Impaktor 3	371
Bit-Check 10 Impaktor 4	371
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2	376
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1	371
Bit-Check 10 Stainless 1	373
Bit-Check 10 Stainless 1 SB	373
Bit-Check 10 TX Impaktor 1	371
Bit-Check 10 TX Universal 1	382
Bit-Check 10 TX Universal 2	382
Bit-Check 10 Universal 1	381
Bit-Check 10 Universal 2	381
Bit-Check 10 Universal 3	381
Bit-Check 10 Universal 3 SB	381
Bit-Check 10 Universal 4	382
Bit-Check 10 Universal 5 SB	382
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	174
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1	174
Bit-Check 12 BiTorsion 1	375
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB	375
Bit-Check 12 Diamond 1	377
Bit-Check 12 Diamond 1 SB	377
Bit-Check 12 Metal 1	392
Bit-Check 12 Metal 1 SB	392
Bit-Check 12 Wood 1	389
Bit-Check 12 Wood 1 SB	389
Bit-Check 12 Wood 2	389
Bit-Check 12 Wood 2 SB	390
Bit-Check 12 Wood TX HF 1	388
Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	389
Bit-Check 30 BiTorsion 1	375
Bit-Check 30 Diamond 1	377
Bit-Check 30 Impaktor 1	370
Bit-Check 30 Impaktor 2	370
Bit-Check 30 Metal 1	391
Bit-Check 30 Metal 1 SB	391
Bit-Check 30 Stainless 1	373
Bit-Check 30 TX Universal 1	380
Bit-Check 30 TX Universal 1 SB	380
Bit-Check 30 Universal 1	380
Bit-Check 30 Wood 1	387
Bit-Check 30 Wood 2	388
Bit-Check 30 Wood 2 SB	388
Bit-Check 30 Wood TX HF 1	387
Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	387
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	172
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2	173
Bit-Safe 43 Universal 1	379
Bit-Safe 61 BiTorsion 1	374
Bit-Safe 61 Universal 1	379
Click-Torque A 5	422

Index nach Artikelnummern

Art. Nr.	Seite
Click-Torque A 6	422
Click-Torque A 6 Set 1	423
Click-Torque B 1	425
Click-Torque B 2	425
Click-Torque C 1	426
Click-Torque C 2	426
Click-Torque C 2 Push R/L	431
Click-Torque C 3	427
Click-Torque C 3 Push R/L	432
Click-Torque C 3 Set 1	428
Click-Torque C 3 Set 2	428
Click-Torque C 4	429
Click-Torque C 5	429
Click-Torque E 1	429
Click-Torque E 1 Push R/L	432
Click-Torque Lock A 5	430
Click-Torque Lock A 5 R/L	433
Click-Torque Lock A 6	430
Click-Torque Lock A 6 R/L	433
Click-Torque Lock C 3	431
Click-Torque Lock C 3 R/L	434
Click-Torque X 1	434
Click-Torque X 2	435
Click-Torque X 3	435
Click-Torque X 4	435
Click-Torque X 5	436
Click-Torque X 6	436
Click-Torque X 7	437
Click-Torque XP 1	439
Click-Torque XP 2	439
Click-Torque XP 3	440
Click-Torque XP 4	440
K 50	305
K 70	305
K 120	305
Kraftform 2go 100	65
Kraftform 2go 300	22
Kraftform Big Pack 100 VDE	64
Kraftform Big Pack 300	20
Kraftform Big Pack 900	10
Kraftform Kompakt 10	249
Kraftform Kompakt 12	249
Kraftform Kompakt 20	251
Kraftform Kompakt 20 RA-R	234
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1	250
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2	251
Kraftform Kompakt 25	252
Kraftform Kompakt 25 RA-R	235
Kraftform Kompakt 26	252
Kraftform Kompakt 26 RA-R	235
Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1	254
Kraftform Kompakt 27 RA 1	235
Kraftform Kompakt 27 RA 2	236
Kraftform Kompakt 27 Set 1	253
Kraftform Kompakt 27 Set 2	254
Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	253
Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1	252
Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1	253
Kraftform Kompakt 28	255
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1	254
Kraftform Kompakt 28 RA 1	236
Kraftform Kompakt 28 SB	254
Kraftform Kompakt 40	255
Kraftform Kompakt 41	255
Kraftform Kompakt 60	257
Kraftform Kompakt 60 ESD	54
Kraftform Kompakt 60 Imperial	258
Kraftform Kompakt 60 KK	258
Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	237
Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	238
Kraftform Kompakt 60 Stainless	256
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial	257
Kraftform Kompakt 60 Torque	256
Kraftform Kompakt 62	259
Kraftform Kompakt 70 Universal	260
Kraftform Kompakt 71 Security	260
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3	90
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1	90
Kraftform Kompakt 98 DK	90
Kraftform Kompakt 99 FL	90
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1	239
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2	240
Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	238
Kraftform Kompakt 400 RA Set 2	239
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	240
Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1	242
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1	242
Kraftform Kompakt 900	267
Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1	267
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	83
Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB2	83
Kraftform Kompakt F 1	275
Kraftform Kompakt H 1	272
Kraftform Kompakt M 1	273
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	39
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	56
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	40
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1	243
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2	244
Kraftform Kompakt SH 1	274
Kraftform Kompakt SH 2	275
Kraftform Kompakt Stubby 1	263
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	56
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1	244
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2	245
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4	245
Kraftform Kompakt Turbo 1	248
Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	84
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	85
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	248
Kraftform Kompakt Vario RA	246
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder	83
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Safe-Torque Speed Set 1	68
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	74
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	85
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB	85
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB	86

Art. Nr.	Seite
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB	86
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	90
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB	90
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB	87
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB	89
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB	73
Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1	77
Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	69
Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	70
Kraftform Kompakt W 1	270
Kraftform Kompakt W 2	271
Kraftform Kompakt W Imperial 1	271
Kraftform Kompakt Zyklop	106
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2	173
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"	104
Kraftform Micro 12 Electronics 1	39
Kraftform Micro 12 Universal 1	38
Kraftform Micro Big Pack 1	38
Kraftform Micro ESD Big Pack 1	52
Kraftform XXL	21
Kraftform XXL 2	21
Kraftform XXL 3	21
M 1	111
Nuss-Magnetleiste A 4	112
Nuss-Magnetleiste A Deep 1	114
Nuss-Magnetleiste A Imperial 1	112
Nuss-Magnetleiste B 4	135
Nuss-Magnetleiste B Deep 1	137
Nuss-Magnetleiste B Imperial 1	135
Nuss-Magnetleiste C 4	161
Nuss-Magnetleiste C Deep 1	159
Nuss-Magnetleiste C Impaktor 1	153
Nuss-Magnetleiste C Imperial 1	156
Rack für Kraftform Micro Schraubendreher	31
Rack für Kraftform Schraubendreher	31
Safe-Torque A 1	419
Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	420
Safe-Torque A 1 Set 1	420
Safe-Torque A 1 SHK Set 1	421
Safe-Torque A 2	419
Safe-Torque A 2 Set 1	421
Stubby Set 1	26
Stubby Set 2	27
Stubby Set 3	27
Stubby Set TX 1	27
T 1	396
Tool-Check 1	189
Tool-Check Automotive 1	190
Tool-Check Combi 1	191
Tool-Check Modular 1	180
Tool-Check Modular Imperial 1	181
Tool-Check Modular Micro 1	182
Tool-Check Modular Set 1	183
Tool-Check Modular Set Imperial 1	184
Tool-Check Modular Hex-Plus 1	181
Tool-Check PLUS 1	185
Tool-Check PLUS 2	186
Tool-Check PLUS Imperial 1	186
Wera 2go 1	300
Wera 2go 2	300
Wera 2go 2 XL	301
Wera 2go 3	301
Wera 2go 4	301
Wera 2go 5	301
Wera 2go 6	302
Wera 2go 7	302
Wera 2go E 1	303
Wera 2go H 1	302
Wera 2go SHK 1	304
Wheel Impaktor C Set 1	158
Zyklop Hybrid Set	148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
+34/93/72 97 - 240
E-Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
+358 50 362 8935
E-Mail: joki@wera.de

Wera Outillages S.A.S.
13, rue Ampère
F - 67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E-Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

NL - Noord
Frederik Koning
+31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 652 85 01 62
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Midden
Martijn van Houdt
+31 / 611 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

Demovan
Vincent van Gaalen
+31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階
+81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E-Mail: mike.sack@wera.de

Impressum

Technische Änderungen vorbehalten.
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Wera Werkzeuge GmbH.

Ausgabe DE 2/2025

Verwendete Warenzeichen:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PFERD	August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
RENNSTEIG	Rennsteig Werkzeuge GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Wir behalten uns das Recht vor, alle in diesem Katalog gemachten Angaben bzgl. Produktmerkmalen, Varianten und Ausführungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Eine Haftung für Druckfehler oder Irrtümer wird ausgeschlossen.

Wera
BE A TOOL REBEL

Kontakt

Wera Werkzeuge GmbH· Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de
Internet: www.wera.de

DE-2/2025